






**cbx** | by  
cybex





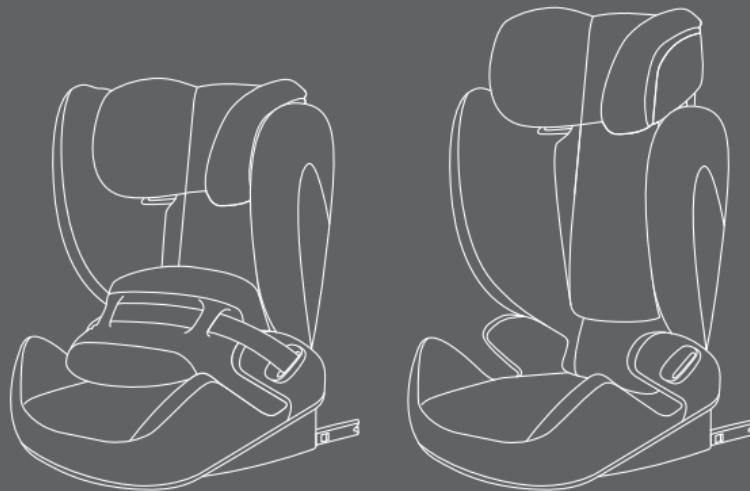


## PALLAS B i-SIZE

UN R129/04, 76–150 cm (> 15 m - ca. 12 y )

**User guide**

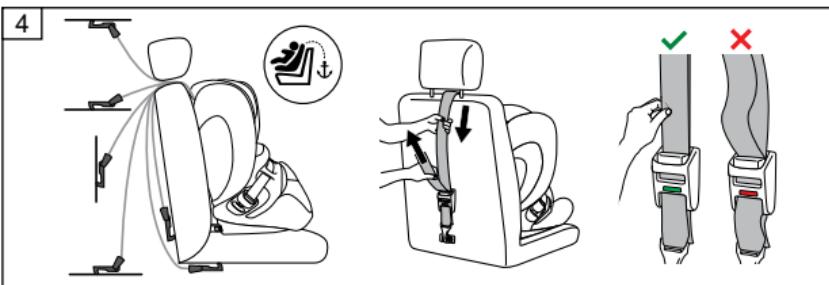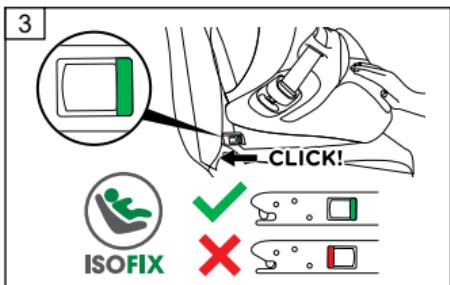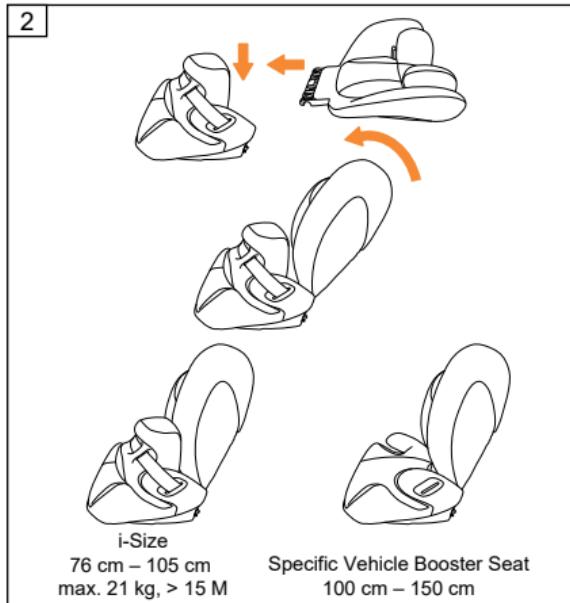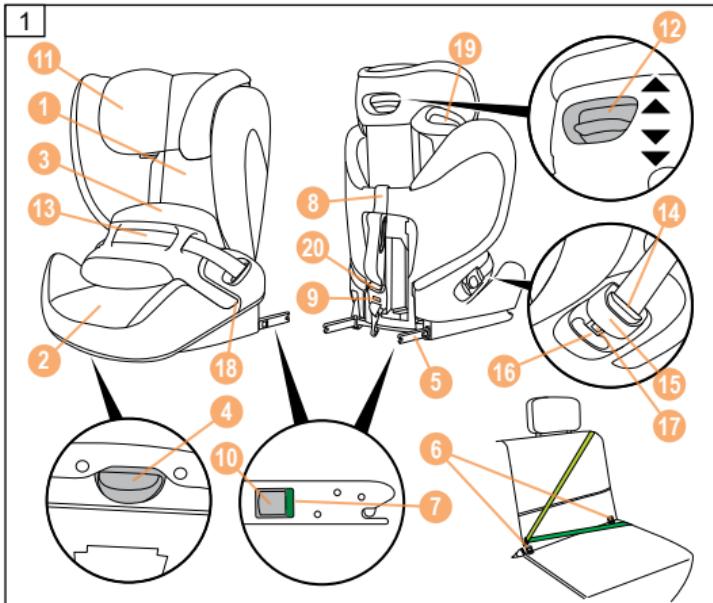

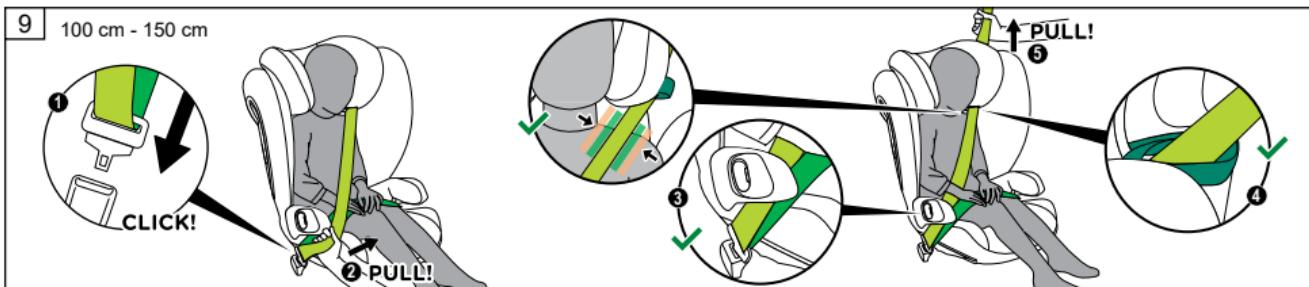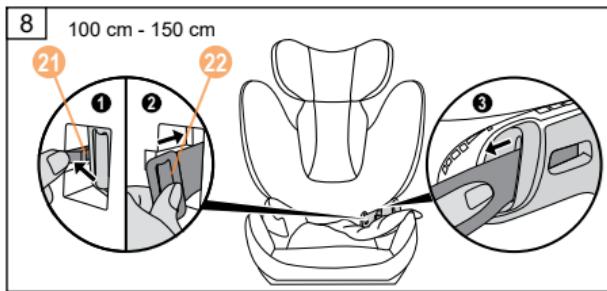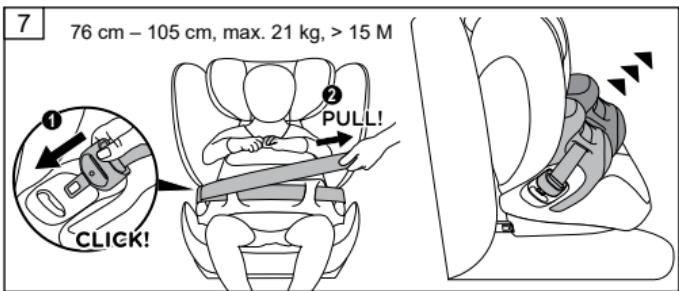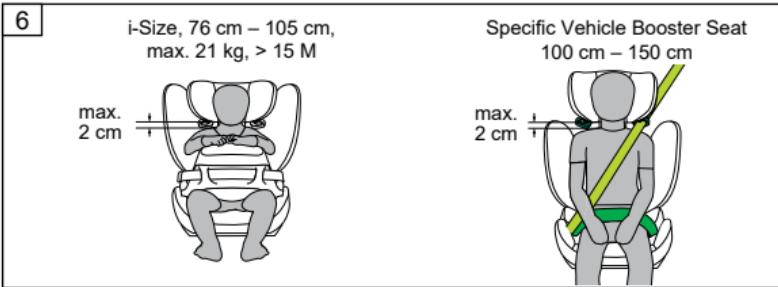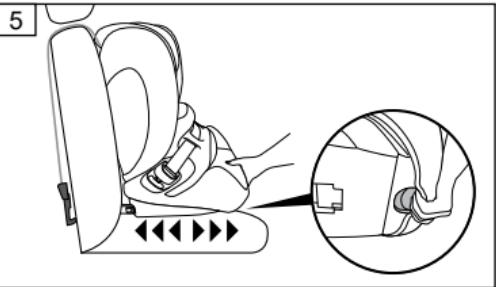



DE.....	2
EN.....	6
IT.....	10
FR.....	14
NL.....	18
PL.....	22
HU.....	26
CZ.....	30
SK.....	34
ES.....	38
PT.....	42
SE.....	47
NO.....	51
FI.....	55
DK.....	59
SL.....	63
HR.....	67
RU.....	71
UK.....	75
EE.....	79
LT.....	83
LV.....	87
TR.....	91
AR.....	95
HE.....	99
BG.....	103
SR.....	107
EL.....	111
RO.....	115
SQ.....	119
BS.....	123
MK.....	127
CNR.....	131
HI.....	135
TH.....	139
VI.....	143
MS.....	147
HY.....	151
CMN ..	156
YUE ..	159
JA.....	162
KO .....	166

DE	
EN	
IT	
FR	
NL	
PL	
HU	
CZ	
SK	
ES	
PT	
SE	
NO	
FI	
DK	
SL	
HR	
RU	
UK	
EE	
LT	
LV	
TR	
AR	
HE	
BG	
SR	
EL	
RO	
SQ	
BS	
MK	
CNR	
HI	
TH	
VI	
MS	
HY	
CMN ..	
YUE ..	
JA	
KO	

UN R129/04

Alter: &gt; 15 Monate bis ca. 12 Jahre

**Pallas B i-Size mit Fangkörper:**

76 cm – 105 cm, &gt; 15 M, max. 21 kg

**Pallas B i-Size mit Dreipunkt-Automatikgurt:**

100 cm – 150 cm

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den

**Pallas B i-Size** entschieden haben.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Einbau des Kindersitzes in Ihr Fahrzeug sorgfältig durch und halten Sie sie zum späteren Nachschlagen immer griffbereit.

### WICHTIGE INFORMATIONEN UND WARNUNGEN

- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen am Kindersitz vorgenommen und keine Ergänzungen hinzugefügt werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es unbedingt notwendig, den Kindersitz so zu verwenden, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird.
- Erst wenn Ihr Kind älter als 15 Monate ist und eine Größe von 76 cm erreicht hat, dürfen Sie den Sitz verwenden.
- Dieser Sitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Nur geeignet für Fahrzeugsitze mit Dreipunkt-Automatikgurt, die nach UN Regulierung Nr. 16 oder gleichwertigem Standard zugelassen sind.
- Benutzen Sie niemals andere als die in der Bedienungsanleitung beschriebenen und am Sitz markierten Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Rückenlehne des Kindersitzes muss an der Lehne des Fahrzeuges flächig aufliegen.
- Für das Sicher des Kindes mit dem Fangkörper (76 cm – 105 cm, max. 21 kg) ist die Befestigung der ISOFIX-Rastarme allein nicht ausreichend: Es ist unbedingt erforderlich, zusätzlich den Top-Tether-Gurt zu installieren.
- Der Top-Tether-Gurt darf nur an den dazu vorgesehenen Ankerpunkten befestigt werden.
- Bei Verwendung zwischen 76 cm – 100 cm Körpergröße ist der Fangkörper zwingend zu verwenden.
- Der Schultergurt muss schräg nach hinten verlaufen und darf nie nach vorne zum oberen Gurtpunkt im Fahrzeug führen.
- Das Fahrzeuggurtschloss darf keinesfalls über die Armlehne reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet.
- Der Dreipunktgurt darf nur über die dafür vorgesehenen Führungen verlaufen. Die Gurführung wird in diesem Handbuch genau beschrieben und ist zudem am Kindersitz grün markiert.
- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Fangkörper bzw. der Dreipunkt-Automatikgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Alle Gurte müssen straff sein und dürfen nicht verdreht sein!
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Schultergurtes.
- Der Kindersitz darf nur mit angebrachter Rückenlehne benutzt werden. Diese darf nur zur Reinigung oder zum Verstauen abgenommen werden.
- Der Kindersitz muss auch dann, wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt im Fahrzeug befestigt sein.
- Achten Sie immer darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrzeugtür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen immer gut befestigt werden. Sie können ansonsten zu tödlichen Geschossen werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur Original Bezüge, da auch der Bezug ein wesentlicher Bestandteil der Funktion ist.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran unter Umständen verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalls können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 11 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, die mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führen.

- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Autositzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um dies zu vermeiden, können Sie z. B. einen Sitzschorner unterlegen.

## SITZKOMPONENTEN

- |  |   |
|--|---|
| (1) Rückenlehne                                | (13) Gurt des Fangkörpers                   |
| (2) Sitzkissen                                 | (14) Entriegelungstaste des Gurtverstellers |
| (3) Fangkörper (76 cm – 105 cm)                | (15) Gurtversteller                         |
| (4) ISOFIX-Verstelltaste                       | (16) Gurtschloss des Fangkörpers            |
| (5) ISOFIX-Rastarme                            | (17) Schlosszunge des Fangkörpers           |
| (6) ISOFIX-Befestigungspunkte                  | (18) Beckengurtführung (100 cm – 150 cm)    |
| (7) ISOFIX-Sicherheitsindikator                | (19) Schultergurtführung (100 cm – 150 cm)  |
| (8) Top-Tether-Gurt                            | (20) Verstelltaste des Top-Tethers          |
| (9) Sicherheitsindikator des Top-Tether Gurtes | (21) Gurtentriegelungshaken                 |
| (10) ISOFIX-Entriegelungstasten                | (22) Metall-Lasche                          |
| (11) Verstellbare Kopfstütze                   |   |
| (12) Verstellgriff der Kopfstütze              |   |

## ERSTMONTAGE

Die Rückenlehne (1) wird mit der Führungsnase auf der Achse des Sitzkissens (2) eingehakt. Anschließend wird die Rückenlehne (1) nach vorne geklappt. Der Fangkörper (3) wird auf das Sitzkissen (2) geschoben.

## DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

### 76 cm – 105 cm; > 15 M Verwendung mit Fangkörper

Dies ist ein verbessertes Kinderrückhaltesystem der Kategorie i-Size. Es ist nach der UN Regulierung Nr. 129/04 zur Verwendung auf solchen Fahrzeugsitzen genehmigt, die gemäß den Angaben des Fahrzeugherstellers im Fahrzeughandbuch für i-Size-Rückhaltesysteme geeignet sind. Verfügt Ihr Fahrzeug über keinen i-Size Sitzplatz, überprüfen Sie bitte anhand der Fahrzeug-Typenliste, ob eine Verwendung erlaubt ist.

Die aktuelle Version der Typenliste erhalten Sie auf [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; Verwendung mit Dreipunkt-Automatikgurt

Der Kindersitz ist auf Fahrzeugplätzen verwendbar, die mit einem Dreipunkt-Automatikgurt ausgestattet sind. Zugelassene Fahrzeuge und Sitzpositionen entnehmen Sie bitte der Fahrzeugtypenliste. Die aktuelle Version der Typenliste erhalten Sie auf [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Bei der Benutzung mit Dreipunktgurt von 100 cm – 150 cm Körpergröße kann der Kindersitz auch ohne ISOFIX und Top-Tether verwendet werden. In diesem Fall muss der Kindersitz immer mit dem Dreipunktgurt gesichert werden, selbst wenn kein Kind im Kindersitz sitzt.

In Ausnahmefällen kann der Kindersitz auch vorne am Beifahrersitz verwendet werden. Die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu befolgen.

 Ab einer Körpergröße von 135 cm kann die Kompatibilität des Kindersitzes mit Ihrem Fahrzeug eingeschränkt sein.

## EINBAU DES KINDERSITZES IN DAS FAHRZEUG

- Achten Sie darauf, dass ...
  - die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in aufrechter Position eingerastet ist.
  - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz dieser so weit wie möglich hinten steht, ohne die Gurtführung zu beeinträchtigen.
- Ziehen Sie an der ISOFIX-Verstelltaste (4) und ziehen Sie die ISOFIX-Rastarme (5) mit der anderen Hand heraus, bis sie einrasten. Wiederholen Sie den Vorgang zum Lösen der ISOFIX-Rastarme (5) auf der anderen Seite.

 Die ISOFIX-Rastarme werden unabhängig voneinander gelöst.

- Stellen Sie den Kindersitz auf den entsprechenden Fahrzeugsitz im Auto.
- Schieben Sie die beiden ISOFIX-Rastarme (5) in die ISOFIX-Befestigungspunkte (6), bis diese mit einem hörbaren „KLICK“ einrasten. Die beiden ISOFIX-Sicherheitsindikatoren (7) schalten von Rot auf Grün.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz gut hält, indem Sie versuchen, ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (6) herauszuziehen.
- Der Kindersitz kann in verschiedene Sitzpositionen gebracht werden, indem Sie die ISOFIX-Verstelltaste (4) betätigen und den Kindersitz dabei nach vorne oder hinten schieben. Siehe Kapitel „EINSTELLUNG DER SITZPOSITIONEN“.

Sollte die Kopfstütze des Fahrzeugs störend sein, ziehen Sie diese heraus oder nehmen Sie diese ganz ab (ausgenommen auf rückwärtsgerichteten Fahrzeugsitzen).

- Führen Sie den Top-Tether-Gurt (8) über den Fahrzeugsitz und befestigen Sie ihn mit Hilfe des Schnapphakens am Ankerpunkt Ihres Fahrzeugs.

Der Top-Tether-Gurt kann, wenn nötig, durch Drücken der Verstelltaste des Top-Tethers (20) verlängert werden.

Der Top-Tether-Gurt muss unter der Kopfstütze der Rückbank durchgeführt werden. Die Führung des Top-Tether-Gurtes über die Kopfstütze ist nicht zulässig.

- Straffen Sie den Top-Tether-Gurt (8), bis der Sicherheitsindikator des Top-Tether-Gurtes (9) grün wird.

## AUSBAU DES KINDERSITZES AUS DEM FAHRZEUG

Führen Sie die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

- Lösen Sie den Top-Tether-Gurt (8).
- Entriegeln Sie die ISOFIX-Rastarme (5) beidseitig, indem Sie die ISOFIX-Entriegelungstasten (10) drücken und zurückziehen.
- Ziehen Sie den Sitz aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (6).
- Entfernen Sie den Kindersitz. Dann betätigen Sie die ISOFIX-Verstelltaste (4) und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (5) zurück bis Sie einen leichten Widerstand merken. Lassen Sie die Verstelltaste los und schieben Sie die ISOFIX-Rastarme (5) vollständig in die Transportposition zurück.

## EINSTELLUNG DER SITZPOSITIONEN

Dieser Kindersitz bietet 3 Sitzpositionen.

- Um den Sitz in eine andere Sitzposition zu bringen, betätigen Sie die ISOFIX-Verstelltaste (4) an der Unterseite im vorderen Bereich des Sitzkissens (2) und ziehen den Sitz vor.
- Um den Sitz wieder in die aufrechte Sitzposition zu bringen, betätigen Sie erneut die ISOFIX-Verstelltaste (4) und führen den Sitz mit leichten Druck gegen das Sitzkissen (2) wieder nach hinten.

Die drei Anzeigelinien an den ISOFIX-Rastarmen zeigen die jeweilige Position an.

Der Kindersitz muss auf eine der Sitzpositionen eingestellt werden, bevor das Kind hineingesetzt wird.

## ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die verstellbare Kopfstütze (11) kann durch Ziehen des Verstellgriffs (12) an der Rückseite der Kopfstütze angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

Die Höhe der Kopfstütze kann auch im eingebauten Zustand im Auto eingestellt werden.

## KORREKTER INSTALLATIONSMODUS

	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 M	100 cm – 150 cm
Installationmodus	mit Fangkörper	ohne Fangkörper
Installation		

## ANSCHNALLEN MIT FANGKÖRPER: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 M)

- Lockern Sie den Gurt des Fangkörpers (13) durch Betätigung der Entriegelungstaste (14) am Gurtversteller (15).
- Öffnen Sie das Gurtschloss des Fangkörpers (16) und legen Sie den Fangkörper (3) auf die Seite.
- Setzen Sie nun Ihr Kind in den Kindersitz.
- Achten Sie auf eine korrekt eingestellte Kopfstütze.
- Schieben Sie den Fangkörper (3) zurück in die vorgesehene Führung und stecken Sie die Schlosszunge des Fangkörpers (17) in das Gurtschloss des Fangkörpers (16), sodass diese mit einem hörbaren „KLICK“ einrastet.
- Ziehen Sie nun an dem Gurt des Fangkörpers (13), um diesen einzustellen und Ihr Kind korrekt anzuschallen. Bewegen Sie den Fangkörper (3) dabei ein wenig, indem Sie ihn nach vorne und hinten kippen, um einen optimalen Sitz und Position zu erreichen.
- Der Fangkörper (3) muss so eingestellt werden, dass er mittig vor Ihrem Kind positioniert ist und eng am Körper und am Becken des Kindes anliegt.

Das Festziehen des Verstellgurtes muss bei jedem An schnallen erneut wiederholt werden.

- Überprüfen Sie durch Ziehen am Fangkörper (3), ob die Schlosszunge (17) ordnungsgemäß eingerastet sind.

## ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES FANGKÖRPERS

Ist Ihr Kind größer als 105 cm oder schwerer als 21 kg, muss der Fangkörper (3) abgenommen werden.

Zum Abnehmen des Fangkörpers (3):

- Öffnen Sie das Gurtschloss des Fangkörpers (16).
- Drücken Sie die Entriegelungstaste des Gurtverstellers (14) und lösen Sie den Gurt des Fangkörpers (13) so weit wie möglich.
- Entfernen Sie den Bezug des Sitzkissens auf der linken Seite des Sitzkissens (2), bis Sie den Gurtbefestigungspunkt sehen können.
- Drücken Sie den Gurtentriegelungshaken (21) am Befestigungspunkt und lösen Sie die Metall-Lasche (22).
- Drehen Sie die Metall-Lasche (22) so, dass diese durch die Öffnung des Befestigungspunktes geführt werden kann.
- Ziehen Sie den Gurt des Fangkörpers (13) vollständig durch den Tunnel der Armlehne.

Beachten Sie, dass eine Verwendung des Kindersitzes ohne Fangkörper nicht gestattet ist, bevor Ihr Kind eine Größe von mindestens 100 cm erreicht hat.

Bewahren Sie den Fangkörper gut geschützt auf.

Zum Anbringen des Fangkörpers (3) wieder am Sitzkissen (2), führen Sie die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus.

Vergewissern Sie sich, dass die Metall-Lasche (22) fest sitzt und hinter dem Gurtentriegelungshaken (21) eingerastet ist.

Achten Sie darauf, dass der Pfeil auf der Metall-Lasche und der Pfeil auf dem Befestigungspunkt zueinander zeigen.

## SICHERN DES KINDES OHNE FANGKÖRPER: 100 CM – 150 CM

- Führen Sie den Fahrzeuggurt durch die grün gekennzeichneten Beckengurtführungen (18) um Ihr Kind herum und stecken Sie die Gurtzunge in das Gurtschloss des Fahrzeugs, sodass dieses mit einem hörbaren „KLICK“ einrastet

- Straffen Sie den Beckengurt, indem Sie an dem Schultergurt ziehen, bevor Sie den Schultergurt in die Gurtführung einlegen.
- Auf der Seite des Fahrzeuggurtschlusses müssen der Schultergurt und der Beckengurt zusammen in die Beckengurtführung (18) eingelegt werden.
- Führen Sie den Schultergurt durch die die grüne Schultergurtführung (19), bis er sich innerhalb der Gurtführung befindet.
- Straffen Sie den Schultergurt, indem Sie an ihm ziehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurt über das Schlüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt. Falls erforderlich, passen Sie durch Verstellen der Kopfstützenhöhe (11) den Gurtverlauf an.

## AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug des Kindersitzes besteht aus vier Teilen (Kopfstütze, Rückenlehne, Sitzkissen und Fangkörper). Diese sind an mehreren Stellen mit Druckknöpfen und Gummibändern am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden. Um den Bezug des Sitzkissens (2) zu entfernen, muss der Fangkörper (3) abgenommen werden. Bitte folgen Sie dazu den Schritten im Kapitel „ABNEHMEN UND ANBRINGEN DES FANGKÖRPERS“. Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

Der Bezug darf nur bei 30 °C im Schonwaschgang gewaschen werden, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Bitte den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

## HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hiervon unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.

## CERTIFICATION

EN

UN R129/04

Age: > 15 months to approx. 12 years

**Pallas B i-Size with impact shield:**

76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg

**Pallas B i-Size with automatic three-point belt:**

100 cm – 150 cm

Thank you for deciding on the **Pallas B i-Size** when choosing your car seat.

Carefully read this user guide before installing the car seat in your vehicle and always keep it to hand for future reference.

## IMPORTANT INFORMATION AND WARNINGS

- Without the approval of the Type Approval Authority, the car seat may not be modified or added to in any way.
- In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the car seat as described in this manual.
- Do not use before the child's age exceeds 15 months and before it reached a size of 76 cm.
- This car seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
- Only suitable for vehicle seats with automatic three-point belts approved in accordance with UN Regulation No. 16 or a comparable standard.
- Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.
- The full surface of the backrest of the car seat must make contact with the backrest of the vehicle.
- When securing the child with impact shield (76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg), the attachment of ISOFIX locking arms is not enough: it is absolutely necessary to attach the top tether belt in addition.
- The top tether belt may only be fastened to a marked attachment point.
- For usage in between height range 76 cm – 100 cm the impact shield must be used.
- The shoulder belt must run upwards and back at a recline. It must never run forward to the upper belt point in your vehicle.
- The vehicle belt buckle must never cross the arm rest of the seat. If the belt whip is too long, the car seat is not suitable for use in this position in the vehicle.
- The three-point belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in green on the car seat.
- The lap belt must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident.
- Before each use make sure that the impact shield or automatic three-point vehicle belt is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. Never twist the belt!
- All straps must be tight and must not be twisted!
- Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the shoulder belt can be fitted smoothly.
- The car seat must always be used with the backrest attached. The backrest may only be removed for cleaning or stowing.
- The car seat must always be secured correctly in the vehicle even when not in use.
- Always ensure that the car seat is not jammed when closing the car door or adjusting the back seat.
- Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the car, which could cause fatal injuries.
- The car seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function.
- Never leave your child unattended in the car.
- The parts in the child restraint system heat up in the sun and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the car seat from direct sun exposure.
- An accident may cause damage to the car seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
- Do not use this car seat for more than 11 years. The car seat is exposed to high stress during its product life span, which leads to changes in the quality of the material with increasing age.
- The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
- On some vehicle seats made of sensitive materials, the use of car seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel or similar underneath the car seat to protect the vehicle seat.

## PRODUCT PARTS

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| (1) Backrest                       | (13) Belt of the impact shield                |
| (2) Booster                        | (14) Belt adjuster release button             |
| (3) Impact shield (76 cm – 105 cm) | (15) Belt adjuster                            |
| (4) ISOFIX adjustment handle       | (16) Buckle of the impact shield              |
| (5) ISOFIX locking arms            | (17) Tongue of the impact shield              |
| (6) ISOFIX anchorage points        | (18) Lap belt guide (100 cm – 150 cm)         |
| (7) ISOFIX safety indicator        | (19) Shoulder belt guide<br>(100 cm – 150 cm) |
| (8) Top tether belt                | (20) Top tether adjustment button             |
| (9) Top tether safety indicator    | (21) Belt release hook                        |
| (10) ISOFIX release buttons        | (22) Metal bracket                            |
| (11) Adjustable headrest           |   |
| (12) Adjustment handle of headrest |   |

## INITIAL ASSEMBLY

Connect the backrest (1) to the booster (2) by hooking the guide lug on the axis of the booster. The backrest (1) is then folded forward. Place the impact shield (3) on the booster (2).

## THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

### 76 cm – 105 cm; > 15 m with impact shield

This is an i-Size Enhanced Child Restraint System. It is approved according to UN Regulation No. R129/04, for use in i-Size compatible vehicle seating positions as indicated by vehicle manufacturers in their vehicle user guides. If your vehicle does not have an i-Size seating position, please check the vehicle type list. You can obtain the most up-to-date version from [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; with automatic three-point belt

The car seat can be used on vehicle seats which are equipped with an automatic three-point belt. Refer to the vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

For the use with three-point belt between the height range 100 cm – 150 cm there is the possibility of usage without ISOFIX and top tether. In this case, the car seat must always be secured with the three-point belt even when there is no child in the seat.

In exceptional cases, the car seat may also be used on the front passenger seat. Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

 Above a child's height of 135 cm, the compatibility between the car seat and your vehicle might be reduced.

## INSTALLING THE CAR SEAT IN THE VEHICLE

1. Always ensure that...
  - the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
  - when installing the car seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible without affecting the belt routing.
2. Pull the ISOFIX adjustment handle (4) and pull out the ISOFIX locking arm (5) with the other hand until it locks into position. Repeat the same for releasing the ISOFIX locking arm (5) on the other side.

 The ISOFIX locking arms have to be released independently.

3. Place the car seat on an appropriate seat in the car.
4. Push the ISOFIX locking arms (5) into the ISOFIX anchorage points (6) until these lock into place with an audible "CLICK". The two ISOFIX safety indicators (7) will switch from red to green.
5. Ensure the car seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX anchorage points (6).
6. The car seat can be brought into different sitting or recline position by pressing the ISOFIX adjustment handle (4) and moving the car seat forward or push back. See chapter "ADJUSTING THE RECLINE POSITIONS".

 If the headrest of the vehicle is in the way, pull it upwards to its furthest extent or remove it completely (except in rear-facing vehicle seats).

7. Guide the top tether belt (8) straight across the vehicle seat and anchor it using the snap hook on the anchor point of your vehicle.

 Top tether can be extended by pressing the top tether adjustment button (20).

 Pass the top tether belt underneath the car headrest. Never pass the top tether belt over the car headrest.

8. Tighten the top tether belt (8) until the top tether safety indicator (9) turns green.

## REMOVAL FROM THE VEHICLE

Perform the installation steps in the reverse order.

1. Remove the top tether belt (8).
2. Unlock the ISOFIX locking arms (5) on both sides by pushing the ISOFIX release buttons (10) and pull them back.
3. Pull the car seat away from the ISOFIX anchorage points (6).
4. Remove the car seat. Then press the ISOFIX adjustment handle (4) and push the ISOFIX locking arms (5) back until you feel a slight resistance. Release the adjustment handle and push the ISOFIX locking arms (5) fully back into the transport position.

## ADJUSTING THE RECLINE POSITIONS

This car seat offers 3 sitting positions.

1. To put the car seat in the desired recline position, press the ISOFIX adjustment handle (4) on the underside of the front area of the booster (2) and pull the car seat forward.
2. To return the car seat from the recline position to the sitting position, press the ISOFIX adjustment handle (4) again and guide the seat upwards with light pressure against the booster (2).

 The three indicator lines on the ISOFIX locking arms indicate the respective position.

 The car seat has to be adjusted to one of the sitting positions before the child is seated.

## ADJUSTING THE HEADREST

The adjustable headrest (11) can be adjusted by using the adjustment handle (12) at the back of the headrest. Adjust the headrest so that max. 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulder and the headrest.

 The height of the headrest can still be adjusted while the car seat is installed in the vehicle.

## CORRECT INSTALLATION MODE

	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 m	100 cm – 150 cm
Installation mode	with impact shield	without impact shield
Installation		

## SECURING THE CHILD WITH IMPACT SHIELD: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 M)

1. Loosen the belt of the impact shield (13) by pressing the release button (14) on the belt adjuster (15).
2. Open the buckle of the impact shield (16) and lay the impact shield on its side.
3. Now place your child in the car seat.
4. Push the impact shield (3) back into the designated guide and insert the tongue of the impact shield (17) into the buckle of the impact shield (16) so that it engages with an audible "CLICK".
5. Now pull on the belt of the impact shield (13) to adjust it and restrain your child correctly. Move the impact shield (3) a little bit by tilting it back and forward to achieve an optimal fit and position.
6. Adjust the impact shield (3) so that it fits snugly against the child's body and pelvis and is positioned centrally in front of your child.

 The tightening of the belt must be repeated each time you buckle up.

7. Check whether the tongue of the impact shield (17) is properly engaged by pulling on the impact shield (3).

## REMOVING AND REATTACHING THE IMPACT SHIELD

As soon as your child is taller than 105 cm or weighs more than 21 kg, the impact shield (3) must be removed.

To remove the impact shield (3) follow the next steps:

1. Open the buckle of the impact shield (16).
2. Press the belt adjuster release button (14) and undo the belt (13) as much as possible.
3. Remove the seat cover on the left side of the booster (2) until you can see the belt fixation point.
4. Press the belt release hook (21) on the fixation point and loosen the metal bracket (22).
5. Turn the metal bracket (22) so that it can pass through the opening of the fixation point.
6. Pull the belt of the impact shield (13) completely through the tunnel of the armrest and through the hole in the seat cover.

 Note that using the seat without an impact shield is not permitted before your child reaches a height of at least 100 cm.

 Keep the impact shield in a safe and secure place.

To reattach the impact shield (3) to the booster (2), follow the steps described above in reverse order.

Make sure the metal bracket (22) is firmly in place and locked behind the belt release hook (21).

 Make sure that the arrow on the metal bracket and the arrow on the fixation point point to each other.

#### SECURING THE CHILD WITHOUT IMPACT SHIELD: 100 CM – 150 CM

1. Route the lap belt of the vehicle seat around your child through the green marked lap belt guides (18) and insert the belt tongue into the belt buckle of the vehicle. It must lock into place with an audible "CLICK".
2. Tighten the lap belt by pulling on the shoulder belt before inserting the shoulder belt into the belt guide.
3. Insert the shoulder belt and the lap belt together into the lap belt guide (18) on the side of the vehicle belt buckle.
4. Feed the shoulder belt through the green shoulder belt guide (19) until it is inside of it.
5. Tighten the shoulder belt by pulling on it.
6. Ensure that the shoulder belt runs across your child's clavicle and does not touch your child's neck. If necessary, adjust the height of the adjustable headrest (11) to change the position of the belt.

#### REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The cover of the car seat consists of four parts (headrest, backrest, booster and impact shield). These are held in position at several places by press studs and elastic bands. Once all attachments have been released, the single parts of the cover can be removed. To remove the booster (2) cover, the impact shield (3) must be taken off. To do this, please follow the steps in the chapter "REMOVING AND REATTACHING THE IMPACT SHIELD".

In order to put the covers back on the seat, proceed in reverse order.

 The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program otherwise it may result in discoloration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer or in direct sunlight!

#### MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATIONS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country, where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.

**CERTIFICAZIONE**

UN R129/04

Età: da &gt; 15 mesi a ca. 12 anni

**Pallas B i-Size con cuscino di sicurezza:**

76 cm – 105 cm, &gt; 15 m, max 21 kg

**Pallas B i-Size con cintura automatica a tre punti:**

100 cm – 150 cm

Grazie per aver deciso di affidarti a **Pallas B i-Size** nella scelta del seggiolino auto.

Leggere attentamente questa guida utente prima di installare il seggiolino auto nel veicolo e tenerla sempre a portata di mano per riferimenti futuri.

### **⚠ INFORMAZIONI IMPORTANTI E AVVERTENZE**

- Senza l'approvazione dell'autorità di omologazione, il seggiolino auto non può essere modificato né subire aggiunte in alcun modo.
- Per proteggere adeguatamente il bambino, è assolutamente necessario utilizzare il seggiolino auto come descritto nel presente manuale.
- Non utilizzare con bambini di età inferiore a 15 mesi e prima che abbiano raggiunto un'altezza di 76 cm.
- Questo seggiolino auto può essere installato solo sui sedili dei veicoli approvati per l'uso dei sistemi di ritenuta per bambini secondo il manuale del veicolo.
- Adatto esclusivamente per sedili di veicoli dotati di cinture automatiche a tre punti omologate in conformità al regolamento UN n. 16 o a uno standard analogo.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di contenzione per bambini.
- L'intera superficie dello schienale del seggiolino auto deve entrare in contatto con lo schienale del veicolo.
- Quando si assicura il bambino con il cuscino di sicurezza (76 cm – 105 cm, > 15 m, max 21 kg), il fissaggio dei bracci di bloccaggio ISOFIX non è sufficiente: è assolutamente necessario fissare anche la cintura Top Tether.
- La cintura Top Tether può essere fissata solo a un punto di fissaggio contrassegnato.
- Per l'utilizzo nella fascia di altezza compresa tra 76 cm e 100 cm è necessario utilizzare il cuscino di sicurezza.
- La cintura per le spalle deve scorrere verso l'alto e all'indietro in posizione reclinata. Non deve mai scorrere in avanti verso il punto superiore della cintura del veicolo.

- La fibbia della cintura del veicolo non deve mai attraversare il braccio del seggiolino. Se la cintura è troppo lunga, il seggiolino auto non è idoneo all'uso in questa posizione nel veicolo.
- La cintura a tre punti deve essere fatta passare solo attraverso i percorsi previsti. I percorsi delle cinture sono descritti nel dettaglio in questo manuale e sono contrassegnati in verde sul seggiolino auto.
- La cintura addominale deve scorrere il più in basso possibile sull'inguine del bambino per avere un effetto ottimale in caso di incidente.
- Prima di ogni utilizzo, accertarsi che il cuscino di sicurezza o la cintura automatica a tre punti del veicolo sia regolato/a correttamente e aderisca perfettamente al corpo del bambino. Non attorcigliare mai la cintura!
- Tutte le cinghie devono essere tese e non devono essere attorcigliate!
- Solo un poggiatesta regolato in modo ottimale può offrire al bambino la massima protezione e il massimo comfort, assicurando al contempo che la cintura per le spalle possa essere applicata senza problemi.
- Il seggiolino auto deve essere sempre utilizzato con lo schienale montato. Lo schienale può essere rimosso solo per la pulizia o per riporre il seggiolino.
- Il seggiolino auto deve essere sempre fissato correttamente nel veicolo anche quando non viene utilizzato.
- Assicurarsi sempre che il seggiolino auto non sia incastrato quando si chiude la portiera dell'auto o si regola il sedile posteriore.
- Bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo devono essere sempre fissati in modo sicuro. In caso contrario, potrebbero essere sbalzati all'interno dell'auto, causando lesioni fatali.
- Il seggiolino auto non deve mai essere utilizzato senza il rivestimento della seduta. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente un rivestimento della seduta originale, in quanto si tratta di un elemento chiave del funzionamento del seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino incustodito in auto.
- Le parti del sistema di contenzione per bambini si riscaldano al sole e potrebbero potenzialmente ustionare la pelle del bambino. Proteggere il bambino e il seggiolino auto dall'esposizione alla luce solare diretta.
- Un incidente potrebbe provocare al seggiolino auto danni non identificabili a occhio nudo. Dopo un incidente, sostituire il seggiolino. In caso di dubbi, consultare il rivenditore o il fabbricante.
- Non usare questo seggiolino auto per più di 11 anni. Il seggiolino auto è esposto a forti sollecitazioni durante la propria vita utile, il che comporta cambiamenti nella qualità del materiale con l'aumentare dell'età.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un detergente delicato e acqua calda. Non utilizzare mai detergenti aggressivi né candeggina!

- Su alcuni sedili dei veicoli realizzati in materiali delicati, l'uso di seggiolini auto può lasciare segni e/o provocare scolorimento. Per evitare che ciò accada, è possibile posizionare una coperta, un asciugamano o simili sotto il seggiolino auto per proteggerlo.

## PARTI DEL PRODOTTO

- |  |  |
|--|--|
| (1) Schienale  | (13) Cintura del cuscino di sicurezza                    |
| (2) Rialzino   | (14) Pulsante di rilascio del regolatore della cintura   |
| (3) Cuscino di sicurezza (76 cm – 105 cm)            | (15) Regolatore della cintura                            |
| (4) Maniglia di regolazione ISOFIX                   | (16) Fibbia del cuscino di sicurezza                     |
| (5) Bracci di bloccaggio ISOFIX                      | (17) Linguetta del cuscino di sicurezza                  |
| (6) Punti di ancoraggio ISOFIX                       | (18) Guida della cintura addominale (100 cm – 150 cm)    |
| (7) Indicatore di sicurezza ISOFIX                   | (19) Guida della cintura per le spalle (100 cm – 150 cm) |
| (8) Cintura Top Tether                               | (20) Pulsante di regolazione della cintura Top Tether    |
| (9) Indicatore di sicurezza della cintura Top Tether | (21) Gancio di rilascio della cintura                    |
| (10) Pulsanti di rilascio ISOFIX                     | (22) Staffa in metallo                                   |
| (11) Poggiatesta regolabile                          |  |
| (12) Maniglia di regolazione del poggiatesta         |  |

## ASSEMBLAGGIO INIZIALE

Connettere lo schienale (1) al rialzo (2) agganciando l'aletta della guida sull'asse del rialzo. Lo schienale (1) viene piegato in avanti. Posizionare il cuscino di sicurezza (3) sul rialzo (2).

## LA POSIZIONE CORRETTA NEL VEICOLO

### 76 cm – 105 cm; > 15 m con cuscino di sicurezza

Questo è un sistema avanzato di contenzione per bambini i-Size. È omologato secondo il regolamento UN n. R129/04, per l'utilizzo nei posti a sedere dei veicoli compatibili con i-Size, come indicato dai produttori di veicoli nei loro manuali d'uso. Se il veicolo non dispone di un posto a sedere i-Size, controllare l'elenco dei tipi di veicolo. È possibile ottenere la versione più aggiornata dal sito web [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; con cintura automatica a tre punti

Il seggiolino auto può essere utilizzato sui sedili di veicoli dotati di cintura automatica a tre punti. Per i veicoli omologati, consultare l'elenco dei tipi di veicoli. È possibile ottenere la versione più aggiornata dal sito web [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Per l'utilizzo con la cintura a tre punti tra i 100 cm e i 150 cm di altezza è possibile l'utilizzo senza ISOFIX e cintura Top Tether. In questo caso, il seggiolino auto deve essere sempre fissato con la cintura a tre punti anche quando non vi è nessun bambino sul seggiolino.

In casi eccezionali, il seggiolino auto può essere utilizzato anche sul sedile del passeggero anteriore. Rispettare sempre le raccomandazioni del produttore del veicolo.



Con un'altezza del bambino superiore a 135 cm, la compatibilità tra il seggiolino auto e il veicolo potrebbe essere ridotta.

## INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO AUTO NEL VEICOLO

1. Assicurarsi sempre che...
  - gli schienali del veicolo siano bloccati in posizione verticale.
  - quando si installa il seggiolino auto sul sedile del passeggero anteriore, il sedile del veicolo sia regolato il più indietro possibile senza compromettere il percorso della cintura.
2. Tirare la maniglia di regolazione ISOFIX (4) ed estrarre il braccio di bloccaggio ISOFIX (5) con l'altra mano finché non si blocca in posizione. Ripetere la stessa operazione per rilasciare il braccio di bloccaggio ISOFIX (5) sull'altro lato.
3. I bracci di bloccaggio ISOFIX devono essere rilasciati in modo indipendente.
4. Posizionare il seggiolino auto su un sedile appropriato nell'auto.
5. Premere i bracci di bloccaggio ISOFIX (5) nei punti di ancoraggio ISOFIX (6) finché non si bloccano in posizione con un sonoro "CLIC". I due indicatori di sicurezza ISOFIX (7) passeranno da rosso a verde.
6. Assicurarsi che il seggiolino auto sia fissato cercando di estrarlo dai punti di ancoraggio ISOFIX (6).
7. Il seggiolino auto può essere portato in diverse posizioni di seduta o reclinato premendo la maniglia di regolazione ISOFIX (4) e spostandolo in avanti o spingendolo indietro. Vedere il capitolo "REGOLAZIONE DELLE POSIZIONI RECLINATE".

 Se il poggiatesta del veicolo è d'intralcio, tirarlo verso l'alto fino alla sua massima estensione o rimuoverlo completamente (tranne che per i sedili di veicoli rivolti all'indietro).

7. Guidare la cintura Top Tether (8) direttamente sul sedile del veicolo e ancorarla utilizzando il moschettone sul punto di ancoraggio del proprio veicolo.

 La cintura Top Tether può essere estesa premendo il suo pulsante di regolazione (20).

 Far passare la cintura Top Tether sotto il poggiatesta dell'auto. Non far passare mai la cintura Top Tether sopra il poggiatesta dell'auto.

8. Stringere la cintura Top Tether (8) fino a quando il suo indicatore di sicurezza (9) non diventa verde.

## RIMOZIONE DAL VEICOLO

Eseguire le operazioni di installazione nell'ordine inverso.

1. Rimuovere la cintura Top Tether (8).
2. Sbloccare i bracci di bloccaggio ISOFIX (5) su entrambi i lati premendo i pulsanti di rilascio ISOFIX (10) e tirarli indietro.
3. Allontanare il seggiolino auto dai punti di ancoraggio ISOFIX (6).
4. Rimuovere il seggiolino auto. Quindi premere la maniglia di regolazione ISOFIX (4) e premere indietro i bracci di bloccaggio ISOFIX (5) fino a sentire una leggera resistenza. Rilasciare la maniglia di regolazione e spingere i bracci di bloccaggio ISOFIX (5) completamente indietro nella posizione di trasporto.

## REGOLAZIONE DELLE POSIZIONI RECLINATE

Questo seggiolino auto offre 3 posizioni di seduta.

1. Per mettere il seggiolino auto nella posizione reclinata desiderata, premere la maniglia di regolazione ISOFIX (4) sul lato inferiore della parte anteriore del rialzino (2) e tirare il seggiolino auto in avanti.
2. Per riportare il seggiolino auto dalla posizione reclinata alla posizione seduta, premere nuovamente la maniglia di regolazione ISOFIX (4) e guidare il seggiolino verso l'alto esercitando una leggera pressione sul rialzino (2).

 Le tre linee di indicazione sui bracci di bloccaggio ISOFIX indicano la rispettiva posizione.

 Il seggiolino auto deve essere regolato in una delle posizioni di seduta prima di far sedere il bambino.

## REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta regolabile (11) può essere regolato utilizzando la maniglia di regolazione (12) sul retro del poggiatesta. Regolare il poggiatesta di modo che rimangano al massimo 2 cm (circa 2 dita di larghezza) tra la spalla del bambino e il poggiatesta.

 L'altezza del poggiatesta può essere regolata anche quando il seggiolino auto è installato nel veicolo.

## MODALITÀ DI INSTALLAZIONE CORRETTA

	76 cm – 105 cm, max 21 kg, > 15 m	100 cm – 150 cm
Modalità di installazione	con cuscino di sicurezza	senza cuscino di sicurezza
Installazione		

## ASSICURARE IL BAMBINO CON UN CUSCINO DI SICUREZZA: 76 CM – 105 CM (MAX 21 KG, > 15 M)

1. Allentare la cintura del cuscino di sicurezza (13) premendo il pulsante di rilascio (14) sul regolatore della cintura (15).
2. Aprire la fibbia del cuscino di sicurezza (16) e appoggiarlo sul suo lato.
3. Ora collocare il bambino nel seggiolino auto.

 Assicurarsi che il poggiatesta sia regolato correttamente.

4. Spingere il cuscino di sicurezza (3) nella guida prevista e inserire la linguetta del cuscino di sicurezza (17) nella sua fibbia (16) di modo che si inserisca con un "CLIC" udibile.
5. A questo punto, tirare la cintura del cuscino di sicurezza (13) per regolarla e trattenere correttamente il bambino. Spostare leggermente il cuscino di sicurezza (3) inclinandolo in avanti e indietro per ottenere un'aderenza e una posizione ottimali.
6. Regolare il cuscino di sicurezza (3) di modo che aderisca perfettamente al corpo e al bacino del bambino e sia posizionato al centro davanti al bambino.

 Il serraggio della cintura deve essere ripetuto ogni volta che si allaccia la cintura.

- Controllare che la linguetta del cuscino di protezione (17) sia correttamente inserita tirando il cuscino di protezione (3).

## RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DEL CUSCINO DI SICUREZZA

Non appena il bambino supera i 105 cm di altezza o i 21 kg di peso, il cuscino di sicurezza (3) deve essere rimosso.

Per rimuovere il cuscino di sicurezza (3), procedere come segue:

- aprire la fibbia del cuscino di sicurezza (16).
- Premere il pulsante di rilascio del regolatore della cintura (14) e allentare il più possibile la cintura (13).
- Rimuovere il rivestimento della seduta sul lato sinistro del rialzino (2) fino a vedere il punto di fissaggio della cintura.
- Premere il gancio di rilascio della cintura (21) sul punto di fissaggio e allentare la staffa metallica (22).
- Ruotare la staffa metallica (22) di modo che possa passare attraverso l'apertura del punto di fissaggio.
- Tirare la cintura del cuscino di sicurezza (13) completamente attraverso il tunnel del bracciolo e il foro del rivestimento della seduta.

 Si noti che l'utilizzo del seggiolino senza cuscino di sicurezza non è consentito prima che il bambino abbia raggiunto un'altezza di almeno 100 cm.

 Conservare il cuscino di sicurezza in un luogo sicuro e protetto.

Per ricongiungere il cuscino di sicurezza (3) al rialzino (2), seguire i passaggi descritti sopra in ordine inverso.

Assicurarsi che la staffa metallica (22) sia saldamente in posizione e bloccata dietro al gancio di rilascio della cintura (21).

 Assicurarsi che la freccia sulla staffa metallica e la freccia sul punto di fissaggio siano rivolte l'una verso l'altra.

## ASSICURARE IL BAMBINO SENZA UN CUSCINO DI SICUREZZA: 100 CM - 150 CM

- Far passare la cintura addominale del sedile del veicolo intorno al bambino attraverso le guide della cintura addominale contrassegnate in verde (18) e inserire la linguetta della cintura nella fibbia del veicolo. Deve bloccarsi in posizione con un "CLIC" udibile.

- Stringere la cintura addominale tirando la cintura per le spalle prima di inserire la cintura per le spalle nella guida della cintura.
- Inserire la cintura per le spalle e la cintura addominale insieme nella guida della cintura addominale (18) sul lato della fibbia della cintura del veicolo.
- Far passare la cintura per le spalle attraverso la guida verde della cintura per le spalle (19) fino al suo interno.
- Stringere la cintura per le spalle tirandola.
- Assicurarsi che la cintura per le spalle passi attraverso la clavicola del bambino e non tocchi il collo. Se necessario, regolare l'altezza del poggiastesa regolabile (11) per modificare la posizione della cintura.

## RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DEL RIVESTIMENTO DELLA SEDUTA

Il rivestimento del seggiolino auto è composto da quattro parti (poggiatesta, schienale, rialzino e cuscino di sicurezza). Questi sono tenuti in posizione in diversi punti da bottoni a pressione e fasce elastiche. Una volta rilasciati tutti gli attacchi, è possibile rimuovere le singole parti del rivestimento. Per rimuovere il rivestimento del rialzino (2) è necessario rimuovere il cuscino di sicurezza (3). A tal fine, seguire la procedura descritta nel capitolo "RIMOZIONE E RIMONTAGGIO DEL CUSCINO DI SICUREZZA". Per rimettere i rivestimenti sul seggiolino, procedere in ordine inverso.

 Il rivestimento può essere lavato solo a 30 °C con un programma di lavaggio delicato, altrimenti il tessuto del rivestimento potrebbe scolorirsi. Lavare il rivestimento separatamente dagli altri capi di biancheria e non asciugarlo nell'asciugatrice o alla luce diretta del sole!

## GARANZIA E NORME DI SMALTIMENTO DEL PRODUTTORE

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto. La garanzia è valida nel Paese in cui il prodotto è stato venduto inizialmente da un rivenditore a un cliente. Il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali necessarie per l'applicazione della stessa sono disponibili nella nostra homepage [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Se la descrizione dell'articolo presenta una garanzia, i diritti legali contro di noi per eventuali difetti restano inalterati.

Osservare le norme sullo smaltimento dei rifiuti vigenti nel proprio Paese.

## CERTIFICATION

UN R129/04

Âge : > 15 mois à env. 12 ans

### Pallas B i-Size avec bouclier anti-impact :

76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg

### Pallas B i-Size avec ceinture automatique à trois points :

100 cm – 150 cm

---

Merci d'avoir choisi le **Pallas B i-Size** lors du choix de votre siège auto.

Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'installer le siège auto dans votre véhicule et gardez-le toujours à portée de main pour référence future.

## **INFORMATIONS IMPORTANTES ET AVERTISSEMENTS**

- Sans l'approbation de l'autorité d'homologation de type, le siège auto ne peut être modifié ou ajouté de quelque manière que ce soit.
- Afin de bien protéger votre enfant, il est absolument essentiel que vous utilisiez le siège auto comme décrit dans ce manuel.
- Ne pas utiliser avant que l'âge de l'enfant ne dépasse 15 mois et avant qu'il n'atteigne une taille de 76 cm.
- Ce siège auto ne peut être installé que sur des sièges de véhicule homologués pour l'utilisation de systèmes de retenue pour enfants conformément au manuel du véhicule.
- Convient uniquement aux sièges de véhicules équipés de ceintures automatiques à trois points homologuées conformément au règlement UN n° 16 ou à une norme comparable.
- N'utilisez pas de points de contact porteurs de charge autres que ceux décrits dans les instructions et marqués sur le dispositif de retenue pour enfants.
- Toute la surface du dossier du siège auto doit entrer en contact avec le dossier du véhicule.
- Lors de la fixation de l'enfant avec un bouclier anti-impact (76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg), la fixation des bras de verrouillage ISOFIX ne suffit pas : il est absolument nécessaire d'attacher en plus la ceinture Top Tether.
- La ceinture Top Tether ne peut être fixée qu'à un point d'attache marqué.
- Pour une utilisation entre 76 cm et 100 cm de hauteur, le bouclier anti-impact doit être utilisé.
- La ceinture épaulière doit être inclinée vers le haut et vers l'arrière. Elle ne doit jamais avancer jusqu'au point de ceinture supérieur de votre véhicule.
- La boucle de ceinture du véhicule ne doit jamais traverser l'accoudoir du siège. Si le fouet de ceinture est trop long, le siège auto n'est pas adapté à une utilisation dans cette position dans le véhicule.
- La ceinture à trois points ne doit être passée que par les chemins désignés. Les chemins des ceintures sont décrits en détail dans ce manuel et sont marqués en vert sur le siège auto.
- La ceinture abdominale doit passer le plus bas possible autour de l'aine de votre enfant pour avoir un effet optimal en cas d'accident.
- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le bouclier anti-impact ou la ceinture automatique à trois points du véhicule est correctement réglée et bien ajustée au corps de l'enfant. Ne tordez jamais la ceinture !
- Toutes les sangles doivent être serrées et ne doivent pas être tordues !
- Seul un appui-tête parfaitement ajusté peut offrir à votre enfant une protection et un confort maximum tout en garantissant un ajustement sans problème de la ceinture épaulière.
- Le siège auto doit toujours être utilisé avec le dossier fixé. Le dossier ne peut être retiré que pour le nettoyage ou le rangement.
- Le siège auto doit toujours être correctement fixé dans le véhicule, même lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Assurez-vous toujours que le siège auto n'est pas coincé lors de la fermeture de la portière de la voiture ou du réglage de la banquette arrière.
- Les bagages ou tout autre objet présent dans le véhicule doivent toujours être solidement fixés. Sinon, ils pourraient être projetés à l'intérieur de la voiture, ce qui pourrait provoquer des blessures mortelles.
- Le siège auto ne doit jamais être utilisé sans la housse de siège. Assurez-vous d'utiliser uniquement une housse de siège d'origine, car la housse est un élément clé du fonctionnement du siège.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans la voiture.
- Les pièces du système de retenue pour enfants chauffent au soleil et pourraient potentiellement brûler la peau de votre enfant. Protégez votre enfant et le siège auto de l'exposition directe au soleil.
- Un accident peut causer des dommages au siège auto qui ne sont pas identifiables à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège après un accident. En cas de doute, veuillez consulter votre revendeur ou le fabricant.
- N'utilisez pas ce siège auto pendant plus de 11 ans. Le siège auto est exposé à des contraintes élevées au cours de sa durée de vie, ce qui entraîne des changements dans la qualité du matériau avec l'âge.
- Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un détergent doux et de l'eau tiède. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou d'eau de Javel !
- Sur certains sièges de véhicule en matériaux sensibles, l'utilisation de sièges auto peut laisser des traces et/ou provoquer une décoloration. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une serviette ou un objet similaire sous le siège auto pour protéger le siège du véhicule.

## PIÈCES DU PRODUIT

- |   |   |
|---|---|
| (1) Dossier                               | (14) Bouton de dégagement du dispositif de réglage de la ceinture |
| (2) Rehausseur                            | (15) Ajusteur de ceinture   |
| (3) Bouclier anti-impact (76 cm – 105 cm) | (16) Boucle du bouclier anti-impact                               |
| (4) Poignée de réglage ISOFIX             | (17) Languette du bouclier anti-impact                            |
| (5) Bras de verrouillage ISOFIX           | (18) Guide de ceinture abdominale (100 cm – 150 cm)               |
| (6) Points d'ancrage ISOFIX               | (19) Guide de ceinture épaulière (100 cm – 150 cm)                |
| (7) Indicateur de sécurité ISOFIX         | (20) Bouton de réglage Top Tether                                 |
| (8) Ceinture Top Tether                   | (21) Crochet de déverrouillage de la ceinture                     |
| (9) Indicateur de sécurité Top Tether     | (22) Support métallique   |
| (10) Boutons de dégagement ISOFIX         |   |
| (11) Appui-tête réglable                  |   |
| (12) Poignée de réglage de l'appui-tête   |   |
| (13) Ceinture du bouclier anti-impact     |   |

## ASSEMBLAGE INITIAL

Connectez le dossier (1) au rehausseur (2) en accrochant l'ergot de guidage sur l'axe du rehausseur. Le dossier (1) est alors rabattu vers l'avant. Placez le bouclier anti-impact (3) sur le rehausseur (2).

## LA BONNE POSITION DANS LE VÉHICULE

### 76 cm – 105 cm ; > 15 m avec bouclier anti-impact

Il s'agit d'un système de retenue pour enfants amélioré i-Size. Il est approuvé conformément au règlement UN n° R129/04 pour une utilisation dans les positions assises des véhicules compatibles i-Size, comme indiqué par les constructeurs automobiles dans leurs guides d'utilisation des véhicules.

Si votre véhicule ne dispose pas de place assise i-Size, veuillez consulter la liste des types de véhicules. Vous pouvez obtenir la version la plus récente sur [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm ; avec ceinture automatique à trois points

Le siège auto peut être utilisé sur les sièges de véhicules équipés d'une ceinture automatique à trois points. Reportez-vous à la liste des types de véhicules pour connaître les véhicules homologués. Vous pouvez obtenir la version la plus récente sur [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Pour une utilisation avec une ceinture à trois points entre 100 et 150 cm de hauteur, il est possible de l'utiliser sans ISOFIX ni Top Tether. Dans ce cas, le siège auto doit toujours être fixé avec la ceinture à trois points, même s'il n'y a pas d'enfant assis sur le siège.

Dans des cas exceptionnels, le siège auto peut également être utilisé sur le siège passager avant. Respectez toujours les recommandations du constructeur du véhicule.

 Au-delà d'une taille d'enfant de 135 cm, la compatibilité entre le siège auto et votre véhicule peut être réduite.

## INSTALLATION DU SIÈGE AUTO DANS LE VÉHICULE

- Assurez-vous toujours que...
  - les dossiers du véhicule sont verrouillés en position verticale.
  - lors de l'installation du siège auto sur le siège passager avant, vous réglez le siège du véhicule le plus en arrière possible sans affecter le passage de la ceinture.
- Tirez la poignée de réglage ISOFIX (4) et retirez le bras de verrouillage ISOFIX (5) avec l'autre main jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Répétez la même opération pour libérer le bras de verrouillage ISOFIX (5) de l'autre côté.
-  Les bras de verrouillage ISOFIX doivent être libérés indépendamment.
- Placez le siège auto sur un siège approprié dans la voiture.
- Poussez les bras de verrouillage ISOFIX (5) dans les points d'ancrage ISOFIX (6) jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent avec un « CLIC » audible. Les deux indicateurs de sécurité ISOFIX (7) passeront du rouge au vert.
- Assurez-vous que le siège auto est bien fixé en essayant de le retirer des points d'ancrage ISOFIX (6).
- Le siège auto peut être amené dans différentes positions assises ou inclinées en appuyant sur la poignée de réglage ISOFIX (4) et en avançant ou en repoussant le siège auto. Voir le chapitre « RÉGLAGE DES POSITIONS D'INCLINAISON ».

 Si l'appui-tête du véhicule gêne, tirez-le au maximum vers le haut ou retirez-le complètement (sauf sur les sièges du véhicule dos à la route).

- Guidez la ceinture Top Tether (8) directement sur le siège du véhicule et ancrez-la à l'aide du mousqueton sur le point d'ancrage de votre véhicule.

 La Top Tether peut être étendue en appuyant sur le bouton de réglage Top Tether (20).

**💡** Passez la ceinture Top Tether sous l'appui-tête de la voiture. Ne passez jamais la ceinture Top Tether par-dessus l'appui-tête de la voiture.

8. Serrez la ceinture Top Tether (8) jusqu'à ce que l'indicateur de sécurité Top Tether (9) devienne vert.

## RETRAIT DU VÉHICULE

Effectuez les étapes d'installation dans l'ordre inverse.

1. Retirez la ceinture Top Tether (8).
2. Libérez les bras de verrouillage ISOFIX (5) des deux côtés en appuyant sur les boutons de dégagement ISOFIX (10) et tirez-les vers l'arrière.
3. Éloignez le siège auto des points d'ancre ISOFIX (6).
4. Retirez le siège auto. Appuyez ensuite sur la poignée de réglage ISOFIX (4) et poussez les bras de verrouillage ISOFIX (5) vers l'arrière jusqu'à sentir une légère résistance. Relâchez la poignée de réglage et repoussez complètement les bras de verrouillage ISOFIX (5) en position de transport.

## RÉGLAGE DES POSITIONS D'INCLINAISON

Ce siège auto offre 3 positions assises.

1. Pour placer le siège auto dans la position d'inclinaison souhaitée, appuyez sur la poignée de réglage ISOFIX (4) située sous la zone avant du rehausseur (2) et tirez le siège auto vers l'avant.
2. Pour faire passer le siège auto de la position inclinée à la position assise, appuyez à nouveau sur la poignée de réglage ISOFIX (4) et guidez le siège vers le haut en exerçant une légère pression contre le rehausseur (2).

**💡** Les trois lignes indicatrices sur les bras de verrouillage ISOFIX indiquent la position respective.

**💡** Le siège auto doit être réglé dans l'une des positions assises avant que l'enfant ne soit assis.

## RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

L'appui-tête réglable (11) peut être réglé à l'aide de la poignée de réglage (12) située à l'arrière de l'appui-tête. Réglez l'appui-tête de manière à ce qu'il reste max. 2 cm (environ la largeur de 2 doigts) entre l'épaule de l'enfant et l'appui-tête.

**💡** La hauteur de l'appui-tête peut toujours être réglée lorsque le siège auto est installé dans le véhicule.

## MODE D'INSTALLATION CORRECT

Mode d'installation	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 m avec bouclier anti-impact	100 cm – 150 cm sans bouclier anti-impact
Installation		

## SÉCURISER L'ENFANT AVEC UN BOUCLIER ANTI-IMPACT : 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 M)

1. Desserrez la ceinture du bouclier anti-impact (13) en appuyant sur le bouton de dégagement (14) du dispositif de réglage de la ceinture (15).
2. Ouvrez la boucle du bouclier anti-impact (16) et posez le bouclier anti-impact sur son flanc.
3. Placez maintenant votre enfant dans le siège auto.
4. Repoussez le bouclier anti-impact (3) dans le guide désigné et insérez la languette du bouclier anti-impact (17) dans la boucle du bouclier anti-impact (16) de manière à ce qu'elle s'enclenche avec un « CLIC » audible.
5. Tirez maintenant sur la ceinture du bouclier (13) pour l'ajuster et maintenir correctement votre enfant. Déplacez légèrement le bouclier anti-impact (3) en l'inclinant d'avant en arrière pour obtenir un ajustement et une position optimale.
6. Ajustez le bouclier anti-impact (3) de manière à ce qu'il s'adapte parfaitement au corps et au bassin de l'enfant et qu'il soit positionné au centre devant votre enfant.

**💡** Le serrage de la ceinture doit être répété à chaque fois que vous la bouchez.

7. Vérifiez si la languette du bouclier anti-impact (17) est bien engagée en tirant sur le bouclier anti-impact (3).

## RETRAIT ET REFIXATION DU BOUCLIER ANTI-IMPACT

Dès que votre enfant mesure plus de 105 cm ou pèse plus de 21 kg, le bouclier anti-impact (3) doit être retiré.

Pour retirer le bouclier anti-impact (3), suivez les étapes suivantes :

- Ouvrez la boucle du bouclier anti-impact (16).
- Appuyez sur le bouton de dégagement du dispositif de réglage de la ceinture (14) et défaitez la ceinture (13) autant que possible.
- Retirez la housse de siège sur le côté gauche du rehausseur (2) jusqu'à ce que vous puissiez voir le point de fixation de la ceinture.
- Appuyez le crochet de dégagement de la ceinture (21) sur le point de fixation et desserrez le support métallique (22).
- Tournez le support métallique (22) pour qu'il puisse passer à travers l'ouverture du point de fixation.
- Tirez complètement la ceinture du bouclier anti-impact (13) à travers le tunnel de l'accoudoir et à travers le trou de la housse de siège.

 Notez que l'utilisation du siège sans bouclier anti-choc n'est pas autorisée avant que votre enfant n'atteigne une hauteur d'eau moins 100 cm.

 Conservez le bouclier anti-impact dans un endroit sûr et sécurisé.

Pour remettre en place le bouclier anti-impact (3) sur le rehausseur (2), suivez les étapes décrites ci-dessus dans l'ordre inverse.

Assurez-vous que le support métallique (22) est fermement en place et verrouillé derrière le crochet de dégagement de la ceinture (21).

 Assurez-vous que la flèche sur le support métallique et la flèche sur le point de fixation pointent l'une vers l'autre.

## SÉCURISATION DE L'ENFANT SANS BOUCLIER ANTI-IMPACT : 100 CM – 150 CM

- Faites passer la ceinture sous-abdominale du siège du véhicule autour de votre enfant à travers les guides de ceinture sous-abdominale marqués en vert (18) et insérez la languette de ceinture dans la boucle de ceinture du véhicule. Elle doit s'enclencher avec un « CLIC » audible.
- Serrez la ceinture abdominale en tirant sur la ceinture épaulière avant d'insérer la ceinture épaulière dans le guide de ceinture.
- Insérez la ceinture épaulière et la ceinture abdominale ensemble dans le guide de ceinture abdominale (18) sur le côté de la boucle de ceinture du véhicule.
- Faites passer la ceinture épaulière à travers le guide vert de la ceinture épaulière (19) jusqu'à ce qu'elle soit à l'intérieur de celui-ci.
- Serrez la ceinture épaulière en tirant dessus.
- Assurez-vous que la ceinture épaulière passe sur la clavicule de votre enfant sans lui toucher le cou. Si nécessaire, ajustez la hauteur de l'appui-tête réglable (11) pour modifier la position de la ceinture.

## RETRAIT ET RÉINSTALLATION DE LA HOUSSE DE SIÈGE

La housse du siège auto se compose de quatre parties (appui-tête, dossier, rehausseur et bouclier anti-impact). Ceux-ci sont maintenus en place à plusieurs endroits par des boutons pression et des bandes élastiques. Une fois que toutes les fixations ont été libérées, les parties individuelles de la housse peuvent être retirées. Pour retirer la housse du rehausseur (2), le bouclier d'impact (3) doit être retiré. Pour ce faire, veuillez suivre les étapes du chapitre « RETRAIT ET REFIXATION DU BOUCLIER ANTI-IMPACT ». Pour remettre les housses sur le siège, procédez dans l'ordre inverse.

 La housse ne peut être lavée qu'à 30 °C avec un programme délicat, sinon cela pourrait entraîner une décoloration du tissu de la housse. Veuillez laver la housse séparément des autres vêtements et ne pas la sécher au sèche-linge ou à la lumière directe du soleil !

## GARANTIE DU FABRICANT ET RÈGLES D'ÉLIMINATION

CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Allemagne) vous offre 3 ans de garantie sur ce produit. La garantie est valable dans le pays où ce produit a été initialement vendu par un détaillant à un client. Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles nécessaires à l'exercice de la garantie sont disponibles sur notre page d'accueil [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Si une garantie est indiquée dans la description de l'article, vos droits légaux contre nous pour les défauts restent inchangés. Veuillez respecter les réglementations en matière d'élimination des déchets dans votre pays.

## CERTIFICERING

UN R129/04

Leeftijd: > 15 maanden tot ongeveer 12 jaar

**Pallas B i-Size met impactschild:**

76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg

**Pallas B i-Size met automatische driepuntsgordel:**

100 cm – 150 cm

---

Bedankt dat je bij het kiezen van je autostoel hebt gekozen voor de **Pallas B i-Size**.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de autostoel in de auto installeert en houd de gebruiksaanwijzing altijd bij de hand voor toekomstig gebruik.

### **⚠ BELANGRIJKE INFORMATIE EN WAARSCHUWINGEN**

- Zonder goedkeuring van de typegoedkeuringsinstantie mag de autostoel op geen enkele manier worden gewijzigd.
  - Om je kind goed te beschermen, is het absoluut noodzakelijk dat je de autostoel gebruikt zoals beschreven in deze handleiding.
  - Niet gebruiken voordat het kind ouder is dan 15 maanden en een lengte van 76 cm heeft bereikt.
  - Deze autostoel mag alleen geïnstalleerd worden op voertuigstoelen die volgens de handleiding van de auto goedgekeurd zijn voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen.
  - Alleen geschikt voor voertuigstoelen met automatische driepuntsgordels die zijn goedgekeurd volgens VN-reglement nr. 16 of een vergelijkbare norm.
  - Gebruik geen andere dragende contactpunten dan die beschreven in de instructies en aangegeven op het kinderzitje.
  - Het volledige oppervlak van de rugleuning van de autostoel moet contact maken met de rugleuning van de auto.
  - Bij het vastzetten van het kind met impactschild (76 cm - 105 cm, > 15 m, max. 21 kg) is de bevestiging van ISOFIX-vergrendelarmen niet voldoende: het is absoluut noodzakelijk om ook de bovenste turierem te bevestigen.
  - De bovenste turierem mag alleen worden vastgemaakt aan een gemarkerd bevestigingspunt.
  - Voor gebruik tussen 76 cm en 100 cm hoogte moet het impactschild worden gebruikt.
- De schoudergordel moet naar boven en naar achteren lopen in achterwaartse positie. Het mag nooit naar voren lopen naar het bovenste gordelpunt in je auto.
  - De gordelsluiting van de autogordel mag nooit over de armleuning van de stoel komen. Als de gordel te lang is, is de autostoel niet geschikt voor gebruik in deze positie in de auto.
  - De driepuntsgordel mag alleen door de daarvoor bestemde geleidingen worden gevoerd. De gordelroutes worden in detail beschreven in deze handleiding en zijn groen gemarkeerd op de autostoel.
  - De heupgordel moet zo laag mogelijk over de liezen van je kind lopen om optimaal effect te hebben bij een ongeluk.
  - Controleer voor elk gebruik of het impactschild of de automatische driepuntsgordel van het voertuig correct is afgesteld en goed aansluit op het lichaam van het kind. Verdraai de riem nooit!
  - Alle riemen moeten strak zitten en mogen niet gedraaid zijn!
  - Alleen een optimaal afgestelde hoofdsteun kan je kind maximale bescherming en comfort bieden en er tegelijkertijd voor zorgen dat de schoudergordel soepel kan worden aangebracht.
  - De autostoel moet altijd gebruikt worden met de rugleuning bevestigd. De rugleuning mag alleen worden verwijderd om schoon te maken of op te bergen.
  - De autostoel moet altijd goed worden vastgezet in de auto, zelfs als hij niet wordt gebruikt.
  - Zorg er altijd voor dat de autostoel niet klem zit wanneer je de autodeur sluit of de achterbank verstelt.
  - Bagage of andere voorwerpen in de auto moeten altijd stevig worden vastgezet. Anders kunnen ze in de auto worden geslingerd, wat dodelijk letsel kan veroorzaken.
  - De autostoel mag nooit zonder bekleding gebruikt worden. Zorg ervoor dat alleen een originele stoelhoes wordt gebruikt, omdat de hoes een belangrijk onderdeel is van de functie van de stoel.
  - Laat je kind nooit zonder toezicht achter in de auto.
  - De onderdelen van het kinderbeveiligingssysteem worden warm in de zon en kunnen de huid van je kind verbranden. Bescherm je kind en de autostoel tegen directe blootstelling aan de zon.
  - Een ongeluk kan schade aan de autostoel veroorzaken die niet met het blote oog te zien is. Vervang het zitje na een ongeluk. Raadpleeg in geval van twijfel je dealer of de fabrikant.
  - Gebruik deze autostoel niet langer dan 11 jaar. De autostoel wordt blootgesteld aan hoge belastingen tijdens de levensduur van het product, wat leidt tot veranderingen in de kwaliteit van het materiaal naarmate het ouder wordt.

- De plastic onderdelen kunnen gereinigd worden met een mild schoonmaakmiddel en warm water. Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen of bleekmiddelen!
- Op sommige voertuigbekleding van gevoelige materialen kan het gebruik van autostoelen vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen kun je een deken of handdoek of iets dergelijks onder de autostoel leggen om de voertuigstoel te beschermen.

## ONDERDELEN VAN HET PRODUCT

- |  |  |
|--|--|
| (1) Rugleuning                           | (14) Ontgrendelingsknop riemversteller           |
| (2) Booster                              | (15) Riemversteller                              |
| (3) Impactschild (76 cm - 105 cm)        | (16) Gesp van het impactschild                   |
| (4) ISOFIX-verstelhendel                 | (17) Tong van het impactschild                   |
| (5) ISOFIX-vergrendelarmen               | (18) Heupgordelgeleider (100 cm - 150 cm)        |
| (6) ISOFIX-bevestigingspunten            | (19) Schoudergordelgeleider (100 cm - 150 cm)    |
| (7) ISOFIX-veiligheidsindicator          | (20) Knop voor afstelling van de bovenste turiem |
| (8) Bovenste turiem                      | (21) Ontgrendelingsknop riem                     |
| (9) Bovenste turiem veiligheidsindicator | (22) Metalen beugel                              |
| (10) ISOFIX ontgrendelingsknoppen        |  |
| (11) Verstellbare hoofdsteun             |  |
| (12) Verstelhendel van hoofdsteun        |  |
| (13) Riem van het impactschild           |  |

## EERSTE MONTAGE

Zet de rugleuning (1) vast op de booster (2) door de geleider op de as van de booster te klikken. Vouw de rugleuning (1) vervolgens naar voren. Plaats het impactschild op de booster (2).

## DE JUISTE POSITIE IN HET VOERTUIG

### 76 cm - 105 cm; > 15 m met impactschild

Dit is een i-Size verbeterd kinderbeveiligingssysteem. Het is goedgekeurd volgens VN-reglement R129/04 voor gebruik in i-Size-compatibele zitplaatsen in voertuigen, zoals aangegeven door voertuigfabrikanten in hun gebruikershandleidingen. Als je auto geen i-Size zitpositie heeft, controleer dan de voertuigtypenlijst. Je kunt de meest recente versie vinden op [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm; met automatische driepuntsgordel

De autostoel kan worden gebruikt op voertuigstoelen die zijn uitgerust met een automatische driepuntsgordel. Raadpleeg de voertuigtypenlijst voor goedgekeurde voertuigen. Je kunt de meest recente versie vinden op [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Voor gebruik met driepuntsgordel tussen 100 cm en 150 cm hoogte is het mogelijk om de gordel zonder ISOFIX en bovenste turient te gebruiken. In dit geval moet de autostoel altijd worden vastgezet met de driepuntsgordel, zelfs als er geen kind in de stoel zit.

In uitzonderlijke gevallen mag de autostoel ook op de passagiersstoel voorin worden gebruikt. Volg altijd de aanbevelingen van de autofabrikant op.

 Vanaf een kindlengte van 135 cm kan de compatibiliteit tussen de autostoel en je auto afnemen.

## DE AUTOSTOEL IN DE AUTO INSTALLEREN

1. Zorg er altijd voor dat...
  - de rugleuningen in de auto rechtop vergrendeld zijn.
  - als je de autostoel op de passagiersstoel voorin installeert, moet je de voertuigstoel zo ver mogelijk naar achteren plaatsen zonder het verloop van de gordel te beïnvloeden.
2. Trek aan de ISOFIX-verstelhendel (4) en trek met de andere hand de ISOFIX-vergrendelarm (5) naar buiten totdat deze vergrendelt. Herhaal hetzelfde voor het ontgrendelen van de ISOFIX-vergrendelarm (5) aan de andere kant.

 De ISOFIX-vergrendelarmen moeten onafhankelijk van elkaar worden ontgrendeld.

3. Plaats de autostoel op een geschikte stoel in de auto.
4. Duw de ISOFIX-vergrendelarmen (5) in de ISOFIX-bevestigingspunten (6) tot deze vastklikken met een hoorbare 'KLIK'. De twee ISOFIX-veiligheidsindicators (7) veranderen van rood naar groen.
5. Controleer of de autostoel goed vastzit door te proberen het uit de ISOFIX-bevestigingspunten (6) te trekken.
6. De autostoel kan in een andere zit- of ligpositie worden gezet door de ISOFIX-verstelhendel (4) in te drukken en de autostoel naar voren of naar achteren te duwen. Zie hoofdstuk "DE RECLINE POSITIES INSTELLEN".

**💡** Als de hoofdsteun van de auto in de weg zit, trek deze dan omhoog tot het uiterste of verwijder deze volledig (behalve bij achterwaarts gerichte voertuigstoelen).

- Leid de bovenste tuirom (8) recht over de voertuigstoel en veranker hem met de karabijnhaak aan het verankeringspunt van je auto.

**💡** De bovenste tuirom kan worden verlengd door op de knop voor het verstellen van de bovenste tuirom (20) te drukken.

**💡** Steek de bovenste tuirom onder de hoofdsteun van de auto. Haal de bovenste tuirom nooit over de hoofdsteun van de auto.

- Trek de bovenste tuirom (8) aan totdat de veiligheidsindicator van de bovenste tuirom (9) groen wordt.

## VERWIJDERING UIT HET VOERTUIG

Voer de installatiestappen in omgekeerde volgorde uit.

- Verwijder de bovenste tuirom (8).
- Ontgrendel de ISOFIX-vergrendelarmen (5) aan beide zijden door de ISOFIX-ontgrendelingsknoppen (10) in te drukken en trek ze naar achteren.
- Trek de autostoel weg van de ISOFIX-bevestigingspunten (6).
- Verwijder de autostoel. Druk vervolgens op de ISOFIX-verstelhendel (4) en duw de ISOFIX-vergrendelarmen (5) naar achteren totdat je een lichte weerstand voelt. Laat de verstelhendel los en duw de ISOFIX-vergrendelarmen (5) volledig terug in de transportstand.

## DE LIGPOSITIE VERSTELLEN

Deze autostoel biedt 3 zitposities.

- Om de autostoel in de gewenste ligpositie te zetten, druk je op de ISOFIX-verstelhendel (4) aan de onderkant van het voorste gedeelte van de booster (2) en trek je de autostoel naar voren.
- Om de autostoel terug te zetten van de ligpositie naar de zitpositie, druk je nogmaals op de ISOFIX-verstelhendel (4) en leid je de stoel omhoog met lichte druk tegen de booster (2).

**💡** De drie indicatielijnen op de ISOFIX-vergrendelarmen geven de respectieve positie aan.

**💡** De autostoel moet in een van de zitposities worden gezet voordat het kind gaat zitten.

## DE HOOFDSTEUN VERSTELLEN

De verstelbare hoofdsteun (11) kan worden versteld met behulp van de verstelhendel (12) aan de achterkant van de hoofdsteun. Stel de hoofdsteun zo af dat er max. 2 cm (ongeveer 2 vingerbreedtes) overblijft tussen de schouder van het kind en de hoofdsteun.

**💡** De hoogte van de hoofdsteun kan nog worden aangepast terwijl de autostoel in de auto is geïnstalleerd.

## JUISTE INSTALLATIEMODUS

	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 m  Installatiemodus	100 cm – 150 cm  met impactschild	zonder impactschild
Installatie			

## HET KIND VASTZETTEN MET EEN IMPACTSCHILD: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 M)

- Maak de riem van het impactschild (13) los door op de ontgrendelingsknop (14) op de riemversteller (15) te drukken.
- Open de gesp van het impactschild (16) en leg het impactschild op zijn kant.
- Plaats je kind nu in de autostoel.
- 💡** Zorg ervoor dat de hoofdsteun correct is afgesteld.
- Duw het impactschild (3) terug in de daarvoor bestemde geleider en steek de tong van het impactschild (17) in de gesp van het impactschild (16) zodat deze vastklikt met een hoorbare "KLIK".
- Trek nu aan de gordel van het impactschild (13) om het aan te passen en je kind op de juiste manier vast te zetten. Verplaats het impactschild (3) een beetje door het naar achteren en naar voren te kantelen om een optimale pasvorm en positie te verkrijgen.
- Stel het impactschild (3) zo af dat het goed aansluit op het lichaam en bekken van het kind en zich in het midden voor het kind bevindt.

 Het aantrekken van de gordel moet elke keer dat je de gordel omdoet worden herhaald.

- Controleer of de lip van het impactschild (17) goed vastzit door aan het impactschild (3) te trekken.

## HET IMPACTSCHILD VERWIJDEREN EN OPNIEUW BEVESTIGEN

Zodra je kind groter is dan 105 cm of meer weegt dan 21 kg, moet het impactschild (3) worden verwijderd.

Volg de volgende stappen om het impactschild (3) te verwijderen:

- Open de gesp van het impactschild (16).
- Druk op de ontgrendelingsknop van de riemversteller (14) en maak de riem (13) zo ver mogelijk los.
- Verwijder de bekleding aan de linkerkant van de booster (2) totdat je het bevestigingspunt van de gordel kunt zien.
- Druk de riemontgrendelingshaak (21) op het bevestigingspunt en maak de metalen beugel (22) los.
- Draai de metalen beugel (22) zodat deze door de opening van het bevestigingspunt kan.
- Trek de gordel van het impactschild (13) helemaal door de tunnel van de armleuning en door het gat in de stoelbekleding.

 Let op: het is niet toegestaan het zitje zonder impactschild te gebruiken voordat je kind minstens 100 cm lang is.

 Bewaar het impactschild op een veilige plaats.

Volg de hierboven beschreven stappen in omgekeerde volgorde om het impactschild (3) weer op de booster (2) te bevestigen.

Zorg ervoor dat de metalen beugel (22) stevig op zijn plaats zit en vergrendeld is achter de riemontgrendelingshaak (21).

 Zorg ervoor dat de pijl op de metalen beugel en de pijl op het bevestigingspunt naar elkaar wijzen.

## HET KIND VASTZETTEN ZONDER EEN IMPACTSCHILD: 100 CM – 150 CM

- Leid de heupgordel van de voertuigstoel om je kind door de groen gemarkeerde heupgordelgeleiders (18) en steek de gordeltong in de gordelsluiting van de auto. Het moet op zijn plaats klikken met een hoorbare "KLIK".

- Trek de heupgordel strak door aan de schoudergordel te trekken voordat je de schoudergordel in de gordelgeleider plaatst.
- Steek de schoudergordel en de heupgordel samen in de heupgordelgeleider (18) aan de zijkant van de gordelsluiting van de auto.
- Voer de schoudergordel door de groene schoudergordelgeleider (19) totdat deze erin zit.
- Trek de schoudergordel strak door eraan te trekken.
- Zorg ervoor dat de schoudergordel over het sleutelbeen van je kind loopt en de nek van je kind niet raakt. Verstel indien nodig de hoogte van de verstelbare hoofdsteun (11) om de positie van de gordel te veranderen.

## STOELBEKLEDING VERWIJDEREN EN OPNIEUW BEVESTIGEN

De bekleding van de autostoel bestaat uit vier delen (hoofdsteun, rugleuning, booster en impactschild). Deze worden op verschillende plaatsen op hun plaats gehouden door drukknopen en elastiek. Zodra alle bevestigingen zijn losgemaakt, kunnen de afzonderlijke delen van de afdekking worden verwijderd. Om de afdekking van de booster (2) te verwijderen, moet het impactschild (3) worden verwijderd. Volg hiervoor de stappen in het hoofdstuk "HET IMPACTSCHILD VERWIJDEREN EN AANBRENGEN". Ga in omgekeerde volgorde te werk om de bekleding terug te plaatsen op de stoel.

 De hoes mag alleen worden gewassen op 30 °C met een fijnwasprogramma, anders kan de stof van de hoes verkleuren. Was de hoes apart van ander wasgoed en droog hem niet in de droger of in directzonlicht!

## GARANTIE EN AFVOERVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Duitsland) geeft je 3 jaar garantie op dit product. De garantie is geldig in het land waar dit product in eerste instantie door een winkelier aan een klant is verkocht. De inhoud van de garantie en alle essentiële informatie die nodig is voor de uitoefening van de garantie, vind je op onze homepage [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Als er een garantie wordt vermeld in de artikelbeschrijving, blijven je wettelijke rechten tegen ons voor defecten onaangetast.

Neem de geldende afvalverwerkingsvoorschriften in acht.

## CERTYFIKACJA

UN R129/04

Wiek: > 15 miesięcy do ok. 12 lat

### Pallas B i-Size z osłoną przeciwuderzeniową:

76 cm – 105 cm, > 15 m-cy, maks. 21 kg

### Pallas B i-Size z automatycznym pasem trzypunktowym:

100 cm – 150 cm

---

Dziękujemy za wybór fotelika samochodowego **Pallas B i-Size**.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed zamontowaniem fotelika w samochodzie i zachowanie jej w łatwo dostępnym miejscu na przyszłość.

### WAŻNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

- Nie wolno w żaden sposób modyfikować fotelika samochodowego ani montować na nim dodatkowych elementów bez zgody organu udzielającego homologacji.
- Aby chronić swoje dziecko we właściwy sposób, zawsze korzystaj z fotelika w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nie używaj przed ukończeniem przez dziecko 15 miesiąca życia oraz przed osiągnięciem wzrostu 76 cm.
- Fotelik samochodowy można montować jedynie na fotelach pojazdów, które uzyskały homologację w zakresie użytkowania przenośnych fotelików samochodowych dla dzieci, zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
- Nadaje się wyłącznie do fotelików samochodowych z automatycznymi trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zatwardzonymi zgodnie z przepisami ONZ nr 16 lub porównywalną normą.
- Nie używaj żadnych innych punktów kontaktu niż opisane w instrukcji obsługi i oznaczone na foteliku dla dzieci.
- Cała powierzchnia oparcia fotelika samochodowego musi stykać się z oparciem pojazdu.
- W przypadku zabezpieczenia dziecka za pomocą osłony przeciwuderzeniowej (76 cm – 105 cm, > 15 m-cy, maks. 21 kg) zamocowanie ramion blokujących ISOFIX nie jest wystarczające: bezwzględnie konieczne jest dodatkowe zamocowanie górnego pasa mocującego.
- Górný pas mocujący może być przymocowany tylko do oznaczonego punktu mocowania.
- W przypadku korzystania z fotelika w przedziale wzrostu 76 cm – 100 cm należy użyć osłony przeciwuderzeniowej.
- Pas barkowy musi przebiegać do góry i do tyłu w pozycji pochylonej. Nigdy nie może biec do przodu do górnego punktu pasa w pojeździe.

- Klamra pasa pojazdu nigdy nie może przecinać podłokietnika fotelika. Jeśli pas jest zbyt długi, fotelik samochodowy nie nadaje się do użytkowania w tej pozycji w pojeździe.
- Trzypunktowy pas bezpieczeństwa może przebiegać wyłącznie przez wyznaczone miejsca. Przebieg pasów został szczegółowo opisany w niniejszej instrukcji i jest oznaczony kolorem zielonym na foteliku samochodowym.
- Aby zapewnić optymalną skuteczność w razie wypadku, biodrowy pas bezpieczeństwa musi przebiegać jak najniżej przez pachwinę dziecka.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że osłona przeciwuderzeniowa lub automatyczny trzypunktowy pas bezpieczeństwa są prawidłowo wyregulowane i ścisłe przylegają do ciała dziecka. Nigdy nie skręcaj pasa!
- Wszystkie pasy muszą być napięte i nie mogą być skręcone!
- Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek zapewni dziecku maksymalną ochronę i wygodę, umożliwiając jednocześnie właściwe dopasowanie pasów.
- Nie wolno używać fotelika samochodowego bez pokrowca. Oparcie można zdejmować wyłącznie w celu wyczyszczenia lub przechowywania.
- Fotelik samochodowy musi być zawsze prawidłowo zamocowany i zabezpieczony w pojeździe, nawet gdy nie jest użytkowany.
- Zawsze sprawdź, czy fotelik samochodowy nie zablokował się o inną powierzchnię podczas zamknięcia drzwi pojazdu lub regulacji tylnego siedzenia.
- Bagaż i wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pojeździe muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone. W przeciwnym razie mogą przemieszczać się w pojeździe, powodując śmiertelne obrażenia.
- Nie wolno używać fotelika samochodowego bez pokrowca. Upewnij się, że używasz oryginalnego pokrowca, ponieważ jest on ważnym elementem umożliwiającym prawidłowe działanie fotelika.
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w pojeździe.
- Części fotelika dziecięcego nagrzewają się na słońcu i mogą potencjalnie poparzyć skórę dziecka. Chroń swoje dziecko i fotelik samochodowy przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.
- Wypadek może spowodować w foteliku samochodowym uszkodzenia, których nie można rozpoznać gołym okiem. Po wypadku należy wymienić fotelik samochodowy. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Nie wolno używać fotelika samochodowego dłużej niż 11 lat. W trakcie eksploatacji fotelik samochodowy jest narażony na duże naprężenia, które z czasem przyczyniają się do zmian w jakości jego materiałów.
- Części z tworzyw sztucznych można czyścić ciepłą wodą i łagodnym środkiem czyszczącym. Nie wolno używać silnych środków czyszczących ani wybielaczy!

- Na niektórych fotelach pojazdów, wykonanych z delikatnych materiałów, fotelik samochodowy może zostawiać ślady i/lub powodować odbarwienia. Aby temu zapobiec, można umieścić pod fotelikiem samochodowym kocyk, ręcznik lub inny podkład.

## CZĘŚCI PRODUKTU

- |  |  |
|--|--|
| (1) Oparcie  | (13) Pasek osłony przeciwuderzeniowej                |
| (2) Podwyższenie                                       | (14) Przycisk zwalniający regulatora pasa            |
| (3) Osłona przeciwuderzeniowa<br>(76 cm – 105 cm)      | (15) Regulator pasa                                  |
| (4) Uchwyty regulacji ISOFIX                           | (16) Klamra osłony przeciwuderzeniowej               |
| (5) Ramiona blokujące ISOFIX                           | (17) Język osłony przeciwuderzeniowej                |
| (6) ISOFIX punkty mocowania                            | (18) Prowadnica pasa biodrowego<br>(100 cm – 150 cm) |
| (7) Wskaźnik bezpieczeństwa ISOFIX                     | (19) Prowadnica pasa barkowego<br>(100 cm – 150 cm)  |
| (8) Pasy mocujące                                      | (20) Przycisk regulacji górnego paska mocującego     |
| (9) Wskaźnik bezpieczeństwa<br>górnego pasa mocującego | (21) Zaczep zwalniający pas                          |
| (10) Przyciski zwalniające ISOFIX                      | (22) Metalowy wspornik                               |
| (11) Regulowany zagłówek                               |  |
| (12) Dźwignia regulacji zagłówka                       |  |

## MONTAŻ POCZĄTKOWY

Podłącz oparcie (1) do podwyższenia (2) poprzez zamocowanie jego zaczepu na osi podstawy. Oparcie (1) pochylane jest wtedy do przodu. Umieść osłonę przeciwuderzeniową (3) na podwyższeniu (2).

## PRAWIDŁOWE USTAWIENIE W POJEŹDZIE

### 76 cm – 105 cm; > 15 m-cy z osłoną przeciwuderzeniową

Opisywany produkt jest usprawnionym przenośnym fotelikiem samochodowym dla dzieci i-Size. Otrzymał homologację zgodnie z Rozporządzeniem ONZ nr R129/04 w zakresie użytkowania w pojazdach z kompatybilnymi fotelami samochodowymi zgodnie ze wskazaniami producentów zawartymi w instrukcji obsługi pojazdu. Jeśli twój pojazd nie posiada fotela i-Size, sprawdź listę typów pojazdów. Aktualną wersję listy typów pojazdów można przejrzeć na stronie [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

**100 cm – 150 cm; z automatycznym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa**  
Fotelik samochodowy może być używany na siedzeniach pojazdów wyposażonych w automatyczny trzypunktowy pas bezpieczeństwa. Zatwierdzone pojazdy można znaleźć na liście typów pojazdów. Aktualną wersję listy typów pojazdów można przejrzeć na stronie [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

W przypadku użycia z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa w zakresie wzrostu od 100 cm do 150 cm istnieje możliwość użycia bez systemu ISOFIX i górnego paska mocującego. W takim przypadku fotelik samochodowy musi być zawsze zabezpieczony trzypunktowym pasem bezpieczeństwa, nawet jeśli w foteliku nie znajduje się dziecko.

W wyjątkowych przypadkach fotelik samochodowy może być również używany na przednim siedzeniu pasażera. Należy zawsze przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.

Q Powyżej 135 cm wzrostu dziecka kompatybilność fotelika samochodowego z pojazdem może być ograniczona.

## MONTAŻ FOTELIKA SAMOCHODOWEGO W POJEŹDZIE

- Zawsze dopilnuj, aby:
  - oparcie fotela samochodowego było zablokowane w pozycji pionowej;
  - podczas montażu fotelika samochodowego na przednim fotelu pasażera fotel samochodowy był odsunięty jak najdalej do tyłu.
- Pociągnij za uchwyty regulacji ISOFIX (4) i drugą ręką wyciągnij ramię blokujące ISOFIX (5), aż zablokuje się na swoim miejscu. Powtórz tę samą czynność, aby zwolnić ramię blokujące ISOFIX (5) po drugiej stronie.  
Q Ramiona blokujące ISOFIX muszą być zwalniane niezależnie.
- Umieść podstawę fotelika na odpowiednim siedzeniu w pojeździe.
- Wciśnij ramiona blokujące ISOFIX (5) do punktów mocowania ISOFIX (6) tak, by zatrzasnęły się ze słyszanym kliknięciem. Dwa wskaźniki bezpieczeństwa ISOFIX (7) zmienią kolor z czerwonego na zielony.
- Sprawdź, czy fotelik jest dobrze zamocowany, próbując wyciągnąć go z punktów mocowania ISOFIX (6).
- Fotelik samochodowy można ustawić w innej pozycji siedzącej lub pochyłonej, naciskając uchwyty regulacji ISOFIX (4) i przesuwając fotelik do przodu lub do tyłu. Patrz rozdział „REGULACJA POZYCJI ODCHYLENIA”.

Jeśli zagłówek pojazdu przeszkadza, należy pociągnąć go maksymalnie do góry lub całkowicie wyjąć (z wyjątkiem fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy).

7. Poprowadź górnny pas mocujący (8) prosto przez siedzenie pojazdu i zakotwicz go za pomocą zaczepu w punkcie mocowania pojazdu.

Górnny pas mocujący można wydłużyć, naciskając przycisk regulacji (20).

Przelóż górnny pas mocujący pod zagłówkiem samochodu. Nigdy nie przeciągaj górnego pasa mocującego nad zagłówkiem samochodu.

8. Naciągnij górnny pas mocujący (8), aż jego wskaźnik bezpieczeństwa (9) zmieni kolor na zielony.

## WYJMOWANIE FOTELIKA Z POJAZDU

Wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.

1. Zdejmij górnny pas mocujący (8).
2. Odblokuj ramiona blokujące ISOFIX (5) po obydwu stronach, naciskając przyciski zwalniające ISOFIX (10) i jednocześnie wyciągając je.
3. Odciągnij fotelik samochodowy od punktów mocowania ISOFIX (6).
4. Wyjmij fotelik z samochodu. Następnie naciśnij uchwyt regulacji ISOFIX (4) i popchnij ramiona blokujące ISOFIX (5) do tyłu, aż poczujesz lekki opór. Zwolnij uchwyt regulacji i popchnij ramiona blokujące ISOFIX (5) całkowicie z powrotem do pozycji transportowej.

## REGULACJA POZYCJI ODHYLENIA

Ten fotelik samochodowy oferuje 3 pozycje siedzące.

1. Aby ustawić fotelik w żądanej pozycji odchylenia, naciśnij uchwyt regulacji ISOFIX (4) na spodzie przedniej części podwyższenia (2) i pociągnij fotelik do przodu.
2. Aby przywrócić fotelik z pozycji odchylonej do pozycji siedzącej, ponownie naciśnij uchwyt regulacji ISOFIX (4) i poprowadź fotelik do góry, lekko dociskając go do podwyższenia (2).

Trzy linie wskaźnikowe na ramionach blokujących ISOFIX wskazują odpowiednią pozycję.

Fotelik należy ustawić w jednej z pozycji siedzących przed posadzeniem dziecka.

## REGULACJA ZAGŁÓWEK

Ruchomy zagłówek (11) można regulować za pomocą dźwigni regulacji zagłówka (12), znajdującej się za nim. Wyreguluj zagłówek tak, aby między ramieniem dziecka a zagłówkiem pozostało maks. 2 cm (ok. 2 szerokości palca).

Wysokość zagłówka można regulować, gdy fotelik samochodowy jest zamontowany w pojazdzie.

## PRAWIDŁOWY TRYB INSTALACJI

Tryb instalacji	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m-cy  z osłoną przeciwuderzeniową	100 cm – 150 cm  bez osłony przeciwuderzeniowej
Instalacja		

## ZABEZPIECZANIE DZIECKA ZA POMOCĄ OSŁONY

**PRZECIWUDERZENIOWEJ: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 M-CY)**

1. Poluzuj pasek osłony przeciwuderzeniowej (13), naciskając przycisk zwalniający (14) na regulatorze paska (15).
2. Otwórz klamrę osłony przeciwuderzeniowej (16) i położ osłonę na boku.
3. Teraz umieść dziecko w foteliku samochodowym.
4. Wsuń osłonę przeciwuderzeniową (3) z powrotem do wyznaczonej prowadniczy i włóż język osłony (17) do klamry osłony (16) tak, aby zatrzasnął się ze słyszalnym kliknięciem.
5. Teraz pociągnij za pas osłony przeciwuderzeniowej (13), aby ją wyregulować i prawidłowo zabezpieczyć dziecko. Przesuń nieco osłonę (3), przesuwając ją do tyłu i do przodu, aby uzyskać optymalne dopasowanie i pozycję.
6. Ustaw osłonę przeciwuderzeniową (3) tak, aby ściśle przylegała do ciała i miednicy dziecka i była umieszczona centralnie przed dzieckiem.

Naciąganie pasa należy powtarzać przy każdym zapinaniu pasów.

7. Sprawdź, czy język osłony przeciwuderzeniowej (17) jest prawidłowo zatrzaśnięty, pociągając za osłonę (3).

## ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OSŁONY PRZECIWUDERZENIOWEJ

Gdy dziecko osiągnie wzrost powyżej 105 cm lub wagę powyżej 21 kg, należy zdjąć osłonę przeciwuderzeniową (3).

Aby zdjąć osłonę (3), wykonaj następujące czynności:

1. Otwórz klamrę osłony przeciwuderzeniowej (16).
2. Naciśnij przycisk zwalniający regulatora pasa (14) i maksymalnie odsuń pas (13).
3. Zdejmij pokrycie siedzenia po lewej stronie podwyższenia (2), aż zobaczysz punkt mocowania pasa.
4. Naciśnij zaczep zwalniający pas (21) na punkcie mocowania i poluzuj metalowy wspornik (22).
5. Obróć metalowy wspornik (22) tak, aby przeszedł przez otwór punktu mocowania.
6. Przeciągnij pas osłony przeciwuderzeniowej (13) całkowicie przez tunel podłokietnika i przez otwór w pokryciu siedzenia.

 Pamiętaj, że korzystanie z fotelika bez osłony przeciwuderzeniowej nie jest dozwolone przed osiągnięciem przez dziecko wzrostu co najmniej 100 cm.

 Osłonę przeciwuderzeniową należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Aby ponownie zamocować osłonę (3) do podwyższenia (2), wykonaj opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności.

Upewnij się, że metalowy wspornik (22) jest mocno osadzony i zablokowany za zaczepem zwalniającym pas (21).

 Upewnij się, że strzałka na metalowym wsporniku i strzałka na punkcie mocowania są skierowane do siebie.

## ZABEZPIECZANIE DZIECKA BEZ OSŁONY PRZECIWUDERZENIOWEJ: 100 CM - 150 CM

1. Poprowadź pas biodrowy fotelika samochodowego wokół dziecka przez oznaczone na zielono prowadnice pasa biodrowego (18) i wkład język pasa do klamry pasa pojazdu. Pas musi zablokować się na swoim miejscu ze słyszanym kliknięciem.
2. Napnij pas biodrowy, pociągając za pas barkowy przed włożeniem pasa barkowego do prowadnicy pasa.

3. Włóz pas barkowy i biodrowy razem do prowadnicy pasa biodrowego (18) z boku klamry pasa pojazdu.
4. Przelóż pas barkowy przez zieloną prowadnicę pasa barkowego (19), aż znajdzie się wewnątrz prowadnicy.
5. Napnij pas barkowy, pociągając za niego.
6. Upewnij się, że pas barkowy przebiega przez obojęzyk dziecka i nie dotyka jego szyi. W razie potrzeby ustaw wysokość regulowanego zagłówka (11), aby zmienić położenie pasa.

## ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE POKROWCA FOTELIKA

Pokrywa fotelika samochodowego składa się z czterech części (zagłówka, oparcia, podwyższenia i osłony przeciwuderzeniowej). Są one mocowane w kilku miejscach za pomocą zatrzasków i elastycznych taśm. Po zwolnieniu wszystkich mocowań można zdjąć poszczególne części osłony. Aby zdjąć osłonę podwyższenia (2), należy zdjąć osłonę przeciwuderzeniową (3). W tym celu należy wykonać czynności opisane w rozdziale „ZDEJMOWANIE I ZAKŁADANIE OSŁONY PRZECIWUDERZENIOWEJ“. Aby złożyć osłony z powrotem na fotelik, należy postępować w odwrotnej kolejności.

 Pokrowiec można prać tylko w temperaturze 30°C przy zastosowaniu programu prania delikatnego, w przeciwnym razie może dojść do odbarwienia jego tkaniny. Pokrowiec należy prać osobno i nie suszyć w suszarce ani bezpośrednio na słońcu!

## GWARANCJA PRODUCENTA I PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA ODPADÓW

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Niemcy) udziela trzyletniej gwarancji na ten produkt. Gwarancja jest ważna w kraju, w którym produkt został pierwotnie sprzedany klientowi przez sprzedawcę detalicznego. Treść gwarancji i wszystkie istotne informacje dotyczące roszczeń gwarancyjnych znajdują się na naszej stronie [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Jeśli w opisie artykułu znajdują się gwarancje, prawa nabywcy do dochodzenia roszczeń w zakresie wad produktu pozostają nienaruszone.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania odpadów obowiązujących w danym kraju.

## TANÚSÍTVÁNY

UN R129/04

Kor: > 15 hónapostól kb. 12 évesig

Pallas B i-Size ütközésvédővel:

76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg

HU Pallas B i-Size automatikus háromponthasználó övvel: 100 cm – 150 cm

Köszönjük, hogy választása a Pallas B i-Size autósülésünkre esett.

Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, mielőtt beszerelné az autósülést a járműbe, és későbbi használatra mindig tartsa kézénél.

### **⚠ FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS FIGYELMEZTETÉSEK**

- Az autósülésben a típusjóvahagyó hatóság jóváhagyása nélkül semmiféle módosítást és kiegészítést nem szabad végezni.
  - A gyermek megfelélo védelme érdekében elengedhetetlen, hogy az autósülést a kézikönyvben leírtak szerint használja.
  - Ne használja a gyermek 15 hónapos kora és 76 cm-es mérete előtt.
  - Az autósülést csak a jármű használati útmutatója szerint gyermekbiztonsági rendszerek használatára engedélyezett járműülesésekre szabad felszerelni.
  - Kizárolag az UN 16. számú előírása vagy egy hasonló szabvány szerint jóváhagyott automatikus háromponthasználó övvel ellátott járműülesékekhöz alkalmas.
  - Ne használjon más tehetartó érintkezési pontot, mint ami az utasításokban le van írva és meg van jelölve a gyerekbiztonsági rendszeren.
  - Az autósülés háttámlája teljes felületének érintkeznie kell a jármű háttámlájával.
  - A gyermek ütődésvédővel történő rögzítése esetén (76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg) nem elegendő az ISOFIX rögzítőkarok rögzítése: feltétlenül szükséges a felső heveder kiegészítő rögzítése.
  - A felső heveder csak egy megjelölt rögzítési ponton rögzíthető.
  - A 76 cm – 100 cm magassági tartományban történő használathoz az ütődésvédőt kell használni.
  - A vállónak felfelé és hátrafelé, nekitámasztva kell futnia. Soha nem futhat előre a jármű felső övpontjáig.
  - A jármű övcsatja soha nem kereszthető az ülés kartámaszát. Ha az övcsíj túl hosszú, az autósülést nem szabad használni a járműben ilyen helyzetben.
  - A háromponthasználó öv csak a kijelölt útvonalakon haladhat át. Az övvezetések részletesen le vannak írva ebben a kézikönyvben, és zöld színnel vannak jelölve az autósülésen.
- A biztonsági övnek a lehető legalacsonyabb kell futnia a gyermek ágyékánál, hogy baleset esetén optimális hatást fejtse ki.
  - minden használat előtt győződjön meg arról, hogy az ütődésvédő vagy az automatikus háromponthasználó jól legyen beállítva és pontosan illeszkedjen a gyermek testéhez. Soha ne csavarja el az övet!
  - minden hevedernak fesznes kell lennie, és nem szabad kicsavarni!
  - A fejtámlára csak tökéletesen beállított állapotban képes a vállvölgy megfelelő illeszkedését biztosítva maximális védelmet és kényelmet nyújtani gyermekének.
  - Az autósülést mindenkor a háttámlával együtt kell használni. A háttámlára csak tisztítás vagy elrakás céljából távolítható el.
  - Az autósülést mindenkor megfelelően kell rögzíteni a járműben, még használaton kívül is.
  - A jármű ajtajának bezárásakor vagy a hátsó ülés beállításakor mindenkor figyeljen, nehogy az autósülés beakadjon.
  - A járműben lévő poggyászt és egyéb tárgyat mindenkor stabilan rögzíteni kell. Egyébként megtörhető, hogy az autón belül elszállnak, ami végzetes sérüléssel járhat.
  - Az autósülést soha nem szabad használni az üléshuzat nélkül. Ügyeljen arra, hogy csak az eredeti üléshuzatot használja, mivel a huzat az ülés működésének kulcsfontosságú eleme.
  - Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül az autóban.
  - A gyermekbiztonsági rendszer alkatrészei felmelegednek a napon, és megégethetik a gyermek bőrét. Óvja gyermekét és az autósülést a közvetlen nap sugárzástól.
  - Baleset nyomán az autósülésen szabad szemmel nem felismerhető sérülések keletkezhetnek. Baleset után cserélje ki az ülést. Ha kétségei vannak, beszéljen a kereskedővel vagy a gyártóval.
  - Ne használja az autósülést 11 évnél hosszabb ideig. Az autósülés a termék élettartama alatt nagy igénybevételnek van kitéve, és idővel változások állnak be az anyagok minőségében.
  - A műanyag részek enye tiszítőszerekkel és meleg vízzel tiszítithatók. Semmiképpen ne használjon erőteljes tiszítőszereket és fehérítőt!
  - Egyes érzékeny anyagokból készült járműülesésekben az autósülés használata nyomot vagy elszíneződést okozhat. Ennek megelőzésére az autósülés alá terített takaróval vagy törülközővel vagy hasonló anyaggal védeheti a jármű ülését.

## A TERMÉK RÉSZEI

- (1) Háttámla
- (2) Ülésmagasító
- (3) Ütődésvédő (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX beállító fogantyú
- (5) ISOFIX rögzítőkarok
- (6) ISOFIX rögzítési pontok
- (7) ISOFIX biztonsági jelző
- (8) Felső heveder
- (9) Felső heveder biztonsági jelző
- (10) ISOFIX koldogombok
- (11) Beállítható fejtámasz
- (12) A fejtámasz beállítható fogantyúja
- (13) Az ütődésvédő öve
- (14) Övebeállító kioldógomb
- (15) Övebeállító
- (16) Az ütődésvédő csatja
- (17) Az ütődésvédő nyelve
- (18) Medenceöv-vezető (100 cm – 150 cm)
- (19) Válólöv-vezető (100 cm – 150 cm)
- (20) Felső heveder beállítógomb
- (21) Ökioldó horog
- (22) Fémkonzol

## ELSŐ ÖSSZESZERELÉS

Csatlakoztassa a háttámlát (1) az ülésmagasítóhoz (2) úgy, hogy a vezetőfűlet az erősítő tengelyéhez rögzítse. A háttámlát (1) ezután hajtsa előre. Helyezze az ütődésvédőt (3) az ülésmagasítóhoz (2).

## A MEGFELELŐ ELHELYEZÉS A JÁRMŰBEN

### 76 cm – 105 cm; > 15 m ütődésvédővel

Ez egy i-Size továbbfejlesztett gyermekbiztonsági rendszer. Az ENSZ R129/04 számú előírása szerint az i-Size kompatibilis járműüléseken való használatra van jóváhagyva, ahogyan azt a járműgyártók a jármű használati útmutatójában feltüntetik. Ha járművén nincs i-Size üléshelyzet, ellenőrizze a járműtípus listát. A legfrissebb változatot a [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) oldalon szerezheti be.

### 100 cm – 150 cm; automatikus hárompontos övvvel

Az autósülés olyan járműüléseken használható, amelyek automatikus hárompontos övvel vannak felszerelve. A jóváhagyott járműveket lásd a járműtípuslistában. A legfrissebb változatot a [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) oldalon szerezheti be.

Hárompontos övvel történő használat esetén 100 cm – 150 cm magasságátmányban lehetőség van ISOFIX és felső rögzítőheveder nélküli használatra. Ebben az esetben az autósülést mindenkor hárrompontos övvel kell rögzíteni, még akkor is, ha nincs gyermek az ülésben.

Kivételes esetekben az autósülés az első utasülésen is használható. Mindig tartsa be a jármű gyártójának ajánlásait.

 135 cm-es gyermekmagasság felett az autósülés és a jármű közötti kompatibilitás csökkenhet.

## AZ AUTÓSÜLÉS BESZERELÉSE A JÁRMŰBE

1. Mindig figyeljen arra, hogy...
  - a járműben a háttámlák függőleges helyzetben rögzítve legyenek.
  - az autósülés első utasülésre történő beszerelésekor a járműülést vigye hátra, amennyire csak lehetséges, anélkül, hogy az övezetést befolyásolná.
2. Húzza meg az ISOFIX beállító fogantyút (4), a másik kezével pedig húzza ki az ISOFIX rögzítőkart (5), amíg az be nem reteszeli. Az ISOFIX rögzítőkar (5) kioldásához ismételje meg a másik oldalon.

 Az ISOFIX rögzítőkarokat egymástól függetlenül kell kioldani.

3. Helyezze az autósülést az autó megfelelő ülésére.
4. Nyomja az ISOFIX rögzítőkarokat (5) az ISOFIX bekötési pontokba (6), amíg azok hallható „KATT” hanggal a helyükre nem rögzülnek. A két ISOFIX biztonsági jelzés (7) pirosról zöldre vált.
5. Ellenőrizze, hogy az autósülés biztonságosan rögzül-e, és próbálja meg kihúzni az ISOFIX bekötési pontokból (6).
6. Az autósülés az ISOFIX beállító fogantyú (4) megnyomásával és az autósülés előretolásával vagy hátrátolásával különöző ülő- vagy döntött helyzetbe hozható. Lásd a „DÖNTÉSI POZÍCIÓK BEÁLLÍTÁSA” című fejezetet.

 Ha a jármű fejtámlája útból van, húzza felfel a legtávolabba, vagy távolítsa el teljesen (kivéve a hátrafelé néző járműülések esetén).

7. Vezesse a felső hevederes biztonsági övet (8) egyenesen a jármű ülésén keresztül, és rögzítse azt a jármű rögzítési pontján lévő csatolóhoroggal.

 A felső heveder a felső heveder állítógombjának (20) megnyomásával hosszabbítható meg.

 Vezesse át a felső hevedert a gépkocsi fejtámlája alatt. Soha ne vezesse át a felső hevedert a gépkocsi fejtámlája felett.

8. Húzza meg a felső hevedert (8), amíg a felső heveder biztonsági jelzéje (9) zöldre nem vált.

## KIVÉTEL A JÁRMÜBŐL

Végezze el a beszerelési lépéseket fordított sorrendben.

1. Vegye ki a felső hevedert (8).
2. Oldja ki az ISOFIX rögzítőkarokat (5) minden oldalon úgy, hogy megnyomja az ISOFIX kioldó gombokat (10) és hárathúzza őket.
3. Húzza ki az autósülést az ISOFIX bekötési pontokból (6).
4. Vegye ki az autósülést. Ezután nyomja meg az ISOFIX beállító fogantyút (4), és tolja hátra az ISOFIX rögzítőkarokat (5), amíg enyhe ellenállást nem érez. Engedje el a beállító fogantyút, és tolja vissza teljesen az ISOFIX rögzítőkarokat (5) a szállítási helyzetbe.

## DÖNTÉSI POZÍCIÓK BEÁLLÍTÁSA

Ez az autósülés 3 üléspozíciót kínál.

1. Ahhoz, hogy az autósülést a kívánt döléri pozícióba állítsa, nyomja meg az ISOFIX beállító fogantyút (4) az ülésmagasító (2) előlusi területének alsó részén, és húzza előre az autósülést.
2. Ahhoz, hogy az autósülést a hátradöntött helyzetből visszaállítsa ülöhelyzetbe, nyomja meg ismét az ISOFIX-beállító fogantyút (4), és az ülést enyhe nyomással vezesse felfelé az ülésmagasítóhoz (2).

 Az ISOFIX rögzítőkarokon lévő három jelzővonal jelzi a megfelelő pozíciót.


 Az autósülést a gyermek beültetése előtt be kell állítani az üléspozíciók egyikébe.

## A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

Az állítható fejtámla (11) a fejtámla hátfalának lévő állítókar (12) segítségével állítható. A fejtámlát úgy állítsa be, hogy max. 2 cm (kb. 2 ujjnyi szélesség) maradjon a gyermek válla és a fejtámla között.

 A fejtámla magassága akkor is beállítható, amikor az autósülés be van szerelve a járműbe.

## HELYES BESZERELÉSI MÓD

Beszerelési mód	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 m	100 cm – 150 cm ütődésvéddel	ütődésvéddel nélkül
Beszerelés			

## A GYERMEK RÖGZÍTÉSE ÜTŐDÉSVÉDŐVEL: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 HÓNAP)

1. Lazítsa meg az ütődésvéddő övét (13) az övkioldó gomb (14) megnyomásával az övbeállítón (15).
  2. Nyissa ki az ütődésvéddő csatját (16), és fektesse az ütődésvéddőt az oldalára.
  3. Most helyezze gyermekét az autósülésbe.
-  Győződjön meg arról, hogy a fejtámla megfelelően be van-e állítva.
4. Tolja vissza az ütődésvéddőt (3) a kijelölt vezetőbe, és helyezze be az ütődésvéddő nyelvét (17) az ütődésvéddő (16) csatjába úgy, hogy az egy hallható „KATT” hanggal beakadjan.
  5. Most húzza meg az ütődésvéddő övét (13), hogy beállítsa azt, és megfelelően rögzítse gyermekét. Az optimális illeszkedés és pozíció elérése érdekében hátra- és előrebillentéssel mozditsa el egy kicsit az ütődésvéddőt (3).
  6. Állítsa be az ütődésvéddőt (3) úgy, hogy az szorosan illeszkedjen a gyermek testéhez és medencéjéhez, és középen helyezkedjen el gyermeke előtt.

 Az öv meghúzását minden alkalommal meg kell ismételni, amikor becsatolja az övet.

7. Az ütődésvéddő (3) meghúzásával ellenörizze, hogy az ütődésvéddő nyelve (17) megfelelően beakadt-e.

## AZ ÜTŐDÉSVÉDŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

Amint gyermeké magasabb lesz 105 cm-nél vagy 21 kg-nál nehezebb, az ütődésvéddőt (3) el kell távolítani.

Az ütődésvéddő (3) eltávolításához kövesse a következő lépéseket:

1. Nyissa ki az ütődésvédő csatját (16).
2. Nyomja meg az övkoldó gombot (14), és oldja ki az övet (13), amennyire csak lehetséges.
3. Távolítsa el az üléshuzatot az ülésmagasító bal oldalán (2), amíg láthatóvá válik az öv rögzítési pontja.
4. Nyomja meg az övkoldó horogot (21) a rögzítési ponton, és lazítsa meg a fémkonzolt (22).
5. Fordítás el a fémkonzolt (22) úgy, hogy az át tudjon hatolni a rögzítési pont nyíllásán.
6. Húzza át az ütődésvédő övét (13) teljesen a kartámasz alagútján és az üléshuzaton lévő nyílláson keresztül.

💡 Vegye figyelembe, hogy az ülés használata ütődésvédő nélkül nem megengedett, amíg gyermeké el nem éri a legalább 100 cm-es testmagasságot.

💡 Tartsa az ütődésvédőt biztonságos és védett helyen.

Az ütődésvédő (3) ülésmagasítóra (2) való visszahelyezéséhez kövesse a fent leírt lépéseket fordított sorrendben.

Győződjön meg róla, hogy a fémkonzol (22) szilárdon a helyén van, és az övkoldó horog (21) mögött rögzül.

💡 Győződjön meg arról, hogy a fémkonzolon lévő nyíl és a rögzítési ponton lévő nyíl egymás felé mutat.

#### A GYERMEK RÖGZÍTÉSE ÜTŐDÉSVÉDŐ NÉLKÜL: 100 CM – 150 CM

1. A járműlés övét vezesse át gyermekre körül a zöld színnel jelölt övezetökön (18), és helyezze az övnyelvet a jármű övcsatjába. A biztonsági övnek egy hallató „KATT” hanggal kell a helyére rögzülnie.
2. Húzza meg az ötvámaszt a vállövre húzva, mielőtt a vállövet behelyezné az övezetőbe.
3. Helyezze be a vállövet és a medenceövet együtt a jármű övcsatjának oldalán lévő övezetőbe (18).
4. Vezesse át a vállövet a zöld színű vállöv-vezetőn (19), amíg az a belsejébe nem kerül.
5. Húzással szorítsa meg a vállövet.
6. Ügyeljen arra, hogy a vállöv a gyermekre kulccscsontján keresztül haladjon, és ne érjen a gyermek nyakához. Ha szükséges, állítsa be az állítható fejtámla (11) magasságát az öv helyzetének megváltottatásához.

#### AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLITÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

Az autósülés huzata négy részből áll (fejtámla, háttámla, ülésmagasító és ütődésvédő). Ezeket több helyen nyomógombok és rugalmas szalagok tartják a helyükön. Miután minden rögzítés kioldódott, a huzat egyes részei eltávolíthatók. Az ülésmagasító (2) fedelének eltávolításához az ütődésvédőt (3) le kell venni. Ehhez kövesse az „ÜTŐDÉSVÉDŐ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE” című fejezetben leírtakat. A huzatok ülére való visszahelyezéséhez fordított sorrendben kell eljárni.

💡 A huzat kímélő programmal 30 °C-on mosható, ellenkező esetben a huzat szövete elszíneződhet. A huzatot egyéb ruháktól elkülönítve mosza, száritógépben és közvetlen napon ne száritsa!

#### GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS ÉS HULLADÉKKEZELÉSI SZABÁLYOZÁSOK

A CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Németország) 3 év garanciat ad a termékre. A jótállás abban az országban érvényes, ahol a terméket a kiskereskedő eredetileg eladt a vásárlónak. A jótállás tartalma és a jótállás érvényesítéséhez szükséges összes fontos információ megtalálható a [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) oldalon. Ha a termékleírásban jótállás szerepel, az a hibák miatti törvényes jogait nem befolyásolja.

Tartsa be az országban érvényes hulladékkezelési előírásokat.

## CERTIFIKACE

UN R129/04

Věk: > 15 měsíců až přibližně 12 let

Pallas B i-Size se štítem proti nárazu:

76 cm - 105 cm, > 15 měsíců, max. 21 kg

Pallas B i-Size s automatickým tříbodovým pásem: 100 cm - 150 cm

CZ

Děkujeme, že jste se při výběru dětské sedačky rozhodli pro model **Pallas B i-Size**.

Před montáží autosedačky do vozidla si pozorně přečtěte tento návod k použití a uchovávejte jej na snadno dostupném místě, kdybyste do něj potřebovali v budoucnu nahlednout.

## ⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VAROVÁNÍ

- Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je autosedačku zakázáno jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti.
- Abyste děti řádně chráněné, je naprostě nezbytné, abyste dětskou sedačku používali tak, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nepoužívejte, dokud věk dítěte nepřekročí 15 měsíců a před tím, než dosáhne výšky 76 cm.
- Tuto autosedačku je možné montovat pouze na sedadla vozidel, která jsou schválena pro použití s dětským zádržným systémem, jak je uvedeno v návodu k vozidlu.
- Je vhodná pouze pro sedadla s automatickými tříbodovými pásy schváleným podle předpisu OSN č. 16 nebo srovnatelné normy.
- Nepoužívejte jiné zátěžové kontaktní body než ty, které jsou popsány v návodu a vyznačeny na dětském zádržném zařízení.
- Celý povrch opěradla dětské sedačky musí být v kontaktu s opěradlem vozidla.
- Při zajištění dítěte pomocí štítu proti nárazu (76 cm - 105 cm, > 15 měsíců, maximálně 21 kg) není připevnění upevňovačích ramen ISOFIX dostačující: je zcela nezbytné rovněž připojit horní upevňovací pás.
- Horní upevňovací pás smíte připevnit pouze k označeným kotevním bodům.
- Při použití pro výšku v rozsahu od 76 cm do 100 cm musí být použit štít proti nárazu.
- Ramenní pás musí být veden šikmo směrem nahoru a dozadu. Nikdy nesmí být veden dopředu k hornímu upínacímu bodu pásu ve vozidle.
- Přezka pásu vozidla nikdy nesmí překřížit vodicího pásu sedačky. Pokud je spona pásu příliš dlouhá, autosedačka není pro použití v tomto vozidle v této poloze vhodná.

- Tříbodový pás vozidla musí být veden pouze k tomu určenými vodicími prvky. Vodicí prvky pásu jsou podrobně popsány v tomto návodu a na dětské sedačce jsou označeny zeleně.
- Pro optimální účinek v případě nehody musí bříšní pás vést na obou stranách co nejvíce přes slabiny dítěte.
- Před každým použitím se ujistěte, že štít proti nárazu nebo automatický tříbodový pás vozidla je správně nastaven a pevně přilehlá k tělu dítěte. Pás nikdy neprekručujte!
- Všechny popruhy musí být utažené a nesmí být překroucené!
- Pouze optimálně seřízená opěrka hlavy může poskytnout vašemu dítěti maximální ochranu a pohodlí a zároveň zajistit snadné upevnění ramenního pásu.
- Dětskou sedačku je nutné vždy používat s připojeným opěradlem. Opěradlo lze odejmout pouze pro účely čištění nebo uskladnění.
- Dětská sedačka musí být ve vozidle vždy správně zajištěna, i když právě není využívána.
- Při zavírání dveří vozidla nebo nastavování zadního sedadla vždy dávejte pozor, abyste dětskou sedačku nezdeformovali.
- Zavazadla a veškeré další předměty ve vozidle musí být vždy řádně připevněny. V opačném případě by mohlo dojít k jejich volnému pohybu uvnitř vozu a případným smrtelným úrazům.
- Autosedačku nikdy nepoužívejte bez potahu. Zajistěte, aby byl používán pouze originální potah, protože je klíčovým prvkem funkce sedačky.
- Nikdy nenechávejte dítě ve vozidle bez dozoru.
- Díly v dětském zádržném systému se na slunci zahřívají a mohly by dítěti způsobit popáleniny pokožky. Dítě i autosedačku chráňte před přímým slunečním světlem.
- Při nehodě může dojít k poškození autosedačky, které není rozpoznatelné pouhým okem. Po případné nehodě sedačku vyměňte. V případě pochybností se obraťte na prodejce nebo výrobce sedačky.
- Autosedačku nepoužívejte déle než 11 let. Dětská sedačka je během své životnosti vystavena vysokému namáhání, které v průběhu jejího stárnutí způsobuje změny kvality materiálu.
- Plastové části lze čistit jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělicí přípravky.
- Na některých automobilových sedadlech vyrobených z citlivých materiálů může autosedačka zanechat stopy použití a/nebo může způsobit zabarvení. Abyste tomu zabránili, můžete dětskou sedačku podložit příkrývkou, ručníkem nebo podobným materiálem a tím sedadlo chránit.

## SOUČÁSTI VÝROBKU

- (1) Opěradlo
- (2) Podsedák
- (3) Štíť proti nárazu (76–105 cm)
- (4) Nastavovací madlo systému ISOFIX
- (5) Upínací ramena systému ISOFIX
- (6) Kotvení úchyty systému ISOFIX
- (7) Bezpečnostní ukazatel systému ISOFIX
- (8) Horní upevňovací pás
- (9) Bezpečnostní ukazatel horního upevnění
- (10) Tlačítka pro uvolnění systému ISOFIX
- (11) Nastavitelná opěrka hlavy
- (12) Nastavovací madlo opěrky hlavy
- (13) Pás štítu proti nárazu
- (14) Tlačítko pro uvolnění nastavovače pásu
- (15) Nastavovač pásu
- (16) Spona štítu proti nárazu
- (17) Jazyček štítu proti nárazu
- (18) Vodítko břišního pásu (100–150 cm)
- (19) Vodítko ramenního pásu (100–150 cm)
- (20) Nastavovací tlačítka horního upevnění
- (21) Uvolňovací háček pásu
- (22) Kovová spona

## POČÁTEČNÍ MONTÁŽ

Připojte opěradlo (1) k podsedáku (2) zaháknutím vodicího závěsu na osu podsedáku. Opěradlo (1) se pak složí dopředu. Umístěte štíť proti nárazu (3) na podsedák (2).

## SPRÁVNÁ POLOHA VE VOZIDLE

### 76–105 cm; > 15 měsíců se štítem proti nárazu

Toto je dětský zádržný systém i-Size. Je schválen podle předpisu UN č. R129/04 pro použití v kompatibilních polohách sedadel ve vozidle typu i-Size, jak je uvedeno výrobcí automobilů v uživatelských příručkách k vozidlu. Pokud vozidlo nemá polohu sedadla typu i-Size, zkонтrolujte seznam typů vozidel. Nejaktuálnější verzi můžete získat na adrese [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100–150 cm; s automatickým třibodovým pásem

Dětskou sedačku lze použít na sedadlech ve vozidlech, která jsou vybavena automatickým třibodovým pásem Schválená vozidla naleznete v seznamu typů vozidel. Nejaktuálnější verzi můžete získat na adrese [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Při použití s třibodovým pásem pro výšku v rozsahu 100 cm - 150 cm existuje možnost použít bez ISOFIX a horního upevnění. V tomto případě musí být autosedačka vždy zajištěna třibodovým pásem, i pokud v sedačce dítě nesedí. Ve výjimečných případech lze dětskou autosedačku používat na sedadle spolujezdce. Vždy dodržujte doporučení výrobce vozidla.

💡 Při výšce dítěte nad 135 cm může být kompatibilita sedačky s vašim vozidlem omezená.

## INSTALACE DĚTSKÉ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy zajistěte následující:
  - opěradla ve vozidle byla zajištěna ve vzpřímené poloze;
  - při instalaci dětské sedačky na sedadlo spolujezdce nastavte sedadlo co nejdále dozadu, aniž by to mělo vliv na vedení pásu.
2. Potáhněte za nastavovací madlo systému ISOFIX (4) a druhou rukou vysuňte upínací rameno systému ISOFIX (5), dokud nezapadnou na své místo. Stejným postupem uvolněte upínací rameno systému ISOFIX (5) na druhé straně.

💡 Upínací ramena systému ISOFIX je nutné uvolnit každé zvlášť.

3. Umístěte dětskou sedačku na příslušné sedadlo ve vozidle.
4. Zatlačte upínací rameno systému ISOFIX (5) do kotvených úchyttů ISOFIX (6), dokud nezapadnou na místo, což poznáte podle slyšitelného „ZAVAKNUTÍ“. Oba bezpečnostní ukazatele ISOFIX (7) se změní z červených na zelené.
5. Ujistěte se, že je sedačka rádně zajištěna, a to tak, že se ji pokusíte vytáhnout z kotvených úchyttů ISOFIX (6).
6. Dětskou sedačku lze nastavit do polohy vsedě nebo vleže stisknutím nastavovacího madla systému ISOFIX (4) a posunutím sedačky dopředu nebo dozadu. Viz kapitola „UPRAVENÍ DO POLOHY VLEŽE“.

💡 Pokud vám překáží opěrka hlavy na sedadle vozidla, vytáhněte ji co nejvíce nahoru nebo ji zcela odstraňte (kromě sedadel směřujících dozadu).

7. Vedte horní upevňovací pás (8) rovně přes sedadlo ve vozidle a ukontvěte jej pomocí karabiny v kotveném úchytu ve vozidle.

💡 Pokud je třeba, je možné horní upevňovací pás prodloužit stisknutím nastavovacího tlačítka pro horní upevnění (20).

 Horní upevňovací pás vedte pod hlavovou opěrkou sedadla ve vozidle.  
Nikdy nevedte upevňovací pás přes hlavovou opěrku sedadla ve vozidle.

- Dotáhněte horní upevňovací pás (8), dokud se bezpečnostní ukazatel horního upevnění (9) nezmění na zelený.

## VYJMUTÍ DĚTSKÉ SEDAČKY Z VOZIDLA

Proveďte postup instalace v opačném pořadí.

- Uvolněte horní upevňovací pás (8).
- Stisknutím tlačítek pro uvolnění systému ISOFIX (10) a jejich potažením směrem dozadu odjistěte na obou stranách upínací ramena systému ISOFIX (5).
- Vytáhněte sedačku z kotevních úchytt ISOFIX (6).
- Vyjměte dětskou sedačku. Poté stiskněte nastavovací madlo systému ISOFIX (4) a zatlačte upínací ramena systému ISOFIX (5) zpět, dokud neučištěte mírný odpor. Uvolněte nastavovací madlo a zatlačte upínací ramena systému ISOFIX (5) úplně zpět do jejich přepravní polohy.

## UPRAVENÍ DO POLOHY VLEŽE

Tato dětská sedačka nabízí 3 polohy sezení.

- Chcete-li umístit sedačku do požadované polohy vleže, stiskněte nastavovací madlo systému ISOFIX (4) na spodní straně přední části podsedáku (2) a potáhněte sedačku směrem dopředu.
- Chcete-li sedačku vrátit do polohy vsedě, znova stiskněte nastavovací madlo systému ISOFIX (4) a zvedněte sedačku nahoru za použití lehkého tlaku proti podsedáku (2).

 Tři indikační čárky na upínacích ramenech systému ISOFIX ukazují jednotlivé polohy.

 Dětskou sedačku musíte nastavit do jedné z poloh ještě předtím, než do ní posadíte dítě.

## NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Opěrku hlavy (11) lze nastavovat pomocí nastavovacího madla (12) na zadní straně opěrky hlavy. Opěrku hlavy nastavte tak, aby mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy zůstaly volné max. 2 cm (cca šířka 2 prstů).

 Výšku opěrky hlavy lze nastavit, i když je sedačka nainstalována ve vozidle.

## SPRÁVNÝ POSTUP INSTALACE

Postup instalace	76 cm - 105 cm, max. 21 kg, > 15 měsíců  se štítem proti nárazu	100 cm - 150 cm  bez štítu proti nárazu
Instalace		

## ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE POMOCÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU: 76 CM - 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 MĚSÍCŮ)

- Uvolněte pás štítu proti nárazu (13) stisknutím tlačítka pro uvolnění (14) na nastavovací pásu (15).
- Otevřete přezku štítu proti nárazu (16) a odklopte štít proti nárazu na stranu.
- Nyní umístěte dítě do sedačky.
-  Ujistěte se, že je opěrka hlavy správně nastavena.
- Umístěte štít proti nárazu (3) zpět do vodítka a vložte jazyček štítu proti nárazu (17) do přezky štítu proti nárazu (16) tak, aby se slyšitelným „ZACVAKNUTÍM“ zapadl na místo.
- Nyní zatáhněte za páu štítu proti nárazu (13), abyste jej upravili a správně upnuli dítě. Posuňte štítem proti nárazu (3) trochu doleva a doprava, abyste dosáhli optimálního usazení a správné polohy.
- Upřavte štít proti nárazu (3) tak, aby dobře přiléhal k tělu a páni dítěte a aby byl umístěn uprostřed před dítětem.

 Utažení nastavovacího pásu je nutné opakovat pokaždé, když pás zapnete.

- Zkontrolujte, zda je jazyček štítu proti nárazu (17) správně zapojen zatažením za štít proti nárazu (3).

## ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU

Jakmile dítě přesáhne výšku 105 cm nebo jeho hmotnost přesáhne 21 kg, je nutné štít proti nárazu (3) odejmout.

Štít proti nárazu (3) odejměte takto:

- Otevřete přezku štítu proti nárazu (16).

- Stiskněte tlačítko na nastavovač pásu (14) a co možná nejvíce povolte pás (13).
- Sejměte kryt sedačky na levé straně podsedáku (2), dokud neuvidíte úchyty pásu.
- Stiskněte háček pro uvolnění pásu (21) na úchytu pásu a uvolněte kovovou sponu (22).
- Otočte kovovou sponu (22) tak, abyste ji mohli provléci otvorem v úchytu pásu.
- Protáhněte celý pás štítu proti nárazu (13) skrz tunel v opérce rukou a skrz otvor v potahu sedáku.

 Pamatujte, že používání sedáku bez štítu proti nárazu není povoleno před tím, než vaše dítě dosáhne výšky alespoň 100 cm.

 Štíť proti nárazu uchovávejte na bezpečném místě.

Chcete-li znovu připevnit štíť proti nárazu (3) k podsedáku (2), postupujte podle pokynů k jeho odstranění v opačném pořadí.

Ujistěte se, že je kovová spona (22) pevně na svém místě a že je zajištěna za háčkem pro uvolnění pásu (21).

 Ujistěte se, že šípka na kovové sponě je zarovnaná se šípkou na úchytu.

## ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE BEZ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU: 100–150 CM

- Vedebezpečnostnípásvozidlookolodítěteskrz zeleněvyznačenávodítka břišníhpásu (18) a zasuňte jazyček pásu do přezky pásovozidla. Musí zapadnoutnamísto se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
- Zataženímzaramennípásdotáhněte břišnípásještěpředtím,nežvložíteramennípás do vodíték pásu.
- Na straně přezky pásovozidlamusíbýt ramenníibřišnípás společněvedeny vodítkem břišníhpásu (18).
- Protahujte ramennípás vodítkem ramenníhpásu (19), dokudnebudeuvnitř vodítkápásu.
- Zataženímzaramennípásjejdotáhněte.
- Ujistěte se,že ramennípásvedepřeskliční kost dítěta nedotýkásejeho krku. V případěpotřeby upravte výškunastavitelnéopérkyhlavy (11),čímžzměnitezpolohu pásu.

## ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ POTAHU SEDAČKY

Potah dětské sedačky se skládá ze čtyř částí (opérka hlavy, opěradlo, podsedák a štíť proti nárazu). Potah je na několika místech připevněn patentními knofliky a elastickými pásky. Po uvolnění všech přichycovacích prvků lze jednotlivé součásti potahu odstranit. Chcete-li sejmout potah podsedáku (2), musíte nejprve odstranit štíť proti nárazu (3). Říďte se postupem v kapitole „ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ ŠTÍTU PROTI NÁRAZU“. Chcete-li potahy nasadit zpět na sedačku, postupujte podle pokynů pro jejich sundání v opačném pořadí.

 Potah perte pouze pomocí programu pro jemné praní při teplotě 30 °C, jinak může látkazměnit barvu. Potah perte odděleně od ostatního prádla a nesušte jej v sušičce ani na přímém slunci!

## ZÁRUKA VÝROBCE A NAŘÍZENÍ O LIKVIDACI

Společnost CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Německo) poskytuje na tento výrobek záruku 3 roky. Záruka je platná v zemi, ve které byl tento výrobek původně prodán zákazníkovi. Obsah záruky a všechny důležité informace vyžadované k uplatnění záruky najdete na našich domovských stránkách [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats).

Pokud je v popisu zboží uvedena záruka, vaše zákonné práva v případě závady zůstávají nedotčena.

Vždy dodržujte místní pravidla pro likvidaci odpadu.

## CERTIFIKÁCIA

UN R129/04

Vek: > 15 mesiacov až pribl. 12 rokov

### Pallas B i-Size so štitom na ochranu pri náraze:

76 cm – 105 cm, > 15 mesiacov, max. 21 kg

### Pallas B i-Size s automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom:

100 cm – 150 cm

SK

Ďakujeme, že ste sa pri výbere autosedačky rozhodli pre model Pallas B i-Size.

Pred inštaláciou autosedačky do vozidla si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Majte ho vždy poruke pre prípad potreby v budúcnosti.

### ⚠ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE A VAROVANIA

- Bez schválenia orgánu pre typové schvaľovanie sa autosedačka nesmie žiadnym spôsobom upravovať ani dopĺňať.
- Abi bolo dieťa správne chránené, je absolútne nevyhnutné, aby ste používali túto autosedačku podľa popisu v tomto návode.
- Nepoužívajte ju, kým vek dieťaťa nepresiahne 15 mesiacov a kým nedosiahne výšku 76 cm.
- Táto autosedačka sa môže inštalovať len na sedadlá vozidla, ktoré sú schválené na použitie detských zadržiavacích systémov a podľa návodu na obsluhu vozidla.
- Vhodné len pre vozidlá so sedadlami s automatickými trojbodovými pásmi schválenými podľa predpisov OSN č. 16 alebo porovnatnejšej normy.
- Nepoužívajte žiadne iné zaťažovacie kontaktné body ako tie, ktoré sú popísané v návode a vyznačené na detskom zadržiavacom systéme.
- Celá plocha operadla autosedačky sa musí dotýkať operadla vozidla.
- Pri zaistení dieťaťa s použitím štítu na ochranu pri náraze (76 cm – 105 cm, > 15 mesiacov, max. 21 kg) nastačí pripenie zaistovacích ramien ISOFIX: okrem toho je bezpodmienečne nutné pripojiť aj horný upínací pás.
- Horný upínací pás sa môže pripojiť len k označenému upevňovaciemu bodu.
- Pri použití v rozsahu výšky 76 cm – 100 cm sa musí použiť štit na ochranu pri náraze.
- Ramenný bezpečnostný pás musí viesť nahor a dozadu v naklonenej polohe. Nikdy nesmie viesť dopredu k hornému bodu bezpečnostného pásu vo vašom vozidle.
- Zámok bezpečnostného pásu vo vozidle nesmie nikdy prechádzať cez opierku rúk na sedadle. Ak je previs bezpečnostného pásu príliš dlhý, autosedačka nie je vhodná na použitie vo vozidle v tejto polohe.
- Trojbodový bezpečnostný pás musí prechádzať len určenými miestami. Vedenie pásu je podrobne popisané v tomto návode a zelenou farbou vyznačené aj na autosedačke.
- Bedrový bezpečnostný pás musí prechádzať čo najnižšie cez slabiny dieťaťa, aby dosahoval v prípade nehody optimálny účinok.
- Pred každým použitím skontrolujte, či je štit na ochranu pri náraze alebo automatický trojbodový bezpečnostný pás vozidla správne nastavený a tesne prilieha k telu dieťaťa. Bezpečnostný pás nikdy neskručajte!
- Všetky popruhy musia byť napnuté a nesmú byť prekrútené!
- Iba optimálne nastavená opierka hlavy môže poskytnúť vásšmu dieťaťu maximálnu ochranu a komfort a súčasne zaistiť bezproblémové nasadenie ramenného bezpečnostného pásu.
- Autosedačka sa musí vždy používať s pripevneným operadlom. Operadlo sa môže odstrániť iba pri čistení alebo uskladnení.
- Autosedačka musí byť vo vozidle vždy správne uchytená, aj keď sa nepoužíva.
- Pri zatváraní dverí vozidla alebo nastavovaní zadného sedadla vždy skontrolujte, či autosedačka nie je zachytená.
- Batožina alebo iné predmety vo vozidle musia byť vždy dôkladne zaistené. V opačnom prípade môže dôjsť vo vozidle k ich vymršteniu, čo by mohlo spôsobiť smrteľné zranenia.
- Autosedačka sa nesmie nikdy používať bez poťahu. Keďže poťah je kľúčový prvok, ktorý umožňuje správne fungovanie autosedačky, používajte výhradne originálny poťah.
- Nikdy nenechávajte dieťa vo vozidle bez dozoru.
- Časti detského zadržiavacieho systému sa na slnku zahrievajú a môžu spôsobiť popálenie pokožky vásšho dieťaťa. Dieťa aj autosedačku chráňte pred vystavením priamemu slnečnému žiareniu.
- Pri nehode môže dôjsť k takému poškodeniu autosedačky, ktoré nie je viditeľne voľným okom. Autosedačku po nehode vymeňte. V prípade pochybností sa poradte s predajcom alebo výrobcom.
- Autosedačku nepoužívajte dlhšie ako 11 rokov. Autosedačka je počas svojej životnosti vystavená veľkému namáhaniu, čo vedie s jej narastajúcim vekom k zmenám v kvalite materiálu.
- Plastové diely sa smú čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte agresívne čistiacie prostriedky ani bielidlá!
- V niektorých vozidlách so sedadlami z citlivých materiálov môže použitie autosedačky zanechávať stopy a/alebo spôsobiť odfarbenie. Aby ste tomu zabránilí, môžete pod autosedačku položiť príkryvkú, uterák alebo podobnú pomôcku, ktorá ochráni sedadlo vozidla.

## DIELY PRODUKTU

- (1) Operadlo
- (2) Podsedák
- (3) Štít na ochranu pri náraze (76 cm – 105 cm)
- (4) Nastavovacia rukoväť ISOFIX
- (5) Zaistňovacie ramená ISOFIX
- (6) Kotviace body ISOFIX
- (7) Bezpečnostný indikátor ISOFIX
- (8) Horný upínač pás
- (9) Bezpečnostný indikátor horného upínaacieho pásu
- (10) Tlačidlá na uvoľnenie systému ISOFIX
- (11) Nastaviteľná opierka hlavy
- (12) Rukoväť na nastavenie opierky hlavy
- (13) Pás štítu na ochranu pri náraze
- (14) Tlačidlo na uvoľnenie nastavovača pásu
- (15) Nastavovač pásu
- (16) Zámok štítu na ochranu pri náraze
- (17) Jazyk štítu na ochranu pri náraze
- (18) Vodičko bedrového bezpečnostného pásu (100 cm – 150 cm)
- (19) Vodičko ramenného bezpečnostného pásu (100 cm – 150 cm)
- (20) Tlačidlo nastavenia horného upínaacieho pásu
- (21) Hák na uvoľnenie pásu
- (22) Kovová konzola

## PRVOTNÁ MONTÁŽ

Pripojte operadlo (1) k posilňovaču (2) zavesením vodiaceho oka na os posilňovača. Operadlo (1) sa potom sklopí dopredu. Nasadte nárazový štít (3) na posilňovači (2).

## SPRÁVNA POLOHA VO VOZIDLE

### 76 cm – 105 cm; > 15 mesiacov so štítom na ochranu pri náraze

Toto je vylepšený detský zadržiavací systém typu i-Size. Je schválený podľa nariadenia OSN č. R129/04 na použitie na miestach na sedenie vo vozidlách kompatibilných so systémom i-Size, ako uvádzajú výrobcovia vozidiel v návodoch na obsluhu vozidiel. Ak vaše vozidlo nemá miesto na sedenie kompatibilné so systémom i-Size, prečítajte si zoznam typov vozidiel. Najaktuálnejšia verzia je dostupná na stránke [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; s automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom

Autosedačku možno používať na sedadlách vozidiel, ktoré sú vybavené automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom. Schválené vozidlá sú uvedené v zozname typov vozidiel. Najaktuálnejšia verzia je dostupná na stránke [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Pri použití s trojbodovým bezpečnostným pásmom pri výške 100 cm – 150 cm existuje možnosť použitia bez systému ISOFIX a horného upínaacieho pásu. V tomto prípade musí byť autosedačka vždy uchytená trojbodovým bezpečnostným pásmom, aj keď v nej nie je žiadne dieťa.

Vo výnimcoch možno autosedačku použiť aj na prednom sedadle spoluazdca. Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla.

 Pri výške dieľa nad 135 cm môže dôjsť k zníženiu kompatibility autosedačky s vašim vozidlom.

## INŠTALÁCIA AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy je nutné zabezpečiť...
  - aby operadlá vo vozidle boli zaistené vo vzpriamenej polohe,
  - aby pri inštalácii autosedačky na predné sedadlo bolo toto sedadlo posunuté čo najviac dozadu bez toho, aby to malo vplyv na vedenie pásu.
2. Potiahnite nastavovaciu rukoväť ISOFIX (4) a druhou rukou vytiahnite zaistňovacie rameno ISOFIX (5), kým sa nezaistí v správnej polohe. Rovnako spôsobom uvoľnite zaistňovacie rameno ISOFIX (5) na druhej strane.

 Zaistňovacie ramená ISOFIX sa musia uvoľniť nezávisle na sebe.

3. Autosedačku položte na vhodné sedadlo vo vozidle.
4. Zaistňovacie ramená ISOFIX (5) zatlačte do kotviacich bodov ISOFIX (6) tak, aby sa zaistili na svojom mieste za počúteľného CVAKNUTIA. Dva bezpečnostné indikátory ISOFIX (7) zmenia farbu z červenej na zelenú.
5. Potiahnutím autosedačky smerom von z kotviacich bodov ISOFIX (6) skontrolujte, či je dôkladne zaistená.
6. Autosedačku je možné nastaviť do inej polohy na sedenie alebo do náklonenej polohy stlačením nastavovacej rukoväti ISOFIX (4) a posunutím autosedačky dopred alebo jej zatlačením dozadu. Pozrite si kapitolu „NASTAVENIE NAKLONENÝCH POLÔH“.

 Ak prekáža opierka hlavy vo vozidle, vytiahnite ju nahor až na doraz alebo ju úplne odstráňte (s výnimkou sedadiel vo vozidle otvorených proti smeru jazdy).

7. Horný upínač pás (8) prevlečte priamo cez sedadlo vo vozidle a ukotvite ho pomocou karabíny ku kotviacemu bodu vášho vozidla.

 Horný upínač pás možno vytiahnuť stlačením tlačidla nastavenia horného upínaacieho pásu (20).

 Horný upínací pás vedte pod opierkou hlavy vo vozidle. Horný upínací pás nikdy nevedte nad opierkou hlavy vo vozidle.

8. Horný upínací pás (8) zatiahnite tak, aby bezpečnostný indikátor horného upínacieho pásu (9) zmenil farbu na zelenú.

## VYTIAHNUTIE Z VOZIDLA

Vykonajte postup inštalácie v opačnom poradí.

SK

1. Odstráňte horný upínací pás (8).
2. Odistite zaistovacie ramená ISOFIX (5) na oboch stranach stlačením tlačidiel na uvoľnenie systému ISOFIX (10) a ich potiahnutím smerom dozadu.
3. Autosedačku vytiahnite z kotviacich bodov ISOFIX (6).
4. Autosedačku odstráňte. Následne stlačte nastavovaciu rukoväť ISOFIX (4) a zatlačte zaistovacie ramená ISOFIX (5) dozadu, kým nepocítíte mierny odpór. Uvoľnite nastavovaciu rukoväť a zatlačte zaistovacie ramená ISOFIX (5) úplne späť do prepravnej polohy.

## NASTAVENIE NAKLONENÝCH POLÔH

Táto autosedačka ponúka 3 polohy na sedenie.

1. Ak chcete autosedačku nastaviť do požadovanej naklonenej polohy, stlačte nastavovaciu rukoväť ISOFIX (4) na spodnej strane prednej časti podsedáku (2) a potiahnite autosedačku dopredu.
2. Ak chcete autosedačku vrátiť z naklonenej polohy do polohy na sedenie, znova stlačte nastavovaciu rukoväť ISOFIX (4) a miernym tlakom na podsedák (2) vedte autosedačku smerom nahor.

 Tri indikačné čiary na zaistovacích ramená ISOFIX informujú o príslušnej polohe.

 Polohu na sedenie je potrebné nastaviť ešte pred usadením dieťaťa do autosedačky.

## NASTAVENIE OPIERKY HLAVY

Nastaviteľnú opierku hlavy (11) možno nastavovať rukoväťou na nastavenie opierky hlavy (12) na zadnej strane opierky hlavy. Opierku hlavy nastavte tak, aby medzi ramenami dieťaťa a opierkou hlavy zostal priestor max. 2 cm (na šírku pribl. 2 prstov).

 Výšku opierky hlavy je možné nastaviť, aj keď je autosedačka nainštalovaná vo vozidle.

## SPRÁVNY SPÔSOB INŠTALÁCIE

### Spôsob inštalácie

### Inštalácia

76 cm – 105 cm, max.  
21 kg, > 15 mesiacov

so štítom na ochranu  
pri náraze



100 cm – 150 cm

bez štítu na ochranu  
pri náraze



### ZAISTENIE DIEŤAŤA S POUŽITÍM ŠTÍTU NA OCHRANU PRI NÁRAZE: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, >15 MESIACOV)

1. Uvoľnite páš štítu na ochranu pri náraze (13) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (14) na nastavovači pásu (15).
2. Otvorte zámok štítu na ochranu pri náraze (16) a položte štít na ochranu pri náraze na bok.
3. Teraz vložte do autosedačky dieťa.

 Skontrolujte, či je opierka hlavy správne nastavená.

4. Zatlačte štít na ochranu pri náraze (3) späť do určeného vedenia a jazyk štítu na ochranu pri náraze (17) zasuňte do zámku štítu na ochranu pri náraze (16) tak, aby sa zaistil na svojom mieste za počuteňho CVAKNUTIA.
5. Teraz potiahnite páš štítu na ochranu pri náraze (13), aby ste ho nastavili a správne zaistili dieťa. Štít na ochranu pri náraze (3) mierne posúvajte naklánaním dozadu a dopredu, aby ste dosiahli optimálne uloženie a polohu.
6. Štít na ochranu pri náraze (3) nastavte tak, aby tesne priliehal k telu a panve dieťaťa a nachádzal sa v strede pred dieťaťom.

 Pás treba utiahnuť pri každom prípustaní.

7. Čítaním za štít na ochranu pri náraze (3) skontrolujte, či je jazyk štítu na ochranu pri náraze (17) správne zasunutý.

### ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE ŠTÍTU NA OCHRANU PRI NÁRAZE

Keď je vaše dieťa vyššie ako 105 cm alebo váži viac ako 21 kg, štít na ochranu pri náraze (3) sa musí odstrániť.

Ak chcete odstrániť štít na ochranu pri náraze (3), postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Otvorte zámok štítu na ochranu pri náraze (16).
2. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nastavovača pásu (14) a čo najviac uvoľnite pás (13).
3. Odstráňte poťah autosedačky na ľavej strane podsedáku (2), kým neuvídešte bod upevnenia pásu.
4. Stlačte hák na uvoľnenie pásu (21) na bode upevnenia a uvoľnite kovovú konzolu (22).
5. Otočte kovovú konzolu (22) tak, aby mohla prejsť otvorom bodu upevnenia.
6. Pás štítu na ochranu pri náraze (13) úplne prevlečte cez tunel laktľovej opierky a cez otvor v poťahu sedadla.

 Upozorňujeme, že používanie autosedačky bez štítu na ochranu pri náraze nie je povolené, kým vaše dieťa nedosiahne výšku aspoň 100 cm.

 Štít na ochranu pri náraze uchovávajte na bezpečnom mieste.

Ak chcete štít na ochranu pri náraze (3) znova pripojiť k podsedáku (2), postupujte podľa vyššie uvedených krokov v opačnom poradí.

Skontrolujte, či je kovová konzola (22) pevne na mieste a zaistená za hákom na uvoľnenie pásu (21).

 Skontrolujte, či šípka na kovovej konzole a šípka na bode upevnenia smerujú k sebe.

## ZAISTENIE DIEŤAŤA BEZ POUŽITIA ŠTÍTU NA OCHRANU PRI NÁRAZE: 100 CM – 150 CM

1. Bedrový bezpečnostný pás sedadla vo vozidle vedte okolo dieťaťa cez vodidlá bedrového bezpečnostného pásu (18) označené zelenou farbou a jazyk pásu zasuňte do zámku bezpečnostného pásu vozidla. Musí sa zaistiť na svojom mieste za počuteľného CVAKNUTIA.
2. Pred zasunutím ramenného bezpečnostného pásu do vodidla pásu utiahnite bedrový bezpečnostný pás potiahnutím za ramenný bezpečnostný pás.
3. Ramenný bezpečnostný pás a bedrový bezpečnostný pás zasuňte spoločne do vodidla bedrového bezpečnostného pásu (18) na strane zámku bezpečnostného pásu vozidla.
4. Ramenný bezpečnostný pás vedte cez zelené vodidlo ramenného bezpečnostného pásu (19), až kým sa nedostane dovnútra.

5. Zatiahnutím za ramenný bezpečnostný pás ho utiahnite.
6. Skontrolujte, či ramenný bezpečnostný pás prechádza cez kľúčnu kost' dieťaťa a nedotýka sa jeho krku. V prípade potreby zmeňte polohu bezpečnostného pásu nastavením výšky nastaviteľnej opierky hlavy (11).

## ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE POŤAHU AUTOSEDAČKY

Poťah autosedačky pokrýva štyri diely (opierka hlavy, operadlo, podsedák a štít na ochranu pri náraze). Jednotlivé časti poťahu sú uchytené na viacerých miestach pomocou patentných gombíkov a elastickej pásky. Po uvoľnení všetkých príchytiiek je možné jednotlivé časti poťahu odstrániť. Ak chcete odstrániť poťah štítu na ochranu pri náraze (2), musíte najprv odstrániť štít na ochranu pri náraze (3). V takomto prípade postupujte podľa pokynov uvedených v kapitole „ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE ŠTÍTU NA OCHRANU PRI NÁRAZE“. Ak chcete poťahy nasadiť späť na sedadlo, postupujte v opačnom poradí.

 Poťah sa môže prať výhradne pri teplote 30 °C v režime šetrného prania. V opačnom prípade môže dôjsť k odfarbeniu poťahu. Poťah perte oddelené od ostatnej bielizne a nesušte ho v sušičke ani na priamom slnku!

## ZÁRUKA VÝROBCU A PREDPISY TÝKAJÚCE SA LIKVIDÁCIE

CYBEX GmbH (Riedlingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemecko) poskytuje na tento produkt 3-ročnú záruku. Záruka platí v krajinе, kde tento produkt pôvodne predal maloobchodný predajca zákazníkovi. Obsah záruky a všetky podstatné informácie potrebné na uplatnenie záruky sú dostupné na našej domovskej stránke [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ak je v popise aktiku uvedená záruka, vaše zákonné práva voči nám zostávajú v prípade kazov nedotknuté.

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa likvidácie odpadu platné vo vašej krajine.

## CERTIFICACIÓN

Reglamento R129/04 de la ONU

Edad: A partir de 15 meses y aprox. hasta los 12 años

### Pallas B i-Size con cojín de seguridad:

76 cm – 105 cm, mÍn. 15 meses, máx. 21 kg

### Pallas B i-Size con cinturón de seguridad de tres puntos automático:

Entre 100 cm y 150 cm

ES

Gracias por elegir Pallas B i-Size como silla infantil.

Lea atentamente este manual antes de instalar la silla infantil en su vehículo y téngalo siempre a mano por si necesita consultarla más adelante.

### INFORMACIÓN IMPORTANTE Y PRECAUCIONES

- Sin la aprobación de la autoridad de homologación de tipo, bajo ningún concepto puede modificarse o añadirse nada a esta silla infantil.
- Para que el niño esté debidamente protegido, es absolutamente imprescindible que use esta silla infantil tal y como se indica en este manual.
- No la utilice antes de que el niño haya cumplido los 15 meses y antes de que haya alcanzado una altura de 76 cm.
- Esta silla infantil solo se debe instalar en asientos de vehículos que, de acuerdo con su manual, cuenten con la aprobación para usar sistemas de retención infantil.
- Solo es adecuado para asientos de vehículos con cinturones de seguridad de tres puntos automáticos que hayan sido aprobados de acuerdo con el reglamento n.º 16 de la ONU o una norma equivalente.
- No use ningún punto de contacto de soporte de carga diferente a los que se describen en estas instrucciones y que están marcados en el sistema de retención infantil.
- La superficie total del respaldo de la silla infantil debe estar en contacto con el respaldo del asiento del vehículo.
- Al asegurar al niño con el cojín de seguridad (76 cm – 105 cm, mÍn. 15 meses, máx. 21 kg); la fijación de los brazos de bloqueo ISOFIX no es suficiente: es absolutamente necesario usar también el cinturón de anclaje superior.
- El cinturón de anclaje superior solo puede fijarse en el punto de fijación indicado.
- Si se va a utilizar con un niño cuya altura oscile entre los 76 cm y los 100 cm, se debe utilizar un cojín de seguridad.
- El cinturón para los hombros debe deslizarse hacia arriba y atrás con cierta reclinación. Nunca debe moverse hacia adelante hasta el punto superior del cinturón del vehículo.

- La hebilla del cinturón del vehículo nunca debe cruzar el reposabrazos de la silla. Si la correa del cinturón es demasiado larga, la silla infantil no puede usarse de esta forma en el vehículo.
- El cinturón del vehículo con tres puntos solo debe pasarse por los lugares designados. El recorrido del cinturón de seguridad está descrito detalladamente en este manual y está marcado en verde en la silla infantil.
- El cinturón abdominal debe pasar lo más bajo posible de las ingles del niño para tener un efecto óptimo en caso de accidente.
- Antes de cada uso asegúrese de que el cojín de seguridad o el cinturón automático de tres puntos del vehículo está correctamente ajustado y de que se adapta bien al cuerpo del niño. No retuerza nunca el cinturón.
- Todas las correas deben estar apretadas y no torcidas.
- La única forma de garantizar la máxima protección y comodidad para el niño es que el reposacabezas esté debidamente ajustado. Además, esto permitirá que el cinturón para los hombros se pueda ajustar sin problemas.
- La silla infantil siempre se debe usar con el respaldo fijado. Solo se puede quitar el respaldo para limpiar o guardar la silla.
- La silla infantil siempre debe estar debidamente fijada en el vehículo, incluso cuando no se esté utilizando.
- Asegúrese siempre de que la silla infantil no está atascada al cerrar la puerta del vehículo o al ajustar el asiento trasero.
- El equipaje y otros objetos que haya dentro del vehículo siempre deben estar debidamente sujetos. De no ser así, pueden salir despedidos dentro del coche y causar lesiones mortales.
- La silla infantil nunca debe usarse sin su funda. Solo se debe usar la funda original de la silla infantil, puesto que se trata de un elemento clave para que esta cumpla su función.
- Nunca deje al niño sin supervisión dentro del coche.
- Las partes del sistema de retención infantil se pueden calentar al sol y podrían provocar quemaduras en la piel del niño. Proteja al niño y la silla infantil de la exposición directa a la luz del sol.
- Un accidente podría provocar daños en la silla infantil, aun sin ser perceptibles a simple vista. Por lo tanto, en caso de haber sufrido un accidente, sustituya la silla. En caso de duda, póngase en contacto con su proveedor o fabricante.
- No use esta silla infantil durante más de 11 años. La silla infantil está sometida a altas tensiones a lo largo de su vida útil, por lo que, con el paso de los años, la calidad de los materiales podría cambiar.
- Las piezas de plástico pueden limpiarse con un producto suave y agua templada. No use productos de limpieza abrasivos ni lejía.

- El uso de sillas infantiles puede dejar marcas o provocar decoloración en los asientos de los vehículos hechos con materiales delicados. Para prevenirlo, coloque una manta, toalla o trozo de tela similar debajo de la silla infantil para proteger así el asiento del vehículo.

## PARTES DEL PRODUCTO

- |   |   |
|---|---|
| (1) Respaldo                                    | (13) Cinturón del cojín de seguridad                      |
| (2) Elevador                                    | (14) Botón de desbloqueo del ajustador del cinturón       |
| (3) Cojín de seguridad (76 cm – 105 cm)         | (15) Ajustador del cinturón                               |
| (4) Palanca de ajuste ISOFIX                    | (16) Hebilla del cojín de seguridad                       |
| (5) Brazos de bloqueo ISOFIX                    | (17) Lengüetas del cojín de seguridad                     |
| (6) Puntos de anclaje ISOFIX                    | (18) Guía del cinturón abdominal (100 cm – 150 cm)        |
| (7) Indicador de seguridad ISOFIX               | (19) Guía del cinturón para los hombros (100 cm – 150 cm) |
| (8) Cinturón de anclaje superior                | (20) Botón de ajuste del anclaje superior                 |
| (9) Indicador de seguridad del anclaje superior | (21) Gancho de desbloqueo del cinturón                    |
| (10) Botones de desbloqueo ISOFIX               | (22) Soporte de metal                                     |
| (11) Reposacabezas ajustable                    |   |
| (12) Palanca de ajuste del reposacabezas        |   |

## MONTAJE INICIAL

Conecte el respaldo (1) al elevador (2) enganchando la lengüeta guía en el eje del elevador. El respaldo (1) estará doblado hacia adelante. Coloque el cojín de seguridad (3) en el elevador (2).

## POSICIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO

### 76 cm – 105 cm; mÍn. 15 meses con cojÍn de seguridad

Este es un sistema de retención infantil i-Size mejorado. Está aprobado por el reglamento n.º R129/04 de la Unión Europea para su uso en asientos de vehículos compatibles con i-Size, de acuerdo con lo que se indique en las guías de usuario de los fabricantes de vehículos. Si su vehículo no cuenta con un asiento para i-Size, consulte la lista de tipos de vehículo. Puede obtener la versión más actualizada de la lista en [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; con cinturón de tres puntos automático

La silla infantil se puede utilizar en los asientos de vehículos que cuentan con un cinturón de seguridad de tres puntos. Consulte la lista de tipos de vehículo para conocer los vehículos aprobados. Puede obtener la versión más actualizada de la lista en [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Para el uso con cinturón de tres puntos con una altura entre 100 cm y 150 cm se puede usar sin ISOFIX y sin anclaje superior. En este caso, la silla infantil deberá asegurarse siempre con el cinturón de tres puntos, incluso cuando esta no se ocupe.

En casos excepcionales, la silla de coche infantil se puede utilizar en el asiento del copiloto. Siga siempre las recomendaciones del fabricante del vehículo.

 Para menores con una altura superior a 135 cm, la compatibilidad entre la silla infantil y su vehículo pueden verse reducida.

## COLOCACIÓN DE LA SILLA INFANTIL EN EL VEHÍCULO

1. Asegúrese siempre de que:
  - los respaldos del vehículo están bloqueados en posición vertical.
  - al instalar la silla infantil en el asiento del copiloto, ajuste el asiento del vehículo lo más lejos posible sin afectar al recorrido del cinturón.
2. Tire de la palanca de ajuste ISOFIX (4) y tire del brazo de bloqueo ISOFIX (5) con la otra mano hasta que se bloquee en su posición. Repita lo mismo para soltar el brazo de bloqueo ISOFIX (5) en el otro lado.
-  Los brazos de bloqueo ISOFIX se tienen que soltar por separado.
3. Coloque la silla infantil en un asiento adecuado del vehículo.
4. Encage los brazos de bloqueo ISOFIX (5) en los puntos de anclaje ISOFIX (6) hasta que se bloquen en su sitio y se oiga un clic. Los dos indicadores de seguridad ISOFIX (7) cambiarán de rojo a verde.
5. Asegúrese de que la silla infantil esté bien sujetada intentando sacarla de los puntos de anclaje ISOFIX (6).
6. La silla infantil se puede poner en diferentes posiciones de asiento y reclinación al presionar la palanca de ajuste ISOFIX (4) y mover la silla infantil hacia delante o hacia atrás. Consulte el capítulo "AJUSTE DE LAS POSICIONES DE RECLINACIÓN".

 Si el reposacabezas del vehículo está en medio, tire de él hacia arriba hasta su máxima extensión o extráigalo por completo (excepto en los asientos del vehículo orientados hacia atrás).

7. Pase el cinturón del anclaje superior (8) recto por el asiento del vehículo y ánclelo utilizando el enganche de seguridad del punto de anclaje del vehículo.

💡 El anclaje superior se puede extender al presionar el botón de ajuste del anclaje superior (20).

💡 Pase el cinturón de anclaje superior por debajo del reposacabezas del vehículo. Nunca pase el cinturón de anclaje superior por encima del reposacabezas del coche.

- ES 8. Apriete el cinturón del anclaje superior (8) hasta que el indicador de seguridad del anclaje superior (9) se ponga en verde.

## RETIRADA DEL VEHÍCULO

Realice los pasos de colocación en orden inverso.

1. Retire el cinturón del anclaje superior (8).
2. Desbloquee los brazos de bloqueo ISOFIX (5) en ambos lados. Para ello, presione los botones de desbloqueo ISOFIX (10) y tire de ellos hacia atrás.
3. Aleje la silla infantil de los puntos de anclaje ISOFIX (6).
4. Retire la silla infantil. Después, presione la palanca de ajuste ISOFIX (4) y empuje los brazos de bloqueo ISOFIX (5) hacia atrás hasta que sienta una ligera resistencia. Libere la palanca de ajuste y empuje los brazos de bloqueo ISOFIX (5) completamente hacia atrás en la posición de transporte.

## AJUSTE DE LAS POSICIONES DE RECLINACIÓN

Esta silla infantil ofrece 3 posiciones de asiento.

1. Para poner la silla infantil en la posición de reclinación que deseé, pulse la palanca de ajuste ISOFIX (4) en la parte inferior de la zona frontal del elevador (2) y mueva la silla hacia delante.
2. Para que la silla infantil vuelva de la posición de reclinación a la posición de asiento, pulse la palanca de ajuste ISOFIX (4) de nuevo y oriente la silla hacia arriba ejerciendo una ligera presión en el elevador (2).

💡 Las tres líneas del indicador de los brazos de bloqueo ISOFIX indican la posición respectiva.

💡 La silla infantil se debe ajustar a una de las posiciones de asiento antes de sentar al niño/a.

## AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

El reposacabezas ajustable (11) se puede adaptar usando la palanca de ajuste (12) de la parte posterior del reposacabezas. Ajuste el reposacabezas de forma que solo haya 2 cm (unos 2 dedos de ancho aprox.) como máximo entre el hombro del niño/a y el reposacabezas.

💡 La altura del reposacabezas puede regularse con la silla colocada en el coche.

## MODO DE COLOCACIÓN CORRECTO

	Entre 76 cm y 105 cm, máx. 21 kg, mín. 15 meses con cojín de seguridad	Entre 100 cm y 150 cm sin cojín de seguridad
Modo de colocación		

## SUJECCIÓN DEL MENOR CON COJÍN DE SEGURIDAD: ENTRE 76 CM Y 105 CM (MÁX. 21 KG, MÍN. 15 MESES)

1. Afloje el cinturón del cojín de seguridad (13) presionando el botón de desbloqueo (14) en el ajustador del cinturón (15).
2. Abra la hebilla del cojín de seguridad (16) y colóquelo de lado.
3. Ponga al niño/a en la silla infantil.
- 💡 Asegúrese de que el reposacabezas esté correctamente ajustado.
4. Empuje el cojín de seguridad (3) hacia atrás en la guía designada e inserte la lengüeta del cojín de seguridad (17) en la hebilla (16) para que se ajuste con un " clic".
5. Ahora tire del cinturón del cojín de seguridad (13) para ajustarlo y sujetar al menor correctamente. Mueva el cojín de seguridad (3) ligeramente inclinándolo hacia atrás y hacia delante para lograr un ajuste y posición óptimos.
6. El cojín de seguridad (3) debe ajustarse para que se adapte perfectamente al cuerpo y a la pelvis del menor y para que esté colocado en el centro, delante del niño/a.

 La tirantez del cinturón debe comprobarse cada vez que lo abroche.

7. Compruebe si la lengüeta del cojín de seguridad (17) está correctamente enganchada tirando del cojín de seguridad (3).

## RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DEL COJÍN DE SEGURIDAD

Retire el cojín de seguridad (3) tan pronto como el niño/a supere los 105 cm de altura o pese más de 21 kg.

Para retirar el cojín de seguridad (3), siga los siguientes pasos:

1. Abra la hebilla del cojín de seguridad (16).
2. Presione el botón de desbloqueo del ajustador del cinturón (14) y recoja el cinturón (13) tanto como sea posible.
3. Retire la funda de la silla en el lado izquierdo del elevador (2) hasta que vea el punto de fijación del cinturón.
4. Presione el gancho de desbloqueo del cinturón (21) en el punto de fijación y afloje el soporte de metal (22).
5. Gire el soporte de metal (22) de forma que pueda pasar a través de la abertura del punto de fijación.
6. Tire del cinturón del cojín de seguridad (13) completamente a través del túnel del reposabrazos y del orificio de la funda de la silla.

 Tenga en cuenta que el uso de la silla sin cojín de seguridad no está permitido antes de que su hijo/a alcance una altura igual o superior a 100 cm.

 Guarde el cojín de seguridad en un lugar seguro y protegido.

Para volver a colocar el cojín de seguridad (3) en el elevador (2), siga los pasos descritos anteriormente, pero en orden inverso.

Asegúrese de que el soporte de metal (22) esté colocado en su sitio y bloqueado detrás del gancho de desbloqueo del cinturón (21).

 Asegúrese de que la flecha del soporte de metal y de que la flecha del punto de fijación estén enfrentadas.

## SUJECCIÓN DEL MENOR SIN COJÍN DE SEGURIDAD: ENTRE 100 CM Y 150 CM

1. Pase el cinturón abdominal del vehículo alrededor del niño/a a través de las guías del cinturón abdominal marcadas en verde (18) e inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla del cinturón del vehículo. Debe quedar encajado con un "clic" audible.

2. Ajuste el cinturón abdominal tirando del cinturón para los hombros antes de insertarlo en la guía del cinturón.
3. Inserte el cinturón para los hombros y el cinturón abdominal juntos en la guía del cinturón abdominal (18), en el lado de la hebilla del cinturón del vehículo.
4. Pase el cinturón para los hombros por la guía verde (19) hasta que esté dentro de esta.
5. Ajuste el cinturón para los hombros tirando de él.
6. Asegúrese de que el cinturón para los hombros pasa por la clavícula del niño/a y de que no le roza el cuello. Si es necesario, ajuste la altura del reposacabezas ajustable (11) para cambiar la posición del cinturón.

## RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DE LA FUNDA DE LA SILLA

La funda de la silla infantil consta de cuatro partes (reposacabezas, respaldo, elevador y cojín de seguridad). Se mantienen en posición en varios puntos gracias a unos botones de presión y bandas elásticas. Una vez que se han liberado todos los accesorios, se pueden quitar las piezas de la funda por separado. Para quitar la funda del elevador (2), se debe retirar el cojín de seguridad (3). Para ello, siga los pasos del capítulo "RETIRADA Y RECOLOCACIÓN DEL COJÍN DE SEGURIDAD". Para poner las fundas en la silla, siga las instrucciones en orden inverso.

 Lave la funda como máximo a 30 °C en un programa delicado. Si no, la tela puede decolorarse. No la mezcle con el resto de la colada. Para secarla, no la meta en la secadora ni la exponga directamente a la luz del sol.

## GARANTÍA DEL FABRICANTE Y REGLAMENTO SOBRE ELIMINACIÓN DE DESECHOS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemania) le da 3 años de garantía para este producto. La garantía es válida en el país donde un vendedor vendió inicialmente este producto a un cliente. El contenido de la garantía y toda la información esencial necesaria para hacerla efectiva se pueden encontrar en nuestra página de inicio [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/). Si en la descripción del artículo hay una garantía, sus derechos legales frente a nosotros por cualquier artículo defectuoso no se verán afectados.

Consulte los reglamentos sobre eliminación de desechos vigentes en su país.

## CERTIFICAÇÃO

UN R129/04

Idade: > 15 meses até aprox. 12 anos

**Pallas B i-Size com almofada de segurança:**

76 cm – 105 cm, > 15 M, máx. 21 kg

**Pallas B i-Size com cinto de três pontos automático:** 100 cm – 150 cm

Obrigado por optar pela cadeira auto Pallas B i-Size.

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de instalar a cadeira auto no seu veículo e mantenha-o sempre acessível para referência futura.

PT

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES E AVISOS

- Sem a aprovação da entidade homologadora, a cadeira auto não poderá ser modificada ou suplementada de nenhuma forma.
- Para manter a criança devidamente protegida, é absolutamente essencial usar a cadeira auto conforme descrito neste manual.
- Não utilizar com crianças que não tenham idade superior a 15 meses e antes de atingirem um tamanho de 76 cm.
- Esta cadeira auto apenas pode ser instalada em assentos de veículos com aprovação para o uso de sistemas de retenção de crianças conforme o manual do veículo.
- Apenas adequado para assentos de veículos com cintos de segurança automáticos de três pontos aprovados em conformidade com o Regulamento UN n.º 16 ou com uma norma comparável.
- Não use quaisquer superfícies de contacto de suporte de carga para além das que se encontram descritas nas instruções e estão marcadas no sistema de retenção de crianças.
- A superfície total do apoio para o encosto da cadeira auto tem de estar em contacto com o encosto das costas do veículo.
- Ao fixar a criança com a almofada de segurança (76 cm – 105 cm, > 15 M, máx. 21 kg), os braços de bloqueio ISOFIX não são suficientes: é estritamente necessário fixar a correia do tirante superior.
- A correia do tirante superior só pode ser fixada nos pontos de fixação marcados.
- Para utilização entre o intervalo de altura de 76 cm – 100 cm, a almofada de segurança deve ser utilizada.
- O cinto de ombro deve ser inserido para cima e para trás numa posição reclinada. Nunca deve ser inserido pela parte da frente até ao ponto superior do cinto de segurança do veículo.

- A fivela do cinto do veículo nunca deve cruzar o apoio de braços do assento. Caso a correia do cinto fique muito comprida, não é adequado usar a cadeira auto nessa posição no veículo.
- O cinto de três pontos apenas pode passar através dos pontos de passageiro previstos para o efeito. Os pontos de passagem estão descritos detalhadamente neste manual e estão marcados a verde na cadeira auto.
- Para maximizar a sua eficácia em caso de acidente, certifique-se de que o cinto subabdominal está posicionado o mais baixo possível sobre a virilha da criança.
- Antes de cada utilização, certifique-se de que a almofada de segurança ou o cinto de três pontos automático do veículo se encontra corretamente ajustado e que encaixa perfeitamente no corpo da criança. Não torça o cinto!
- Todas as correias devem estar apertadas e não devem estar torcidas!
- Apenas um encosto de cabeça perfeitamente ajustado poderá oferecer a máxima proteção e conforto à criança, garantindo simultaneamente o encaixe adequado do cinto de ombro.
- A cadeira auto deve ser sempre usada com o encosto colocado. O encosto só pode ser retirado para limpeza ou arrumação.
- A cadeira auto deve estar sempre corretamente fixada no veículo, mesmo quando não está a ser usada.
- Certifique-se sempre de que a cadeira auto não fica presa ao fechar a porta do veículo ou ao ajustar o assento traseiro.
- As bagagens ou quaisquer objetos presentes no veículo devem encontrarse sempre firmemente seguros. De outra forma, poderão ser projetados dentro do carro, o que pode causar ferimentos fatais.
- A cadeira auto nunca deve ser usada sem a cobertura da cadeira. Certifique-se de que utiliza apenas coberturas originais da cadeira, uma vez que a cobertura é um elemento essencial na funcionalidade da mesma.
- Nunca abandone a criança sem supervisão no carro.
- As peças no sistema de retenção de crianças aquecem quando expostas diretamente aos raios solares e podem causar queimaduras a pele da criança. Proteja a criança e a cadeira auto da exposição direta aos raios solares.
- Um acidente poderá causar à cadeira auto danos impossíveis de serem visualizados a olho nu. Substitua a cadeira após um acidente. Em caso de dúvida, consulte o revendedor ou o fabricante.
- Não use esta cadeira auto com crianças com idades superiores a 11 anos. A cadeira auto é exposta a um elevado desgaste durante a sua vida útil, o que resulta em alterações na qualidade do material ao longo do tempo.
- As peças de plástico podem ser limpas com um agente de limpeza suave e água morna. Nunca use lixívias ou agentes de limpeza agressivos!

- Em alguns assentos de veículos fabricados com materiais sensíveis, a utilização de cadeiras auto poderá provocar marcas e/ou manchas de descoloração nos materiais. Para evitar que tal aconteça, pode colocar uma manta, toalha ou outro artigo semelhante por baixo da cadeira auto para proteger o assento do veículo.

## PEÇAS DO PRODUTO

- |  |   |
|--|---|
| (1) Encosto                                    | (13) Cinto da almofada de impacto                 |
| (2) Assento de elevação                        | (14) Botão de libertação do regulador do cinto    |
| (3) Almofada de segurança (76 cm – 105 cm)     | (15) Regulador do cinto                           |
| (4) Botão de ajuste ISOFIX                     | (16) Fivela da almofada de impacto                |
| (5) Braços de bloqueio ISOFIX                  | (17) Lingüeta da almofada de segurança            |
| (6) Pontos de ancoragem ISOFIX                 | (18) Guia do cinto subabdominal (100 cm – 150 cm) |
| (7) Indicadores de segurança ISOFIX            | (19) Guia do cinto de ombro (100 cm – 150 cm)     |
| (8) Correia de tirante superior                | (20) Botão de ajuste do tirante superior          |
| (9) Indicador de segurança do tirante superior | (21) Ganchos de liberação do cinto                |
| (10) Botões de libertação ISOFIX               | (22) Suporte metálico                             |
| (11) Encosto de cabeça ajustável               |   |
| (12) Botão de ajuste do encosto de cabeça      |   |

## MONTAGEM INICIAL

Fixe o encosto de costas (1) ao assento (2), prendendo a argola de guia ao eixo do assento. O encosto de costas (1) fica dobrado para a frente. Coloque a almofada de segurança (3) no assento (2).

## A POSIÇÃO CORRETA NO VEÍCULO

### 76 cm – 105 cm; > 15 M com almofada de segurança

Este é um sistema de retenção de crianças melhorado i-Size. Está homologado em conformidade com o Regulamento n.º R129/04 das Nações Unidas, para utilização em assentos de veículos compatíveis com i-Size, conforme indicado pelos fabricantes de veículos, nos manuais do utilizador do veículo. Se o seu veículo não tiver um lugar sentado compatível com a i-Size, verifique a lista de tipologias de veículos. Pode obter a versão mais recente em [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; com cinto de três pontos automático

A cadeira auto pode ser utilizada em assentos de veículos equipados com um cinto de três pontos automático. Consulte a lista de tipologias de veículos para obter mais informações sobre os veículos aprovados. Pode obter a versão mais recente em [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

É possível utilizar o produto com o cinto de três pontos entre o intervalo de altura de 100 cm – 150 cm, sem utilizar o sistema ISOFIX e o tirante superior. Neste caso, a cadeira auto deve estar sempre corretamente fixada com o cinto de três pontos, mesmo quando a criança não está na cadeira.

Em situações excepcionais, a cadeira auto também pode ser utilizada no banco do passageiro da frente. Siga sempre as recomendações do fabricante do veículo.

 Se a altura da criança for superior a 135 cm, a compatibilidade entre a cadeira auto e o seu veículo pode diminuir.

## INSTALAR A CADEIRA AUTO NO VEÍCULO

- Certifique-se sempre de que...
  - os encostos no veículo estão fixos na posição vertical.
  - ao instalar a cadeira auto no banco do passageiro da frente, ajusta o banco do veículo para a posição mais recuada possível, garantindo que a passagem do cinto não seja afetada.
- Puxe o botão de ajuste ISOFIX (4) e, com a outra mão, puxe o braço de bloqueio ISOFIX (5) até este ficar bloqueado na posição correta. Repita o mesmo procedimento para libertar o braço de bloqueio ISOFIX (5) do outro lado.

 Os braços de bloqueio ISOFIX têm de ser libertados de modo independente.

- Coloque a cadeira auto num assento do veículo apropriado.
- Empurre os braços de bloqueio ISOFIX (5) em direção aos pontos de ancoragem ISOFIX (6) até escutar um "Clique" sonoro. Os dois indicadores de segurança ISOFIX (7) passam de vermelho para verde.
- Certifique-se de que a cadeira auto está segura, tentando puxá-la para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (6).
- A cadeira auto pode ser colocada na posição sentada ou reclinada ao pressionar o botão de ajuste ISOFIX (4) e movendo a cadeira auto para frente ou para trás. Consultar a secção "AJUSTAR AS POSIÇÕES DE RECLINAÇÃO".

 Se o encosto de cabeça do veículo estiver a incomodar, pode ajustá-lo puxando-o para cima até o limite ou removendo-o completamente, exceto em assentos de veículos voltados para a retaguarda.

- Passe a correia do tirante superior (8) por cima do assento do veículo e fixe-as utilizando o gancho de encaixe no ponto de ancoragem do veículo.

 O tirante superior pode ser alargado pressionando o botão de ajuste do tirante superior (20).

 Passe a correia do tirante superior por baixo do encosto de cabeça do carro. Nunca passe a correia do tirante superior por cima do encosto de cabeça do carro.

- Aprete a correia do tirante superior (8) até o indicador de segurança do tirante superior (9) ficar verde.

## RETIRAR DO INTERIOR DO VÉHICULO

Execute os passos de instalação pela ordem inversa.

- Retire a correia de tirante superior (8).
- Desbloqueie os braços de bloqueio ISOFIX (5) de ambos os lados, premindo os botões de libertação ISOFIX (10) e puxe-os para trás.
- Puxe a cadeira auto para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (6).
- Retire a cadeira auto. Em seguida, pressione o botão de ajuste ISOFIX (4) e empurre os braços de bloqueio ISOFIX (5) para trás até sentir uma leve resistência. Solte o botão de ajuste e empurre os braços de bloqueio ISOFIX (5) completamente para trás, para a posição de transporte.

## AJUSTAR AS POSIÇÕES DE RECLINAÇÃO

Esta cadeira auto oferece 3 posições de assento.

- Para instalar a cadeira auto na posição reclinada pretendida, pressione o botão de ajuste ISOFIX (4) na parte inferior da zona frontal do assento de elevação (2) e puxe a cadeira auto para a frente.
- Para voltar a posicionar a cadeira auto da posição reclinada para a posição sentada, pressione novamente o botão de ajuste ISOFIX (4) e empurre a cadeira para cima com uma leve pressão contra o assento de elevação (2).

 As três linhas indicadoras nos braços de bloqueio ISOFIX mostram a posição correspondente.

 A cadeira auto deve ser ajustada numa das posições sentadas antes de a criança se sentar.

## AJUSTE DO ENCOSTO DE CABEÇA

O encosto de cabeça ajustável (11) pode ser regulado utilizando o botão de ajuste do encosto de cabeça (12), localizado na parte de trás do mesmo. Ajuste o encosto de cabeça para que haja, no máximo, um espaço de 2 cm (aproximadamente a largura de 2 dedos) entre o ombro da criança e o encosto de cabeça.

 A altura do encosto de cabeça pode ser ajustada durante a instalação da cadeira auto no carro.

## MODO DE INSTALAÇÃO CORRETO

	76 cm – 105 cm, máx. 21 kg, > 15 M	100 cm – 150 cm
Modo de instalação	com almofada de segurança	sem almofada de segurança
Instalação		

## FIXAR A CRIANÇA COM ALMOFADA DE SEGURANÇA: 76 CM – 105 CM (MÁX. 21 KG, > 15 M)

- Desaperte o cinto da almofada de segurança (13), pressionando o botão de libertação (14) no regulador do cinto (15).
- Abra a fivela da almofada de segurança (16) e coloque a almofada de segurança de lado.
- Depois coloque a criança na cadeira auto.
-  Certifique-se de que o encosto de cabeça está corretamente ajustado.
- Empurre a almofada de segurança (3) novamente para a guia designada e insira a lingueta da almofada de segurança (17) na fivela da almofada de segurança (16), para que encaixe com um "CLICK" audível.

- Em seguida, puxe a correia da almofada de segurança (13) para ajustar e imobilizar corretamente a criança. Mova um pouco a almofada de segurança (3) inclinando-a para trás e para a frente, para obter o ajuste e a posição ideais.
- Ajuste a proteção contra impactos (3) de maneira a ajustá-la perfeitamente ao corpo e à pélvis da criança para que fique centralizada na frente do seu filho.

 O aperto do cinto deve ser repetido sempre que apertar o cinto de segurança.

- Verifique se a lingueta da almofada de segurança (17) está devidamente encaixada puxando a almofada de segurança (3).

### REMOVER E VOLTAR A COLOCAR A ALMOFADA DE IMPACTO

Retire a almofada de segurança (3) assim que a criança ultrapasse os 105 cm de altura ou pese mais de 21 kg.

Para remover a almofada de impacto (3) siga os seguintes passos:

- Abra a fivelha da almofada de impacto (16).
- Pressione o botão de libertação do regulador do cinto (14) e desaperte o cinto (13) o mais possível.
- Retire a cobertura da cadeira do lado esquerdo do assento de elevação (2) até ver o ponto de fixação do cinto.
- Pressione o gancho de libertação do cinto (21) no ponto de fixação e desaperte o suporte metálico (22).
- Rode o suporte metálico (22) de modo a passar pela abertura do ponto de fixação.
- Puxe completamente o cinto da almofada de impacto (13) através do túnel do apoio de braço e do orifício da cobertura da cadeira.

 Tenha em atenção que a utilização da cadeira sem uma almofada de segurança não é permitida antes que a criança atinja uma altura  $\geq 100$  cm.

 Mantenha a almofada de segurança num local seguro e protegido.

Para voltar a colocar a almofada de impacto (3) no assento de elevação (2), siga os passos descritos acima na ordem inversa.

Certifique-se de que o suporte metálico (22) está devidamente colocado e bloqueado atrás do gancho de liberação do cinto (21).

 Certifique-se de que a seta no suporte metálico e a seta no ponto de fixação apontam uma para a outra.

### FIXAR A CRIANÇA SEM ALMOFADA DE SEGURANÇA: 100 CM – 150 CM

- Coloque a cinto subabdominal do assento do veículo à volta da criança através das guias do cinto subabdominal (18) marcadas a verde e insira a lingueta do cinto na fivelha do cinto veículo. Esta tem de ficar bloqueada com um "CLIQUE" audível.
- Aperte o cinto subabdominal puxando o cinto do ombro antes de inserir o cinto do ombro na guia do cinto.
- Insira o cinto de ombro e o cinto subabdominal juntos na guia do cinto subabdominal (18) no lado da fivelha do cinto do veículo.
- Passe o cinto de ombro pela guia verde do cinto de ombro (19) até que esteja completamente encaixado.
- Aperte o cinto de ombro puxando-o.
- Certifique-se de que o cinto de ombro atravessa a clavícula da criança e não toca no pescoço. Se necessário, ajuste a altura do encosto de cabeça ajustável (11) para alterar a posição do cinto.

### REMOVER E VOLTAR A COLOCAR A COBERTURA DA CADEIRA

A cobertura da cadeira é composta por quatro partes (encosto de cabeça, encosto, assento de elevação e almofada de segurança). Estas são colocados em vários locais através de ganchos de pressão e elásticos. Quando todos os pontos de fixação forem libertados, as partes individuais da cobertura podem ser retiradas. Para remover a cobertura do assento de elevação (2), é necessário retirar a almofada de segurança (3). Para tal, siga as instruções na secção "REMOVER E VOLTAR A COLOCAR A ALMOFADA DE IMPACTO". Para voltar a colocar as coberturas na cadeira, siga as instruções pela ordem inversa.

 A cobertura apenas pode ser lavada a 30°C num programa de lavagem para roupa delicada, para evitar manchas de descoloração no tecido da cobertura. Lave a cobertura separadamente da restante roupa e não a seque na máquina de secar ou através da exposição direta aos raios solares!

## GARANTIA DO FABRICANTE E REGULAMENTOS SOBRE ELIMINAÇÃO

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemanha) oferece 3 anos de garantia sobre este produto. A garantia é válida no país onde este produto foi inicialmente vendido por um retalhista a um cliente. Os conteúdos da garantia e todas as informações essenciais necessárias à sua ativação podem ser consultados no nosso site: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Caso seja apresentada uma garantia na descrição do artigo, os seus direitos legais devido a possíveis defeitos permanecem inalterados.

PT

Cumpra as normas de eliminação específicas do país de onde é residente.

## CERTIFIERING

UN R129/04

Ålder: > 15 månader till ca 12 år

### Pallas B i-Size med stötbläck:

76 cm – 105 cm, > 15 mån, max. 21 kg

### Pallas B i-Size med automatiskt 3-punktsbälte:

100 cm – 150 cm

Tack för att du har bestämd dig för en **Pallas B i-Size** när du valde barnstol.

Läs denna bruksanvisning noga innan du monterar barnstolen i din bil och ha den alltid till hands för framtida referens.

### ⚠ VIKTIG INFORMATION OCH VARNINGAR

- Barnstolen får inte förändras eller kompletteras på något sätt utan tillstånd från typgodkännande myndighet.
- För att ditt barn ska skyddas på rätt sätt är det absolut nödvändigt att du använder barnstolen på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte barnstolen om ditt barn är yngre än 15 månader eller kortare än 76 cm.
- Denna barnstol får endast monteras i bilsäten som är godkända för användning av barnfasthållningssystem enligt bilens bruksanvisning.
- Barnstolen är endast avsedd för bilsäten med automatiskt 3-punktsbälte som är godkänt enligt FN-föreskrift nr 16 eller jämförbar standard.
- Använd inte några andra lastbärande kontaktpunkter än de som beskrivs i denna bruksanvisning och som är markerade på barnfasthållningen.
- Barnstolens ryggstöd ska ha kontakt med bilens ryggstöd utmed hela sin yta.
- När barnet säkras med stötbläcket (76 cm – 105 cm, > 15 mån, max. 21 kg) räcker det inte att fästa med ISOFIX-låsarmarna. Det är absolut nödvändigt att även fästa säkerhetsremmen.
- Säkerhetsremmen får endast fästas i en markerad fastpunkt.
- För barn som är mellan 76 och 100 cm långa måste stötbläcket användas.
- Axelbältet ska gå snett uppåt och bakåt. Det får aldrig gå framåt till den övre bältespunkten i bilen.
- Bilens bältespärre får aldrig hamna över barnstolens armstöd. Om bälteslängan är för lång är det inte lämpligt att använda barnstolen på den platsen i bilen.
- 3-punktsbältet får endast dras genom de avsedda punkterna. Hur bältet ska dras beskrivs i detalj i denna bruksanvisning och är markerat med grönt på barnstolen.
- Midjebälset ska dras så lågt som möjligt över barnets ljumskar för att ge optimal effekt vid en olycka.
- Kontrollera före varje användning att stötbläcket eller bilens 3-punktsbälte är rätt justerade och sitter tätt mot barnets kropp. Bälset får aldrig vara vrinda!
- Alla bälten ska vara spända och får inte vara vrinda!
- Endast ett optimalt inställt huvudstöd kan ge ditt barn maximalt skydd och bekvämlighet och garanterar också att axelbälset kan dras riktigt.
- Ryggstödet ska alltid vara monterat när barnstolen används. Det får endast tas bort för rengöring eller förvaring.
- Barnstolen ska alltid vara korrekt fastsatt i bilen, även när den inte används.
- Kontrollera alltid att barnstolen inte klämms fast när du stänger dörren eller justerar ryggstödet.
- Bagage och andra föremål i bilen ska alltid vara säkert fastspända. Annars kan de slungas framåt inne i bilen och ge livsfarliga skador.
- Barnstolen får aldrig användas utan stolsöverdraget. Använd endast ett originalöverdrag från, eftersom överdraget är viktigt för att barnstolen ska fungera korrekt.
- Lamna aldrig ditt barn utan uppsikt i bilen.
- Delarna i barnstolens värmes upp i solen och kan eventuellt ge brännskador på barnets hud. Skydda ditt barn och barnstolen från direkt solljus.
- En olycka kan ge skador på barnstolen som inte går att upptäcka med blotta ögat. Byt ut barnstolen efter en olycka. Rådgör med din återförsäljare eller tillverkaren om du är tveksam.
- Använd inte denna barnstol i mer än 11 år. Barnstolen utsätts för stora påfreningar under sin livslängd, vilket påverkar kvaliteten på materialen med stigande ålder.
- Plastdelarna kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd aldrig grovrentgöringsmedel eller blekmedel!
- För vissa bilsäten med känsliga material kan barnstolar lämna märken och/eller orsaka missfärgning. För att hindra det kan du lägga en filt, handduk eller liknande under barnstolen för att skydda bilsätenet.

## PRODUKTDDELAR

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) Ryggstöd                        | (13) Stötarriären bälte                       |
| (2) Sittdyna                        | (14) Bältesjusterarens lossningsknapp         |
| (3) Stötarriär (76 cm – 105 cm)     | (15) Bältesjusterare                          |
| (4) ISOFIX-handtag                  | (16) Stötarriären spänne                      |
| (5) ISOFIX-läsarmar                 | (17) Stötarriären tunga                       |
| (6) ISOFIX-fästpunkter              | (18) Midjebältesstyrning<br>(100 cm – 150 cm) |
| (7) ISOFIX säkerhetsindikator       | (19) Axelbältesstyrning<br>(100 cm – 150 cm)  |
| (8) Säkerhetsrem                    | (20) Säkerhetsremmens<br>justeringsknapp      |
| (9) Säkerhetsremmens indikator      | (21) Bälrets lossningsshake                   |
| (10) ISOFIX lossningsknappar        | (22) Metallspänne                             |
| (11) Justerbart huvudstöd           |   |
| (12) Huvudstödets justeringshandtag |   |

SE

## FÖRSTA MONTERING

Anslut ryggstödet (1) till sittdyna (2) genom att kroka fast styrklacken på axeln av bältesstolen. Ryggstödet (1) viks sedan framåt. Placera stötarriären (3) på sittdynan (2).

## RÄTT SITTPosition I FORDONET

### 76 cm – 105 cm, > 15 mån med stötarriär

Detta är ett i-Size utökat barnfasthållningssystem. Det är godkänt enligt FN:s föreskrift nr R129/04 för användning i i-Size-kompatibla bilsätespositioner som anges av tillverkaren i bilens bruksanvisning. Se listan över fordonstyper om din bil inte har en i-Size bilsätesposition. Den aktuella versionen hittar du på [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm med automatiskt 3-punktsbälte

Barnstolen kan användas i bilsäten som är utrustade med automatiskt 3-punktsbälte. Godkända bilar hittar du listan över fordonstyper. Den aktuella versionen hittar du på [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Användning med 3-punktsbälte då barnet är mellan 100 och 150 cm långt är möjligt utan ISOFIX-läs och säkerhetsrem. I så fall ska barnstolen alltid vara fastspänd med 3-punktsbältet, även om det inte sitter ett barn i den.

I undantagsfall kan barnstolen också användas i framsätet. Följ alltid biltillverkarens rekommendationer.

💡 När barnet är längre än 135 cm kan möjligheten att använda barnstolen i din bil vara begränsad.

## MONTERA BARNSTOLEN I BILEN

1. Se alltid till att...
  - bilsätets ryggstöd är låst i upprätt läge
  - bilsätet är så långt tillbakaskjutet som möjligt utan att det påverkar bältets dragning när barnstolen monteras i framsätet.
2. Dra i ISOFIX-handtaget (4) och dra ut ISOFIX-läsarmen (5) med den andra handen tills den klickar fast. Upprepa samma sak för att lossa ISOFIX-läsarmen (5) på den andra sidan.

💡 ISOFIX-läsarna måste lossas var och en för sig.

3. Placera barnstolen på lämpligt sätt i fordonet.
4. Skjut in ISOFIX-läsarna (5) i ISOFIX-fästpunkterna (6) tills de låses fast med ett hörbart klickljud. De två ISOFIX-indikatorerna (7) växlar från rött till grönt.
5. Kontrollera att barnstolen sitter fast genom att försöka dra ut den ur ISOFIX-fästpunkterna (6).
6. Du kan flytta barnstolen i olika sittpositioner genom att trycka på ISOFIX-handtaget (4) och flytta barnstolen framåt eller skjuta den bakåt. Se avsnittet STÄLLA IN SITTPositionER.

💡 Om bilens nackstöd är i vägen drar du det uppåt eller tar bort det (med undantag för bakåtvända bilsäten).

7. Dra säkerhetsremmen (8) rakt över bilsätet och fäst den med karbinhaken i bilens fästpunkt.

💡 Du kan förlänga säkerhetsremmen genom att trycka på justeringsknappen (20).

💡 Dra säkerhetsremmen under bilens nackstöd. Dra aldrig säkerhetsremmen över bilens nackstöd.

8. Dra åt säkerhetsremmen (8) tills remmens säkerhetsindikator (9) blir grön.

## TA LOSS BARNSTOLEN FRÅN BILEN

Utför monteringsstegen i omvänt ordning.

1. Ta bort säkerhetsremmen (8).
2. Lås upp ISOFIX-läsarmarna (5) på båda sidorna genom att trycka på ISOFIX-lossningsknapparna (10) och samtidigt dra dem bakåt.
3. Dra ut barnstolen från ISOFIX-fästpunkterna (6).
4. Ta bort barnstolen. Tryck sedan på ISOFIX-handtaget (4) och skjut in ISOFIX-läsarmarna (5) tills du känner ett lätt motstånd. Släpp handtaget och skjut in ISOFIX-läsarmarna (5) helt till transportläget.

## STÄLLA IN SITTPositionER

Den här barnstolen kan ställas in i tre olika sittpositioner.

1. För att ställa in barnstolen i önskat lutningsläge trycker du på ISOFIX-handtaget (4) under sittdynans (2) framåt och drar barnstolen framåt.
2. För att rätta upp barnstolen från lutningsläge till sittläge trycker du på ISOFIX-handtaget (4) igen och för barnstolen uppåt med ett lätt tryck mot sittdynan (2).

 De tre indikeringslinjerna på ISOFIX-läsarmarna visar respektive läge.

 Barnstolen ska ställas in i en av sittpositionerna innan barnet placeras i stolen.

## JUSTERA HUVUDSTÖDET

Det inställbara huvudstödet (11) kan justeras med justeringshandtaget (12) på baksidan av huvudstödet. Ställ in huvudstödet så att det är högst 2 cm (ungefärl två fingerbredder) mellan barnets axlar och huvudstödet.

 Huvudstödets höjd kan ställas in när barnstolen är monterad i bilen.

## RÄTT MONTERINGSLÄGE

Monteringsläge	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 mån med stötbarriär	100 cm – 150 cm utan stötbarriär
Montering		

## SPÄNNA FAST BARNET MED STÖTBARRIÄR: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 MÅN)

1. Lossa stötbarriären bälte (13) genom att trycka på lossningsknappen (14) på bältesjusteraren (15).
2. Öppna stötbarriären spänne (16) och lägg stötbarriären på sidan.
3. Placera barnet i barnstolen.
-  Kontrollera att huvudstödet är rätt inställt.
4. Skjut tillbaka stötbarriären (3) i den avsedda styrningen och för in stötbarriären tunga (17) i stötbarriären spänne (16) så att den fäster med ett hörbart klickjud.
5. Dra sedan i stötbarriären bälte (13) för att justera det och spänna fast ditt barn riktigt. Flytta stötbarriären (3) en aning genom att vicka den fram och tillbaka för att få en optimal passning och inställning.
6. Justera stötbarriären (3) så att den ligger tätt mot barnets kropp och bäcken och är centrerad framför barnet.

 Bältet måste dras åt varje gång du lossat spännet.

7. Kontrollera att stötbarriären tunga (17) sitter fast ordentligt genom att dra i stötbarriären (3).

## TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA STÖTBARRIÄREN

När barnet har blivit längre än 105 cm eller väger mer än 21 kg ska stötbbarriären (3) tas bort.

Gör på följande sätt för att ta bort stötbbarriären (3):

1. Öppna stötbbarriärens spänne (16).
2. Tryck på bältesjusterarens lossningsknapp (14) och lossa bältet (13) så mycket som möjligt.
3. Lossa sittdynans (2) stolsöverdrag på vänstra sidan tills du kan se bältets fästpunkt.
4. Tryck på bältets lossningsshake (21) på fästpunkten och lossa metallspännet (22).
5. Vrid metallspännet (22) så att det kan föras igenom fästpunktens öppning.
6. Dra ut stötbbarriärens bälte (13) genom armstödets tunnel och genom hålet i stolsöverdraget.

 Observera att det inte är tillåtet att använda barnstolen utan stötbbarriär innan barnet är minst 100 cm långt.

 Förvara stötbbarriären på ett säkert ställe.

Utför de ovan beskrivna stegen i omvänt ordning för att sätta tillbaka stötbbarriären (3) på sittdynan (2).

Kontrollera att metallspännet (22) är fast förankrat och låst bakom bältets lossningsshake (21).

 Kontrollera också att pilen på metallspännet och pilen på fästpunkten pekar mot varandra.

## SPÄNNA FAST BARNET UTAN STÖTBARRIÄR: 100 CM – 150 CM

1. Dra bilsätsets midjebälte runt barnet genom de grönmärkade midjebältesstyrningarna (18) och för in tungan i bilens bältespänne. Det ska läsa fast med ett hörbart klickljud.
2. Dra åt midjebältet genom att dra i axelbältet innan du för in axelbältet i bältesstyrningen.
3. För in axelbältet och midjebältet tillsammans i midjebältesstyrningen (18) på sidan av bilens bältespänne.
4. Dra axelbältet genom den gröna axelbältesstyrningen (19) tills det ligger inne i den.
5. Spänna axelbältet genom att dra i det.

6. Kontrollera att axelbältet går över barnets nyckelben utan att nudda barnets haka. Justera huvudstödets (11) höjd om det behövs för att ändra bältets position.

## TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA STOLSÖVERDRAGET

Barnstolens överdrag består av fyra delar (huvudstöd, ryggstöd, sittdyna och stötbbarriär). De hålls på plats på flera olika punkter med tryckknappar och elastiska band. När alla fästen har lossats kan överdragets enskilda delar tas bort. Stötbbarriären (3) måste tas bort innan det går att ta bort sittdynans (2) överdrag. Följ stegen i avsnittet TA BORT OCH SÄTTA TILLBAKA STOLSÖVERDRAGET. Sätt tillbaka överdraget i omvänt ordning.

 Överdraget kan tvättas i 30 °C med ett skonsamt tvättprogram, annars kan textilerna missfärgas. Tvätta överdraget åtskilt från annan tvätt och torka det inte i torktumlare eller direkt sollys.

## TILLVERKARGARANTI OCH AVFALLSHANTERING

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, D-95448 Bayreuth, Tyskland) ger tre års garanti på denna produkt. Garantin gäller i det land där denna produkt ursprungligen säljs av en återförsäljare till en kund. Garantins omfattning och all viktig information som behövs för att bedöma garantin finns på vår webbsida [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Om en garanti visas i artikelbeskrivningen påverkas inte dina lagstadgade rättigheter för fel mot oss.

Följ föreskrifterna för avfallshantering i ditt land.

## SERTIFISERING

UN R129/04

Alder: > 15 måneder til omrent 12 år

### Pallas B i-Size med kollisjonsbeskyttelse:

76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg

### Pallas B i-Size med automatisk trepunkts-setebelter:

100 cm – 150 cm

Takk for at du bestemte deg for å kjøpe **Pallas B i-Size** da du valgte barnesete.

Les nøyne igjennom denne brukerveiledningen før du monterer barnesetet i kjøretøyet ditt, pass alltid på at den er for hånden for senere referanse.

### **VIKTIG INFORMASJONS OG ADVARSLER**

- Uten godkjennning fra typegodkjenningsmyndigheten er kan man på noen som helst måte endre eller legge til elementer på barnesetet.
- For at barnet skal være godt nok beskyttet er det helt avgjørende at du bruker barnesetet som beskrevet i denne brukerveiledningen.
- Ikke bruk barnesetet for barnet har blitt 15 måneder og er minst 76 cm.
- Dette barnesetet må bare monteres på bilseter som er godkjent for bruk med Barnesikringssystemer i henhold til kjøretøy veiledningen.
- Bare egnet til kjøretøyseter med automatisk trepunkts-setebelter godkjent i henhold til FN forordning nr. 16 eller tilsvarende standard.
- Ikke bruk andre bærende kontaktpunkter enn de som er beskrevet i instruksjonene og som er merket på Barnesikringen.
- Hele overflaten på barnesetets ryggstøtte må være i kontakt med kjøretøyets ryggstøtte.
- Når man sikrer barnet med må løpe oppover og bakover i en tilbakelent stilling. (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg) er ikke feste av ISOFIX låsearmer nok: det er i tillegg helt nødvendig å feste det øvre festebeltelet, Top Tether-beltelet, også.
- Top Tether-beltelet må kun festet på merket festepunkt.
- For bruk til barn med høyde mellom 76 cm – 100 cm må må kollisjonsbeskyttelsen brukes.
- Skulderbeltet må løpe oppover og bakover i en tilbakelent stilling. Det må aldri løpe fremover til det øvre beltepunktet i kjøretøyet.
- Kjøretøyets setespenne må aldri krysse setets armlene. Hvis den fastmonterte belteenden er for lang, kan man ikke bruke barnesetet i denne stillingen i kjøretøyet.
- Trepunkts-setebellet må bare føres gjennom de angitte rutene. Belterutene er beskrevet i detalj i denne veiledningen og er merket med grønt på barnesetet.

- Hoftebeltet må løpe så lavt som mulig over bekkenet på barnet for å ha optimal effekt i tilfelle en ulykke.
- For hver bruk må det sikres at kollisjonsbeskyttelsen og kjørerøyets automatiske trepunkts-setebelte er korrekt justert og passer tett inn til barnets kropp. Beltet må aldri vriss!
- Alle stopper må være stramme og ikke vridd!
- Bare en hodestøtte som er optimalt justert kan og maksimum beskyttelse og komfort til barnet ditt samtidig som du sikrer at skulderbeltet festes jevnt.
- Barnesetet må alltid brukes med ryggstøtten festet. Ryggstøtten kan bare fjernes når den skal rengjøres eller lagres.
- Barnesetet må alltid sikres riktig i kjøretøyet, også når det ikke er i bruk.
- Pass alltid på at barnesetet ikke blir klemt når bildøren lukkes eller bilsetet justeres.
- Bagasje og andre objekter i kjøretøyet må alltid festet på en sikker måte. De kan ellers bli kastet rundt inne i bilen, noe som kan forårsake alvorlige skader.
- Barnesetet må aldri brukes uten setetrekket. Pass på at bare originale setetrekker blir brukt, dette siden trekket er et nøkkelement i forhold til sets funksjon.
- Forlat aldri barnet alene i bilen.
- Delene i Barnesikringssystemet blir varme i solen og kan potensielt brenne barnets hud. Beskytt barnet og barnesetet mot direkte sollys.
- En kollisjon kan resultere i at barnesetet blir ødelagt, dette vil ikke nødvendigvis være synlig. Barnesetet må ikke brukes mer etter en ulykke. Hvis man er i tvil, kontakt forhandler eller produsent.
- Dette barnesetet skal ikke brukes i mer enn 11 år. Barnesetet utsettes for høy belastning i løpet av produktets levetid, noe som med økende alder fører til endringer i kvaliteten på materialet.
- Plastdeler kan rengjøres med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Bruk aldri harde rengjøringsmidler eller blekemidler!
- På enkelte bilseter som er laget av sensitive materialer, kan barneseter etterlate merker og/eller forårsake misfarging. For å unngå dette kan du legge et pledd eller et håndkle eller noe tilsvarende under barnesetet for å beskytte bilsetet.

NO

## PRODUKTDELER

- (1) Ryggstøtte  
(2) Booster  
(3) Kollisjonsbeskyttelse (76 cm – 105 cm)  
(4) ISOFIX justeringshåndtak  
(5) ISOFIX låsearmer  
(6) ISOFIX festepunkter  
(7) ISOFIX sikkerhetsindikator  
(8) Top Tether-belte  
NO (9) Top Tether sikkerhetsindikator  
(10) ISOFIX utløserknapper  
(11) Justerbar hodestøtte  
(12) Justeringshåndtak til hodestøtten
- (13) Belte til kollisjonsbeskyttelsen  
(14) Utløserknappen for beltejustering  
(15) Beltejustering  
(16) Beltespenne til kollisjonsbeskyttelsen  
(17) Tunge på kollisjonsbeskyttelsen  
(18) Hoftebelteføring (100 cm – 150 cm)  
(19) Skulderbelteføring (100 cm – 150 cm)  
(20) Top Tether-belte, justeringsknapp  
(21) Belte, utløserkrok  
(22) Metallbrakett

## FØRSTE GANGS MONTERING

Koble ryggstøtten (1) til booster (2) ved å hekte føringstappen på sitteputens akse. Ryggstøtten (1) foldes deretter fremover. Plasser kollisjonsbeskyttelsen (3) på booster (2).

## RIKTIG PLASSERING I KJØRETØYET

### 76 cm – 105 cm; > 15 m med kollisjonspuste

Dette er et i-Size Forbedret barneskiringssystem. Det er godkjent i henhold til FN forordning nr. R129/04 for bruk i i-Size kompatible bilsete-posisjoner som angitt av kjøretøyprodusenter i deres brukerveileddninger for kjøretøyene. Hvis ditt kjøretøy ikke har en i-Size seteposisjon må du sjekke den liste over kjøretøytyper. Du finner en oppdatert versjon på [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; med trepunkts-setebelte

Barnesetet kan brukes i bilseter som er utstyrt med et automatisk trepunkts-setebelte. Se kjøretøyliste over godkjente kjøretøy. Du kan finne en oppdatert versjon på [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

For bruk med trepunktsbelte for høyder mellom 100 cm – 150 cm er det mulig å bruke uten ISOFIX og Top Tether-beltet. I så fall må barnesetet alltid sikres med trepunkts-setebeltet selv om det ikke sitter et barn i setet.

I spesielle tilfeller kan barnesetet også brukes i passasjersetet foran. Det er viktig og alltid overholde produsentens anbefalinger.

Når barnet er høyere enn 135 cm kan kompatibiliteten mellom barnesete og bilsete være redusert.

## MONTERE BARNESETET I KJØRETØYET

- Pass alltid på at...
  - ryggstøttene i kjøretøyet er låst i oppreist stilling.
  - når du monterer bilsetet på passasjersetet foran, må bilsetet justeres så langt bak som mulig uten at dette påvirker belteføringen.
- Trek i justeringshåndtaket på ISOFIX (4) og trek ut ISOFIX-låsearmen (5) med den andre hånden til den låses i posisjon. Gjenta det samme for å frigjøre ISOFIX-låsearmen (5) på den andre siden.

ISOFIX-låsearmene må frigjøres uavhengig av hverandre.

- Sett barnesetet på et passende sete i bilen.
- Skyv ISOFIX-låsearmene (5) inn i ISOFIX-festepunktet (6) til den låses i posisjon med et horbart "KLIKK". De to ISOFIX-sikkerhetsindikatorene (7) vil endres fra rødt til grønt.
- Sørg for at bilsetet er sikkert ved å prøve å trekke det ut av ISOFIX-festepunktene (6).
- Bilsetet kan settes i en annen sitte- eller tilbakelent posisjon ved å trykke på ISOFIX-justeringshåndtaket (4) og flytte bilsetet forover eller skyve det bakover. Se kapittel "JUSTERE BAKOVERLENTE POSISJONER PA BARNESETET".

Hvis nakkestøtten på kjøretøyet er i veien, trekk den helt opp eller fjern den (unntatt i bakovervendte bilseter).

- Før Top Tether-beltet (8) rett over kjøretøysetet og forankre det ved hjelp av karabinkroken på kjøretøyets festepunkt.

Top Tether-beltet kan forlenges ved å trykke på justeringsknappen til Top Tether-beltet (20).

Før Top Tether-beltet under hodestøtten. Før aldri Top Tether-beltet over hodestøtten.

- Stram Top Tether-beltet (8) til Top Tether-beltets sikkerhetsindikator (9) endres til grønt.

## TA BARNESETET UT AV KJØRETØYET

Gjennomfør monteringstrinnene i omvendt rekkefølge.

1. Fjern Top Tether-beltet (8).
2. Lås opp ISOFIX-låsearmene (5) på begge sider ved å skyve ISOFIX utløserknappene (10) og dra dem bakover.
3. Trekk bilsetet vekk fra ISOFIX-festepunktene (6).
4. Ta ut barnesetet. Trykk deretter på ISOFIX-justeringshåndtaket (4) og skyv ISOFIX-låsearmene (5) tilbake til du kjenner en liten motstand. Slipp justeringshåndtaket og skyv ISOFIX-låsearmene (5) helt tilbake til transportstilling.

## JUSTERE BAKOVERLENTE POSISJONER PÅ BARNESETET

Dette barnesetet har 3 sitteposisjoner.

1. For å sette bilsetet i ønsket bakoverlent posisjon, trykk på ISOFIX-justeringshåndtaket (4) på undersiden av det fremre området av boosteren (2) og trekk bilsetet forover.
2. For å sette bilsetet tilbake fra bakoverlent posisjon til sittende, trykk på ISOFIX-justeringshåndtaket (4) igjen og før setet oppover med lett trykk mot boosteren (2).

 De tre indikatorlinjene på ISOFIX-låsearmene indikerer den respektive posisjonen.

 Barnesetet må justeres til en av sittestillingene før barnet settes i barnesetet.

## JUSTERE HODESTØTEN

Den justerbare hodestøtten (11) kan justeres ved å bruke justeringshåndtaket (12) på baksiden av hodestøtten. Juster hodestøtten slik at maks. 2 cm (ca. 2 fingerbredder) gjenstår mellom barnets hode og hodestøtten.

 Høyden på hodestøtten kan justeres når barnesetet er montert i bilsetet.

## RIKTIG MONTERINGSMETODE

Monteringsmetode	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m med kollisjonsbeskyttelse	100 cm – 150 cm uten kollisjonsbeskyttelse
Montering		

## SIKRE BARNET MED KOLLISJONSBESKYTTELSE: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 M)

1. Løsne belte på kollisjonsbeskyttelsen (13) ved å trykke ned utløserknappen (14) på beltejusteringen (15).
2. Åpne spennen til kollisjonsbeskyttelsen (16) og dra kollisjonsbeskyttelsen til siden.
3. Sett barnet i barnesetet.
4. Skyv kollisjonsbeskyttelsen (3) tilbake i den angitte føringen og før tungen på kollisjonsbeskyttelsen (17) inn i spennen på kollisjonsbeskyttelsen (16) slik at den låses med et hørbart "KLIKK".
5. Trekk nå i beltet til kollisjonsbeskyttelsen (13) for å justere det for å sikre barnet ditt på riktig måte. Beveg kollisjonsbeskyttelsen (3) litt ved å vippe det frem og tilbake for å oppnå optimal passform og posisjon.
6. Juster kollisjonsbeskyttelsen (3) slik at det sitter tett mot barnets kropp og bekken og er plassert midt foran barnet ditt.
7. Sjekk om tungen på kollisjonsbeskyttelsen (17) er ordentlig festet ved å trekke i kollisjonsbeskyttelsen (3).

 Du må stramme beltet hver gang du bruker kollisjonsbeskyttelsen.

## FJERNE OG SETTE KOLLISJONSBESKYTTELSEN PÅ IGJEN

Når barnet er høyere enn 105 cm eller veier mer enn 21 kilo må kollisjonsbeskyttelsen fjernes.

Følg de neste trinnene for å fjerne kollisjonsbeskyttelsen (3):

1. Apne beltespennen på kollisjonsbeskyttelsen (16).
2. Trykk på utløserknappen for beltejusteringen (14) og løsne beltet (13) så mye som mulig.
3. Fjern setetrekket på venstre side av boosteren (2) til du kan se festepunktet på beltet.
4. Trykk utløserkroken på beltet (21) ved festepunktet og løsne metallbraketten (22).
5. Vri metallbraketten (22) slik at den kan føres gjennom åpningen på festepunktet.
6. Trekk beltet på kollisjonsbeskyttelsen helt gjennom tunnelen på armlenet og gjennom hullet i setetrekket.

Merk at å bruke setet uten en kollisjonsbeskyttelse ikke er tillatt før barnet har nådd en høyde på 100 cm.

Oppbevar kollisjonsbeskyttelsen på et trygt og sikkert sted.

Følg trinnene som er beskrevet ovenfor i omvendt rekkefølge for å feste kollisjonsbeskyttelsen (3) på boosteren (2) igjen.

Pass på at metallbraketten (22) er godt på plass og låst bak beltets utløserkrok (21).

Pass på at piken på metallbraketten og pilen på festepunktet peker mot hverandre.

## SIKRE BARNET UTEN KOLLISJONSBESKYTTELSE: 100 CM – 150 CM

1. Før bilsetets hoftebeltedel rundt barnet gjennom de grønnermerkede hoftebelteføringene (18) og sett beltetutingen inn i kjøretøyets beltespenne. Det på låses på plass med et hørbart "KLIKK".
2. Stram hoftebeltedelen ved å trekke i skulderbeltedelen før skulderbeltedelen føres inn i belteføringen.
3. Sett skulderbeltedelen og hoftebeltedelen sammen inn i hoftebelteføringen (18) på siden av kjøretøyets beltespenne.
4. Før skulderbeltedelen gjennom den grønne skulderbelteføringen (19) til det er inni.
5. Stram skulderbelte delen ved å trekke i det.

6. Sikre at skulderbeltedelen går over barnets kragben og ikke berører barnets hals. Juster høyden på den justerbare hodestøtten (11) hvis nødvendig for å endre beltets posisjon.

## FJERNE OG SETTE PÅ SETETREKKET IGJEN

Trekket til bilsetet består av fire deler (hodestøtte, ryggstøtte, booster og kollisjonsbeskyttelse). Disse holdes på plass flere steder med trykknapper og strikk. De enkelte delene av trekket kan fjernes når alle fester er løsnet. For å fjerne booster-trekket (2) må kollisjonsbeskyttelsen (3) må tas av. For å gjøre dette må man følge trinnene i kapittelet "FJERNE OG SETTE PÅ KOLLISJONSBESKYTTELSEN". For å sette trekket tilbake på setet følger man trinnene i omvendt rekkefølge.

Trekket kan bare vaskes på 30°C på program for finvask, ellers kan det føre til misfarging av stoffet. Vask trekket atskilt fra annet tøy, det må ikke tørkes i tørketrommel eller i direkte sollys!

## PRODUSENTENS GARANTI OG AVHENDINGSFORSKRIFTER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, D-95448 Bayreuth, Tyskland) har 3 års garanti på dette produktet. Garantien er gyldig i landet produktet i utgangspunktet ble solgt av en forhandler til en kunde. Innholdet i garantien og all viktig informasjon som kreves for å hevde garantien finnes på vår hjemmeside [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Hvis det vises en garanti i artikkelskrivelsen, forblir dine juridiske rettigheter mot oss for mangler upåvirket.

Pass på å følge de nasjonale forskriftene for avhending.

## SERTIFIOINTI

UN R129/04

Ikä: >15 kk – n. 12 vuotta

Pallas B i-Size etutyynyllä:

76 cm – 105 cm, > 15 m, enint. 21 kg

Pallas B i-Size automaattisella kolmipisteturvavyöllä: 100 cm – 150 cm

Kiitos, että valitsit Pallas B i-Size -lastenistuimen.

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin asennat turvaistuimen ajoneuvoosi ja pidä se aina käsillä, jotta voit tarkastella sitä tulevaisuudessa.

### **⚠ TÄRKEÄÄ TIETOJA JA VAROITUKSIA**

- Turvaistuinta ei saa muuttaa millään tavalla eikä siihen saa lisätä mitään ilman typpihyväksyntäviranomaisen hyväksytä.
- Lapsen turvallisuuden takaamiseksi on tärkeää, että turvaistuinta käytetään näiden ohjeiden mukaisesti.
- Istuinta ei saa käyttää ennen kuin lapsi on yli 15 kuukauden ikäinen ja vähintään 76 cm pitkä.
- Tämän turvaistuimen saa asentaa vain sellaisille ajoneuvojen istuimille, jotka on hyväksytty lasten turvaistuinikäytöön ajoneuvon käsikirjan mukaisesti.
- Sopii vain autoihin, joissa on YK-säädöksen nro 16 tai vastaavan standardin mukaiset automaattiset kolmipisteturvavyöt.
- Älä käytä autossa muita kiinnityspisteitä kuin niitä, jotka on kuvattu ohjekirjassa ja merkitty turvaistuimeen.
- Turvaistuimen selkänojan koko pinnan on oltava kosketuksissa ajoneuvon selkänojaan.
- Kun lasta kiinnitetään etutyynyllä (76 cm – 105 cm, > 15 kk, enint. 21 kg), pelkkä ISOFIX-lukitusvarsiens kiinnitys ei riitä: on ehdotettava välttämätöntä kiinnittää myös Top Tether -yläkiinnikkeen hihna.
- Top Tether yläkiinnikkeen hihnan saa kiinnittää vain merkittyn kiinnityspisteesseen.
- Jos lapsen pituus on 76 cm – 100 cm, etutyyny tulee käyttää.
- Olkavyön on kuljettava viistosti ylös- ja taaksepäin. Se ei saa koskaan kulkea eteenpäin ajoneuvon ylemmään vyöpisteesseen.
- Auton turvavyön solki ei saa kulkea istuimen käsinojan poikki. Jos turvavyö on liian pitkä, lastenistuini ei sovellu käytettäväksi autossa kyseisessä paikassa.
- Auton kolmipisteturvavyön saa pujottaa vain sille tarkoitettujen ohjainten läpi. Vyön ohjaimet on kuvattu tarkasti tässä käyttöohjeessa, ja turvaistumessa ne on merkitty vihrellä.

- Lantiovyön tulee kulkea mahdollisimman alhaalta lapsen lantion kohdalta parhaan mahdollisen turvallisuuden saavuttamiseksi onnettomuuden sattuessa.
- Ennen jokaista käytökertaa tulee varmistaa, että etutyyny tai ajoneuvon automaattinen kolmipisteturvavyö on säädetty oikein ja istuu riittävän tiukasti lapsen kehoa vasten. Älä laita turvavyötä kierteenne!
- Kaikkien hihnojen on oltava kireällä, eivätkä ne saa olla kierteellä!
- Vain oikein säädetty pääntuki takaa lapselle parhaan mahdollisen turvallisuuden ja mukavuuden siten, että olkavyö voidaan säättää oikein.
- Turvaistuinta on käytettävä aina siten, että selkänoja on kiinnitettyinä. Selkänoja voidaan poistaa ainoastaan puhdistusta ja varastointia varten.
- Turvaistuin tulee aina kiinnittää ajoneuvoon asianmukaisesti myös silloin, kun istuinta ei käytetä.
- Varmista aina, ettei turvaistuin jää jumiin, kun suljet auton oven tai säädät takaisin.
- Matkatavarat tai muut autossa olevat esineet on aina kiinnitettyä ilman istuimia. Muussa tapauksessa ne saattavat sinkoilla autossa, mistä voi aiheuttaa kuoalemaan johtavia vammoja.
- Turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman istuimen päälystä. Käytä ainoastaan alkuperäistä istuinpäälystä, koska päälinnen on istuimen toiminnan kannalta keskeinen osa.
- Lapsia ei saa koskaan jättää autoon yksin.
- Lapsen turvaistuimen osat kuumentevat auringonpaisteessa, ja lapsi voi saada palovammoja. Suoja lastasi ja turvaistuinta suoralta auringonvalolta.
- Onnettomus voi aiheuttaa turvaistuimelle vaurioita, jotka eivät ole havaittavissa paljalla silmällä. Vaihda istuin onnettomuuden jälkeen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.
- Älä käytä tätä turvaistuinta pidempään kuin yksitoista (11) vuotta. Turvaistuin altistuu suurelle rasituskelle tuotteen käyttöön aikana, mikä johtaa materiaalin laadun muutoksiin sen ikääntyessä.
- Muoviosat voidaan puhdistaa miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Älä koskaan käytä vahvoja puhdistusaineita tai valkaisuaineita!
- Turvaistuimen käyttö saattaa jättää jäljikä ja/tai aiheuttaa värinmuutoksia joihinkin aroista materiaaleista valmistettuihin auton istuimiin. Estääksesi tämän voit laittaa peiton, pyyhkeen tai vastaan turvaistuimen alle suojaamaan auton istuinta.

## TUOTTEEN OSAT

- (1) Selkänoja
- (2) Istuinkoroke
- (3) Etutynny (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX-säätökahvaa
- (5) ISOFIX-lukitusvarret
- (6) ISOFIX-kiinnityspisteet
- (7) ISOFIX-turvailmaisin
- (8) Top tether -yläkiinnikkeen hihna
- (9) ISOFIX-turvailmaisin
- (10) ISOFIX-vapautuspainikkeet
- (11) Säädettävä pääntuki
- (12) Niskatuen säätökahva
- (13) Etutynyn hihna
- (14) Vyönsäätimen irrotuspainike
- (15) Vyönsäädin
- (16) Etutynyn solki
- (17) Etutynyn kieli
- (18) Lantiovyön ohjain  
(100 cm – 150 cm)
- (19) Olkavyön ohjain  
(100 cm – 150 cm)
- (20) Top tether -yläkiinnikkeen säätöpainike
- (21) Vyön irrotuskoukku
- (22) Metallikiinnike

FI

## ENSIASENNUUS

Yhdistä selkänoja (1) istuinkoroke (2) kiinnittämällä selkänojan alareunassa olevat koukut istuinosaan poikittaistankoon. Taita selkänoja (1) sitten eteenpäin. Aseta etutynny (3) istuinkoroke (2).

## OIKEA ASENTO AJONEUVossa

### 76 cm - 105 cm; > 15 kk etutynnyllä

Tämä on lasten paranneltu turvaistuinjärjestelmä i-Size. Se on hyväksytty YK-asetukseen nro R129/04 mukaan käytettäväksi i-Size-yhteensopivilla ajoneuvon istuinpaikoilla, kuten ajoneuvon valmistaja on ilmoittanut ajoneuvon käyttöohjeissa. Jos omassa ajoneuvossasi ei ole i-Size-istuinpaikkaa, tarkasta ajoneuvotyyppien luetelto. Tyyppliuetelon uusimman version saat osoitteesta [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm; automaattisella kolmipisteturvavyöllä

Turvaistuinta voidaan käyttää autonistuimissa, joissa on automaattiset kolmipisteturvavyöt. Varmista turvaistuimen sopivuus autoasi ajoneuvoluettelostoa. Tyyppliuetelon uusimman version saat osoitteesta [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Jos sitä käytetään kolmipisteturvavyön kanssa 100 cm - 150 cm pitkille lapsille, on käytöö mahdollista ilman ISOFIX-kiinnikettä ja Top Tether -yläkiinnikettä. Turvaistuimen tulee olla aina kiinnitettyynä oikein paikalleen kolmipisteturvavyöllä, vaikka istuimella ei olisi lasta.

Joissakin tapauksissa turvaistuinta voi käyttää myös auton matkustajan etuistuimella. Ajoneuvon valmistajan suosituksia tulee aina noudattaa.

💡 Jos lapsen pituus on yli 135 cm, yhteensopivuus turvaistuimen ja ajoneuvos kanssa saattaa olla rajoitunut.

## TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN AJONEUVOON

1. Varmista aina, että
  - auton selkänojat on lukitu pystyasentoon.
  - kun asennat turvaistuimen etumatkustajan istuimelle, säädä autonistuin mahdollisimman taakse vaikuttamatta kuitenkaan vyön reityykseen.
2. Vedä ISOFIX-säätökahvasta (4) ja vedä toisella kädellä ulos ISOFIX-lukitusvarra (5), kunnes se lukiutuu paikalleen. Toista sama, kun vapautat ISOFIX-lukitusvarren (5) toiselta puolelta.

💡 ISOFIX-vapautuspainikkeet on vapautettava erillisinä.

3. Sijoita turvaistuin asianmukaiselle autonistuimelle.
4. Työnnä ISOFIX-lukitusvarsia (5) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (6), kunnes ne lukittuvat paikoilleen kuuluvasti napsahtaan. Kaksi ISOFIX-turvailmaista (7) muuttuvat punaisista vihreiksi.
5. Varmista, että turvaistuin on tukevasti kiinni yrittämällä vetää sitä ulos ISOFIX-kiinnityspisteistä (6).
6. Istuin voidaan laittaa eri istuma- tai kallistusasentoon painamalla ISOFIX-säätökahvaa (4) ja siirtämällä istuinta eteenpäin tai työntämällä taaksepäin. Ks. Luku "KALLISTUSASENTOJEN MUUTTAMINEN".

💡 Jos auton niskatuki on tiellä, vedä sitä ylöspäin sen ylimpään asentoontai irrota se kokonaan (lukuun ottamatta taaksepäin suunnattuja autonistuimia).

7. Laita Top Tether -yläkiinnike (8) kulkemaan suoraan ajoneuvon istuimen yli ja kiinnitä se käytämällä ajoneuvon kiinnityspisteessä olevaa jousihakaa.

💡 Top tether -yläkiinnikkettä voidaan pidentää painamalla yläkiinnikkeen säätöpainiketta (20).

💡 Pujota Top Tether yläkiinnikkeen hihna auton niskatuen alta. Älä koskaan pujota Top Tether yläkiinnikkeen hihnaa niskatuen päältä.

8. Kiristä Top Tether yläkiinnikkeen hihnaa (8), kunnes Top Tether yläkiinnikkeen turvailmaisin (9) muuttuu vihreäksi.

## POISTAMINEN AJONEUVOSTA

Toista kaikki asennuksen vaiheet päävastaisessa järjestyksessä.

1. Poista top tether -yläkiinnikkeen hihna (8).
2. Vapauta ISOFIX-lukitusvarret (5) kummaltakin puolelta painamalla vapautuspainikkeita (10) ja vetämällä niitä samanaikaisesti taaksepäin.
3. Vedä istuin ulos ISOFIX-kiinnityspisteistä (6).
4. Irrota turvaistuin. Paina sitten ISOFIX-säätökahvaa (4) ja paina ISOFIX-lukitusvarsia (5) taaksepäin, kunnes tunnet lievää vastusta. Päästä irti säätökahvasta ja työnä ISOFIX-lukitusvarret (5) kokonaan taakse kuljetusasentoon.

## KALLISTUSASENNON SÄÄTÄMINEN

Tämä turvaistuin mahdollista kolme istuinasesointa.

1. Aseta turvaistuin haluttuun kallistusasentoon painamalla istuinkorokkeen (2) etuosan alapuolella olevaa ISOFIX-säätökahvaa (4) ja vedä turvaistuinta eteenpäin.
2. Palauta istuin kallistusasennosta istuma-asentoon painamalla ISOFIX-säätökahvaa (4) uudelleen ja ohjaamalla istuinta ylöspäin painamalla istuinkoroketta (2) kevyesti.

 ISOFIX-lukituskahvan kolme merkkiviivaa osoittavat kulloisenkin asennon.

 Auton istuin on säädetettävä johonkin istuma-asenoista ennen lapsen istumista.

## PÄÄNTUEN SÄÄTÄMINEN

Säädetettävää päätukea (11) voidaan säättää käyttämällä säätökahvaa (12), joka on päätuentakaossa. Säädä päätuki niin, että lapsen olkapään ja päätuenten väliin jää enintään 2 cm (n. kahden sormen leveys).

 Päätuentä korkeutta voidaan säättää istuimen ollessa asennettuna autoon.

## OIKEA ASENNUSTILA

Asennustila	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 kuukautta	100 cm – 150 cm etutynnyllä	100 cm – 150 cm ilman etutynnyä
Asennus			

## LAPSEN KIINNITYS ETUTYNNYLÄ: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 KK)

1. Löysää etutynyn (13) hihnaa painamalla hihnansäätimessä (14) olevaa vapautuspainiketta (15).
2. Avaa etutynnyssä (16) oleva solki ja aseta etutynny kyljelleen.
3. Aseta nyt lapsi turvaistuimeen.

 Varmista, että päätuki on säädetty oikein.

4. Työnnä etutynny (3) takaisin sille tarkoitettuun ohjaimeen ja aseta etutynyn kieleke (17) etutynny (16) solkeen siten, että se lukittuu naksahaaran kuuluvasti.
5. Säädä nyt etutynny (13) vyötä vetämällä sitä sen hihnasta ja kiinnitä lapsi paikalleen oikein. Liikuttele etutynnyä (3) hieman kallistamalla sitä taakse ja eteen, jotta löydät sopivimman istuvuuden ja asennon.
6. Etutynny (3) on säädetettävä niin, että se on tiiviisti lapsen kehoa ja lantioita vasten ja lapsesi edessä keskellä.

 Hihna tulee kiristää uudelleen joka kerta turvavöitä kiinnitetäessä.

7. Tarkista etutynyn kielekkeen (17) kunnollinen kiinnityminen vetämällä etutynnyä (3).

## ETUTYYNNYN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN

Poista etutyyyn (3) heti, kun lapsi on yli 105 cm pitkä tai painaa yli 21 kg.

Irota etutyyyn (3) seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Avaa etutyyyn (16) solki.
2. Paina vyönsäätimen irrotuspainiketta (14) ja löysää hihnaa (13) mahdollisimman paljon.
3. Irota istuinpäälistä istuinkorokkeen (2) vasemmalta puolelta, kunnes näet vyön kiinnityskohdan.
4. Paina kiinnityskohdassa olevaa hihnan irrotuskoukkua (21) ja löysää metallikiinnikkettä (22).
5. Käännä metallikiinnikkettä (22) siten, että se voi kulkea kiinnityskohdan aukon läpi.
6. Vedä etutyyyn (13) hihna kokonaan käsinojan tunnelin läpi ja istuimen suojuksen reiän läpi.

 Huomaa, että istuinta ei saa käyttää ilman etutyyntä ennen kuin lapsi on vähintään 100 cm pitkä.

 Säilytä etutyyvä turvallisessa paikassa.

Etutyyni kiinnitetään (3) istuinkorokkeeseen (2) uudelleen noudattamalla edellä kuvattuja ohjeita käänneissä järjestyksessä.

Varmista, että metallikiinnike (22) on tukevasti paikallaan ja lukittuna hihnan irrotuskoukun (21) takana.

 Varmista, että metallikiinnikkeen nuoli ja kiinnityskohdan nuoli osoittavat toisiaan.

## LAPSEN KIINNITTÄMINEN ILMAN ETUTYYNYÄ: 100 CM – 150 CM

1. Vie turvaistuimen lantiovyö lapsen ympäri vihreällä merkityjen lantiovyön ohjainten (18) läpi ja työnnä vyön lukturkieli lukkopesään. Sen täytyy lukittua paikalleen kuuluvasti naksataen.
2. Kiristä lantiovyö vetämällä olkavyötä ennen kuin työnnät olkavyön vyön ohjaimeen.
3. Aseta olkavyö ja lantiovyö yhdessä lantiovyön ohjaimeen (18), joka on vyön soljen puolella.
4. Syötä ylävyötä vihreän vyön ohjaimeen (19) läpi, kunnes se on vyönhajaimen sisällä.
5. Kiristä olkavyö vetämällä sitä.

6. Varmista, että ylävyö kulkee lapsen solisiuluun yli eikä osu lapsen kaulaan. Säädä tarvittaessa säädetäväin pääntuen (11) korkeutta, jos hihnan asentoa halutaan muuttua.

## ISTUIMEN SUOJUKSEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

Turvaistuimen päällinen muodostuu neljästä osasta (pääntuki, selkänoja, istuinkoroke ja etutyyny). Niitä pitäävät useissa kohdissa paikoillaan painonapit ja kuminauhat. Kun kaikki kiinnikkeet on vapautettu, päällisen yksittäiset osat voidaan irrotaa. Jotta istuinkorokkeen (2) päällinen voidaan irrotaa, etutyyvä on irrotettava (3). Noudata tätä varten luvun "ETUTYYNNYN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN UUDELLEEN" ohjeita. Kiinnitä päälliset takaisin istuimeen noudattamalla vaiheita pääinvästaisessa järjestyksessä.

 Suojukseen saa pestä ainoastaan 30 °C:n hiengesuohjelmalla, koska muut ohjelmat voivat aiheuttaa suojuksankaan värjäytymistä. Pese suojuus erillään muusta pyykistä älkä kuivaa sitä kuivausrummussa tai suorassa auringonvalossa!

## VALMISTAJAN TAKUU JA HÄVITÄMISSÄÄNNÖT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) antaa kolmen vuoden takuuun tälle tuotteelle. Takuu on voimassa siinä maassa, jossa jälleenmyyjä alun perin myi tämän tuotteen asiakkaalle. Takuun sisältö ja kaikki takuuun vaatimat olennaiset tiedot takuuun vahvistamiseksi löytyvät kotisivultamme: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Jos takuu näkyy tuotekuvauksessa, lailliset vikoja koskevat oikeutesi säilyvät ennallaan.

Noudata maasi jätehuoltomäääräyksiä.

## CERTIFICERING

UN R129/04

Alder: > 15 måneder til ca. 12 år

### Pallas B i-Size med kollisionsbeskyttelse:

76 cm - 105 cm, > 15 md., maks. 21 kg

### Pallas B i-Size med automatisk trepunktssæle: 100 cm - 150 cm

Tak, fordi du valgte Pallas B i-Size , da du valgte din autostol.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du installerer autostolen i dit køretøj, og opbevar den altid tilgængelig til fremtidig brug.

### VIGTIGE OPLYSNINGER OG ADVARSLER

- Uden den typegodkendende myndigheds godkendelse må autostolen ikke på nogen måde ændres eller tilføjes noget.
- For at holde dit barn ordentligt beskyttet, er det absolut vigtigt, at du bruger autostolen som beskrevet i denne vejledning.
- Må ikke anvendes før barnet er ældre end 15 måneder og før det når en højde på 76 cm.
- Denne autostol må kun monteres på bilsæder, der i henhold til køretøjets instruktionsbog er godkendt til brug af indretninger til fastspænding af børn.
- Kun egnet til sæder i køretøjer med automatiske trepunktssæler, der er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 16 eller en tilsvarende standard.
- Brug ikke andre lastbærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i instruktionerne og markeret på barnefastspændingen.
- Hele fladen på autostolens ryglen skal være i kontakt med køretøjets ryglæn.
- Ved sikring af barnet med kollisionsbeskyttelsen (76 cm - 105 cm, > 15 md., max. 21 kg), er det ikke nok at fastgøre Isofix-låsearmene: Det er absolut nødvendigt også at fastgøre den øverste fastgørelsesele.
- Den øverste sele må kun fastgøres til et afmærket fastgørelsespunkt.
- Ved brug til højder mellem 76 cm og 100 cm skal der anvendes en kollisionsbeskyttelse.
- Skulderselen skal løbe opad og tilbage i en hældning. Den må aldrig løbe fremad til det øverste selepunkt i køretøjet.
- Køretøjets selespænding må aldrig krydse sædets armlæn. Hvis låsearmen er for lang, er autostolen ikke egnet til brug i denne position i køretøjet.
- Trepunktssælen må kun føres gennem de angivne føringer. Seleføringerne er beskrevet i detaljer i denne vejledning og er markeret med grønt på autostolen.
- Hofteselen skal løbe så lavt som muligt over dit barns lyske for at have den optimale effekt i tilfælde af en ulykke.
- For hver brug skal du sørge for, at kollisionsafskærmingen eller den automatiske trepunktssæle er korrekt justeret og ligger tæt an mod barnets krop. Vrid aldrig selen!
- Alle seler skal være stramme og må ikke være vredet!
- Kun en optimalt justeret nakkestøtte kan give dit barn maksimal beskyttelse og komfort, samtidig med at skulderselen kan monteres problemfrit.
- Autostolen skal altid bruges med ryglænet fastgjort. Ryglænet må kun fjernes ved rengøring eller stuvning.
- Autostolen skal altid fastgøres korrekt i køretøjet, selv når den ikke er i brug.
- Sørg altid for, at autostolen ikke kommer i klemme, når du lukker bildøren eller justerer bagsædet.
- Bagage eller andre genstande i bilen skal altid være forsvarligt fastgjort. Ellers kan de blive kastet rundt inde i bilen, hvilket kan forårsage dødsulykker.
- Autostolen må aldrig bruges uden sædebetrækket. Sørg for, at der kun anvendes et originalt sædebetræk, da betrækket er et centralt element i sædets funktion.
- Efterlad aldrig dit barn uden opsyn i bilen.
- Delene i barnefastspændingen bliver varme i solen og kan potentielt brænde dit barns hud. Beskyt dit barn og autostolen mod direkte soleksponering.
- En ulykke kan forårsage skader på autostolen, der ikke kan ses med det blotte øje. Udskift sædet efter en ulykke. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte din forhandler eller producenten.
- Brug ikke denne autostol i mere end 11 år. Autostolen er udsat for høj belastning i løbet af produktets levetid, hvilket fører til ændringer i kvaliteten af materialet jo ældre den bliver.
- Plastdelene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller blegemidler!
- På nogle bilsæder, der er fremstillet af følsomme materialer, kan brugen af bilsæder efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning. For at undgå dette kan du placere et tæppe eller et håndklæde eller lignende under autostolen for at beskytte køretøjets sæde.

## PRODUKTDELE

- |  |   |
|--|---|
| (1) Ryglæn   | (12) Justeringsgreb til nakkestøtte                 |
| (2) Siddehynde                                       | (13) Sele på kollisionsbeskyttelse                  |
| (3) Kollisionsværnet (76 cm - 105 cm)                | (14) Udløserknap til selejustering                  |
| (4) ISOFIX-justeringshåndtag                         | (15) Selejustering                                  |
| (5) ISOFIX-låsearme                                  | (16) Spænde på kollisionsbeskyttelse                |
| (6) ISOFIX-forankringspunkter                        | (17) Tunge på kollisionsbeskyttelse                 |
| (7) ISOFIX-sikkerhedsindikator                       | (18) Hofteselestyr (100 cm - 150 cm)                |
| (8) Øverste fastgørelsessele                         | (19) Skulderbæltestyr (100 cm - 150 cm)             |
| (9) Sikkerhedsindikator for øverste fastgørelsessele | (20) Knap til justering af øverste fastgørelsessele |
| (10) ISOFIX-udløserknapper                           | (21) Udløserkrog til sele                           |
| (11) Justerbar nakkestøtte                           | (22) Metalbeslag                                    |

DK

## INDLEDENDE SAMLING

Monter ryglænet (1) på siddehynde (2) ved at hægte flappen fast børnestolens akse. Ryglænet (1) foldes derefter fremad. Placer kollisionsværnet (3) på siddehynde (2).

## DEN KORREKTE POSITION I KØRETØJET

### 76 cm - 105 cm, > 15 md. med kollisionsbeskyttelse

Dette er et i-Size Enhanced barnefastspændingssystem. Det er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. R129/04, til anvendelse i i-Size-kompatible sæder i køretøjet som angivet af køretøjsfabrikantene i deres brugervejledninger. Hvis dit køretøj ikke har en plads til et i-Size-sæde, skal du tjekke den liste over køretøjstyper. Du kan få den nyeste version fra [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm, med automatisk trepunktssæde

Autostolen kan bruges på bilsæder, der er udstyret med en automatisk trepunktssæde. Se den liste over køretøjstyper for godkendte køretøjer. Du kan få den nyeste version fra [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Til brug med trepunktssæde for højder mellem 100 cm og 150 cm er der mulighed for brug uden Isofix og den øverste fastgørelsessele. I dette tilfælde skal autostolen altid fastgøres med trepunktssæden, selv når der ikke sidder et barn i stolen.

I undtagelsestilfælde kan autostolen også anvendes på passagerforsædet. Følg altid køretøjsproducentens anbefalinger.

💡 Hvis barnet er højere end 135 cm kan kompatibiliteten mellem autostolen og dit køretøj blive reduceret.

## MONTERING AF AUTOSTOLEN I KØRETØJET

1. Sørg altid for, at...
  - ryglænene i køretøjet er låst i deres opretstående stilling.
  - køre køretøjssædet så langt tilbage som muligt, når autostolen monteres på passagerforsædet, men uden at det påvirker seleføringen.
2. Træk i ISOFIX-justeringshåndtaget (4), og træk ISOFIX-låsearmen (5) ud med den anden hånd, indtil den låses på plads. Gentag det samme ved udlösning af ISOFIX-låsearmen (5) på den anden side.

💡 ISOFIX-låsearmene skal løsnes uafhængigt af hinanden.

3. Placér autostolen på et passende sæde i bilen.
4. Skub ISOFIX-låsearmene (5) ind i ISOFIX-forankringspunkterne (6), indtil disse låses på plads med et hørbart "KLIK". De to ISOFIX-sikkerhedsindikatorer (7) skifter fra rød til grøn.
5. Sørg for, at autostolen sidder fast ved at prøve at trække den ud af ISOFIX-forankringspunkterne (6).
6. Autostolen kan sættes i en anden siddende eller tilbagelænet position ved at trykke på ISOFIX-justeringshåndtaget (4) og flytte autostolen fremad eller skubbe den tilbage. Se kapitlet "INDSTILLING AF RYGLÆN".

💡 Hvis nakkestøtten er i vejen, trækkes den så højt op som muligt. Den kan også tages helt af (undtagen i bagudvendte køretøjssæder).

7. Før den øverste fastgørelsessele (8) lige hen over køretøjets sæde, og fastgør den ved hjælp af karabinerhagen på køretøjets forankringspunkt.

💡 Den øverste fastgørelsessele kan forlænges ved at trykke på knappen til justering af den øverste fastgørelsessele (20).

💡 Før den øverste fastgørelsessele under bilens nakkestøtte. Før aldrig den øverste fastgørelsessele over bilens nakkestøtte.

8. Stram den øverste fastgørelsessele (8), indtil den øverste fastgørelsesseles sikkerhedsindikator (9) bliver grøn.

## AFMONTERING FRA KØRETØJET

Udfør monteringsstrinnene i omvendt rækkefølge.

1. Afmontér den øverste fastgørelsesele (8).
2. Lås ISOFIX-låsearmene (5) op på begge sider ved at trykke på ISOFIX-udløserknapperne (10) og trække dem tilbage.
3. Træk autostolen væk fra ISOFIX-forankringspunkterne (6).
4. Fjern autostolen. Tryk derefter på ISOFIX-justeringshåndtaget (4), og skub ISOFIX-låsearmene (5) tilbage, indtil du mærker en let modstand. Slip justeringshåndtaget, og skub ISOFIX-låsearmene (5) helt tilbage i transportpositionen.

## JUSTERING AF BAGUDHÆLDNING

Denne autostol har 3 siddestillinger.

1. For at få den ønskede bagudhældning på autostolen trykkes på ISOFIX-justeringshåndtaget (4) på undersiden af boosterens forreste område (2), og autostolen trækkes fremad.
2. For at stille autostolen tilbage fra bagudhældning til siddestilling trykkes på ISOFIX-justeringshåndtaget (4) igen, og sædet føres opad med et let tryk mod boosteren (2).

 De tre markeringssljiner på ISOFIX-låsearmene angiver den respektive position.

 Autostolen skal indstilles til en af siddestillingerne, før barnet sættes i sædet.

## JUSTERING AF NAKKESTØTSEN

Den justerbare nakkestøtte (11) kan justeres ved hjælp af justeringshåndtaget (12) bag på nakkestøtten. Justér nakkestøtten, så der maks. er 2 cm (ca. 2 fingerbredder) mellem barnets skulder og nakkestøtten.

 Højden på nakkestøtten kan stadig justeres, mens autostolen er monteret i køretøjet.

## KORREKT INSTALLATIONSTILSTAND

### Installationstilstand

	76 cm - 105 cm, maks. 21 kg, > 15 md. med kollisionsbeskyttelse	100 cm - 150 cm uden kollisionsbeskyttelse
Installation		

## SIKRING AF BARNET MED KOLLISIONSBESKYTTELSE: 76 CM - 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 MD.)

DK

1. Løsn selen på kollisionsbeskyttelsen (13) ved at trykke på udløserknappen (14) på selejusteringen (15).
2. Åbn spændet på kollisionsbeskyttelsen (16), og læg kollisionsbeskyttelsen på siden.
3. Sæt nu dit barn på plads i autostolen.
4. Skub kollisionsbeskyttelsen (3) ind i det dertil beregnede styr, og sæt kollisionsbeskyttelsens (17) tunge i spaendet (16) til kollisionsbeskyttelsen, så den går i indgreb med et hørbart "KLIK".
5. Træk nu i selen på kollisionsbeskyttelsen (13) for at justere den og fastspænde dit barn korrekt. Flyt kollisionsbeskyttelsen (3) en lille smule ved at vippe den tilbage og fremad for at opnå en optimal pasform og position.
6. Justér kollisionsbeskyttelsen (3), så den ligger tæt an mod barnets krop og bækken og er placeret lige midt foran dit barn.
7. Kontrollér, om tungen på kollisionsbeskyttelsen (17) er korrekt i indgreb ved at trække i kollisionsbeskyttelsen (3).

 Stramningen af selen skal gentages, hver gang du spænder selen.

## AFMONTERING OG GENMONTERING AF KOLLISIONSBESKYTTELSEN

Så snart dit barn er højere end 105 cm eller vejer mere end 21 kg, skal kollisionsbeskyttelsen (3) fjernes.

Følg de næste trin for afmontering af kollisionsbeskyttelsen (3):

1. Åbn spændet på kollisionsbeskyttelsen (16).
2. Tryk på udløserknappen til selejustering (14), og løsn selen (13) så meget som muligt.
3. Træk i sædebetrækket på venstre side af boosteren (2), indtil du kan se selens fastgørelsespunkt.
4. Tryk på seleudløserkrogen (21) på fastgørelsespunktet, og løsn metalbeslaget (22).
5. Drej metalbeslaget (22), så det kan passere gennem åbningen på fastgørelsespunktet.
6. Træk selen til kollisionsbeskyttelsen (13) helt igennem armlænets tunnel og gennem hullet i sædebetrækket.

Bemærk, at det ikke er tilladt at bruge sædet uden en kollisionsbeskyttelse, før dit barn når en højde på mindst 100 cm.

Opbevar kollisionsbeskyttelsen på et sikkert sted.

Montér kollisionsbeskyttelsen (3) på boosteren (2) igen ved at følge de trin, der er beskrevet ovenfor i omvendt rækkefølge.

Sørg for, at metalbeslaget (22) sidder godt fast og er låst bag seleudløserkrogen (21).

Sørg for, at pilen på metalbeslaget og pilen på fastgørelsespunktet peger mod hinanden.

## SIKRING AF BARNET UDEN KOLLISIONSBESKYTTELSE:

**100 CM - 150 CM**

1. Før hofteselen på køretøjets sæde rundt om dit barn gennem de grønne markerede hoftelestyster (18), og sæt seletungen i køretøjets selespænde. Den skal læses på plads med et hørbart "KLIK".
2. Stram hofteselen ved at trække i skulderselen, før skulderselen sættes i selestyret.
3. Sæt skulderselen og hofteselen sammen i hoftelestystret (18) i den side, hvor køretøjets selespænde er placeret.
4. Før skulderselen gennem det grønne skulderselestyr (19), indtil den sidder inde i den.

5. Stram skulderselen ved at trække i den.

6. Sørg for, at skulderselen løber hen over dit barns kraveben, men ikke rører barnets hals. Justér om nødvendigt højden på den justerbare nakkestøtte (11) for at ændre selens position.

## AF- OG PÅMONTERING AF SÆDEBETRÆKKET

Betrækket til autostolen består af fire dele (nakkestøtte, ryglæn, selepude og kollisionsbeskyttelse). Delene holdes på plads flere steder ved hjælp af trykknapper og elastikbånd. Når alle tilbehørsdele er løsnet, kan de enkelte dele af betrækket fjernes. For at afmontere betrækket (2) skal kollisionsbeskyttelsen (3) afmonteres. Dette gøres ved at følge trinnene i kapitlet "AF- OG GENMONTERING AF KOLLISIONSBESKYTTELSEN". Betrækken sættes tilbage på sædet ved at gå frem i omvendt rækkefølge.

Betrækket må kun vaskes ved 30 °C på et fint vaskeprogram, ellers kan det resultere i misfarvning af betrækket. Vask betrækket separat fra andet vasketøj. Det må ikke tørres i tøretumbleren eller i direkte sollys!

## PRODUCENTENS GARANTI- OG BORTSKAFFELSESBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) yder 3 års garanti på dette produkt. Garantien gælder i det land, hvor produktet oprindeligt blev solgt af en forhandler til en kunde. Indholdet af garantien og alle væsentlige oplysninger, der kræves for at gøre garantien gældende, kan findes på vores hjemmeside [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats).

Hvis en garanti fremgår af varebeskrivelsen, forbliver dine juridiske rettigheder i forhold til defekter upåvirket.

Overhold bestemmelserne for bortsaffelse af affald i dit land.

## CERTIFICIRANJE

UN R129/04

Starost: > 15 mesecev do približno 12 let

**Pallas B i-Size z varnostno blazino:**

76 cm–105 cm, > 15 m, najv. 21 kg

**Pallas B i-Size s samodejnim tritočkovnim pasom:** 100 cm–150 cm

Hvala, ker ste se pri izbiri otroškega avtosedeža odločili za **Pallas B i-Size**.

Pred namestitvijo otroškega avtosedeža v vozilo temeljito preberite ta uporabniški priročnik in ga vedno imejte pri roki za prihodnjo uporabo.

### **⚠ POMEMBNE INFORMACIJE IN OPORIZILA**

- Otroškega avtosedeža brez odobrite homologacijskega organa ne smete na noben način spreminjati ali mu česar koli dodajati.
- Da bi bil vaš otrok ustrezno zaščiten, je nujno, da uporabljate otroški avtosedež, kot je opisano v tem priročniku.
- Ne uporabljajte, dokler otrok ni starejši od 15 mesecev in preden doseže velikost 76 cm.
- Ta otroški avtosedež lahko namestite samo na sedeže v vozilih, ki so odobreni za uporabo sistemov za zadrževanje otrok v skladu s priročnikom vozila.
- Primerno samo za avtomobilske sedeže s samodejnimi tritočkovnimi pasovi, homologiranimi v skladu s Pravilnikom ZN št. 16 ali primerljivim standardom.
- Ne uporabljajte nosilnih kontaktnih točk, razen tistih, ki so opisane v navodilih in označene na sistemu za zadrževanje otrok.
- Celotna površina naslonjalna otroškega avtosedeža se mora dotikati naslonjalna vozila.
- Pri pritrivitvi otroka z varnostno blazino (76 cm–105 cm, > 15 m, najv. 21 kg) pritrivite zaporni rok ISOFIX ni dovolj: nujno je treba pritriviti zgornji pritrivitveni pas.
- Zgornji pritrivitveni pas se lahko pritrdi samo na označeno točko pritrivite.
- Za uporabo v razponu od višine od 76 cm do 100 cm je treba uporabiti varnostno blazino.
- Ramenski pas mora teči navzgor in nazaj na nagibu. Nikoli ne sme biti napeljan naprej do zgornje točke pasu v vašem vozilu.
- Zaponka varnostnega pasu vozila ne sme nikoli prečkatiti naslona za roke sedeža. Če je prosti del pasu predolg, otroški avtosedež ni primeren za uporabo v tem položaju v vozilu.
- Tritočkovni pas mora potekati samo skozi določene poti. Poteki pasov so podrobno opisani v tem priročniku in so na otroškem avtosedežu označeni z zeleno.
- Medenični pas mora teči čim nižje po dimljah vašega otroka, da ima optimalen učinek v primeru nesreče.
- Pred vsako uporabo se prepričajte, da je varnostna blazina ali samodejni tritočkovni pas pravilno nastavljen in se tesno prilega otrokovemu telesu. Nikoli ne zasukajte pasu!
- Vsi trakovi morajo biti tesni in ne smejo biti zvitvi!
- Samo optimalno prilagojen vzglavnik lahko vašemu otroku nudi maksimalno zaščito in udobje, hkrati pa zagotovi, da se ramenski pas lahko brezhibno namesti.
- Otroški avtosedež je treba vedno uporabljati s pritrjenim naslonjalom. Naslonjalo se lahko odstrani samo za čiščenje ali shranjevanje.
- Otroški avtosedež mora biti vedno pravilno pritrjen v vozilu, tudi če ni v uporabi.
- Vedno se prepričajte, da se otroški avtosedež ne zataknje pri zapiranju vrat vozila ali prilaganju zadnjega sedeža.
- Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu morajo biti vedno čvrsto pritrjeni. V nasprotnem primeru bi se prevračali v avtu, kar bi lahko povzročilo smrtne telesne poškodbe.
- Otroškega avtosedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke za sedež. Prepričajte se, da uporabljate samo originalno pokrivalo sedeža, saj je pokrivalo ključni element funkcije sedeža.
- Nikoli ne puščajte otroka brez nadzora v avtu.
- Deli sistema za zadrževanje otrok se segrejejo na soncu in lahko potencialno opečajo otrokovo kožo. Otroka in otroški avtosedež zaščitite pred neposredno izpostavljenostjo soncu.
- Otroški avtosedež se lahko v nesreči poškoduje tako, da poškodb s prostim očesom ni mogoče prepoznati. Prosimo, zamenjajte sedež po nesreči. V primeru dvoma se obrnite na prodajalca ali proizvajalca.
- Tega otroškega avtosedeža ne uporabljajte več kot 11 let. Otroški avtosedež je med uporabo izpostavljen visokim obremenitvam, kar vodi do sprememb v kakovosti materiala z naraščajočo starostjo.
- Plastične dele lahko očistite z blagim čistilom in toplo vodo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev ali belil!
- Na nekaterih sedežih vozila, izdelanih iz občutljivih materialov, lahko uporaba otroških avtosedežev pusti madeže in/ali povzroči razbarvanje. Da bi to preprečili, lahko pod otroški avtosedež postavite odoje, brisačo ali podobno, da zaščitite sedež vozila.

## DELI IZDELKA

- |   |   |
|---|---|
| (1) Naslonjalo  | (13) Pas varnostne blazine                            |
| (2) Ojačevalec  | (14) Gumb za sprostitev naprave za nastavitev pasu    |
| (3) Varnostna blazina (76 cm–105 cm)                  | (15) Naprava za nastavitev pasu                       |
| (4) Ročica za nastavitev ISOFIX                       | (16) Sponka varnostne blazine                         |
| (5) Zaklepne ročice ISOFIX                            | (17) Jeziček varnostne blazine                        |
| (6) Točke pritrditve ISOFIX                           | (18) Vodilo medeničnega pasu (100 cm–150 cm)          |
| (7) Varnostni indikator ISOFIX                        | (19) Vodilo ramenskega pasu (100 cm–150 cm)           |
| (8) Zgornji pritrditveni pas                          | (20) Gumb za nastavitev zgornjega pritrditvenega pasu |
| (9) Varnostni indikator zgornjega pritrditvenega pasu | (21) Kavelj za sprostitev pasu                        |
| (10) Gumbi za sprostitev ISOFIX                       | (22) Kovinski nosilec                                 |
| (11) Nastavljen vzglavnik                             |   |
| (12) Ročica za nastavitev vzglavnika                  |   |

## ZAČETNA MONTAŽA

Hrbtno naslonjalo (1) povežite z jahačem in sicer tako, da nastavek vodila nataknete na os (2) ojačevalnik. Hrbtno naslonjalo (1) je nato zloženo naprej. Namestite varnostnu blazino (3) na ojačevalnik (2).

## PRAVILEN POLOŽAJ V VOZILU

### 76 cm–105 cm; > 15 mesecev z varnostno blazino

To je izboljšani sistem za zadrževanje otrok i-Size. Odobren je v skladu s pravilnikom ZN št. R129/04 za uporabo v sedežih za vozila, združljivih z i-Size, kot so jih navedli proizvajalci vozil v svojih uporabniških priročnikih za vozila. Če vaše vozilo nima sedeža i-Size, preverite seznam tipov vozil. Najnovejšo različico lahko pridobite v [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm–150 cm; s samodejnim tritočkovnim pasom

Otroški avtosedež se lahko uporablja na sedežih vozil, ki so opremljeni s samodejnim tritočkovnim pasom. Oglejte si seznam tipov vozil za homologirana vozila. Najnovejšo različico lahko pridobite v [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Z uporabo s tritočkovnim pasom med razponom višine od 100 cm do 150 cm obstaja možnost uporabe brez ISOFIX in zgornjega priveza. V tem primeru mora biti otroški avtosedež vedno pritrjen s tritočkovnim pasom, tudi če na sedežu ni otroka.

V izjemnih primerih se lahko otroški avtosedež uporablja tudi na sovoznikovem sedežu. Vedno upoštevajte priporočila proizvajalca vozila.

💡 Nad otrokovo višino 135 cm se lahko zmanjša združljivost med otroškim avtosedežem in vozilom.

## NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA V VOZILO

1. Vedno poskrbite, da ...
  - Naslonjala v vozilu so zaklenjeni v pokončnem položaju.
  - Pri nameščanju otroškega avtosedeža na sovoznikov sedež nastavite čim bolj nazaj, ne da bi to vplivalo na potek pasu.
2. Izvlecite ročico za nastavitev ISOFIX (4) in z drugo roko izvlecite zaklepno ročico ISOFIX (5), dokler se ne zaskoči. Isto ponovite za sprostitev zaklepne ročice ISOFIX (5) na drugi strani.

💡 Zaklepne ročice ISOFIX je treba sprostiti neodvisno.

3. Otroški avtosedež postavite na ustrezni sedež v vozilu.
4. Zaklepne ročice ISOFIX (5) potisnite v točke pritrditve ISOFIX (6), dokler se ne zaklenejo na svoje mesto tako, da zaslišite »KLIK«. Oba varnostna indikatorja ISOFIX (7) bosta prešla z rdeče na zeleno.
5. Priprajite se, da je otroški avtosedež varen, tako da ga poskusite izvleči iz točk pritrditve ISOFIX (6).
6. Otroški avtosedež lahko postavite v drugačen sedež ali nagibni položaj s pritiskom na ročico za nastavitev ISOFIX (4) in premikanjem otroškega avtosedeža naprej ali nazaj. Glejte poglavje »PRILAGAJANJE POLOŽAJEV NAGIBA«.

💡 Če je vzglavnik vozila v napoto, ga povlecite navzgor do skrajne mere ali ga popolnoma odstranite (razen na nazaj obrnjenih sedežih vozila).

7. Zgornji pritrditveni pas (8) vodite naravnost čez sedež vozila in ga pritrrite s kavljem na sidrno točko vozila.

💡 Zgornji pritrditveni pas lahko podaljšate s pritiskom na zgornji gumb za nastavitev pritrditve (20).

💡 Napeljite zgornji pritrditveni pas pod vzglavnik vozila. Nikoli ne napeljite mimo zgornjega pritrditvenega pasu nad vzglavnikom vozila.

8. Privijte zgornji pritrditveni pas (8), dokler varnostni indikator zgornjega pritrditvenega pasu (9) ne postane zelen.

## ODSTRANITEV IZ VOZILA

Izvedite korake namestitev v obratnem vrstnem redu.

- Odstranite zgornji pritrditveni pas (8).
- Odklenite zaklepne ročice ISOFIX (5) na obeh straneh s pritiskom na gumb za sprostitev ISOFIX (10) in ju povlecite nazaj.
- Otroški avtosedež potegnite iz točk pritrditve ISOFIX (6).
- Odstranite otroški avtosedež. Nato pritisnite ročico za nastavitev ISOFIX (4) in potisnite zaklepni ročici ISOFIX (5) nazaj, dokler ne začutite rahlega upora. Spustite ročico za nastavitev in potisnite zaporne roke ISOFIX (5) do konca nazaj v transportni položaj.

## PRILAGAJANJE POLOŽAJEV NAGIBA

Ta otroški avtosedež ima tri položaje sedenja.

- Če želite, da se otroški avtosedež postavi v želeni položaj nagiba, pritisnite ročico za nastavitev ISOFIX (4) na spodnji strani sprednjega dela ojačevalnika (2) in povlecite otroški avtosedež naprej.
- Če želite otroški avtosedež vrnilti iz položaja nagiba v položaj za sedenje, ponovno pritisnite ročico za nastavitev ISOFIX (4) in z rahlim pritiskom na ojačevalnik usmerite sedež navzgor (2).

💡 Tri indikatorske črte na zapornih ročicah ISOFIX označujejo ustrezен položaj.

💡 Otroški avtosedež mora biti nastavljen na enega od položajev za sedenje, preden otroka posedete.

## NASTAVITEV VZGLAVNIKA

Nastavljiv vzglavnik (11) lahko nastavite z ročico za nastavitev (12) na zadnji strani vzglavnika. Vzglavnik nastavite tako, da med otrokovim ramom in vzglavnikom ostane največ 2 cm (širina približno 2 prsta).

💡 Višino vzglavnika je še vedno mogoče nastaviti, ko je otroški avtosedež nameščen v vozilu.

## PRAVILEN NAČIN NAMESTITVE

Način namestitve	76 cm–105 cm, najv. 21 kg, > 15 m	100 cm–150 cm z varnostno blazino	brez varnostne blazine
Namestitev			

## ZAVAROVANJE OTROKA Z VARNOSTNO BLAZINO: 76 CM–105 CM (NAJV. 21 KG, > 15 MESECEV)

- Odvijte pas varnostne blazine (13) s pritiskom na gumb za sprostitev (14) na napravi za nastavitev pasu (15).
  - Odprite sponko varnostne blazine (16) in jo položite na bok.
  - Zdaj posedite otroka v otroški avtosedež.
- 💡 Prepričajte se, da je vzglavnik pravilno nastavljen.
- Udarno blazino (3) potisnite nazaj v označeno vodilo in vstavite ježiček varnostne blazine (17) v sponko varnostne blazine (16), tako da zaslišite »KLIK«.
  - Zdaj povlecite pas varnostne blazine (13), da ga prilagodite in pravilno zadržite otroka. Varnostno blazino (3) nekoliko premaknite tako, da jo nagnete naprej in nazaj, da dosežete optimalno prileganje in položaj.
  - Vzglavnik (3) nastavite tako, da se tesno prilega otrokovemu telesu in medenici ter je nameščen sredinsko pred vašim otrokom.

💡 Zategovanje pasu je treba ponoviti vsakič ob privezovanju.

- Preverite, ali je ježiček varnostne blazine (17) pravilno vklopljen, tako da potegnete varnostno blazino (3).

## ODSTRANJEVANJE IN PONOVARITRDITEV VARNOSTNE BLAZINE

Takoj, ko je vaš otrok višji od 105 cm ali tehta več kot 21 kg, je treba odstraniti varnostno blazino (3).

Če želite odstraniti varnostno blazino (3), sledite naslednjim korakom:

1. Odprite sponko varnostne blazine (16).
2. Pritisnite gumb za sprostitev naprave za nastavitev pasu (14) in čim bolj razrahljajte pas (13).
3. Odstranite pokrov sedeža na levi strani ojačevalnika (2), dokler ne vidite točke pritrditve pasu.
4. Na točko pritrditve pritisnite kavelj za sprostitev pasu (21) in zrahljajte kovinski nosilec (22).
5. Kovinski nosilec (22) obrnite tako, da lahko gre skozi odprtino točke pritrditve.
6. Pas varnostne blazine (13) povlecite popolnoma skozi tunel naslona za roke in skozi luknjo v pokrovu sedeža.

 Upoštevajte, da uporaba sedeža brez varnostne blazine ni dovoljena, preden vaš otrok doseže višino najmanj 100 cm.

 Varnostno blazino hranite na varnem in zaščitenem mestu.

Za ponovno pritrditve varnostne blazine (3) na ojačevalnik (2) sledite zgoraj opisanim korakom v obratnem vrstnem redu.

Prepričajte se, da je kovinski nosilec (22) trdno nameščen in zaklenjen za kavljem za sprostitev pasu (21).

 Prepričajte se, da puščica na kovinskem nosilcu in puščica na točki pritrditve kažeta drug na drugega.

## ZAVAROVANJE OTROKA BREZ VARNOSTNE BLAZINE: 100 CM–150 CM

1. Medenični pas sedeža vozila okoli otroka usmerite skozi zeleno označeno vodilo medeničnega pasu (18) in vstavite ježiček pasu v sponko pasu vozila. Zakleniti se mora na svoje mesto s »KLIKOM«.
2. Zategnjite medenični pas tako, da potegnete ramenski pas, preden ramenski pas vstavite v vodilo pasu.
3. Ramenski pas in trebušni pas vstavite skupaj v vodilo medeničnega pasu (18) na bočni strani sponke pasu vozila.
4. Ramenski pas dojavljajte skozi vodilo zelenega ramenskega pasu (19), dokler ni v njem.
5. Zategnjite ramenski pas tako, da ga potegnete.

6. Prepričajte se, da ramenski pas poteka čez otrokovo ključnico in se ne dotika otrokovega vrata. Po potrebi nastavite višino nastavljaljivega vzglavnika (11), da spremenite položaj pasu.

## ODSTRANJEVANJE IN PONOVARITRDITEV PREKRIVALA SEDEŽA

Prekrivalo otroškega avtosedeža je sestavljeno iz štirih delov (vzglavnik, naslonjalo, ojačevalnik in varnostna blazina). Na več mestih so pritrjeni s pritisnimi čepi in elastičnimi trakovi. Ko so vsi priključki sproščeni, lahko posamezne dele prekrivala odstranite. Za odstranitev pokrova ojačevalnika (2) je treba sneti varnostno blazino (3). Če želite to narediti, sledite korakom v poglavju »ODSTRANJEVANJE IN PONOVARITRDITEV VARNOSTNE BLAZINE«. Če želite pokrivala postaviti nazaj na sedež, nadaljujte v obratnem vrstnem redu.

 Pokrivalo lahko perete samo pri 30 °C s programom za občutljivo perilo, sicer lahko pride do razbarvanja blaga prevleke. Pokrov operite ločeno od drugega perila in ga ne sušite v sušilnem stroju ali na neposredni sončni svetlobi!

## PROIZVAJALČEVI PREDPISI O GARANCIJI IN ODSTRANJEVANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemčija) vam daje tri leta garancije na ta izdelek. Garancija velja v državi, kjer je prodajalec izdelek prvotno prodal kupcu. Vsebino garancije in vse bistvene informacije, potrebne za uveljavljanje garancije, najdete na naši spletni strani [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Če je garancija navedena v opisu izdelka, vaše zakonske pravice proti nam zaradi napak ostanejo nespremenjene.

Upoštevajte predpise o odstranjevanju odpadkov v vaši državi.

## CERTIFIKACIJA

UN R129/04

Dob: > 15 mjeseci to približno 12 godina

Pallas B i-Size sa štitnikom za zaštitu od udarca:

76 cm – 105 cm, > 15 m., maks. 21 kg

Pallas B i-Size s automatskim pojasmom s tri točke vezivanja:

100 cm – 150 cm

Hvala vam što ste se odlučili za Pallas B i-Size pri odabiru autosjedalice.

Pažljivo pročitajte ove Upute za upotrebu prije postavljanja autosjedalice u svoje vozilo i uvijek ih držite pri ruci za buduću referencu.

### ⚠ VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova autosjedalica se ne može modificirati ili dodati na bilo koji način.
- Da bi se vaše dijete pravilno zaštитilo, absolutno je nužno da upotrebljavate autosjedalicu kako je opisano u ovom priručniku.
- Nemojte upotrebljavati prije nego što djetetova dob premaši 15 mjeseci i prije nego što dosegne visinu od 76 cm.
- Ova autosjedalica može se postaviti samo na sjedala vozila koja su odobrena za upotrebu sustava za vezivanje djeteta prema priručniku vozila.
- Prikladna je samo za sjedala vozila s automatskim pojasevima s tri točke vezivanja odobrenim u skladu s Uredbom UN-a br. 16 ili sličnim standardom.
- Nemojte upotrebljavati nikakve potpome kontaktne točke koje nisu opisane u uputama i označene na sustavu za vezivanje djeteta.
- Cijela površina naslona autosjedalice mora biti u dodirivati naslon vozila.
- Kada osiguravate dijete štitnikom za zaštitu od udaraca (76 cm – 105 cm, > 15 m., maks. 21 kg), pričvršćivanje ISOFIX ručica za zaključavanje nije dovoljno; absolutno je potrebno dodatno pričvrstiti gornju sigurnosnu užicu.
- Gornja sigurnosna uzica može se pričvrstiti samo za označenu točku pričvršćivanja.
- Za upotrebu u rasponu visine između 76 cm i 100 cm mora se upotrijebiti štitnik za zaštitu od udaraca.
- Pojas za ramena mora prolaziti prema gore i prema natrag pod nagibom. Nikada ne smije prolaziti prema naprijed do gornje točke pojasa u vozilu.
- Kopča za pojasa vozila nikad ne smije prelaziti naslon za ruku kod sjedala. Ako je remen pojasa predug, autosjedalica nije prikladna za upotrebu u ovom položaju u vozilu.
- Pojas s tri točke vezivanja smijete provući samo kroz predviđene usmjerivače. Usmjerivači pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i označeni zelenom bojom na sjedalu vozila.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona djeteta kako bi imao optimalan učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe pobrinite se da su štitnik za zaštitu od udarca ili automatski pojaz s tri točke vezivanja ispravno namješteni i zategnuti na djetetovo tijelo. Nikada nemojte uvitи pojaz!
- Sve trake moraju biti stegnute i ne smiju biti uvijene!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu može ponuditi vašem djetetu maksimalnu zaštitu i udobnost dok istodobno osigurava da se pojaz za rame može neometano prilagoditi.
- Autosjedalica se uvijek mora upotrebljavati s pričvršćenim naslonom. Naslon se smije ukloniti samo u svrhu čišćenja ili odlaganja.
- Autosjedalica se uvijek mora ispravno pričvrstiti u vozilo čak i kada se ne upotrebljava.
- Uvijek osigurajte da autosjedalica nije zaglavljena pri zatvaranju vrata automobila ili pri lagodbi stražnjeg sjedala.
- Prtljaga ili bilo koji drugi predmeti prisutni u vozilu moraju se uvijek učvrstiti. U protivnom mogu padati unutar vozila, što može uzrokovati fatalne ozljede.
- Autosjedalica se nikad se smije upotrebljavati bez prekrivača za sjedalo. Pobrinite se da se upotrebljava samo originalni prekrivač za sjedalo jer je prekrivač ključni element funkcije sjedala.
- Nikada ne ostavljajte dijete u automobilu bez nadzora.
- Dijelovi sustava za vezivanje djeteta mogu se zagrijati na sunčevu svjetlu i mogu potencijalno uzrokovati opekline na djetetovo koži. Zaštite dijete i autosjedalicu od izravnog izlaganja suncu.
- Nesreća može uzrokovati oštećenja autosjedalice koja se ne mogu identificirati golim okom. Zamjenite autosjedalicu nakon nesreće. U slučaju dvojbe posavjetujte se sa svojim distributerom ili proizvođačem.
- Nemojte upotrebljavati ovu autosjedalicu više od 11 godina. Autosjedalica je izložena visokom stresu tijekom vijeka trajanja, što vodi do promjena u kvaliteti materijala starenjem.
- Plastični se dijelovi mogu čistiti blagim sredstvom za čišćenje i toplim vodom. Nikada nemojte upotrebljavati gruba sredstva za čišćenje ni izbjeljivače!
- Na nekим su vozilima sjedala napravljena od osjetljivih materijala, upotreba sjedala u automobilu može ostaviti tragove i/ili uzrokovati blijedenje boje. Da biste to spriječili, možete staviti deku, ručnik ili nešto slično ispod autosjedalice da zaštite sjedalo na automobilu.

## DIJELOVI PROIZVODA

- (1) Naslon
- (2) Sjedište
- (3) Štitnik za zaštitu od udarca (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX ručica za prilagodbu
- (5) ISOFIX ručice za zaključavanje
- (6) ISOFIX točke usidrenja
- (7) ISOFIX sigurnosni pokazatelj
- (8) Gornja sigurnosna vezica
- (9) Sigurnosni pokazatelj gornje sigurnosne vezice
- (10) ISOFIX gumbi za otpuštanje
- (11) Prilagodljivi naslon za glavu
- (12) Ručica za prilagodbu naslona za glavu

- (13) Pojas štitnika za zaštitu od udarca
- (14) Gumb za otpuštanje na kopči za prilagodbu pojasa
- (15) Kopča za prilagodbu pojasa
- (16) Kopča štitnika za zaštitu od udarca
- (17) Jezičak štitnika za zaštitu od udarca
- (18) Vodilica pojasa za krilo (100 cm – 150 cm)
- (19) Vodilica pojasa za ramena (100 cm – 150 cm)
- (20) Gumb za prilagođavanje gornje sigurnosne užice
- (21) Kuka za otpuštanje pojasa
- (22) Metalni držać

## POČETNO SASTAVLJANJE

Spojite naslon (1) na sjedište (2) tako što ćete polugu spojiti na osovinu izdignutog dijela. Naslon (1) se zatim presavija prema naprijed. Postavite štitnik za zaštitu od udarca (3) na sjedište (2).

## ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

### 76 cm – 105 cm; > 15 mj. sa štitnikom za zaštitu od udaraca

To je pojačani sustav dječje autosjedalice i-Size. Odobren je prema Uredbi UN-a br. R129/04 za upotrebu u položajima sjedenja u vozilima kompatibilima s veličinom i kako su naznačili proizvođači vozila u svojim uputama za upotrebu za vozila. Ako vaše vozilo nema položaj za sjedenje i-Size, provjerite popis tipova vozila. Možete pronaći najažuriraniju inačicu na adresi [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; s automatskim pojasmom s tri točke vezivanja

Autosjedalica se može upotrijebiti na sjedalima vozila koja su opremljena automatskim pojasmom s tri točke vezivanja. Odobrena vozila potražite na popisu tipova vozila. Možete pronaći najažuriraniju inačicu na adresi [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Za upotrebu s pojasmom s tri točke vezivanja u rasponu visine od 100 cm do 150 cm postoji mogućnost upotrebe bez ISOFIX-a i gornje sigurnosne užice. U tom slučaju, autosjedalica mora uvijek biti osigurana s pojasmom s tri točke vezivanja čak i ako dijete nije u njoj.

U iznimnim slučajevima autosjedalica se može upotrebljavati i na suvozačevom sjedalu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

 Iznad visine djeteta od 135 cm kompatibilnost autosjedalice i vaše vozila može biti smanjena.

## POSTAVLJANJE AUTOSJEDALICE U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
  - je naslon za leđa u vozilu blokirani u uspravnom položaju,
  - pri postavljanju autosjedalice na suvozačevo sjedalo prilagodite sjedalo vozila što je više moguće natrag bez utjecaja na usmjeravanje pojasa.
2. Povucite ručicu za prilagodbu ISOFIX-a (4) i drugom rukom izvucite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) dok se ne uglave u položaj. Ponovite isti postupak za otpuštanje ISOFIX ručice za zaključavanje (5) na drugo strani.

 ISOFIX ručice za zaključavanje moraju se zasebno otpustiti.

3. Postavite autosjedalicu na prikladno sjedalo u vozilu.
4. Gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX točke usidrenja (6) dok se ne zaključaju na mjestu zvučnim „KLIKOM“. Dva ISOFIX sigurnosna pokazatelja (7) promijenit će se iz crvenog u zeleno.
5. Pobrinite se da je autosjedalica sigurna tako da je pokušate izvući iz ISOFIX točki usidrenja (6).
6. Autosjedalica se može postaviti u različite položaje sjedenja ili nagiba pritiskom na ISOFIX ručicu za prilagodbu (4) i pomicanjem autosjedalice prema naprijed ili guranjem unatrag. Pogledajte poglavije „PRILAGODBA POLOŽAJA NAGIBA“.

 Ako naslon za glavu smeta, povucite ga prema gore do kraja ili ga potpuno uklonite (osim u sjedalima vozila okrenutim unatrag).

7. Provredite gornju sigurnosnu užicu (8) ravno preko sjedala vozila i pričvrstite je s pomoću karabinske kuke za točku usidrenja vašeg vozila.

 Gornja sigurnosna užica može se produžiti pritiskom gumba za prilagođavanje gornje sigurnosne užice (20).

 Provedite gornju sigurnosnu užicu ispod naslona za glavu u vozilu. Nikada nemojte provesti gornju sigurnosnu užicu iznad naslona za glavu u vozilu.

- Zategnite gornju sigurnosnu užicu (8) dok sigurnosni pokazatelj gornje sigurnosne vezice (9) ne postane zelen.

## UKLANJANJE IZ VOZILA

Izvedite korake postavljanja obrnutim redoslijedom.

- Uklonite gornju sigurnosnu užicu (8).
- Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (5) na obje strane pritiskom gumba za otpuštanje ISOFIX-a (10) i povucite ih prema natrag.
- Izvucite autosjedalicu iz ISOFIX točki usidrenja (6).
- Uklonite autosjedalicu. Zatim pritisnite ISOFIX ručicu za prilagodbu (4) i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) unatrag dok ne osjetite blagi otpor. Uklonite ručicu za prilagodbu i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) potpuno natrag u transportni položaj.

## PRILAGODBA POLOŽAJA NAGIBA

Ova autosjedalica ima tri položaja sjedenja.

- Kako biste postavili autosjedalicu u željeni položaj, pritisnite ISOFIX ručicu za prilagodbu (4) na donjoj strani prednjeg dijela sjedišta (2) i povucite autosjedalicu prema naprijed.
- Kako biste vratili autosjedalicu iz položaja nagiba u položaj sjedenja, ponovno pritisnite ISOFIX ručicu za prilagodbu (4) i laganim pritiskom prema sjedištu (2) gurnite autosjedalicu prema gore.

 Tri linije pokazatelja na ISOFIX ručicama za zaključavanje ukazuju na odgovarajući položaj.

 Autosjedalicu je potrebno namjestiti u jedan od položaja sjedenja prije nego što posjednete dijete.

## PRILAGODBA NASLONA ZA GLAVU

Prilagodljivi naslon za glavu (11) može se prilagoditi s pomoću ručice za prilagodbu (12) na stražnjoj strani naslona za glavu. Prilagodite naslon za glavu tako da najviše 2 cm (otprilike širina dva prsta) ostane između ramena djeteta i naslona za glavu.

 Visina naslona za glavu može se prilagoditi i ako je autosjedalica postavljena u vozilu.

## ISPRAVAN NAČIN POSTAVLJANJA

Način postavljanja	Postavljanje	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 mј. sa štitnikom za zaštitu od udarca	100 cm – 150 cm bez štitnika za zaštitu od udarca
			

## OSIGURANJE DJETETA SA ŠTITNIKOM ZA ZAŠTITU OD UDARCA: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG > 15 MJ.)

- Otpustite pojas štitnika za zaštitu od udarca (13) pritiskom na gumb za otpuštanje (14) na kopči za prilagodbu pojasa (15).
- Otvorite kopču štitnika za zaštitu od udarca (16) i postavite štitnik za zaštitu od udarca na stranu.
- Sada postavite dijete u autosjedalicu.

 Provjerite da je naslon za glavu pravilno prilagođen.

- Gurnite štitnik za zaštitu od udarca (3) natrag u predviđenu vodilicu i umetnите jezičak štitnika za zaštitu od udarca (17) u kopču štitnika za zaštitu od udarca (16) tako da se uglavi uz zvučni „KLIK“.
- Zatim povucite pojas štitnika za zaštitu od udarca (13) kako biste ga prilagodili i ispravno zavezali dijete. Malo pomaknite štitnik za zaštitu od udarca (3) tako što ćete ga nagnuti prema natrag i naprijed kako biste postigli optimalno prijemanje i položaj.
- Prilagodite štitnik za zaštitu od udarca (3) tako da prianja uz tijelo i zdjelicu dijetu i da je postavljen u sredini ispred djeteta.

 Pojasevi se moraju stegnuti svaki put kad zakopčate dijete.

- Provjerite je li jezičak štitnika za zaštitu od udarca (17) pravilno uglavljen povlačenjem štitnika za zaštitu od udarca (3).

## UKLANJANJE I PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE ŠITNIKA ZA ZAŠTITU OD UDARCA

Čim je dijete više od 105 cm ili teže od 21 kg, štitnik za zaštitu od udarca (3) mora se ukloniti.

Kako biste uklonili štitnik za zaštitu od udarca (3), slijedite sljedeće korake:

1. Otvorite kopču štitnika za zaštitu od udarca (16).
2. Pritisnite gumb za otpuštanje na kopči za prilagodbu pojasa (14) i otpustite pojaz (13) što je više moguće.
3. Uklonite prekrivač autosjedalice na lijevoj strani sjedišta (2) dok ne vidite točku pričvršćivanja pojasa.
4. Pritisnите kuku za otpuštanje pojasa (21) na točki pričvršćivanja i otpustite metalni držać (22).
5. Okrenite metalni držać (22) tako da može proći kroz otvor točke pričvršćivanja.
6. Pojas štitnika za zaštitu od udarca (13) potpuno provucite kroz prolaz naslona za ruku i kroz otvor u prekrivaču autosjedalice.

 Imajte na umu da upotreba autosjedalice bez štitnika za zaštitu od udarca nije dopušteno prije nego što dijete dosegne visinu od najmanje 100 cm.

 Štitnik za zaštitu od udarca držite na sigurnom i zaštićenom mjestu.

Kako biste ponovno pričvrstili štitnik za zaštitu od udarca (3) na sjedište (2), slijedite prethodno opisane korake obrnutim redoslijedom.

Pobrinite se da je metalni držać (22) čvrsto na mjestu i uglavljen iza kuke za otpuštanje pojasa (21).

 Pobrinite se da su strelica na metalnom držaju i strelica na točki pričvršćivanja usmjerene jedna prema drugoj.

## OSIGURANJE DJETETA BEZ ŠITNIKA ZA ZAŠTITU OD UDARCA:

100 CM – 150 CM

1. Pojas za krilo sjedala vozila provucite oko djeteta kroz zeleno označene vodilice pojasa za krilo (18) i umetnите jezičac pojasa u kopču pojasa u vozilu. Mora se uglaviti uz zvučni „KLIK“.
2. Zategnjte pojaz za krilo povlačenjem pojaza za ramena prije umetanja pojaza za ramena u vodilicu pojaza.
3. Umetnute pojaz za ramena i pojaz za krilo zajedno u vodilicu pojaza za krilo (18) na strani kopče za pojaz vozila.

4. Provucite pojaz za ramena kroz zelenu vodilicu pojaza za ramena (19) dok ne bude unutar nje.
5. Zategnjte pojaz za ramena povlačenjem.
6. Pobrinite se da pojaz za ramena prolazi preko djetetove klučne kosti i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je potrebno, prilagodite visinu prilagodljivog naslona za glavu (11) kako biste promijenili položaj pojaza.

## UKLANJANJE I PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE PREKRIVAČA AUTOSJEDALICE

Prekrivač autosjedalice sastoji se od četiri dijela (naslona za glavu, naslona, sjedišta i štitnika za zaštitu od udara). Oni su na nekoliko mjesta pričvršćeni s pomoću kopča i elastičnih traka. Nakon što su sve pričvršnice otpuštene, pojedinačni dijelovi prekrivača mogu se ukloniti. Kako biste uklonili prekrivač sjedišta (2), potrebno je izvaditi štitnik za zaštitu od udarca (3). Da biste to učinili, slijedite korake u poglavljju „UKLANJANJE I PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE ŠITNIKA ZA ZAŠTITU OD UDARCA“. Kako biste vratili prekrivače na autosjedalicu, nastavite obrnutim redoslijedom.

 Prekrivač se smije prati samo na 30 °C u programu za osjetljivo pranje, inače može doći do blijedenja boje na tkanini prekrivača. Perite prekrivač odvojeno od ostalog rublja i ne sušite ga u sušilici ni na izravnom sunčevu svjetlu!

## JAMSTVO I PRAVILA ZBRINJAVANJA PROIZVOĐAČA

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam 3 godine jamstva na taj proizvod. Jamstvo vrijedi u zemlji gdje je trgovac na malo prvočno prodao ovaj proizvod klijentu. Sadržaj jamstva i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje jamstva mogu se naći na našoj početnoj stranici [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ako se jamstvo prikazuje u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju bez utjecaja.

Pridržavajte se pravila zbrinjavanja otpada u svojoj zemlji.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

UN R129/04

Возраст: от 15 месяцев до прибл. 12 лет

Pallas B i-Size с защитным экраном:

76 см - 105 см, старше 15 мес., макс. вес 21 кг

Pallas B i-Size с автоматическим трехточечным ремнем:

100 см - 150 см

Благодарим вас за выбор детского автокресла Pallas B i-Size.

Внимательно изучите данное руководство перед установкой автокресла в автомобиле и всегда держите его под рукой на случай необходимости.

## ⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Внесение каких-либо изменений или дополнений в конструкцию автокресла без утверждения типового образца сертифицирующим органом не допускается.
- Для обеспечения должной безопасности ребенка важно эксплуатировать автокресло согласно инструкциям этого руководства.
- Не используйте автокресло до тех пор, пока возраст ребенка не превысит 15 месяцев, а его рост не достигнет 76 см.
- Данное автокресло может устанавливаться только на автомобильные сиденья, одобренные для использования с детскими удерживающими системами в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
- Подходит только для сидений транспортных средств с автоматическими трехточечными ремнями безопасности, утвержденными в соответствии со стандартом ООН № 16 или другим похожим стандартом.
- Используйте только несущие нагрузку точки контакта, которые описаны в данной инструкции и отмечены на детской удерживающей системе.
- Вся поверхность спинки автокресла должна прилегать к спинке сиденья автомобиля.
- При фиксации ребенка защитным экраном (76 см - 105 см, старше 15 мес., макс. вес 21 кг) крепления запорных рычагов ISOFIX недостаточно: абсолютно необходимо дополнительно прикрепить якорный ремень Top Tether.
- Якорный ремень Top Tether можно прикреплять только к отмеченной точке крепления.
- При использовании автокресла в диапазоне роста ребенка 76 см - 100 см необходимо применять защитный экран.

- Плечевой ремень должен двигаться вверх и назад при нахождении ребенка в откинувшемся положении. Он ни в коем случае не должен доходить до верхней точки ремня безопасности в автомобиле.
- Пряжка автомобильного ремня безопасности ни в коем случае не должна пересекать подлокотник сиденья. Если ремень сильно провисает, автокресло не подходит для установки в данном положении в автомобиле.
- Трехточечный ремень должен вытягиваться только в предусмотренных направлениях. Направления движения ремня безопасности подробно описаны в данной инструкции и отмечены зеленым цветом на корпусе детского автокресла.
- Поясной ремень безопасности должен проходить как можно ниже через пах ребенка, чтобы его применение было максимально эффективно в случае аварии.
- Перед каждым случаем использования автокресла проверяйте регулировку защитного экрана или автоматического трехточечного ремня безопасности автомобиля; необходимо убедиться, что экран или ремень плотно прилегает к телу ребенка. Ни в коем случае не перекручивайте ремень!
- Все ремни должны быть плотно затянуты и не должны быть перекручены!
- Только оптимально отрегулированный подголовник обеспечивает максимальную защиту и комфорт ребенка, а также равномерное крепление плечевого ремня.
- Автокресло должно всегда использоваться с прикрепленной спинкой. Спинку можно снимать только для чистки или размещения на хранение.
- Автокресло должно быть правильно закреплено в автомобиле, даже когда оно не используется.
- При закрывании двери автомобиля или регулировке заднего сиденья следите за тем, чтобы не защемить автокресло.
- Багаж и любые другие предметы в салоне автомобиля должны быть надежно закреплены. В противном случае их подбрасывание в салоне автомобиля может привести к смертельным травмам.
- Автокресло не должно эксплуатироваться без чехла. Разрешается использовать только оригиналный чехол, поскольку он является важным элементом функционирования кресла.
- Ни при каких обстоятельствах не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
- Под воздействием прямых солнечных лучей части детской удерживающей системы нагреваются, что может вызвать ожоги на коже ребенка. Защищайте ребенка и автокресло от воздействия прямых солнечных лучей.
- В случае аварии автокресло может получить повреждения, которые не заметны визуально. Замените автокресло после аварии. В случае сомнений обратитесь к местному дилеру или производителю.

RU

- Не эксплуатируйте автокресло более 11 лет. В ходе эксплуатации автокресло подвергается высоким нагрузкам, и со временем качество его материалов ухудшается.
- Для очистки пластиковых деталей используйте мягкое чистящее средство и теплую воду. Не используйте концентрированные моющие средства или отбеливатели!
- На некоторых автомобильных сиденьях, обтянутых чувствительными материалами, при использовании автокресла могут оставаться следы и (или) меняться цвет обивки. Чтобы избежать этого, можно подложить под автокресло покрывало, полотенце или другую ткань.

## ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

- |  |   |
|--|---|
| (1) Спинка   | (13) Ремень защитного экрана                        |
| (2) Бустер   | (14) Кнопка разблокировки регулятора ремня          |
| (3) Защитный экран (76 см - 105 см)                  | (15) Регулятор ремня                                |
| (4) Рукоятка регулировки ISOFIX                      | (16) Пряжка защитного экрана                        |
| (5) Запорные рычаги ISOFIX                           | (17) Язычок защитного экрана                        |
| (6) Точки крепления ISOFIX                           | (18) Направляющая поясного ремня (100 см - 150 см)  |
| (7) Индикатор безопасности ISOFIX                    | (19) Направляющая плечевого ремня (100 см - 150 см) |
| (8) Якорный ремень Top Tether                        | (20) Кнопка регулировки якорного ремня Top Tether   |
| (9) Индикатор безопасности якорного ремня Top Tether | (21) Крючок для разблокировки ремня                 |
| (10) Кнопки разблокировки ISOFIX                     | (22) Металлическая скоба                            |
| (11) Регулируемый подголовник                        |   |
| (12) Рукоятка регулировки подголовника               |   |

## ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА

Присоедините спинку (1) к бустеру (2), зацепив направляющий выступ на оси бустера. Спинка (1) затем складывается вперед. Поместите защитный экран (3) на бустер (2).

## ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

**76 см - 105 см; старше 15 мес., с защитным экраном**

Автокресло оснащено улучшенной детской удерживающей системой i-Size. Она утверждена согласно стандарту ООН № R129/04 для использования на сиденьях в транспортных средствах, совместимых с технологией i-Size, в соответствии с указаниями производителей транспортных средств в руководстве по эксплуатации транспортного средства. Если в вашем автомобиля нет посадочного места под размер i-Size, проверьте перечень типов автомобилей. Обновленная версия перечня размещена на сайте [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

**100 см - 150 см; с автоматическим трехточечным ремнем**

Автокресло можно использовать на автомобильных сиденьях, оснащенных автоматическим трехточечным ремнем безопасности. См. перечень одобренных типов автомобилей. Обновленная версия перечня размещена на сайте [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

При применении с трехточечным ремнем в диапазоне роста ребенка 100 см - 150 см автокресло можно использовать без ISOFIX и Top Tether. В этом случае автокресло всегда должно быть закреплено трехточечным ремнем, даже если ребенок не находится в автокресле.

В исключительных случаях детское автокресло может быть установлено на переднем пассажирском сиденье. Необходимо всегда соблюдать рекомендации производителя транспортного средства.

 Если рост ребенка превышает 135 см, совместимость автокресла с вашим автомобилем может быть уменьшена.

## УСТАНОВКА ДЕТСКОГО АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

- Всегда убедитесь в следующем.
  - Спинки сидений автомобиля переведены в крайнее верхнее положение.
  - При установке автокресла спереди пассажирское сиденье отодвинуто в крайнее заднее положение без воздействия на положение ремня безопасности.
- Потяните за рукоятку регулировки ISOFIX (4) и другой рукой вытягивайте запорный рычаг ISOFIX (5), пока он не зафиксируется в нужном положении. Повторите то же самое для освобождения запорного рычага ISOFIX (5) с другой стороны.

 Запорные рычаги ISOFIX должны быть освобождены независимо друг от друга.

- Установите автокресло на соответствующее требованиям сиденье автомобиля.
- Задвиньте запорные рычаги ISOFIX (5) в точки крепления ISOFIX (6) до слышимого ЩЕЛЧКА. Два индикатора безопасности ISOFIX (7) переключаются с красного на зеленый свет.
- Убедитесь в том, что автокресло надежно закреплено, попытавшись вытащить его из точек крепления ISOFIX (6).
- Автокресло можно перевести в сидячее или откинутое положение, нажав рукоятку регулировки (4) ISOFIX и переместив автокресло вперед или откинув его назад. См. главу РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ОТКИДЫВАНИЯ.

 Если подголовник транспортного средства препятствует установке, потяните его вверх до упора или полностью снимите (за исключением автомобильных сидений, повернутых против движения).

7. Протяните якорный ремень Top Tether (8) вдоль сиденья автомобиля и прикрепите его с помощью карабина в точке крепления автомобиля.

💡 При необходимости якорный ремень Top Tether можно удлинить путем нажатия кнопки регулировки ремня Top Tether (20).

💡 Протяните якорный ремень Top Tether под нижней частью подголовника автомобиля. Никогда не протягивайте якорный ремень Top Tether поверх подголовника.

8. Затягивайте якорный ремень Top Tether (8) до тех пор, пока индикатор безопасности (9) не станет зеленым.

## ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Выполните этапы установки в обратном порядке.

1. Снимите якорный ремень Top Tether (8).
2. Разблокируйте запорные рычаги ISOFIX (5) с обеих сторон, нажимая кнопки разблокировки ISOFIX (10) и одновременно двигая их назад.
3. Вытяните автокресло из точек крепления ISOFIX (6).
4. Снимите автокресло. Затем нажмите рукоятку регулировки (4) ISOFIX и отодвигайте запорные рычаги (5) ISOFIX назад, пока не почувствуете небольшое сопротивление. Отпустите рукоятку регулировки и передвиньте запорные рычаги ISOFIX (5) до упора назад в транспортное положение.

## РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЙ ОТКИДЫВАНИЯ

В этом автокресле предусмотрены три сидячих положения.

1. Чтобы установить автокресло в нужное положение откидывания, нажмите рукоятку регулировки ISOFIX (4) на нижней стороне передней части бустера (2) и потяните автокресло вперед.
2. Чтобы вернуть автокресло из положения откидывания в сидячее положение, еще раз нажмите рукоятку регулировки (4) ISOFIX и направьте сиденье вверх, слегка надавив на бuster (2).

💡 Три индикаторные линии на запорных рычагах ISOFIX указывают на соответствующее положение.

💡 Прежде чем посадить ребенка, автокресло необходимо установить в одно из сидячих положений.

## РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Подголовник (11) может быть отрегулирован с использованием рукоятки регулировки (12) с задней стороны подголовника. Отрегулируйте подголовник таким образом, чтобы оставалось не более 2 см (примерно ширина 2 пальцев) между плечом ребенка и подголовником.

💡 Высота подголовника может быть отрегулирована, когда автокресло установлено в автомобиле.

## ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ УСТАНОВКИ

	76 см - 105 см, макс. вес 21 кг, старше 15 мес.	100 см - 150 см
Режим установки	С защитным экраном	Без защитного экрана
Установка		

## ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ: 76 СМ - 105 СМ (МАКС. ВЕС 21 КГ, СТАРШЕ 15 МЕС.)

1. Ослабьте ремень защитного экрана (13), нажав кнопку разблокировки (14) на регуляторе ремня (15).
  2. Откройте пряжку защитного экрана (16) и отведите его вбок.
  3. После этого посадите ребенка в автокресло.
- 💡 Убедитесь в том, что подголовник отрегулирован надлежащим образом.
4. Верните защитный экран (3) в прежнее положение и вставьте язычок защитного экрана (17) в пряжку защитного экрана (16), чтобы он зафиксировался со стышиным щелчком.
  5. Теперь потяните ремень защитного экрана (13) таким образом, чтобы отрегулировать его и правильно пристегнуть ребенка. Переместите защитный экран (3) немного назад и вперед, чтобы достичь оптимальной посадки и положения.
  6. Отрегулируйте защитный экран (3) таким образом, чтобы он плотно присегал к телу и тазу ребенка и располагался по центру перед ребенком.

💡 Затягивание регулировочного ремня необходимо повторять каждый раз при его застегивании.

7. Проверьте, правильно ли установлен язычок защитного экрана (17), потянув за защитный экран (3).

## СНЯТИЕ И ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА

Снимите защитный экран (3), как только рост вашего ребенка превысит 105 см или его вес превысит 21 кг.

Чтобы снять защитный экран (3), выполните следующие действия.

1. Откройте пряжку защитного экрана (16).
2. Нажмите кнопку разблокировки регулятора ремня (14) и расстегните ремень (13) настолько, насколько это возможно.
3. Снимайте чехол сиденья с левой стороны бустера (2) до тех пор, пока не увидите точку крепления ремня безопасности.
4. Нажмите крючок для разблокировки ремня (21) в точке крепления и ослабьте металлическую скобу (22).
5. Поверните металлическую скобу (22) так, чтобы она могла пройти через отверстие точки крепления.
6. Полностью протяните ремень защитного экрана (13) через туннель подлокотника и отверстие в чехле сиденья.

 Обратите внимание на то, что использование автокресла без защитного экрана не допускается до достижения роста ребенка 100 см и выше.

 Храните защитный экран в защищенном месте.

Чтобы снова прикрепить защитный экран (3) к бустеру (2), выполните описанные выше действия в обратном порядке.

Убедитесь в том, что металлическая скоба (22) надежно закреплена за крючком для разблокировки ремня (21).

 Убедитесь в том, что стрелка на металлическом кронштейне и стрелка на точке крепления направлены друг на друга.

## ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА: 100–150 CM

1. Проденьте поясной ремень автомобильного сиденья вокруг ребенка через отмеченные зеленым цветом направляющие поясного ремня (18) и вставьте язычок ремня в пряжку ремня безопасности автомобиля. Он должен встать на место со слышимым щелчком.
2. Затяните поясной ремень, потянув за плечевой ремень, прежде чем вставлять плечевой ремень в направляющую ремня.
3. Вставьте плечевой ремень и поясной ремень вместе в направляющую для поясного ремня (18) сбоку от пряжки автомобильного ремня безопасности.

4. Пропускайте плечевой ремень через зеленую направляющую плечевого ремня (19), пока она не окажется внутри направляющей ремня.
5. Затяните плечевой ремень, потянув за него.
6. Убедитесь в том, что плечевой ремень проходит по ключице ребенка и не касается его шеи. При необходимости отрегулируйте высоту регулируемого подголовника (11) для изменения положения ремня.

## СНЯТИЕ И ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ ЧЕХЛА АВТОКРЕСЛА

Чехол автокресла состоит из четырех частей (чехол подголовника, чехол спинки, чехол бустера и чехол защитного экрана). Онидерживаются в нескольких местах с помощью кнопок и эластичных лент. После отсоединения всех прикрепленных частей отдельные детали чехла можно снять. Чтобы снять чехол бустера (2), необходимо убрать защитный экран (3). Для этого выполните действия, описанные в главе СНЯТИЕ И ПОВТОРНАЯ ФИКСАЦИЯ ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА. Чтобы надеть чехлы на сиденье, следуйте инструкциям по их снятию в обратном порядке.

 Чехлы допускается стирать только при 30 °C, используя программу деликатной стирки, иначе ткань чехлов может быть обесцвечена. Стирайте чехлы отдельно и не сушите их в сушильной машине или под прямыми солнечными лучами!

## ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Компания CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany [Германия]) предоставляет на данное изделие гарантию 3 года. Гарантия действует в той стране, где изделие было первоначально продано покупателю розничным продавцом. Содержание гарантии и все сведения, необходимые для обращения по гарантии, приведены на нашем веб-сайте: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Если в описании товара указана гарантия, это не влияет на ваши законные права в отношении нас в случае наличия дефектов изделия.

Соблюдайте правила утилизации отходов, действующие в вашей стране.

## СЕРТИФІКАЦІЯ

UN R129/04

Вік: від 15 місяців до прибл. 12 років

**Pallas B i-Size зі столиком безпеки:**

76 см – 105 см, від 15 місяців, макс. 21 кг

**Pallas B i-Size з автоматичним 3-точковим ременем:**

100 см – 150 см

Дякуємо, що зупинили свій вибір на **Pallas B i-Size** під час вибору автокрісла.

Уважно ознайомтеся з посібником із використання, перш ніж установити автокрісло в автомобіль, і завжди тримайте його в доступному місці.

### ⚠ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Будь-яка модифікація та доповнення автокрісла додатковим обладнанням забороняються, якщо вони не схвалені органом сертифікації.
- Щоб захистити вашу дитину належним чином, необхідно використовувати автокрісло відповідно до вказівок цього посібника.
- Не використовуйте автокрісло до того, як вік дитини перевищить 15 місяців, а зріст – 76 см.
- Це автокрісло можна встановлювати лише на автомобільних сидіннях, що були схвалені для використання із системами для фіксування дітей згідно з посібником з експлуатації автомобіля.
- Підходить тільки для сидінь автомобіля з автоматичними 3-точковими ременями безпеки, затвердженими відповідно до стандарту ООН № 16 або іншого схожого стандарту.
- Не використовуйте способи кріплення автокрісла, відмінні від описаних в посібнику й зазначених на автокріслі.
- Уся поверхня спинки автокрісла має прилягати до спинки сидіння автомобіля.
- Під час кріплення дитини за допомогою столика безпеки (76 см – 105 см, від 15 м, макс. 21 кг) кріплення фіктораторами ISOFIX недостатньо: необхідно додатково зафіксувати страхувальний ремінь Top Tether.
- Страхувальний ремінь Top Tether можна пристібати тільки до зазначененої точки кріплення.
- Під час використання в діапазоні зросту від 76 см до 100 см необхідно використовувати столик безпеки.
- Плечовий ремінь повинен рухатися вгору й назад по похилій поверхні. Він ніколи не повинен рухатися вперед до верхньої точки ременя автомобіля.
- Пряжка автомобільного ременя безпеки ніколи не повинна перетинати підлокітник автокрісла. Якщо ремінь занадто довгий, автокрісло не підходить для використання в цьому положенні в автомобілі.
- 3-точковий ремінь потрібно протягувати лише в передбачених напрямках. Наприклад, рух ременя докладно описані в цьому посібнику й позначені зеленим кольором на корпусі дитячого автокрісла.
- Поясний ремінь повинен розташовуватися якомога нижче вздовж паху вашої дитини, щоб забезпечити оптимальний захист у разі аварії.
- Перед кожним використанням переконайтесь, що столик безпеки або автоматичний 3-точковий автомобільний ремінь правильно відрегульовані і щільно прилягають до тіла дитини. Ніколи не перекручуйте реміні!
- Усі ремені мають бути затягнуті й не перекручені!
- Тільки оптимально відрегульований підголівник може забезпечити дитині максимальний захист і комфорту, гарантуючи, що плечовий ремінь можна правильно припасувати.
- Автокрісло завжди має використовуватись із прикріпленою спинкою. Спинку можна знімати лише для очищення або зберігання.
- Автокрісло завжди має бути правильно закріплене в автомобілі, навіть коли воно не використовується.
- Завжди слідкуйте за тим, щоб дитяче сидіння не заклинило під час закриття дверей автомобіля або регулювання заднього сидіння.
- Багаж і будь-які інші предмети, що містяться в транспортному засобі, завжди мають бути надійно закріплені. В іншому випадку вони можуть бути відкинуті всередину автомобіля, що може привести до травмування.
- Автокрісло не можна використовувати без чохла. Переконайтесь, що використовується лише оригінальний чохол, оскільки він є ключовим елементом функціонування автокрісла.
- За жодних обставин не залишайте дитину без нагляду в автомобілі.
- Частини системи фіксації дитини нагріваються на сонці й дитина може отримати опіки шкіри. Захищайте дитину й автокрісло від прямих сонячних променів.
- Аварія може привести до пошкодження автокрісла, яке неможливо виявити неозброєним оком. Замініть автокрісло після аварії. У разі виникнення сумнівів проконсультуйтесь з дилером або виробником.
- Не використовуйте це автокрісло піддіться впливу високих навантажень під час експлуатації, що призводить до змін якості матеріалу в міру його старіння.
- Пластикові деталі можна мити м'яким засобом для миття і теплою водою. Заборонено використовувати агресивні засоби для миття або відбілювачі!

• Використання автокрісл може залишити сліди та/або спричинити зміну кольору на деяких сидіннях автомобілів, виготовлених із чутливих матеріалів. Щоб запобігти цьому, можна підклести ковдру, рушник або скожий матеріал під автокрісло для захисту сидіння автомобіля.

## ДЕТАЛІ ВИРОБУ

- |  |  |
|--|--|
| (1) Спинка   | (13) Ремінь столика безпеки                              |
| (2) Бустер   | (14) Кнопка розблокування на регуляторі ременя           |
| (3) Столик безпеки (76 см – 105 см)                    | (15) Регулятор ременя                                    |
| (4) Ручка регулювання ISOFIX                           | (16) Пряжка столика безпеки                              |
| (5) Фікатори ISOFIX                                    | (17) Язиочок столика безпеки                             |
| (6) Точки кріплення ISOFIX                             | (18) Напрямна для поясного ременя (100 см – 150 см)      |
| (7) Індикатор безпеки ISOFIX                           | (19) Напрямна для плечового ременя (100 см – 150 см)     |
| (8) Страхувальний ремінь Top Tether                    | (20) Кнопка регулювання страхувального ременя Top Tether |
| (9) Індикатор безпеки страхувального ременя Top Tether | (21) Гак розблокування ременя                            |
| (10) Кнопки розблокування ISOFIX                       | (22) Металевий кронштейн                                 |
| (11) Регульований підголівник                          |  |
| (12) Ручка регулювання підголівника                    |  |

## ПОЧАТКОВА ЗБІРКА

З'єднайте спинку (1) з бустером (2), зачепивши відповідні направляючі на осі сидіння. Спинка (1) потім нахиляється вперед. Встановіть столик безпеки (3) на бустер (2).

## ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

### 76 см – 105 см; від 15 місяців зі столиком безпеки

Цей виріб є вдосконаленою системою фіксації дітей i-Size. Вона схвалена відповідно до Регламенту ООН № R129/04 для використання на сидіннях транспортних засобів, сумісних з автокріслом i-Size, як зазначено виробниками транспортних засобів у посібниках з експлуатації транспортних засобів. Якщо у вашому автомобілі немає положення для автокрісла i-Size, ознайомтеся зі списком типів автомобілів. Ви можете отримати останню версію на сайті [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 см – 150 см; з автоматичним 3-точковим ременем

Автокрісло можна використовувати на сидіннях автомобілів, оснащених автоматичним 3-точковим ременем. Схвалені автомобілі див. у списку типів транспортних засобів. Ви можете отримати останню версію на сайті [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Для використання з 3-точковим ременем у діапазоні зросту від 100 см до 150 см можна використовувати автокрісло без кріплення ISOFIX та страхувального ременя Top Tether. У цьому випадку автокрісло завжди має бути закріплене 3-точковим ременем, навіть якщо в ньому немає дитини. У виняткових випадках автокрісло можна використовувати на передньому пасажирському сидінні. Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника автомобіля.

 Коли зріст дитини становить понад 135 см, сумісність автокрісла з автомобілем може бути обмежена.

## УСТАНОВЛЕННЯ АВТОКРІСЛА В АВТОМОБІЛІ

1. Завжди перевіряйте...
  - щоб спинки автокрісла в автомобілі були зафіковані у вертикальному положенні;
  - під час установлення автокрісла на передньому пасажирському сидінні відсуньте сидіння автомобіля якомога далі назад, не перешкоджаючи напрямку заведення ременя.
2. Потягніть ручку регулювання ISOFIX (4) і витягніть іншою рукою фікатор ISOFIX (5), доки він не зафіксується в потрібному положенні. Повторіть, щоб розблокувати фікатор ISOFIX (5) з іншого боку.

 Фікатори ISOFIX необхідно розблокувати окрім одного.

3. Установіть автокрісло на місце в автомобілі.
4. Вставте фікатори ISOFIX (5) у точки кріплення ISOFIX (6) до тих пір, поки вони не зафіксуються на місці зі звуком «КЛІК». Колір двох індикаторів безпеки ISOFIX (7) зміниться з червоного на зелений.
5. Переконайтесь, що автокрісло надійно закріплено, спробувавши витягнути його з точок кріплень ISOFIX (6).
6. Автокрісло можна перевести в інше положення для сидіння або нахилу, натиснувши ручку регулювання ISOFIX (4) і перемістивши автокрісло вперед або назад. Див. розділ «РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ».

 Якщо підголівник автомобіля заважає, потягніть його вгору до упору або повністю зніміть (крім сидінь автомобіля, повернених назад).

7. Протягніть страхувальний ремінь Top Tether (8) прямо через сидіння автомобіля та закріпіть його за допомогою гака в точці кріплення вашого автомобіля.

 Страхувальний ремінь Top Tether можна подовжити, натиснувши відповідну кнопку регулювання (20).

 Протягніть страхувальний ремінь Top Tether під підголівником автомобіля. Ніколи не протягуйте страхувальний ремінь Top Tether над підголівником автомобіля.

8. Затягніть страхувальний ремінь Top Tether (8), доки індикатор безпеки страхувального ременя Top Tether (9) не стане зеленим.

## ВИЙМАННЯ АВТОКРІСЛА З АВТОМОБІЛЯ

Виконайте дії зі встановлення у зворотному порядку.

1. Зніміть страхувальний ремінь Top Tether (8).
2. Розблокуйте фікатори ISOFIX (5) з обох боків, натиснувши кнопки розблокування ISOFIX (10) і потягнувши їх назад.
3. Зніміть автокрісло з точок кріплення ISOFIX (6).
4. Витягніть автокрісло. Потім натисніть ручку регулювання ISOFIX (4) і натисніть фікатори ISOFIX (5) назад, доки не відчуєте легкий опір. Відпустіть ручку регулювання та повністю поверніть фікатори ISOFIX (5) у положення для транспортування.

## РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ НАХИЛУ

Це автокрісло має 3 положення для сидіння.

1. Щоб установити автокрісло в бажане положення нахилу, натисніть ручку регулювання ISOFIX (4) на нижній стороні передньої частини бустера (2) і потягніть автокрісло вперед.
2. Щоб повернути автокрісло з положення нахилу в положення для сидіння, знову натисніть ручку регулювання ISOFIX (4) і злегка натисніть бuster (2), направляючи його вгору.

 Три індикаторні лінії на фікторах ISOFIX указують на відповідне положення.

 Перед посадкою дитини автокрісло необхідно відрегулювати в одне із положень для сидіння.

## РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

Регульований підголівник (11) можна регулювати за допомогою ручки регулювання (12) на задній частині підголівника. Відрегулюйте підголівник таким чином, щоб ширина між плечем дитини та підголівником складала максимум 2 см (приблизно 2 пальці).

 Висоту підголівника можна відрегулювати й тоді, коли автокрісло встановлено в автомобілі.

## ПРАВИЛЬНИЙ СПОСІБ УСТАНОВЛЕННЯ

	76 см – 105 см, макс. 21 кг, від 15 місяців	100 см – 150 см
Спосіб установлення	Зі столиком безпеки	Без столика безпеки
Установлення		

## ФІКАСІЯ ДИТИНИ ЗА ДОПОМОГОЮ СТОЛИКА БЕЗПЕКИ: 76 СМ – 105 СМ (МАКС. 21 КГ, ВІД 15 МІСЯЦІВ)

1. Послабте ремінь столика безпеки (13), натиснувши кнопку розблокування (14) на регуляторі ременя (15).
  2. Відкрийте пряжку столика безпеки (16) і відкладіть його вбік.
  3. Тепер посадіть дитину в автокрісло.
-  Переконайтесь, що підголівник правильно відрегульовано.
4. Вставте столик безпеки (3) назад у призначену напрямну й вставте язичок столика безпеки (17) у пряжку столика безпеки (16) так, щоб він зафіксувався зі звуком «КЛІК».
  5. Тепер потягніть ремінь столика безпеки (13), щоб відрегулювати його й правильно зафіксувати дитину. Трохи посуньте столик безпеки (3), нахиляючи його назад і вперед, щоб досягти оптимального пристасування та положення.
  6. Відрегулюйте столик безпеки (3) так, щоб він щільно прилягав до тіла й тазу дитини та розташовувався по центру перед дитиною.

 Затягування ременя необхідно повторювати щоразу після пристібання.

- Перевірте, чи правильно зафіксовано язичок столика безпеки (17), потягнувши столик безпеки (3).

## ЗНЯТТЯ ТА ПОВТОРНЕ УСТАНОВЛЕННЯ СТОЛИКА БЕЗПЕКИ

Щойно зрист вашої дитини перевищить 105 см або вага перевищить 21 кг, столик безпеки (3) необхідно зняти.

Щоб зняти столик безпеки (3), виконайте наведені нижче дії.

- Відкрийте пряжку столика безпеки (16).
- Натисніть кнопку розблокування на регуляторі ременя (14) та максимально розстебніть ремінь (13).
- Зніміть чохол з автокрісла з лівого боку бустера (2), доки не буде видно місце кріплення ременя.
- Натисніть на так розблокування ременя (21) у точці фіксації та послобіть металевий кронштейн (22).
- Поверніть металевий кронштейн (22) так, щоб він міг пройти через початок точки кріплення.
- Повністю протягніть ремінь столика безпеки (13) через тунель усередині підлокітника та через отвір у чохлі.

 Зверніть увагу, що використання автокрісла без столика безпеки заборонено до тих пір, поки зрист вашої дитини не досягне не менш як 100 см.

 Зберігайте столик безпеки в безпечному й надійному місці.

Щоб прикріпити столик безпеки (3) до бустера (2), виконайте дії, описані вище, у зворотному порядку.

Переконайтесь, що металевий кронштейн (22) міцно закріплений на місці і зафікований за гаком для розблокування ременя (21).

 Переконайтесь, що стрілка на металевому кронштейні й стрілка на точці кріплення спрямовані одна проти одної.

## ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ БЕЗ СТОЛИКА БЕЗПЕКИ: 100 СМ – 150 СМ

- Протягніть поясний ремінь автомобільного сидіння навколо дитини через напрямні для поясного ременя (18), позначені зеленим кольором, і вставте язичок ременя в пряжку ременя автомобіля. Він має зафіксуватися зі звуком «КЛІК».

- Затягніть поясний ремінь безпеки, потягнувши за плечовий ремінь, перш ніж вставляти плечовий ремінь у напрямну для ременя.
- Вставте плечовий ремінь і поясний ремінь разом у напрямну для поясного ременя (18) з боку пряжки ременя автомобіля.
- Протягніть плечовий ремінь через зелену напрямну для плечового ременя (19) так, щоб він опинився всередині неї.
- Затягніть плечовий ремінь, потягнувши за нього.
- Переконайтесь, що плечовий ремінь проходить через ключицею дитини і не торкається її шії. У разі потреби відрегулюйте висоту регульованого підголівника (11), щоб змінити положення ременя.

## ЗНЯТТЯ ТА ПОВТОРНЕ НАДЯГАННЯ ЧОХЛА АВТОКРІСЛА

Чохол автокрісла складається з чотирьох частин (підголівник, спинка, бuster та столик безпеки). У кількох місцях вони утримуються на місці за допомогою кнопок та еластичних стрічок. Після зняття всіх компонентів окрім частини чохла можна зняти. Щоб зняти чохол бустера (2), слід зняти столик безпеки (3). Для цього виконайте дії, описані в розділі «ЗНЯТТЯ ТА ПОВТОРНЕ УСТАНОВЛЕННЯ СТОЛИКА БЕЗПЕКИ».

Щоб надягти чохли на автокрісло, виконуйте дії у зворотному порядку.

 Чохол можна прати лише за температури 30 °C за допомогою делікатної програми прання, інакше це може привести до знехарнення тканини чохла. Періть чохол окремо від іншої білизни й не сушть у сушильній машині або під прямим сонячним промінням!

## ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА ТА ПРАВИЛА УТИЛІЗАЦІЇ

Компанія CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) надає трирічну гарантію на цей виріб. Гарантія дієсна в країні, де цей виріб було спочатку продано роздрібним продавцем покупцю. Зміст гарантії та всю необхідну інформацію, необхідну для дії гарантії, можна знайти на сторінці [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Якщо гарантія вказана в описі товару, це не впливає на ваші законні права щодо нас у разі дефектів.

Дотримуйтесь правил утилізації, що діють у вашій країні.

## SERTIFIKAADID

UN R129/04

Vanus: > 15 kuud kuni u. 12 aastat

Löögikaitsega Pallas B i-Size :

76 cm – 105 cm, > 15 m, max. 21 kg

automaatse kolmepunktiivõiga Pallas B i-Size : 100 cm – 150 cm

Täname, et valisite turvatooli **Pallas B i-Size**.

Enne turvatooli sõidukisse paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi.

Hoidke juhendit hilisemaks kasutamiseks alati käepärast.

### **⚠ OLULINE TEAVE JA HOIATUSED**

- Ilma tüübikinnitusasutuse heakskiiduta ei tohi turvatooli muuta ega sellele midagi lisada.
- Lapse nöuetekohase kaitse tagamiseks on äärmiselt oluline, et kasutaksite turvatooli vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule.
- Ärge kasutage enne, kui laps on saanud üle 15 kuu vanuseks ja enne, kui ta on 76 cm pikkune.
- Turvatooli võib paigaldada ainult sellistele sõidukiistmetele, millel on sõiduki kasutusjuhendi kohaselt laste turvasüsteemide kasutamine lubatud.
- Sobib ainult automaatsete kolmepunktiirihmadega sõidukiistmetele, mis on kinnitatud UN eeskirja nr 16 või sellega võrreldava standardi kohaselt.
- Ärge kasutage muid koormust kandvaid kontaktpunkte peale juhendis kirjeldatute ja lapse turvaistmel märgituse.
- Turvaistme seljatoe kogu pind peab puutuma kokku sõiduki seljatoega.
- Lapse kinnitamisel löögikaitsega (76 cm – 105 cm, > 15 m, max 21 kg) ei piisa ISOFIX lukustushoobade kinnitusest: tingimata on vaja lisaks kinnitada ka ülemine rühm.
- Ülemise kinnitusrihma võib kinnitada ainult märgitud kinnituspunktide külge.
- Kõrgusvahemikus 76–100 cm kasutamiseks tuleb kasutada löögikaitset.
- Ölavöö peab kulgema lamavas asendis üles ja tagasi. See ei tohi kunagi liikuda teie sõiduki ülemise turvavöö punktini.
- Sõiduki turvavöö pannal ei tohi kunagi ületada istme käetuge. Kui turvavöö kinnituspesa osa on liiga pikki, ei sobi turvatool sõidukis sellises asendis kasutamiseks.
- Kolmepunktiivõi tuleb läbistada ainult selleks ette nähtud marsruutide kaudu. Selles juhendis kirjeldatakse turvavööde paigutust üksikasjalikult ja need on autoistmel märgitud rohelisega.

- Vöörihm peab kulgema võimalikult madalalt üle teie lapse kubeme, et tagada õnnetuse korral optimaalne mõju.
- Enne iga kasutuskorda veenduge, et löögikilp või automaatne kolmepunktiivõi on õigesti reguleeritud ja sobitub tihedalt lapse kehaga. Ärge kunagi keerake vööd!
- Kõik rihmad peavad olema pingul ja ei tohi olla keerdunud!
- Ainult optimaalselt reguleeritud peatugi võib pakkuda teie lapsele maksimaalselt kaitset ja mugavust, tagades samal ajal ölärihma sujuva paigaldamise.
- Turvatooli tuleb kasutada alati kinnitatud seljatoega. Seljatuge tohib eemaldada ainult puhastamiseks või paigutamiseks.
- Turvatool peab alati sõidukis olema korralikult kinnitatud ka siis, kui seda ei kasutata.
- Autoukse sulgemisel või tagaistme reguleerimisel veenduge alati, et turvatool ei jäääks kinni.
- Pagas või muud sõidukis olevad esemed peavad olema alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võivad need autos ringi lennata ja põhjustada surmavaid vigastusi.
- Turvatooli ei tohi kunagi kasutada ilma toolikatteta. Veenduge, et kasutate ainult originaaltoolikatet, kuna kate on tooli funktsioonide põhielement.
- Ärge kunagi jätkke last autosse järelevalverda.
- Lapse turvasüsteemi osad kuumenevad päikese käes ja võivad teie lapse nahka põletada. Kaitse last ja turvatooli otsesee päikesevalguse eest.
- Önnetus võib põhjustada turvatoolle kahjustusi, mis ei ole palja silmaga tuvastatavad. Vahetage turvatooli pärast önnestust välja. Kahtluse korral põörduge edasimüüja või tootja poole.
- Ärge kasutage turvatooli kauem kui 11 aastat. Turvatool puutub kasutusaja jooksul kokku suurte koormustega, mis põhjustab toote vanuse suurenedes materjalide kvaliteedi muutust.
- Plastosaid saab puuhastada örnatoitelise puuhastusvahendi ja soojaveega. Ärge kunagi kasutage tugevatoitelisi puuhastusvahendeid või pleegitusaineid!
- Mõnedel örnadest materjalidest valmistatud autoistmetel võib turvatooli kasutamine põhjustada kasutusjälgi ja/või värvimatuutusi. Selle vältimiseks võite autoistme kaitseks asetada turvatooli alla teki, rätiku või muud sarnast.

## TOOTE OSAD

- (1) Seljatugi
- (2) Võimendi
- (3) Löögikaitse (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX reguleerimiskäepide
- (5) ISOFIX lukustushoo vad
- (6) ISOFIX kinnituspunktid
- (7) ISOFIX ohutusnäidik
- (8) Ülemine kinnitusrihm
- (9) Ülemise rihma ohutusnäidik
- (10) ISOFIX vabastusnupud
- (11) Reguleeritav peatugi
- (12) Peatoe reguleerimiskäepide
- (13) Löögikaitse vöö
- (14) Rihmaregulaatori vabastusnupp
- (15) Rihmaregulaator
- (16) Löögikilbi lakk
- (17) Löögikilbi keel
- (18) Võõrharma juhik (100 cm – 150 cm)
- (19) Ölarhma juhik (100 cm – 150 cm)
- (20) Ülemise kinnituse reguleerimise nupp
- (21) Rihmaregulaatori vabastusnupp
- (22) Metallist kronstein

## ESMANE KOKKUPANEK

Ühendage seljatugi (1) võimendiga (2), kinnitades juhtasa istmekõrgenduse telje külge. Seejärel voltige seljatugi (1) ettepoole. Asetage löögikaitse (3) võimendile (2).

## ÕIGE ASEND SÖIDUKIS

### 76 cm – 105 cm; > 15 m löögikilbiga

Toote näol on tegemist lapse töhustatud turvasüsteemiga i-Size. Toode on heaks kiidetud ÜRO eeskirja nr R129/04 kohaselt kasutamiseks i-Size'iga ühilduvatele sõidukitele vastavalt sõidukitootja esitatud teabele sõiduki kasutusjuhendis. Kui teie sõidukil pole i-Size'i süsteemi istekoha, kontrollige sõidukitüüpide loendit. Kõige ajakohasema versiooni leiate aadressilt [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; automaatse kolmepunktvööga

Turvatooli saab kasutada autoistmetel, mis on varustatud automaatsesse kolmepunktvööga. Heaskiidetud sõidukite nimekirja vaadake sõidukitüüpide loendist. Kõige ajakohasema versiooni leiate aadressilt [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Pikkusvahemikus 100–150 cm kolmepunktvööga kasutamiseks on seda võimalik kasutada ilma ISOFIX-i ja ülemise kinnituseta. Sel juhul tuleb turvatooli alati kolmepunktvööga kinnitada ka siis, kui istmel pole last.

Erandjuhtudel võib turvatooli kasutada ka kõrvalistmel. Järgige alati sõiduki tootja soovitusi.

💡 Kui lapse pikkus on üle 135 cm, võib turvatooli ja teie sõiduki vaheline ühilduvus halveneda.

## TURVATOOLI PAIGALDAMINE SÖIDUKISSE

1. Veenduge alati, et ...
  - sõidukiistmete seljatatugi on lukustatud püstiasendisse.
  - kui paigaldate turvatooli kõrvalistuja istmele, reguleerige autoistme nii kaugele kui võimalik, ilma et see möjutaks turvavöö paigutust.
2. Tõmmake ISOFIXi reguleerimiskäepidet (4) ja tõmmake teise käega ISOFIXi lukustushoo (5) välja, kuni see oma kohale lukustub. Korraake sama ISOFIX-i lukustushooava (5) vabastamiseks teisel küljel.

💡 ISOFIX-lukustushoo vad tuleb vabastada iseseisvalt.

3. Asetage turvatool autos sobivale istmele.
4. Lükake ISOFIXi lukustushooavad (5) ISOFIXi kinnituspunktidesse (6), kuni need fikseeruvad kohale kuulda "KLÖPSUGA". Kaks ISOFIXi indikaatorit (7) muutuvad PUNASEST ROHELISEKS.
5. Veenduge, et turvatool on kindlalt kinnitatud, püüdes seda ISOFIX-i kinnituspunktides (6) välja tõmmata.
6. Turvatooli saab viia erinevatesse istumis- või lamamisasenditesse, vajutades ISOFIX reguleerimiskäepidet (4) ja liigutades turvatooli ette või lükates seda tagasi. Vt peatükki „LAMAMISASENDITE REGULEERIMINE“.

💡 Kui sõiduki peatugi on tee peal ees, tõmmake seda ülespoole või eemaldage see täielikult (välja arvatud seljaga sõidusuunas olevatel sõidukiistmetel).

7. Juhtige ülemine kinnitusrihm (8) otse üle sõiduki istme ja kinnitage see oma sõiduki kinnituspunktis oleva kinnituskonksuga.

💡 Ülemist rihma saab pikendada, vajutades ülemise kinnituse reguleerimisnuppu (20).

💡 Lükake ülemine kinnitusrihm auto peatoe alt läbi. Ärge kunagi lükake ülemist kinnitusrihma üle auto peatoe.

8. Pingutage ülemist kinnitusrihma (8), kuni ülemise kinnituse ohutusnäidik (9) muutub roheliseks.

## SÖIDUKIST EEMALDAMINE

Tehke paigaldustoimingud vastupidises järjekorras.

1. Eemalda ülemine kinnitusrihm (8).
2. Vabastage ISOFIX-i lukustushooavad (5) mölemal küljel, vajutades ISOFIX-i vabastusnuppe (10) ja tömmake need tagasi.
3. Tömmake turvatool ISOFIX kinnituspunktidest (6) eemale.
4. Eemalda turvatool. Seejärel vajutage ISOFIXi reguleerimiskäepidet (4) ja lükake ISOFIXi lukustushoobasid (5) tagasi, kuni tunnete kerget takistust. Vabastage reguleerimiskäepide ja lükake ISOFIX-i lukustushooavad (5) täielikult transpordiasendisse tagasi.

## LAMAMISASENDITE REGULEERIMINE

Sellel turvahällil on 3 istumisasendit.

1. Turvahälli soovitud kallutusasendisse seadmiseks vajutage istmekõrgenduse (2) esiosa alumisel küljel asuvat ISOFIX reguleerimiskäepidet (4) ja tömmake turvaiste ette.
2. Turvahälli lamamisasendist istumisasendisse naasmiseks vajutage uuest ISOFIXi reguleerimiskäepidet (4) ja suunake iste kerge survega vastu istet (2) üles.

Kolm indikaatorjoont ISOFIXi lukustushoobadel näitavad vastavat asendit.

Turvahäll tuleb enne lapse istumist reguleerida ühte istumisasenditest.

## PEATOE REGULEERIMINE

Reguleeritavat peatuge (11) saab reguleerida peatoe reguleerimise käepideme (12) abil. Reguleerige peatuge nii, et lapse õla ja peatoe vaheline jäab maksimaalselt 2 cm (umbes 2 sõrme laius).

Peatoe kõrgust saab reguleerida ka siis, kui turvatool on söidukisse paigaldatud.

## ÕIGE PAIGALDUSREŽIIM

Paigaldusrežiim	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, üle 15 m lõögi kaitsega	100 cm – 150 cm ilmal lõögi kaitseta
Paigaldamine		

## LAPSE KINNITAMINE LÖÖGIKAITSEGA:

### 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15)

1. Vabastage lõögi kaitse (13) rihm, vajutades rihmaregulaatori (15) vabastusnuppu (14).
2. Avage lõögi kaitse (16) lukk ja asetage lõögi kilp külili.
3. Nüüd asetage oma laps turvatooli.

Veenduge, et peatugi on õigesti reguleeritud.

4. Lükake lõögi kaitse (3) tagasi selleks ette nähtud juhikesse ja sisestage lõögi kilbi (17) keel lõögi kilbi (16) lukku nii, et see fikseerub kuuldava „KLÖPSATUSEGA“.
5. Nüüd tömmake lõögi kaitse (13) rihma selle reguleerimiseks ja oma lapse korralikuks kinnitamiseks. Optimaalse sobivuse ja asendi saavutamiseks liigutage lõögi kaitset (3) veidi tagasi ja ettepoole kallutades.
6. Reguleerige lõögi kaitset (3) nii, et see sobiks tihedalt vastu lapse keha ja vaagnat ning oleks teie lapse ees keskel.

Võõ pingutamist tuleb korrrata iga kord, kui turvavõö kinnitatakse.

7. Kontrollige, kas lõögi kilbi (17) keel on korralikult kinni, tömmates lõögi kilpi (3).

## LÖÖGIKILBI EEMALDAMINE JA UUESTI KINNITAMINE

Niipea kui teie laps on pikem kui 105 cm või kaalub üle 21 kg, tuleb löögikaitse (3) eemaldada.

Löögikaitse (3) eemaldamiseks järgige järgmisi samme.

1. Avage löögikaitse (16) lukk.
2. Vajutage rihmaregulaatori vabastusnuppu (14) ja vabastage rihm (13) nii palju kui võimalik.
3. Eemaldage istmekate istmekõrgendi (2) vasakul küljel, kuni näete turvavöö kinnituskohta.
4. Vajutage rihma vabastuskonks (21) kinnituspunktile ja vabastage metallklamber (22).
5. Pöörake metallklambrit (22) nii, et see pääseks läbi kinnituspunkti avause.
6. Tömmake löögikaitse (13) või täielikult läbi käetoe tunneli ja läbi istmekatte ava.

 Pange tähele, et istme kasutamine ilma löögikaitseta ei ole lubatud enne, kui teie laps on vähemalt 100 cm pikkune.

 Hoidke löögikaitset kindlas kohas.

Löögikaitse (3) uuesti võimendile (2) kinnitamiseks järgige ülalkirjeldatud samme vastupidises järjekorras.

Veenduge, et metallklamber (22) on kindlalt paigas ja lukustatud rihma vabastuskonksu (21) tahta.

 Veenduge, et metallkronsteinil olev nool ja kinnituspunktil olev nool on suunatud üksteise suunas.

## LAPSE KINNITAMINE ILMA LÖÖGIKAITSETA: 100 CM – 150 CM

1. Viige sõiduki istme vöörihm ümber oma lapse läbi rohelise märgistusega vöörihma juhikute (18) ja sisestage turvavöö keel sõiduki turvavöö pandlasse. See peab lukustumata helisignaaliga „KLÖPS“.
2. Enne ölärihma sisestamist vööjuhikusse pingutage vöörihma ölärihmast tömmates.
3. Sisestage ölärihm ja vöörihm koos vöörihma juhikuse (18) sõiduki turvavöö pandla küljel.
4. Viige ölärihm läbi rohelise ölärihma juhiku (19), kuni see on selle sees.
5. Pingutage ölärihma sellest tömmates.

6. Veenduge, et ölärihm jookseks üle teie lapse rangluu ega puudutaks teie lapse kaela. Vajadusel reguleerige reguleeritava peatoe (11) kõrgust, et muuta turvavöö asendit.

## ISTMEKATTE EEMALDAMINE JA UUESTI KINNITAMINE

Turvatooli kate koosneb neljast osast (peatugi, seljatugi, võimendi ja löögikaitse). Neid hoitakse erinevates kohas paigal trukkide ja elastsete ribadega. Kui kõik kinnitused on vabastatud, saab katte üksikud osad eemaldada. Võimendi (2) katte eemaldamiseks tuleb löögikaitse (3) eemaldada. Selleks järgige peatükis „LÖÖGIKILBI EEMALDAMINE JA UUESTI KINNITAMINE“ toodud samme. Katte istmele tagasi panemiseks toimige vastupidises järjekorras.

 Katet võib pesta ainult 30 °C juures õrna pesuprogrammiga, vastasel juhul võib kattekanga värvis muutuda. Pesat ketat muust pesust eraldi ja ärge kuivatage kuivatis ega otse pääkesevalguse käes!

## TOOTJA GARANTII JA JÄÄTMEKÄTLUSEESKIRJAD

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Saksamaa) annab teile sellele tootele 3-aastase garantii. Garantii kehtib riigis, kus jaemüüja selle toote algsest kliendile müüs. Garantii sisu ja kogu garantii kehtimiseks vajaliku olulise teabe leiate meie kodulehelt [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Kui tootekirjelduses on välja toodud garantii, ei mõjuta see teie seaduslike õigusi meie ees defektide korral.

Palume teil järgida oma asukohariigi jäätmete kõrvaldamise eeskirju.

## SERTIFIKAVIMAS

UN R129/04

Amžius: nuo > 15 mėnesių iki maždaug 12 metų

„Pallas B i-Size“ su apsaugos nuo smūgio pagalvėle:

76 cm - 105 cm, > 15 mén., maks. 21 kg.

„Pallas B i-Size“ su automatiniu trijų taškų saugos diržu:

100 cm - 150 cm

Dėkojame, kad rinkdamiesi savo automobilinę kédutę pasirinkote „Pallas B i-Size“.

Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukcija prieš montuodami automobilinę kédutę savo automobiliuje ir visada laikykite ją lengvai pasiekiamą, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

## ⚠ SVARBI INFORMACIJA IR ĮSPĖJIMAI

- Be tipo patvirtinimo institucijos patvirtinimo automobilinė kédutę jokiu būdu negali būti modifikuojama ar papildoma.
- Kad jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, automobilinę kédutę būtina naudoti taip, kaip aprašyta šioje instrukcijoje.
- Nenaudokite, kol vaikas nesulaukęs 15 mėnesių amžiaus ir nepasiekęs 76 cm ūgio.
- Šią automobilinę kédutę galima montuoti tik ant tokį automobilio sėdynių, kurios pagal automobilio naudojimo instrukciją yra patvirtintos vaiko tvirtinimo sistemos naudoti.
- Tinka tik automobilių sėdynėms su automatiniais trijų taškų saugos diržais, patvirtintomis pagal JT taisyklę Nr. 16 arba panašų standartą.
- Nenaudokite jokiu apkrovą laikančių kontaktinių taškų, išskyrus tuos, kurie aprašyti instrukcijoje ir pažymėti ant vaiko tvirtinimo sistemos.
- Visas automobilinės kédutės atlošo paviršius turi liestis su automobilio sėdynės atlošu.
- Tvirtinant vaiką naudojant apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (76 cm - 105 cm, > 15 mén., maks. 21 kg), neužtenka pritvirtinti vien ISOFIX fiksavimo svirtį: būtina papildomai pritvirtinti viršutinį tvirtinimo diržą.
- Viršutinį tvirtinimo diržą galima pritvirtinti tik prie pažymėto tvirtinimo taško.
- Naudojant nuo 76 cm - 100 cm. ūgio, būtina naudoti apsaugos nuo smūgio pagalvėlę.
- Pečių diržas turi būti nukreiptas į viršų ir atgal. Jis niekada neturi būti nukreiptas į priekį iki viršutinio automobilio diržo taško.
- Automobilio saugos diržo sagtis niekada neturi kirsti sėdynės porankio. Jei saugos diržo kilpa per ilga, automobilinė kédutė netinkama naudoti automobiliuje šioje padėtyje.
- Trijų taškų saugos diržas turi būti nutiestas tik pagal nurodytą išdėstymo schemą. Saugos diržų išdėstymas išsamiai aprašytas šioje instrukcijoje ir pažymėtas žalia spalva ant automobilio sėdynės.
- Juosmens diržas turi eiti kuo žemiau per jūsų vaiko kirkšnį, kad būtu optimalus poveikis nelaimingo atsitikimo atveju.
- Prieš kiekvieną naudojimą išsitinkinkite, kad apsaugos nuo smūgio pagalvėlė arba automatinis trijų taškų automobilio saugos diržas yra tinkamai sureguliuotas ir tvirtai priglunda prie vaiko kūno. Niekada nesusukite diržo!
- Visi dirželiai turi būti įtempti ir nesusuktuvoti.
- Tik optimaliai sureguliuota galvos atrama gali užtikrinti maksimalią vaiko apsaugą ir komfortą bei sklandų pečių diržo tvirtinimą.
- Automobilinė kédutė visada turi būti naudojama su pritvirtintu atlošu. Atlošą galima nuimti tik valymui ar sudėjimui.
- Automobilinė kédutė visada turi būti tinkamai pritvirtinta automobiliuje, net kai ji nenaudojama.
- Uždarydami automobilio dureles arba reguliuodami galinę sėdynę visada išsitinkinkite, kad automobilinė kédutė neužstrigusi.
- Bagažą ar kitus automobiliuje esančius daiktus visada reikia saugiai pritvirtinti. Priešingu atveju jie gali būti išsmesti į automobilį ir mirtinai sužaloti.
- Automobilinės kédutės niekada negalima naudoti be kédutės užvalkalų. Išsitinkinkite, kad naudojamas tik originalus kédutės užvalkalas, nes užvalkalas yra pagrindinis kédutės funkcinis elementas.
- Niekada nepalikite vaiko automobiliuje be priežiūros.
- Vaiko tvirtinimo sistemos dalys įkaista Saulėje ir gali nudeginti vaiko odą. Saugokite vaiką iš automobilinės kédutės nuo tiesloginių Saulės spindulų.
- Ilyvus nelaimingam atsitikimui, automobilinė kédutė gali būti pažeista nepastebimių plikių akimi. Po nelaimingo atsitikimo pakeiskite automobilinę kédutę. Jei kyla abejonų, kreipkitės į pardavėją arba gamintoją.
- Nenaudokite šios automobilinės kédutės ilgiau nei 11 metų. Automobilinė kédutė eksplloatavimo laikotarpiu patiria didelę apkrovą, todėl didėjant amžiui keičiasi medžiagų kokybė.
- Plastikines dalis galima valyti švelnia valymo priemonė ir šiltu vandeniu. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių ar baliklių!
- Ant kai kurų automobilių sėdynių, pagamintų iš jautrių medžiagų, naudojant automobilines kédutes gali likti žymų ir (arba) pakisti jų spalva. Kad tai neatitiktų, po automobilinės kédutės galite padėti antklodę, rankšluostį ar panašią medžiagą, kad apsaugotumėte automobilio sėdynę.

## GAMINIO DALYS

- (1) Atlošas
- (2) Paauskštinimas
- (3) Apsaugos nuo smūgio pagalvėlė (76 cm - 105 cm)
- (4) ISOFIX reguliavimo rankenėlė
- (5) ISOFIX fiksavimo svirtys
- (6) ISOFIX tvirtinimo taškai
- (7) ISOFIX saugos indikatorius
- (8) Viršutinis tvirtinimo diržas
- (9) Viršutinio tvirtinimo diržo saugos indikatorius
- (10) ISOFIX atlaivinimo mygtukai
- (11) Reguliuojama galvos atraama
- (12) Galvos atramos reguliavimo rankenėlė
- (13) Apsaugos nuo smūgio pagalvėlės diržas
- (14) Diržo regulatoriaus atlaisvinimo mygtukas
- (15) Diržo regulatorius
- (16) Apsaugos nuo smūgio pagalvėlės sagitis
- (17) Apsaugos nuo smūgio pagalvėlės liežuvėlis
- (18) Juosmens diržo kreiptuvas (100 cm - 150 cm)
- (19) Pečių diržo kreiptuvas (100 cm - 150 cm)
- (20) Viršutinio tvirtinimo diržo reguliavimo mygtukas
- (21) Diržo atleidimo kabliukas
- (22) Metalinis laikiklis

LT

## PRADINIS SURINKIMAS

Prijunkite atlošą (1) prie pauaskštinimas (2) užkabindami kreipiamaja detaile ant sėdynės ašies. Tada atlošas (1) palenkiamas į priekį. Uždėkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3) ant pauaskštinimas (2).

## TEISINGA PADĖTIS AUTOMOBILIJE

### 76 cm - 105 cm; > 15 mén., su apsaugos nuo smūgio pagalvėle

Tai „i-Size“ patobulinata vaiko tvirtinimo sistema. Ji patvirtinta pagal JT taisyklę Nr. R129/04, skirtą naudoti su „i-Size“ suderinamose automobilių sėdynėse, kaip nurodė automobilių gamintojai savo automobilio naudojimo instrukcijoje. Jei jūsų automobiliuje nėra „i-Size“ sėdėjimo vietos, peržiūrėkite automobilių tipų sąrašą. Naujausią versiją galite gauti iš [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm; su automatiniu trijų taškų saugos diržu

Automobilinė kėdutė gali būti naudojama ant automobilio sėdynių, kuriose yra automatinis trijų taškų saugos diržas. Norėdami sužinoti apie patvirtintus automobilius, žr. automobilių tipų sąrašą. Naujausią versiją galite gauti iš [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Naudojant su triju tašku saugos diržu 100–150 cm aukščio diapazone, galima naudoti be ISOFIX ir viršutinio tvirtinimo diržo. Tokiu atveju automobilinė kėdutė visada turi būti pritvirtinta triju tašku saugos diržu, net kai kėdutėje nėra vaiko. Išimtiniais atvejais automobilinė kėdutė gali būti naudojama ir ant priekinės keleivio sėdynės. Visada laikykitės automobilio gamintojo rekomendacijų.

💡 Jei vaiko ūgis didesnis nei 135 cm, automobilinės kėdutės ir jūsų automobilio suderinamumas gali būti mažesnis.

## AUTOMOBILINĖS KĖDUTĖS MONTAVIMAS AUTOMOBILIJE

1. Visada įsitikinkite, kad...
  - automobilio sėdynių atlošai užfiksuoti vertikalioje padėtyje.
  - montuodamis automobilinę kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, nustatykite automobilio sėdynę kiek įmanoma atgal, nepakenkdami saugos diržo išdėstymui.
2. Patraukite ISOFIX reguliavimo rankenėlę (4) ir kita ranka ištraukite ISOFIX fiksavimo svirtį (5), kol ji užsipliksos. Pakartokite tą patį, kad atlaivintumėte ISOFIX fiksavimo svirtį (5) kitose pusėje.

💡 ISOFIX fiksavimo svirtys turi būti atleidžiamas atskirai.

3. Padėkite automobilinę kėdutę ant tinkamos sėdynės automobiliuje.
4. Stumkite ISOFIX fiksavimo svirtis (5) į ISOFIX tvirtinimo taškus (6), kol jos užsipliks girdimu SPRAGTELĖJIMU. Du ISOFIX saugos indikatoriai (7) persijunge iš raudonos į žalią spalvą.
5. Įsitikinkite, kad automobilinė kėdutė yra saugiai pritvirtinta, bandydami ją ištraukti iš ISOFIX tvirtinimo tašku (6).
6. Automobilinę kėdutę galima nustatyti į skirtingas sėdėjimo arba atlošimo padėtis, paspaudus ISOFIX reguliavimo rankenėlę (4) ir pastumiant kėdutę į priekį arba atgal. Žr. skyrių **ATLENKIMO PADĖCIŲ REGULIAVIMAS**.

💡 Jei automobilio galvos atraama kliudo, patraukite ją į viršų iki galio arba visiškai nuimkite (išskyrus į galą atsuktas automobilio sėdynės).

7. Viršutinį tvirtinimo diržą (8) veskite tiesiai per automobilio sėdynę ir pritvirtinkite jį, naudodamis automobilio tvirtinimo taške esančią fiksatoriaus kabliuką.

💡 Viršutinį tvirtinimo diržą galima prateisti paspaudus viršutinio tvirtinimo diržo reguliavimo mygtuką (20).

Viršutinį tvirtinimo diržą pakiškite po automobilio sėdynės galvos atrama. Niekada nejuoskite viršutinio tvirtinimo diržo per automobilio sėdynės galvos atramą.

8. Įtempkite viršutinį tvirtinimo diržą (8), kol viršutinio tvirtinimo diržo saugos indikatorius (9) taps žalias.

## IŠĖMIMAS IŠ AUTOMOBILIO

Atlikite montavimo veiksmus atvirkštine tvarka.

1. Nuimkite viršutinį tvirtinimo diržą (8).
2. Atlaisvinkite abiejose pusėse esančias ISOFIX fiksavimo svirtis (5) paspausdami ISOFIX atlaisvinimo mygtukus (10) ir patraukite jas atgal.
3. Atraukite automobilinę kėdutę nuo ISOFIX tvirtinimo taškų (6).
4. Nuimkite automobilinę kėdutę. Tada paspauskite ISOFIX reguliavimo rankenelę (4) ir stumkite ISOFIX fiksavimo svirtis (5) atgal, kol pajusite nedidelį pasipriešinimą. Atleiskite reguliavimo rankenelę ir iki galo nustumkite ISOFIX fiksavimo svirtis (5) atgal į transportavimo padėtį.

## ATLENKIMO PADĖCIŲ REGULIAVIMAS

Šioje automobilinėje kėdutėje yra 3 sėdėjimo padėtys.

1. Norėdami nustatyti norimą automobilinės kėdutės atlenkimo padėtį, paspauskite ISOFIX reguliavimo rankenelę (4), esančią priekinės kėdutės dalies apačioje (2), ir patraukite automobilinę kėdutę į priekį.
2. Norėdami grąžinti automobilinę kėdutę iš atlenkimo padėties į sėdimają padėtį, dar kartą paspauskite ISOFIX reguliavimo rankenelę (4) ir lengvai spauskite automobilinę kėdutę aukštyn, prispausdami ją prie paaukštinimo (2).

Trys ženklinimo linijos ant ISOFIX fiksavimo svirties rodo atitinkamą padėtį.

Prieš sodinant vaiką, automobilinė kėdutė turi būti nustatyta į vieną iš sėdimų padėcių.

## GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Reguliuojamą galvos atramą (11) galima reguliuoti naudojant reguliavimo rankenelę (12), esančią už galvos atramos. Galvos atramą sureguliuokite taip, kad tarp vaiko peties ir galvos atramos liktų maks. 2 cm (maždaug 2 pirkštų pločio).

Galvos atramos aukštį galima reguliuoti ir tada, kai automobilinė kėdutė sumontuota automobiliuje.

## TEISINGAS MONTAVIMO REŽIMAS

76 cm - 105 cm, maks. 21 kg, > 15 mén.	100 cm - 150 cm
su apsaugos nuo smūgio pagalvėle	be apsaugos nuo smūgio pagalvėlės
	

## VAIKO TVIRTINIMAS NAUDOJANT APSAUGOS NUO SMŪGIO PAGALVĖLĘ: 76 CM - 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 MĒN.)

1. Atlaisvinkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlės (13) diržą paspausdami diržo regulatoriaus (15) atlaisvinimo mygtuką (14).
  2. Atsegkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlės sagti (16) ir padékite apsaugos nuo smūgio pagalvėlė ant šono.
  3. Dabar pasodinkite vaiką į automobilinę kėdutę.
- Išsitinkinkite, kad galvos atrama tinkamai sureguliuota.
4. Įstumkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3) atgal į tam skirtą kreiptuvą ir įkiškite apsaugos nuo smūgio pagalvėlės liežuvėlį (17) į apsaugos nuo smūgio pagalvėlės (16) sagti taip, kad jis užsifiksotų girdimų SPRAGTELĖJIMU.
  5. Dabar traukite apsaugos nuo smūgio pagalvėlės (13) diržą, kad ją sureguliuotumėte ir tinkamai prilaikytumėte vaiką. Šiek tiek paslinkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3), pakreipdami ją atgal į priekį, kad ji optimaliai priglustersi ir atsidurų tinkamoje padėtyje.
  6. Apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3) sureguliuokite taip, kad ji tvirtai priglustersi prie vaiko kūno bei dubens ir būtų per vidurį priešais vaiką.

Diržas turi būti priveržiamas kiekvieną kartą, kai prisegate.

7. Patirkrinkite, ar apsaugos nuo smūgio pagalvėlės (17) liežuvėlis tinkamai užsifiksavo, patraukdamai už apsaugos nuo smūgio pagalvėlės (3).

## APSAUGOS NUO SMŪGIO PAGALVĖLĖS NUĒMIMAS IR UŽDĖJIMAS

Kai tik jūsų vaikas tampa aukštėsnis nei 105 cm arba kai jo storis viršija daugiau nei 21 kg, apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3) reikia nuimti.

Norédami nuimti apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3), atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Atsegkite apsaugos nuo smūgio pagalvėlés sagtį (16).
2. Paspauskite diržo regulatoriaus atlaisvinimo mygtuką (14) ir kiek įmanoma atlaisvinkite diržą (13).
3. Nuimkite kėdutės užvalkalą kairėje paaukštinimo pusėje (2), kol pamatysite diržo tvirtinimo tašką.
4. Paspauskite diržo atleidimo kabliuką (21) ant tvirtinimo taško ir atlaisvinkite metalinį laikiklį (22).
5. Pasukite metalinį laikiklį (22) taip, kad jis galėtų praeiti pro tvirtinimo taško angą.
6. Visiškai ištraukite apsaugos nuo smūgio pagalvėlés (13) diržą per porankio angą ir skylę kėdutės užvalkale.

⚠️ Atpreikpkitė dėmesj, kad kol vaikas nepasiekė bent 100 cm uglio, naudoti kėdutės be apsaugos nuo smūgio pagalvėlés negalima.

⚠️ Apsaugos nuo smūgio pagalvėlę laikykite saugioje ir patikimoje vietoje.

Norédami vėl pritvirtinti apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3) prie paaukštinimo (2), atlikite aukštčiau aprašytus veiksmus atvirkštine tvarka.

Įsitinkinkite, kad metalinis laikiklis (22) tvirtai laikosi savo vietoje ir yra užfiksuotas už diržo atleidimo kabliuko (21).

⚠️ Šisitinkinkite, kad rodyklė ant metalinio laikiklio ir rodyklė ant tvirtinimo taško yra nukreiptos viena į kitą.

## VAIKO TVIRTINIMAS NENAUDOJANT APSAUGOS NUO SMŪGIO PAGALVĖLĖS: 100 CM - 150 CM

1. Automobilio sėdynės juosmens diržą apjuoskite aplink vaiką per žalai pažymėtus juosmens diržo kreipiklius (18) ir įkiškite diržo liežuvėlį į automobilio diržo sagtį. Jis turi užsifiksuoti į vietą girdimu SPRAGTELÉJIMU.
2. Prieš įkišdami pečių diržą į diržo kreipiklį, įtempkite juosmens diržą traukdami už pečių diržo.
3. Įkiškite pečių diržą į juosmens diržą kartu į juosmens diržo kreiptuvą (18), esant automobilio saugos diržo sagties šone.

4. Perkiškite pečių diržą per žalai pečių diržo kreiptuvą (19), kol jis atsidurs jo viduje.

5. Įtempkite pečių diržą traukdami.

6. Įsitinkinkite, kad pečių diržas eina per vaiko raktikaulį ir neliečia vaiko kaklo. Jei reikia, sureguliuokite reguliuojamos galvos atramos (11) aukštį, kad pakeistumėte saugos diržo padėtį.

## KĖDUTĖS UŽVALKALO NUĒMIMAS IR UŽDĖJIMAS

Automobilinės kėdutės užvalkalą sudaro keturios dalys (galvos atramos, atlošo, paaukštinimo ir apsaugos nuo smūgio pagalvėlės). Jis keliose vietose prilaikomas spaudėmis ir elastiniais dirželiais. Atlaisvinus visus priedus, atskirs užvalkalą dalis galima nuimti. Norint nuimti paaukštinimo (2) užvalkalą, reikia nuimti apsaugos nuo smūgio pagalvėlę (3). Norédami tai padaryti, atlikite veiksmus, nurodytus skyriuje „APSAUGOS NUO SMŪGIO PAGALVĖLĖS NUĒMIMAS IR UŽDĖJIMAS“. Norédami vėl uždėti užvalkalus ant kėdutės, atlikite veiksmus atvirkštine tvarka.

⚠️ Užvalkalą galima skalbti tik 30 °C temperatūroje, naudojant švelnauš skalbimo programą, kitaip gali pakisti užvalkalą audinio spalva. Užvalkalą skalbkite atskirai nuo kitų skalbiinių ir nedžiovinkite džiovyklėje ar tiesioginiuose saulės spinduliuose!

## GAMINTOJO GARANTIJA IR ATLIEKŲ ŠALINIMO TAISYKLĖS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Vokietija) šiam gaminiui suteikia 3 metų garantiją. Garantija galioja toje šalyje, kurioje pardavėjas pirmą kartą pardavė šį gaminį klientui. Garantijos turinj ir visą esminę informaciją, reikalingą garantijai patvirtinti, rasite mūsų interneto svetainėje [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Jei gaminio aprašyme nurodyta garantija, jūsų teisinės teisės prieš mus dėl trūkumų lieka nepakitusios.

Laikykiteis savo šalyje galiojančią atliekų šalinimo taisyklę.

## SERTIFIKĀCIJA

UN R129/04

Vecums: no 15 mēnešiem līdz aptuveni 12 gadiem

### Pallas B i-Size ar trieciena vairogu:

76 cm – 105 cm, > 15 mēn., maks. 21 kg

### Pallas B i-Size ar automātisko trīspunktu drošības jostu: 100 cm – 150 cm

Paldies, ka, iegādājoties bērnu autosēdekli, izvēlējāties Pallas B i-Size .

Pirms bērna sēdekļa uzstādīšanas transportlīdzeklī uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai uzzīnai.

### **⚠ SVARĪGA INFORMĀCIJA UN BRĪDINĀJUMI**

- Bez tipa apstiprinātāja iestādes apstiprinājuma bērnu sēdekli nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai aprīkot.
- Lai nodrošinātu bērnam maksimālu drošību, obligāti lietojiet šo bērnu autosēdeklī saskaņā ar lietošanas instrukciju.
- Nelielot, kamēr bērna vecums nav sasniedzis 15 mēnešus un augums – 76 cm.
- Šo bērnu sēdekli drīkst uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdekļiem, kas saskaņā ar transportlīdzekļa rokasgrāmatu ir apstiprināti bērnu ierobežotājsistēmu lietošanai.
- Piemērots tikai transportlīdzekļa sēdekļiem ar automātiskām trīspunktu drošības jostām, kas apstiprinātas saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. 16 vai līdzīgu standartu.
- Neizmantojiet citus slodzes savienojuma punktus, izņemot tos, kas aprakstīti instrukcijās un norādīti uz bērnu ierobežotājsistēmas.
- Visai bērnu autosēdekļa atzveltnes virsmai jābūt saskarē ar transportlīdzekļa sēdekļa atzveltni.
- Nozīmīgot bērnu ar trieciena vairogu (76 cm – 105 cm, > 15 mēn., maks. 21 kg), ar ISOFIX fiksācijas sviru piestiprināšanu nepieciek: papildus ir noteikti nepieciešams pievienot arī enkurjostu.
- Enkurjostu drīkst piestiprināt tikai atzīmētā piestiprināšanas punktā.
- Lietošanai augstuma diapazonā no 76 cm līdz 100 cm jāizmanto trieciena vairogs.
- Plecu jostai jāvīzars uz augšu un atpakaļ gar atzveltni. Tā nekādā gadījumā nedrīkst virzīties uz priekšu uz transportlīdzekļa drošības jostas augšējo punktu.
- Transportlīdzekļa jostas sprādze nedrīkst šķērsot autosēdeklī jostas vadotni. Ja drošības jostas sprādze stiprinājuma elements ir par garu, bērnu sēdeklis nav piemērots uzstādīšanai transportlīdzeklī šādā pozīcijā.
- Trīspunktu transportlīdzekļa drošības josta vienmēr jāvelk cauri tai paredzētajām izmētajām vietām. Jostai izmētās vietas ir detalizēti aprakstītas šajā lietošanas instrukcijā, un tās apzīmētas zāļā krāsā uz bērnu autosēdeklī.

## PRODUKTA DAĻAS

- |   |   |
|---|---|
| (1) Atzveltnē                             | (12) Galvas balsta regulēšanas rokturis         |
| (2) Paliktnis                             | (13) Trieciena vairoga josta                    |
| (3) Trieciena vairogs<br>(76 cm – 105 cm) | (14) Jostas regulētāja atvienošanas poga        |
| (4) ISOFIX regulēšanas rokturis           | (15) Jostas regulētājs                          |
| (5) ISOFIX fiksācijas sviras              | (16) Trieciena vairoga sprādze                  |
| (6) ISOFIX stiprinājuma punkti            | (17) Trieciena vairoga mēlīte                   |
| (7) ISOFIX drošības indikators            | (18) Klēpja jostas vadotne<br>(100 cm – 150 cm) |
| (8) Enkurjosta                            | (19) Plecu jostas vadotne<br>(100 cm – 150 cm)  |
| (9) Enkurjostas drošības indikators       | (20) Enkurjostas regulēšanas poga               |
| (10) ISOFIX atvienošanas pogas            | (21) Jostas atbrīvošanas āķis                   |
| (11) Regulējams galvas balsts             | (22) Metāla kroņsteins                          |

## SĀKOTNĒJĀ MONTĀŽA

Savienojiet atzveltni (1) ar paliktni (2), iekabinot vadotnes kīlus paliktna asī. Atzveltnē (1) pēc tam tiek nolocīta uz priekšu. Uzlieciet trieciena vairogu (3) uz paliktna (2).

LV

## PAREIZA POZĪCIJA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

**76 cm – 105 cm; > 15 mēn. ar trieciena vairogu**

Šī ir uzlaborota i-Size bērnu ierobežotāsistēma. Tas ir apstiprināts saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. R129/04 lietošanai ar i-Size saderīgos transportlīdzekļu sēdeklīs, kā to norādījuši transportlīdzekļu ražotāji savās transportlīdzekļu lietotāju rokasgrāmatās. Ja jūsu transportlīdzeklim nav i-Size sēdeklis, lūdzu, pārbaudiet transportlīdzekļu veidu sarakstu. Jaunākā versija ir pieejama vietnē [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

**100 cm – 150 cm; ar automātisku trīspunktu drošības jostu**

Bērnu autosēdeklī var izmantot tādos transportlīdzekļu sēdeklīs, kuri ir aprīkoti ar automātisko trīspunktu drošības jostu. Skatiet transportlīdzekļu veidu sarakstu, kurā ir norādīti apstiprinātie transportlīdzekļi. Jaunākā versija ir pieejama vietnē [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Lietojot ar trīspunktu drošības jostu augstuma diapazonā no 100 cm līdz 150 cm, ir iespēja izmantot bērnu autosēdeklī bez ISOFIX un enkurjostas. Šādā gadījumā autosēdeklis vienmēr jānostiprina ar trīspunktu drošības jostu, pat ja bērns neatrodas autosēdeklī.

Iznēmuma gadījumos bērnu autosēdeklī var izmantot arī uz priekšējā pasažiera sēdeklī. Vienmēr pārbaudiet, vai tie atbilst transportlīdzekļa ražotāja ieteikumiem.

Ja bērna augums pārsniedz 135 cm, var būt samazināta autosēdeklī un transportlīdzekļa savstarpējā savietojamība.

## BĒRNU AUTOSĒDEKLĀ UZSTĀDĪŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

- Vienmēr pārliecinieties, ka...
  - transportlīdzekļa atzveltnes ir fiksētas vertikālā stāvoklī.
  - uzstādot bērnu autosēdeklī uz priekšējā pasažiera sēdeklī, noregulējet transportlīdzekļa sēdeklī pēc iespējas tālāk atpakaļ, neietekmējot jostai ieziņmētās vietas.
- Pavelciet ISOFIX regulēšanas rokturi (4) un ar otru roku izvelciet ISOFIX fiksēšanas sviru (5), līdz tā nosifikējas pozīcijā. To pašu atkārtojiet, lai atbrivotu ISOFIX fiksēšanas sviru (5) otrā pusē.

ISOFIX fiksēšanas svirās ir jāatbrīvo neatkarīgi.

- Novietojiet bērnu autosēdeklī uz piemērotā sēdeklī automašīnā.
- Iebīdiet ISOFIX fiksācijas svirās (5) ISOFIX stiprinājuma punktos (6), līdz tās nosifikējas ar dzirdamu klikšķi. Abi ISOFIX drošības indikatori (7) pārliegties no sarkanās krāsas uz zaļo.
- Pārliecinieties, vai autosēdeklis droši atrodas savā vietā, mēģinot to izvilkst no ISOFIX stiprinājuma punktiem (6).
- Autosēdeklī var novietot sēdus vai guļus stāvoklī, nospiežot ISOFIX regulēšanas rokturi (4) un virziet autosēdeklī uz priekšu vai atbīdot to atpakaļ. Skat. sadāju "ATZVELTNES POZĪCIJU REGULĒŠANA".

Ja transportlīdzekļa sēdeklā galvas balsts traucē, velciet to pēc iespējas uz augšu vai pilnībā nonemiet to (izņemot transportlīdzekļiem ar sēdvietām, kas vērstas uz aizmuguri).

- Virziet enkurjostu (8) taisni pāri transportlīdzekļa sēdeklim un nosiekšķiet to transportlīdzekļa stiprinājuma punktā, izmantojot karabīni.
- Enkurjostu var pagarināt, nospiežot enkurjostas regulēšanas pogu (20).
- Novietojiet enkurjostu zem automašīnas sēdeklā galvas balsta. Nekad nenovietojiet enkurjostu virs automašīnas sēdeklā galvas balsta.
- Pielvelciet enkurjostu (8), līdz enkurjostas drošības indikators (9) klūst zaļš.

## BĒRNU AUTOSĒDEKLĀ IZNEMŠANA NO TRANSPORTLĪDZEKLĀ

Veiciet uzstādīšanas darbības apgrieztā secībā.

1. Nonemiet enkurjostu (8).
2. Atbloķējiet ISOFIX fiksācijas sviras (5) abās pusēs, nospiežot ISOFIX atbrīvošanas pogas (10) un velkot tās atpakaļ.
3. Atvienojiet autosēdekli no ISOFIX stiprinājuma punktiem (6).
4. Nonemiet bērnu autosēdekli. Pēc tam nospiediet ISOFIX regulēšanas rokturi (4) un virziet ISOFIX fiksācijas sviras (5) atpakaļ, līdz jūtat nelielu pretestību. Atlaidiet regulēšanas rokturi un nospiediet ISOFIX fiksācijas sviras (5) līdz galam atpakaļ transportēšanas pozīcijā.

## ATZVELTNES POZĪCIJU REGULĒŠANA

Šīm autosēdeklim ir 3 pozīcijas.

1. Lai novietotu autosēdekli vēlamajā pozīcijā (gulus vai pusgulus stāvoklī), nospiediet ISOFIX regulēšanas rokturi (4), kas atrodas paliktna (2) priekšējās daļas apakšpusē, un pavelciet autosēdekli uz priekšu.
2. Lai atgrieztu autosēdekli no gulus vai pusgulus stāvokļa sēdus stāvoklī, vēlreiz nospiediet ISOFIX regulēšanas rokturi (4) un virziet sēdekli uz augšu ar vieglu spiedienu pret paliktni (2).

Trīs indikatoru līnijas uz ISOFIX fiksācijas svīrām norāda attiecīgo pozīciju.

Pirms bērna iesēdināšanas autosēdekli, tas ir jānoregulē vienā no pozīcijām.

## GALVAS BALSTA REGULĒŠANA

Regulējamo galvas balstu (11) var noregulēt, izmantojot regulēšanas rokturi (12) galvas balsta aizmugurē. Galvas balsts ir jānoregulē tā, lai starp bērna pleciem un galvas balstu ir maks. 2 cm (aptuveni 2 pirkstu platumā) brīvas vietas.

Galvas balsta augstumu var regulēt arī tad, kad autosēdeklis jau ir uzstādīts automašīnā.

## PAREIZS UZSTĀDĪŠANAS REŽIMS

Uzstādīšanas režīms	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 mēn.	100 cm – 150 cm ar trieciena vairogu	bez trieciena vairoga
Uzstādīšana			

## BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA AR TRIECIENA VAIROGU: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 MĒN.)

1. Atbrīvojiet trieciena vairoga (13) jostu, nospiežot atvienošanas pogu (14) uz jostas regulētāja (15).
2. Atveriet trieciena vairoga sprādzi (16) un novietojiet trieciena vairogu uz sāna.
3. Tagad ievietojiet bērnu autosēdekli.

Pārliecinieties, ka ir pareizi noregulēts galvas balsts.

4. Novietojiet trieciena vairogu (3) atpakaļ savā vietā un ievietojet trieciena vairoga mēlīti (17) trieciena vairoga sprādzē (16) tā, lai tā dzirdami noklikšķētu.
5. Tad velciet trieciena vairoga jostu (13), lai to noregulētu un pareizi nifikseitu savu bērnu. Mazliet pakustiniet trieciena vairogu (3), noliecot to uz priekšu un atpakaļ, lai nodrošinātu optimālu piemērotību un pozīciju.
6. Trieciena vairogs (3) ir jānoregulē tā, lai tas cieši piegulētu bērma ķermenim un iegurmīm un ir novietots bērna priekšā pa vidu.

Jostas pievilkšana ir jāatlākto katru reizi, piesprādzējot bērnu.

7. Pārbaudiet, vai trieciena vairoga mēlīte (17) ir kārtīgi nifikseēta, pavelcot trieciena vairogu (3).

## TRIECIENA VAIROGA NONEMŠANA UN PIESТИPRINĀŠANA

Noņemiet trieciena vairogu (3), tikišdz jūsu bērns pārsniedz 105 cm garumu vai sver vairāk nekā 21 kg.

Lai noņemtu trieciena vairogu (3), izpildiet turpmāk minētās darbības:

1. Ateriet trieciena vairoga sprādzi (16).
2. Nospiediet jostas regulatora atvienošanas pogu (14) un atlaidiet jostu (13), cik vien iespējams.
3. Noņemiet sēdeklā pārvalku paliktna (2) kreisajā pusē, līdz ir redzams jostas fiksācijas punkts.
4. Nospiediet jostas atbrīvošanas āki (21) uz fiksācijas punkta un atbrīvojet metāla kronšteiņu (22).
5. Pagrieziet metāla kronšteiņu (22) tā, lai tas varētu iziet cauri fiksācijas punkta atverei.
6. Izvelciet trieciena vairoga jostu (13) pilnībā caur roku balsta tuneli un caur atveri sēdeklā pārvalkā.

⌚ Nemiet vērā, ka sēdeklā lietošana bez trieciena vairoga nav atļauta, pirms jūsu bērns nav sasniedzis vismaz 100 cm garumu.

💡 Uzglabājiet trieciena vairogu drošā vietā.

Lai trieciena vairogu (3) atkal piestiprinātu paliktnim (2), veiciet iepriekš aprakstītās darbības apgrieztā secībā.

Pārliecinieties, ka metāla kronšteins (22) ir stingri ievietots un nofiksēts aiz jostas atbrīvošanas āka (21).

⌚ Pārliecinieties, ka bultiņa uz metāla kronšteina un bultiņa uz fiksācijas punkta norāda viena uz otru.

## BĒRNA PIESPRĀDZĒŠANA BEZ TRIECIENA VAIROGA: 100 CM – 150 CM

1. Pārlieciet transportlīdzekļa sēdeklā klēpja drošības jostu pāri bērnam caur zālās krāsas klēpja jostas vadotnēm (18) un ievietojiet drošības jostas mēlīti transportlīdzekļa drošības jostas sprādzē. Tai jāfiksējas vietā ar dzirdamu klikšķi.
2. Pievelciet klēpja jostu, pavelcot plecu jostu, pirms ievietojat plecu drošības jostu vadotnē.
3. Ievietojiet plecu jostu un klēpja jostu kopā klēpja jostas vadotnē (18) transportlīdzekļa drošības jostas sprādzes pusē.

4. Velciet plecu jostu caur zālās krāsas plecu jostas vadotni (19), līdz tā atrodas jostas vadotnes iekšpusē.
5. Pievelciet plecu jostu, to pavelcot.
6. Pārliecinieties, ka plecu josta iet pāri bērna atslēgas kaulam un nepieskaras bērma kaklam. Nepieciešamības gadījumā noregulējiet regulējamā galvas balsta (11) augstumu, lai mainītu jostas pozīciju.

## SĒDEKLA PĀRVALKA NONEMŠANA UN UZLIKŠANA

Bērnu autosēdekļa pārvalku veido četras daļas (galvas balsta, atzveltnes, paliktna un trieciena vairoga daļa). Tās daļas ir piestiprinātas vairākās vietās ar spiedpogām un elastīgām saitēm. Kad ir atvienoti visi stiprinājumi, ir iespējams noņemt atsevišķas pārvalka dalas. Lai noņemtu paliktna (2) pārvalku, jāņemtie trieciena vairogs (3). Lai to izdarītu, veiciet darbības, kas aprakstītas nodalā "TRIECIENA VAIROGA NONEMŠANA UN PIESТИPRINĀŠANA". Lai pārvalkus uzliktu atpakaļ uz autosēdekļa, sekojiet noņemšanas norādēm apgrieztā secībā.

⌚ Pārvalku drīkst mazgāt tikai 30 °C temperatūrā ar mazgāšanas programmu delikātiem audumiem, pretējā gadījumā pārvalku auduma krāsa var izbalēt. Mazgājiet pārvalku atsevišķi no citas veļas un nežāvējiet to veļas žāvētājā vai tiešos saules staros!

## RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

"CYBEX GmbH" (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Vācija) piešķir šim produktam 3 gadu garantiju. Garantija ir spēkā valstī, kurā mazumtirdzītā ūrodu sākotnēji pārdeva klientam. Garantijas saturs un visa būtiskā informācija, kas nepieciešama garantijas izmantošanai, ir pieejama mūsu mājaslapā: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats).

Ja preces aprakstā ir norādīta garantija, jūsu likumīgās tiesības pret mums attiecībā uz defektiem netiek ieteikmētas.

Lūdzu, ievērojet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.

## SERTİFİKASYON

UN R129/04

Yaş: > 15 ay ile yakl. 12 yaş arası

**Darbe korumalı Pallas B i-Size :**

76 cm – 105 cm, > 15 ay, maks. 21 kg

**Otomatik üç noktalı emniyet kemeri Pallas B i-Size :**

100 cm – 150 cm

Oto koltuğu olarak **Pallas B i-Size** ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz.

Oto koltuğunu aracınıza kurdan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve her zaman elinizin altında bulundurun.

## ⚠ ÖNEMLİ BİLGİLER VE UYARILAR

- Tip Onay Kurumu'nun onayı olmadan oto koltuğu üzerinde değişiklik veya herhangi bir ekleme yapılamaz.
- Çocuğunuzun düzgün şekilde korunmasını sağlamak için, oto koltuğunu, bu kılavuzda açıkladığı gibi kullanmanız kesinlikle şarttır.
- Çocuk 15 aylık olmadan ve boyu 76 cm'ye ulaşmadan önce kullanmayın.
- Bu oto koltuğu, yalnızca araç kılavuzuna göre çocuk koltuğu sistemlerinin kullanımı için onaylanmış araç koltuklarına takılabilir.
- Yalnızca 16 no.lu BM Direktifi ya da eşdeğer bir standart ile uyumlu onaylı otomatik üç noktalı emniyet kemeleri bulunan araç koltukları için uygundur.
- Talimatlarında belirtilenler ve çocuk koltuğunda işaretlenmiş olanlar dışında herhangi bir yük taşıyıcı temas noktasını kullanmayın.
- Oto koltuğu arkalığının tüm yüzeyi, aracın arkalığı ile temas etmelidir.
- Çocuğu darbe koruması (76 cm – 105 cm, > 15 ay, maks. 21 kg) ile birlikte bağlarken ISOFIX kilitleme kollarının bağlanması yeterli değildir. Ek olarak, üst bağlama kemерinin takılması kesinlikle zorunludur.
- Üst bağlama kemeri, sadece işaretli bağlantı noktasına takılabilir.
- Boy ölçüsü 76 cm - 100 cm arasında kullanım için darbe koruması kullanılmalıdır.
- Omuz kemeri yukarı çekilmeli ya da geriye yaslanmalıdır. Aracınızda asla üst kemер noktasına kadar ilerlemelidir.
- Araç kemeri tokası asla koltuğun kemeri kılavuzunu geçmemelidir. Kemeri tokası çok uzunsa oto koltuğu araçta bu konumda kullanmak için uygun değildir.
- Üç noktalı emniyet kemeri, yalnızca belirtilen geçiş noktalarından geçirilmelidir. Kemeri geçiş noktaları, bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve oto koltuğunun üzerinde yeşil renkle işaretlenmiştir.
- Bel kemeri, kaza anında optimum etki sunması için çocuğunuzun kasıklarından mümkün olduğunda aşağıya doğru uzanmalıdır.
- Her kullanımdan önce darbe korumasının ya da otomatik üç noktalı emniyet kemeriinin doğru ayarlandığından ve çocuğun vücutduna sıkıca oturduğundan emin olun. Kemeri asla bırakmayın!
- Tüm kayışlar sıkı olmalı ve bırakılmamalıdır!
- Yalnızca optimum şekilde ayarlanmış baş desteği, çocuğunuza maksimum koruma ve rahatlık sunarken omuz kemeri sisteminin sorunsuz bir şekilde takılmasını sağlar.
- Oto koltuğu, her zaman arkalığı takılı olarak kullanılmalıdır. Arkalık, yalnızca temizleme veya istiflene amaciyla çıkarılabilir.
- Oto koltuğu, kullanılmadığı zamanlarda bile araç içinde daima doğru şekilde sabitlenmelidir.
- Araç kapısını kapatırken ya da arka koltuğu ayarırken oto koltuğunun sıkışmadığından daima emin olun.
- Araçta mevcut bavul veya diğer objeler her zaman sıkı bir biçimde sabitlenmelidir. Aksi halde, ölümçü yaralanmalara neden olacak şekilde araç içinde savrulabilirler.
- Oto koltuğu, koltuk kılıfı olmadan asla kullanılmamalıdır. Kılıf koltuk işlevinin önemli bir parçası olduğu için, yalnızca orijinal bir koltuk kılıfının kullanılmasını sağlayın.
- Çocuğunuza araç içinde asla gözetimsiz bırakmayın.
- Çocuk koltuğu sistemindeki parçalar güneşte ısınır ve çocuğunuzun cildini yakabilir. Çocuğunuzu ve oto koltuğunuza doğrudan güneş ışığından koruyun.
- Olası bir kaza oto koltuğunda gözle görülemeyecek hasarlarla yol açabilir. Kaza sonrasında lütfen koltuğu yenisiyle değiştirin. Şüpheniz olduğu takdirde lütfen satıcı veya imalatçı ile iletişime geçin.
- Bu oto koltuğunu 11 yıldan daha uzun bir süre kullanmayın. Oto koltuğu, kullanım ömrü boyunca yüksek stres maruz kalır, bu da artan kullanımla birlikte malzeme kalitesinde değişikliklere yol açar.
- Plastik parçalar hafif bir temizlik maddesi ve ılık suyla temizlenebilir. Asla kuvvetli temizleyiciler veya beyazlatıcılar kullanmayın!
- Hassas malzemelerden üretilmiş bazı araç koltuklarında oto koltuklarının kullanımı izler bırakılabilir ve/veya rentke bozulmaya yol açabilir. Bu durumu önlemek için, oto koltuğunu korumak amacıyla oto koltuğunu altına battaniye veya havlu vb. koyabilirsınız.

## ÜRÜN PARÇALARI

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| (1) Arkalık                         | (13) Darbe koruması kemeri                     |
| (2) Takviye                         | (14) Kemer ayarlayıcı açma düğmesi             |
| (3) Darbe koruması (76 cm – 105 cm) | (15) Kemer ayarlayıcı                          |
| (4) ISOFIX ayarlama kolu            | (16) Darbe koruması tokası                     |
| (5) ISOFIX kilitleme kolları        | (17) Darbe koruması dili                       |
| (6) ISOFIX ankraj noktaları         | (18) Bel kemeri kılavuzu<br>(100 cm – 150 cm)  |
| (7) ISOFIX güvenlik göstergesi      | (19) Omuz kemeri kılavuzu<br>(100 cm – 150 cm) |
| (8) Üst bağlama kemeri              | (20) Üst bağlama ayarlama düğmesi              |
| (9) Üst bağlama güvenlik göstergesi | (21) Kemer açma kancası                        |
| (10) ISOFIX açma düğmeleri          | (22) Metal braket                              |
| (11) Ayarlanabilir baş desteği      |  |
| (12) Baş desteği ayarlama kolu      |  |

## İLK MONTAJ

Koltuk arkalığını (1) takviye eksenindeki kılavuz çengeline takarak takviyeye (2) bağlayın. Arkalık (1) sonra öne doğru katlanır. Darbe korumasını (3) takviyeye (2) yerleştirin.

## ARAÇ İÇİNDEKİ DOĞRU KONUM

### Darbe korumalı 76 cm – 105 cm; > 15 ay

Bu bir i-Size Geliştirilmiş Çocuk Koltuğu Sistemidir. Koltuk, araç üreticileri tarafından araç kullanım kılavuzlarında belirtilen i-Size uyumlu araç koltuğu pozisyonlarındaki kullanım için R129/04 no.lu BM Direktifi uyarınca onaylanmıştır. Aracınızda bir i-Size oturma pozisyonu yoksa lütfen araç türü listesini kontrol edin. En güncel versiyonu [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) adresinden edinebilirsiniz.

### 100 cm – 150 cm; otomatik üç noktalı emniyet kemeri

Bu oto koltuğu, otomatik üç noktalı emniyet kemeri ile donatılmış olan araç koltuklarında kullanılabilir. Onaylı araçlar için araç türü listesine bakın. En güncel versiyonu [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) adresinden edinebilirsiniz.

100 cm – 150 cm boy aralığında üç noktalı emniyet kemeriyle kullanım için ISOFIX ve Üst Bağlama olmadan kullanma imkanı bulunmaktadır. Bu durumda, koltukta çocuk olmadığından oto koltuğu her zaman üç noktalı emniyet kemeriyle emniyete alınmış olmalıdır.

Oto koltuğu, istisnai durumlarda ön yolcu koltوغunda da kullanılabilir. Her zaman araç üreticisinin önerilerine uygun hareket edin.

Çocüğün boyu 135 cm'den uzun olduğunda, oto koltuğu ile aracınız arasındaki uyum azalabilir.

## ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARACA MONTE EDİLMESİ

1. Daima şunlardan emin olun:
  - Aracın arkalıkları dik konumda kilitlenmiş olmalıdır.
  - Oto koltuğunu ön yolcu koltوغuna monte ederken, araç koltuğunu kemer geçiş noktalarını etkilemeyecek şekilde mümkün olduğunda arkaya doğru ayarlayın.
2. ISOFIX ayarlama kolunu (4) çekin ve ISOFIX kilitleme kolunu (5) yerine oturana kadar diğer elinizle itin. ISOFIX kilitleme kolunu (5) etkinleştirmek için diğer tarafta da aynı işlemi yapın.

ISOFIX kilitleme kolları bağımsız olarak etkinleştirilmelidir.

3. Oto koltuğunu araçta uygun bir koltuğa yerleştirin.
4. ISOFIX kilitleme kollarını (5) ISOFIX ankraj noktalarına (6) sesli bir "KLİK" sesiley yerine kilitlenene kadar itin. İki ISOFIX güvenlik göstergesi (7) kırmızı renkten yeşil renge dönecektir.
5. ISOFIX noktalarından (6) dışarı çekmeyi deneyerek oto koltuğunun iyice yerine oturduğundan emin olun.
6. ISOFIX ayarlama koluna (4) basarak ve oto koltuğunu ileri hareket ettirerek veya geri iterek oto koltuğu farklı oturma ya da yatırma pozisyonlarına getirebilir. "YATIRMA POZİSYONLARININ AYARLANMASI" bölümünde bakın.

Aracın baş desteği engel oluyorsa en ucuna kadar yukarı çekin veya tamamen çıkarın (arkaya bakan araç koltukları hariç).

7. Üst bağlama kemeri (8) araç koltuğu boyunca düz bir şekilde uzatın ve aracınızın ankraj noktasındaki yaylı kancayı kullanarak sabitleyin.
  - Üst bağlama kemeri üst bağlama ayar düğmesine (20) basılarak kullanılabilir.
  - Üst bağlama kemeri araç baş desteğiinin altından geçirin. Üst bağlama kemeri asla araç baş desteğiinin üzerinden geçirmeyin.
8. Üst bağlama kemeri (8) üst bağlama emniyet göstergesi (9) yeşile dönünceye kadar sıkın.

## OTO KOLTUĞUNUN ARAÇTAN ÇIKARILMASI

Kurulum adımlarını ters sırayla gerçekleştirin.

- Üst bağlama kemeri (8) çıkarın.
- Her iki yandaki ISOFIX kilitleme kollarını (5) ISOFIX açma düğmelerine (10) bastırarak ve aynı anda çekerek açın.
- Oto koltuğunu, ISOFIX ankraj noktalarından (6) dışarı çekin.
- Oto koltuğunu çıkarın. Ardından ISOFIX ayarlama koluna (4) basın ve ISOFIX kilitleme kollarını (5) hafif bir direnç hissedene kadar geriye itin. Ayarlama kolunu serbest bırakın ve ISOFIX kilitleme kollarını (5) taşıma konumuna tamamen geri itin.

## YATIRMA POZİSYONLARININ AYARLANMASI

Bu oto koltuğu, 3 farklı oturma pozisyonu sunmaktadır.

- Oto koltuğunu istenen yatırma pozisyonuna getirmek için takviye (2) ön kısmının alt tarafındaki ISOFIX ayarlama koluna (4) basın ve oto koltuğunu öne doğru çekin.
- Oto koltuğunu yatırma pozisyonundan oturma pozisyonuna getirmek için ISOFIX ayarlama koluna (4) tekrar basın ve koltuğu takviyeye (2) hafifçe bastırarak yukarı doğru yönlendirin.

ISOFIX kilitleme kolları üzerindeki üç gösterge çizgisi ilgili pozisyonu gösterir.

Çocuk oturmadan önce oto koltuğu oturma pozisyonlarından birine ayarlanmalıdır.

## BAŞ DESTEĞİNİN AYARLANMASI

Ayarlanabilir baş desteği (11) baş desteği arkasındaki ayarlama kolu (12) kullanılarak ayarlanabilir. Baş desteği, çocuğun omzu ile baş desteği arasında maks. 2 cm (yaklaşık 2 parmak kalınlığı) boşluk kalacak şekilde ayarlayın.

Baş desteğinin yükseklik ayarı, oto koltuğu arabaya takılı durumdayken de yapılabilir.

## DOĞRU KURULUM MODU

Kurulum modu	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 ay darbe korumalı	100 cm – 150 cm darbe korumasız
Kurulum		

## DARBE KORUMASI İLE BIRLIKTE ÇOCUĞUN BAĞLANMASI: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 AY)

- Darbe korumasının (13) kemeri kemer ayarlayıcı (15) üzerindeki açma düğmesine (14) basarak gevşetin.
- Darbe koruması (16) üzerindeki darbe koruması tokasını açın ve darbe korumasını yana yatırın.
- Şimdi çocuğunuza oto koltوغuna yerleştirin.
- Baş desteğinin doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
- Darbe korumasını (3) belirlenen kılavuza geri itin ve darbe korumasının dili (17) darbe korumasının tokasına (16) yerleştirin, böylece duyulabilir bir "KLİK" sesi ile devreye girer.
- Şimdi, ayar yapmak ve çocuğu doğru şekilde bağlamak için darbe korumasının kemeri (13) çekin. Optimum uyum ve pozisyon elde etmek için darbe korumasını (3) biraz sola ve sağa hareket ettirin.
- Darbe korumasını (3) çocuğun vücutduna ve pelvisine sıkıca oturacak ve çocuğunuzun önünde ortalanacak şekilde ayarlayın.

Her bağlayışınızda kemer sıkma işlemi tekrarlanmalıdır.

- Darbe korumasını (3) çekerek darbe koruması dilinin (17) düzgün bir şekilde oturup oturmadığını kontrol edin.

## DARBE KORUMASININ ÇIKARILMASI VE YENİDEN TAKILMASI

Çocuğunuz 105 cm'den uzun veya 21 kg'dan ağır olduğunda darbe koruması (3) çıkarılmalıdır.

Darbe korumasını (3) çıkarmak için şu adımları takip edin:

1. Darbe korumasının (16) tokasını açın.
2. Kemer ayarlayıcı açma düğmesine (14) basın ve kemer (13) olabildiğince açın.
3. Kemer sabitleme noktası görene kadar takviyenin (2) sol tarafından koltuk kılıfını çıkarın.
4. Sabitleme noktasındaki kemer açma kancasına (21) basın ve metal braketin (22) gevşetin.
5. Metal braketin (22) sabitleme noktasının açıklığından geçebilecek şekilde çevirin.
6. Darbe korumasının (13) kemerini kol dayanağının tünelinden ve koltuk kılıfindaki delikten tamamen çekin.

Çocuğunuz en az 100 cm'e ulaşmadan önce koltuğun darbe koruması olmadan kullanılmasına izin verilmeydiğini unutmayın.

Darbe korumasını güvenli ve emniyetli bir yerde saklayın.

Darbe korumasını (3) takviyeye (2) yeniden takmak için yukarıda açıklanan adımları ters sırada takip edin.

Metal braketin (22) yerine sıkıca oturduğundan ve kemer açma kancasının (21) arkasında kilitlendiğinden emin olun.

Metal braket üzerindeki ok ile sabitleme noktası üzerindeki okun birbirini gösterdiğinde emin olun.

## DARBE KORUMASI OLMAÐAN ÇOCUÐUN BAÐLANMASI:

100 CM – 150 CM

1. Araç koltuğunun bel kemerini çocuğunuzun etrafında yeşil işaretli bel kemer kılavuzlarından (18) geçirin ve kemer dilini aracın kemer tokasına yerleştirin. "KLIK" sesi ile yerine kilitlenmeli.
2. Omuz kemerini kemer kılavuzuna yerleştirmeden önce omuz kemerini çekerek bel kemerini sıkın.
3. Omuz kemerini ve bel kemerini birlikte araç kemer tokasının yan tarafındaki bel kemer kılavuzuna (18) yerleştirin.
4. Omuz kemerini yeşil omuz kemer kılavuzunun (19) içine girene kadar geçirin.
5. Omuz kemerini çekerek sıkın.

6. Omuz kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği boyunca ilerlediğinden ve çocuğunuz boynuna temas etmediğinden emin olun. Gerekirse kemerin pozisyonunu değiştirmek için ayarlanabilir baş desteği (11) yüksekliğini ayarlayın.

## KOLTUK KILIFININ ÇIKARILMASI VE YENİDEN TAKILMASI

Oto koltuğu kılıfı dört parçadan oluşur (baş desteği, arkalık, takviye ve darbe koruması). Bunlar, çeşitli yerlerdeki çit çitler ve elastik bantlar ile yerlerine oturtturulur. Tüm bağlantılar açıldıktan sonra, kılıfın parçaları çıkarılabilir. Takviye (2) kılıfını çıkarmak için darbe korumasının (3) çıkarılması gereklidir. Bunun için, "DARBE KORUMASININ ÇIKARILMASI VE YENİDEN TAKILMASI" bölümündeki adımları takip edin. Kılıfları koltuğa geri takmak için ters sırayla ilerleyin.

Kılıf yalnızca 30 °C'de hassas yıkama programıyla yıklanabilir, aksi takdirde kılıfın kumaşında renk bozulması görülebilir. Kılıf lütfen diğer çamaşırlardan ayrı yıkın veya kurutucuda ya da doğrudan güneş ışığından kurutmayın!

## İMALATÇI GARANTİSİ VE ELDEN ÇIKARMAYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Almanya) size bu ürün için 3 yıl garanti sunar. Garanti bu ürünün ilk olarak bir perakendeciden müsteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garantinin kapsamı ve garanti iddiasında bulunulabilmesi için gerekli tüm bilgiler ana sayfamızda bulunabilir: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ürün açıklamasında garanti gösterildiği takdirde arızalar ile ilgili bize karşı yasal haklarınız bundan etkilenmez.

Lütfen ülkenizdeki atık elden çıkışma kurallarını uygulayın.

- العنف: أقل من 15 شهراً إلى 12 عاماً تقريباً
- Pallas B i-Size مع وافق ضد الصدمات:
- 105 إلى 76 سم، أقل من 15 شهراً، 21 كجم كحد أقصى
- Pallas B i-Size مع حزام أوتوماتيكي ثلاثة النقاط: 100 إلى 150 سم

نشكر على اختبار **Pallas B i-Size** مقعد للسيارة.  
اقرأ هذا الدليل المخصص للمستخدم بكل عنابة قبل تركيب مقعد الأطفال في سيارتك.  
واحتفظ به دائماً في متناول اليد للرجوع إليه في المستقبل.

#### معلومات وتحذيرات مهمة

- لا يجوز تعديل مقعد السيارة أو الاصفاف إليه بأي شكل من الأشكال، بدون موافقة الهيئة المختصة بمعنى الموافقة على المعدات النوعية (Type Approval Authority).
- لحماية طفلك بشكل سليم ومتاسب، من الضروري استخدام مقعد السيارة كما هو موصوف في دليل الاستخدام هذا.
- لا تستخدمنه قبل أن يتجاوز عمر الطفل 15 شهراً وقبل أن يصل طوله إلى 76 سم.
- لا يجوز تركيب هذا المقعد المخصص للأطفال في السيارة إلا على مقاعد السيارة المعتمدة لاستخدام أنظمة ثبيت مقعد الطفل وفقاً لدليل السيارة.
- إنه مناسن لمقاعد السيارات المزودة بأحزمة أوتوماتيكية ثلاثة النقاط والمعتمدة من لانحة الأمم المتحدة رقم 16 أو من عمار مماثل.
- لا يستخدم مقعد طفل يزيد وزنه عن 15 كجم كحد أقصى.
- واجهة مقعد الطفل لمقدار الطفل يجب أن تصل بمسند الظهر لمقدار المقعد المركيبة بشكل كامل.
- عند تأمين الطفل مع وافق ضد الصدمات (76 إلى 105 سم، أقل من 15 شهراً، 21 كجم كحد أقصى)، لا يكفي فصل أذرع ISOFIX فحسب، بل من الضروري ربط الحزام العلوي المطول بالإضافة إلى ذلك.
- لا يمكن ثبيت حزام العلوى المطول إلا في نقطة التثبيت المحددة.
- يجب استخدام الوافق ضد الصدمات في نطاق ارتفاع تراوّح بين 76 و100 سم.
- يجب ثبيت حزام الكتف من الأعلى والخلف عند الانحناء. لا يسمح بأن يمتد مباشرة إلى نقطة الحزام العلوي في سيارتك أبداً.
- يجب أن لا يتعارض مشبك حزام أمان السيارة مع موجة حزام المقعد، إذا كان طرف الحزام طويلاً، فإن مقعد الطفل لا يصلح للاستخدام في هذه الوضعية داخل المركبة.
- يجب ألا يمر حزام المركبة ذي الثلات نقاط إلا من نقاط التوجيه المحددة. ويتناول هذا الدليل نقاط التوجيه بالتفصيل: وهي محددة باللون الأخضر في مقعد الأطفال.
- يجب أن تكون حزام الوسط منخفضاً قدر الإمكان حول جسم طفلك لتوفير أقصى حماية في حالة وقوع حادث.

قبل كل استخدام، تأكد من ضبط الوافق ضد الصدمات أو الحزام الآوتوماتيكي الثلاثي المقاط في السيارة بشكل صحيح، وبطريقة تناسب مع جسم الطفل بكل إحكام. لا ثبات الحزام أبداً!

- يجب أن يكون جميع الأشرطة مشدودة، ويجب ألا تكون متشابكة.
- مسند الرأس المضبوط بطريقة مثالية هو فقط ما يمكن أن يوفر أقصى درجات الحماية والراحة لطفلك، مع ضمان إمكانية ربط حزام الكتف بكل سلاسة.
- يجب استخدام مقعد الأطفال دائماً مع مسند الرأس المرافق. لا يمكن إزالة مسند الرأس إلا في حالة التنظيف أو البخرين.
- يجب شرب مقعد الأطفال دائماً ب JACKAM في السيارة حتى في حالة عدم الاستخدام.
- تأكد دائماً من عدم انحسار مقعد الطفل مطلقاً عند إغلاق باب السيارة أو ضبط المقعد الخلفي.
- لا بد من ثبيت حفاظ الامتناعية أو أي أغراض أخرى في السيارة. ولا فقد يتم القاؤها داخل السيارة، مما يؤدي إلى حدوث إصابات قاتلة.
- لا يمكنك استخدام مقعد الطفل دون غطاء المقعد. تأكد من استخدام غطاء المقعد الأصلي من فقط: حيث إن الغطاء هو أحد مقومات عمل المقعد الأساسية.
- لا ترك طفلك أبداً دون مرافقته في السيارة.
- تعرف الأجزاء في نظام ثبيت مقعد الطفل إلى السخونة منأشعة الشمس وربما تختفي بشرة الطفل. لذلك، احرص على حماية طفلك ومقعد الطفل من التعرض المباشر لأشعة الشمس.
- يمكن أن يسبب العادت في أضرار طفلك بما يمكن روتها بالعين المجردة. يرجى استبدال المقعد بعد وقوع أي حادث. إذا ساورتك أي شكوك، يرجى الرجوع إلى الوكيل الذي تعامل معه أو الشركة المصنعة.
- لا تستخدم مقعد الطفل هذا لأكثر من 11 عاماً. يتعرض مقعد الطفل للإجهاد الشديد طيلة فترة الاستخدام، مما يغير جودة مواده مع زيادة عمر الاستخدام.
- يمكن غسل الأجزاء البلاستيكية بمادة تنظيف معتدلة وماء دافئ. لا تستخدم أبداً مواد التنظيف القوية أو المضيّفات!
- في بعض مقاعد المركبة المصنوعة من مواد حساسة، قد يترك استخدام مقعد الأطفال علامات وأو يتسرب في تغير لون هذه المقاعد. لتفادي ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أو ما شابه أسفل مقعد الطفل لحماية مقعد المركبة.

## تركيب مقعد الطفل في السيارة

1. تأكد دائمًا من أن...

• جدر ثبات مساند الظهر في السيارة عند وضعية عمودية.

• عند تركيب مقعد الطفل على المقعد الراكب الأمامي، اضبط مقعد السيارة للخلف قدر الامكان دون التأثير على توجيه الحزام.

2. يرجى سحب مقعد تعديل نظام (4) ISOFIX وسحب ذراع تقبيل (5) ISOFIX باليد الأخرى حتى يتغير في موضعه. يرجى تكرار الأمر لتحرير ذراع قفل (5) ISOFIX من الجهة الأخرى.

يجرب تحرير ذراع قفل ISOFIX بشكل منفصل.

3. يرجى وضع مقعد الطفل على مقعد مناسب في السيارة.

4. يرجى دفع ذراع قفل (5) ISOFIX عند نقاط ثبات (6) ISOFIX حتى يتم قفلها في مكانها بواسطة "نقرة" مسموعة. سينتغر مؤشرًا أمان (7) من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر.

5. احرص على أن مقعد الطفل متثبت بإحكام من خلال محاولة سحب نقاط ثبات ISOFIX (6).

6. يمكن تعديل مقعد الطفل إلى وضعيات جلوس واستلقاء متعددة من خلال الضغط على مقعدين ضبط (4) ISOFIX وتحريك مقعد السيارة إلى الأمام أو دفعه إلى الخلف. يرجى مراجعة فصل "ضبط وضعيات الاستلقاء".

إذا كان مسندي الرأس في السيارة يعيق الطريق، اسحبه إلى أقصى حد له للأعلى أو أزله بالكامل (إذا استثناء مقاعد السيارة المواجهة للخلف).

7. مرر الحزام العلوي المطول (8) مباشرة عبر مقعد السيارة وثبته باستخدام الخطاف السريع على نقطة الثبيت في سيارتك.

يمكن تعديل الحزام العلوي المطول بالضغط على زر تعديل الحزام العلوي المطول (20).

8. مرر الحزام العلوي المطول أسفل مسندي رأس السيارة. لا تمرر أبداً الحزام العلوي المطول فوق مسندي رأس السيارة.

الآن، اضغط على زر تعديل الحزام العلوي المطول (9) حتى يتحول مؤشر الأمان للحزام العلوي المطول إلى اللون الأخضر.

## فك مقعد الطفل من السيارة

قم بتفخيذ خطوات التثبيت لكن بالترتيب العكسي.

1. أزل الحزام العلوي المطول (8).

2. افتح ذراع ثبات (5) ISOFIX على الجانبين عن طريق الضغط على أزرار تحرير ISOFIX (10) واسجها إلى الخلف.

## اجراءات المتنج

(12) مقبض تعديل مسندي الرأس	(1) مسندي الظهر
(13) حزام الواقي ضد الصدمات	(2) المعزز
(14) نر تحرير ضابط ارتفاع الحزام	(3) الواقع ضد الصدمات (76 إلى 105 سم)
(15) ضابط ارتفاع الحزام	(4) مقبض تعديل ISOFIX
(16) شبك الواقع ضد الصدمات	(5) ذراعاً ثبات ISOFIX
(17) لسان الواقع ضد الصدمات	(6) نقاط ثبات ISOFIX
(18) دليل حزام الوسط (100 إلى 150 سم)	(7) مؤشر أمان ISOFIX
(19) دليل حزام الكتف (100 إلى 150 سم)	(8) الحزام العلوي المطول
(20) مؤشر أمان للحزام العلوي المطول	(9) أزرار تحرير ISOFIX
(21) خطاف تحرير الحزام	(10) قوس معدني
(22) قوس معدني	(11) مسندي رأس قابل للتتعديل

## التركيب الأساسي

اشبك مسندي الظهر (1) مع المعزز (2) عن طريق ربط مقبض الموجه على محور المعزز. مسندي الظهر (1) بعد ذلك. ضع الواقع ضد الصدمات (3) على المعزز (2).

## الوضعية المناسبة في السيارة

76 إلى 105 سم: أقل من 15 شهرًا مع الواقع ضد الصدمات

هذا نظام مقاعد أطفال محسن متوافق مع نظام i-Size. تم اعتماده وفقاً إلى لائحة الأمم المتحدة رقم R129/04. لل باستخدام في مقاعد السيارات المتوصقة مع i-Size، كما هو مشار إليه من قبل مصنعي السيارات في أدلة استخدام السيارات. إذا خلت سيارتك من موضع مقعد متواافق مع i-Size، يرجى التحقق من لائحة أنواع السيارات المناسبة. يمكنك الحصول على أحدث إصدار من

[qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)

100 إلى 105 سم: مع حزام أوتوماتيكي ثلاثي النقاط

يمكن استخدام مقعد الطفل في مقاعد السيارات المزروعة بحزام أوتوماتيكي ثلاثي النقاط. يرجى الرجوع إلى قائمة أنواع السيارات لمعرفة السيارات المعتمدة. يمكنك الحصول على أحدث إصدار من

[qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)

عند استخدام الحزام ثلاثي النقاط في نطاق ارتفاع يتراوح بين 100 و150 سم، يمكن الاستغناء عن نظام ISOFIX والحزام العلوي المطول. في هذه الحالة، يجب شبه مقعد السيارة آنفًا بالحزام ثلاثي النقاط عندما لا يتواجد الطفل في المقعد. في حالات استثنائية، يمكن استخدام مقعد الطفل في المقعد الأمامي للمركبة بجانب السائق. يرجى اتباع التوصيات المكتوبة من قبل الشركة المصنعة للسيارة.

عندما يزيد ارتفاع الطفل عن 135 سم، يمكن تقليل المطابقة بين مقعد الطفل والسيارة.

- .3. اسحب مقعد السيارة بعيداً عن نقاط التثبيت (6) ISOFIX.  
 .4. أزل مقعد الطفل. ثم اضغط على مقبض تعديل (4) ISOFIX وادفع ذراعي التثبيت (5) ISOFIX للخلف حتى تشعر بمقاومة طفيفة. حمر مقبض التعديل وادفع ذراعي التثبيت (5) ISOFIX كلتا إلى الوراء في وضع النقل.

### تعديل وضعيات الاستلقاء

يوفر مقعد الطفل هذة ثلاثة وضعيات جلوس.

1. لوضع مقعد السيارة في وضع الاستلقاء المطلوب، اضغط على مقبض تعديل (4) ISOFIX الموجود في الجزء السفلي من المنطقة الأمامية للمعزعز (2) واسحب مقعد السيارة للأمام.

2. لإعادة مقعد السيارة من وضع الاستلقاء إلى وضع الجلوس، اضغط على مقبض تعديل (4) ISOFIX مرة أخرى ومرة المقعد للأعلى بضغط خفيف على المعزعز (2).

 تشير خطوط المؤشر الثلاث على ذراعي التثبيت ISOFIX إلى الموقع المعنى.

 يجب ضبط مقعد الطفل في واحدة من أوضاع الجلوس قبل أن يجلس الطفل.

### تعديل مسند الرأس

يمكن ضبط مسند الرأس القابل للتعديل (11) باستخدام مقبض التعديل (12) الموجود في الجزء الخلفي من مسند الرأس. اضبط مسند الرأس حتى تبقى مسافة تقدر بحو 2 سم (تقريباً عرض أصبعين) بين كتف الطفل ومسند الرأس.

 يمكن تعديل ارتفاع مسند الرأس حتى عندما يكون مقعد الطفل متيناً داخل السيارة.

### وضع التركيب الصحيح

100 إلى 150 سم	21 إلى 105 سم، 21 كجم كحد أقصى، أقل من 15 شهراً
بدون الواقي ضد الصدمات	




### وضع التركيب

#### التركيب

ثبت الطفل مع الواقي ضد الصدمات: 76 إلى 105 سم (21 كجم كحد أقصى، أقل من 15 شهراً)

1. قم بتحفيض شدة حزام الواقي ضد الصدمات (13) عن طريق الضغط على زر التحرير (14) الموجود على ضابط ارتفاع الحزام (15).

2. افتح منشيك الواقي ضد الصدمات (16) ثم ضع الواقي ضد الصدمات جانبياً.

3. الآن ضع طفلك على مقعد الطفل.

 احرص على أن مسند الرأس مصنوع بشكل صحيح.

4. ارفع الواقي ضد الصدمات (3) إلى الدليل المحدد وأدخل لسان الواقي ضد الصدمات (17).

في المنشيك الخاص بالواقي ضد الصدمات (16) حتى تصدر "نقرة" مسموعة.

5. الآن اسحب حزام الواقي ضد الصدمات (13) ليصبه وثبت مطلق بشكل صحيح. حرك الواقي ضد الصدمات (3) قليلاً عن طريق إملائه للخلف وللأمام لتحقيق وضع ولاءة مثاليين.

6. اضبط الواقي ضد الصدمات (3) حتى يتاسب بإحكام مع جسم الطفل وحوضه. ويكون موضوعاً في المنتصف أمام طفلك.

 يجب تكرار شد حزام الضبط في كل مرة تقوم فيها بشد الحزام.

7. تحقق مما إذا كان لسان الواقي ضد الصدمات (17) مُثبتاً بشكل صحيح عن طريق سحب الواقي ضد الصدمات (3).

### فك الواقي ضد الصدمات وإعادة تثبيته

بمحاردن أن يصبح طول طفلك أكثر من 105 سم أو وزنه أكثر من 21 كجم، يجب إزالة الواقي ضد الصدمات (3).

لإزالة الواقي ضد الصدمات (3)، اتبع الخطوات التالية:

1. افتح منشيك الواقي ضد الصدمات (16).

2. اضغط على زر تحرير ضابط ارتفاع الحزام (14) وافتح الحزام (13) قدر الإمكان.

3. أزل غطاء المقعد على الجانب الأيسر من المعزعز (2) حتى تتمكن من رفية نقطة تثبيت الحزام.

4. اضغط على خطاف تحرير الحزام (21) الموجود على نقطة التثبيت وأفلت القوس (22).

5. أقلب القوس المعدني (22) حتى يمكنه المرور من خلال فتحة نقطه التثبيت.

6. اسحب حزام الواقي ضد الصدمات (13) بالكامل من خلال مسار مسند الدرارع ومن خلال الفتحة الموجودة في غطاء المقعد.

 لاحظ أن استخدام المقعد بدون الواقي ضد الصدمات غير مسموح قبل أن يبلغ ارتفاع طفلك على الأقل 100 سم.

 احتفظ بالواقي ضد الصدمات في مكان آمن.

لإعادة تثبيت الواقي ضد الصدمات (3) على المعزز (2). اتبع الخطوات الموضحة أعلاه ولكن بترتيب عكسي.

تأكد من أن القوس المعدني (22) في مكانه ثابتاً ومغلفاً خلف خطاف تحرير الحزام (21).

□ تأكد من أن السهم على القوس المعدني والسهم على نقطة التثبيت يشيران إلى بعضهما البعض.

### ثبت الطفل بدون الواقي ضد الصدمات: 100 إلى 150 سم

1. قم بتمرير حزام الوسط لمقعد السيارة حول طفلك من خلال أدلة حزام الوسط المشار إليها باللون الأخضر (18) وأدخل لسان الحزام في مشبك الحزام الخاص بالسيارة. يجدر تثبيته في مكانه بسماع صوت "نقرة" واضحة.
2. شد حزام الوسط عن طريق السحب على حزام الكتف قبل إدخال حزام الكتف في دليل الحزام.
3. أدخل حزام الكتف وحزام الوسط معاً في دليل حزام الوسط (18) على جانب مشبك حزام السيارة.
4. مرر حزام الكتف من خلال دليل حزام الكتف الأخضر (19) حتى يصل إلى داخله.
5. شد حزام الكتف عن طريق السحب عليه.
6. تأكد من أن حزام الكتف يمر عبر ترقوة طفلك ولا يلمس عنقه. إذا كان ذلك ضرورياً، قم بضبط ارتفاع مسند الرأس القابل للتعديل (11) لتغيير موضع الحزام.

### فك غطاء المقعد وإعادة تثبيته

يتكون غطاء مقعد الطفل من أربعة أجزاء (مسند الرأس، مسند الظهر، المعزز، والواقي ضد الصدمات). ثبت هذه الأجزاء في مواقفها في عدة أماكن بواسطة أزرار ضغط وواشرطة مطاطية. بمجرد تحرير جميع المرفقات، يمكن فك الأجزاء الفردية من الغطاء. لفك غطاء المعزز (2) يجب نزع الواقي ضد الصدمات (3) لاجراء ذلك، يرجى اتباع التعليمات الواردة في قسم "فك الواقي ضد الصدمات وإعادة تثبيته". لوضع الأغطية مرة أخرى على المقعد، قم بإجراء ذلك لكن بترتيب عكسي.

□ يجب ألا يُغسل الغطاء إلا عند درجة حرارة مقدارها 30 درجة مئوية، وباستخدام برنامج غسيل خفيف، عبد ذلك سينتغير لون الغطاء. يرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن الغسيل الآخر ولا تجففه في مجفف أو تحت أشعة الشمس المباشرة!

### ضمان الشركة المصنعة ولوائح التخلص من المنتج

CYBEX GmbH Riedingerstr. 18, 95448 Munich تمنح شركة بايروف، (المانيا) ضماناً لمدة 3 سنوات على هذا المنتج. يسري الضمان في البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة من جانب يابع التجزئة للعمل. يمكن الاطلاع على محتويات الضمان وجميع المعلومات الأساسية المطلوبة لتأكيد الضمان من خلال صفحتنا الرئيسية على [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). إذا تم عرض الضمان في وصف الفقرة، فإن حقوقك القانونية ضدنا فيما يتعلق بالعيوب تظل غير مناثرة. يرجى احترام قوانين التخلص من النفايات في بلدك.

גיל: ≥ 15 חודשים עד 12 שנים בקירוב

22

- ב' 21 מ' 105 ס"מ, מ' 76 ס"מ - מ' 15 חודשים, מקו' ק"ג

n°9 150 - n°9 100

אם מודים לך על החולטן לרכוש מושב לרכבليل מדגם Pallas B i-Size. קראנו בעין את מדריך למשתמש זה לפני התקנת מושב הרכב ברכבך ושמור אותו תמיד ברכבך על מנת עזרה.

! מידע ואזהרות חשובים

- לא אישור רשות אישור הטייפס, אין לשנות או להוסף בשום אופן את מושב הבתיוחות.
  - על מנת לשמור על ילדי מון קראוי, הכרחי לחולטן שתשתמש במושב הבתיוחות כמושבם עם מדריך זה.
  - אין להשתמש בפכי שהילד הגע לאל 15 חודשים ולבוגר של 76 ס"מ.
  - ניתן להתקין מושב בטיחות הרק על מושב רכוב אשר מאושרים לשימוש במערכות ריסון לילדיים בהאמם למדריך הרך.
  - מושב זה מתאים עבור מושבי רכוב עם חגורות אוטומטיות בעלות שלוש מקודות עיגון בלבד המאפשרות רק תקינה 16 של האו"ם ואילו שיעור ערך.
  - אין להשתמש במקומות מען נשאות עטם בלבד אל המתארות בהראות ומוסומות על ידי מושב הבתיוחות.
  - כדי לשוחה משענתת הגב של מושב הבתיוחות ח"ב לבוא במגע עם משענתת הגב של מושב הרך.
  - בעת בטיחות הילד באמצעות מק' פגעה (76 ס"מ < 15 חודשים, מק' ISOFIX: ק"א), אין ד" שימוש בחרוזות עליית-הירקה: הכרחי לחולטן לחבר בתוספת את חגורת הרכיסון העליונה.
  - ניתן להדק את חגורת הרכיסון העליונה עד לנקודת החיבור המסתומנת בלבד.
  - כובה להשתמש במנון הפגעה עבור ילדים שגובהם 76 ס"מ - 100 ס"מ.
  - במצב של הטיה חגורת הכתפיים חייבת להיות מותחה כלפי מעלה ולஅורה. לעולם אין לתהברר אותנה מעל נקודת העגון העליונה רכבה.
  - ש להפקיד יאחטם על חגורת הבתיוחות של הרכב אינו חוצה את משענת הרך של שוט ההגורה אוון מד', מושב הרכב אינו מתאים לשימוש במצב זה רכרכ.
  - יש להבהיר את ההגורה בעלייה שלוש נקודות העיגון דרך הניתנים היישודיים בלבד.
  - ש להציג את חגורת הרכסן גוזון ביריט בבדרכו הנורווגי והמושגים ברקע על מושב הבתיוחות ששיין תפשל באופו מסיב מפרקיה של תזונה.

- לפנֵי כל נסעה יש לודוא כי מן הפעם היא כוחה הביטחונית בעלת שלוש נקודות העגנון מוחמים בכוונה וכוחה והוחדים אוף היל' עלם אין לשוב את ההגורה!
  - כל הרשותות חייבו נסעה והודאות ואין לשוב אונתו!
  - רכ מושעת רארה מוחאמת בכוונה אופטימלית יכול להעניק לילד הגנה ונוחות מרבית וולבטי האמהת מלהקה של גבורות הרכפהם.
  - יש להשתמש במושב הבטיחות כאשר מושעת הגב מחוברת בלבד. ניתן להיסר את מושעת הגב לצור נקי' או אוחסון בלבד.
  - מושעת הבטיחות חייב להיות מאבוטה תמיד בכוונה נסונה ברכב גם כאשר הוא אין בשימוש.
  - בעת סכירות דلت הרכב או כוונן המושב האחורי, יש לודוא מיד מושב הבטיחות אמי' תקוע.
  - מעטן או כל חוץ אחר הנמצוא ברכב חייבים להיות מאבוטים יstein. אחרת, הם עלולים להזירך בתרוך הרכב ויגרם לפצועים קטלניים.
  - אסור להשתמש במושב המכונית לפני פיצויו המושב. שהפיקד להשתמש בכיסוי מושב מוקן בלבד, כמוון שהסבירו הוא מוכרי מופת בעולמו של המושב.
  - עלולם אל תשאיר את ילך לאל השגחה ברכב.
  - החולקים של מערכות ריסון הלידים מתחממים שימוש ועלולים לצרוב את ערו של הילד. הגן על ילך ועל מושב המכונית מפני חיפוי שירה לשימוש.
  - תאונת עלולה לגרום לך למושב הרכב שניתן ליהו' בעין בלתי מזינה. על החליל את שופר הבטיחות תחת תזואה. מתקה של ספף, מתקה של לתה'יע שמי' משוקן ואחץ'.
  - אין להשתמש במושב בטיחות זה במשך 11-12 שנים. במחד' חוו', מושב הבטיחות חשוך לעומדים בהרים הגורמים לשינויים באיכות החומר כל שהוא מתיישן.
  - נניח לנקודה את חילקי פפלטיק בדערת חומר נקי' עדין' ומיט חמימים. עלולם אלתשמש בחומר נקי' קשים או אקוונומייה!
  - בחילק מושב הרכב העשויים מחומרם וגיטים, המשמש במושב רכב עלול להשאיר סימנים' או גרגום לשוני צבע כדי למגע זאת, ניתן להניח שמי' מגבת או פריט דומם מתחת מושב הבטיחות כדי להגן על מושב הרכב.

(1) ידי הכוון של משענת הראש  
 (2) חגורת מגן הפגעה  
 (3) מותם החוגורה  
 (4) לחץ השחרור של מתאם החוגורה  
 (5) מותם החוגורה  
 (6) אבדם מגן הפגעה  
 (7) הלשונית של מגן הפגעה  
 (8) מוליך חגורת המותן 100 ס"מ - ס"מ 150  
 (9) מוליך חגורת הכתפיים  
 (10) מוליך חגורת המותן 100 ס"מ - ס"מ 150  
 (11) לחץ השחרור של תחרות הריסון  
 (12) השרור של החוגורה  
 (13) סוגר מתכת

(1) משענת גב  
 (2) בסוטר  
 (3) מגן פיעעה 76 ס"מ - ס"מ 105  
 (4) ידי הכוון של ISOFIX  
 (5) דזרחות הנעללה של ISOFIX  
 (6) נקודות העיגון של ISOFIX  
 (7) מוחון הבטיחות של ISOFIX  
 (8) חגורת הריסון העליונה  
 (9) מוחון הבטיחות של חגורת הריסון  
 (10) לחבי השחרור של ISOFIX  
 (11) משענת ראש מתכוונת

הרכבה הראשונית

חברו את משענת הגב (1) אל הבוסטר (2) על ידי חיבור זו החರץ על הציר של הבוסטר. משענת הגב (1) מתקפלת קדימה כתע. ביחסו את מגן הפגעה (3) על הבוסטר (2).

המיקום הנכון ברכב

ו"מ - 105 ס"מ; < 15 חודשים עם מגן פגיעה

ס"מ - 150 ס"מ: עם חגורת אוטומטית בעלת שלוש נקודות עיגון

הניתן להשתמש במסובט הבתיוחות על מושבי הרכב המצוידים בחגורה אוטומטית  
בעודת שלוש נקודות עיגון. לרשותם דגמי כל הרכב המאושרים, יש לעין בראשית  
ההנחיות וההנחיות. תוכל למצואם בדף הניווט העדכני ביותר באתר  
[www.sabahonline.com/mobile\\_h\\_b.aspx?car\\_compatibility](http://www.sabahonline.com/mobile_h_b.aspx?car_compatibility)

הנוסף הקדמי. יש לקליטים תאמת המלצות של יצרן הרכב.

ב' התאמיות בין מושב הבטיחות לבין מושב הרכב עשוייה להיות פחותה עבור ילדים שגובהם 135 ס"מ ומעלה.

התקנת מושב הבטיחות ברכב

- וְאֵת תִּמְדַּי ש...  
 משענות הגב ברכב נעולות במצב זקופה.  
 בעת התקנת מושב הבטיחות על מושב הנסע הקדמי,azzo את מושב הרכב לאחור  
 עד כהה שיטית, מוביל לשונת את הניגוח בתולב הגובה.  
 מושך את דידת הנעלם של ISOFIX (4) ומשורץ את דוד העילאה של ISOFIX (5) עם  
 עוזר נשני שיטן שעומד במקומו. החזר על הפעולה כדי לשחרר את דוד העילאה של  
 ISOFIX (5) בצד השמי.

לשלחרר את דוד העילאה של ISOFIX (5) בצד זה זו.  
 הינה את מושב הבטיחות על מושב מתאים ברכב.  
 דוחק את דוד העילאה של ISOFIX (6) לתוך נקודות העיגון של ISOFIX (7)  
 ומשתענלה במקומה. הצעב של שני מוחמי הבטיחות של ISOFIX (7)  
 ישתנה מאדום לירוק.  
 נסח למשורץ את מושב הבטיחות מתקן נקודות עיגון של ISOFIX (6) על מנת לוודא  
 שהוא אופטימלי.  
 ניתן להזיז את מושב הבטיחות למצב יישיבה או הטה באמצעות לחיצה של ידיים  
 הכווון ISOFIX (4) והזיז מושב הרכב והזיז מושב הרכב קדימה או דיפטעה.  
 לאחור. ראה פרק "זווינן מצבם הראשי".

8 עם משענתו הראש של מושב הרבכ מפרעה, משור איתה עד הסוף כלפי מעלה או הסר אותה לחלוין (למעט במושבים הפונים לאחור).

7. עבר את חגורת הריסון העלונית (8) בצדקה ישרה לרוחב מושב הרכב וען אותה באמצעותם או הצעמלה לברוחב מושב הרכב.

Q. גיתם להאריך את חזרמת פריטיו באמצעות לחיצה על לחץו הבודקון שלו (20).

8 העבר את חגורת הריסון העלינו מתחתי לשענת הראש של מושב הרכב. לעולם אין להסביר את פונדקם הבהיר של כל גראן מושב ברוחו של מושב הרכב.

<sup>8</sup> בקבוק את פינוקת ברכושו בשליטה (8) עד שטמכוו בבעלותם שלב (9) ובכך לרוב

שאלה מרכז

ברצואו את ואלבי הבקבוקה ובזבב בפח

1. הסר את חגורת הריסון העילונה (8).

לטינאך על ליטאנו באנדרטת ואל (10) צייריהם ומשוררתם לאטראות

3. הרחק את מושב הבטיחות מנקודות העיגון של (6) ISOFIX.

4. הסר את מושב הבטיחות. לאחר מכן על ידיית הכוון של ISOFIX (4) ודווח את דרישות העיליה של ISOFIX (5) לאחר עד שתחום בתנודות. שחרר את ידיית הכוון ודווח את דרישות העיליה של ISOFIX (5) עד הסוף בצדדים למצב הנעעה.

#### הכוון מוצבי הראשה

מושב בטיחות זה מאפשר 3 מצבים הראשה.

1. כדי להעביר את מושב הבטיחות לUMBRO הרצוי, לחץ על ידיית הכוון של ISOFIX (4) שפתחת לאחור הקדמי של הבוסטר (2) ומשורר את מושב הבטיחות קדמי.
2. כדי להחזיר את מושב הבטיחות למצב יישיבה, לחץ על ידיית הכוון של ISOFIX (4) פעם נוספת והולך את המושב כלפי מעלה תוך הפעלת לחץ נגד הבוסטר (2).

המצביעים הבאים מצינים באמצעות שלושת קווי החיווישים של גדרת העיגון של ISOFIX.

יש לכוון את מושב הבטיחות לאחד מוצבי היישיבה לפי הושבת הילד.

#### הכוון משענתן הראשה

ניתן לכוון את משענתן הראשי המתקבנת (11) באמצעות ידיית כוונון משענתן הראש (12) שעיל במשענתן. כוון את משענתן הראש כך שיישאר מרוחה של 2 ס"מ (רווח של 2 אינץ' בקירוב) לפחות בין הרכף של הילד ומשענת הראש.

ניתן עדין לכוון את גובה משענתן הראש כאשר מושב הבטיחות מותקן ברכב.

#### מוצב ההתקנה הנוכחי

ס"מ - 150 ס"מ	ס"מ - 105 ס"מ, מקס' ק"ג, < 15 חודשים
לא מגן פגיעה	עם מגן פגיעה
	

#### מוצב ההתקנה

#### התקנה

אבטחת הילד עם מגן פגיעה: **ס"מ - 105 ס"מ, מקס' ק"ג, < 15 חודשים**

1. שחרר את החגורת המכונן של המקס' הפגיעה (13) באמצעות לחיצה על לחץ השחרור (14) של המקס' הפגיעה (15).
2. פתח את האבדים של מגן הפגיעה (16) והשכיב את מגן הפגיעה על הצד.
3. כעת הושב את הילד במושב הבטיחות.

ודא שהשענתן הראשי מוכנות בצדקה נכונה.

4. דוחף את מגן הפגיעה (3) בזרזרה לתוך המוליך הייעודי והכנס את הלשונית של מגן הפגיעה (17) לתוך האבדים של מגן הפגיעה (16), עד שייכנס למיקומו בביטחון.
5. כעת מושך את החגורת המכונן של מגן הפגיעה (13) כדי לכון אותה ולורוון את לזרק בזרזרה ככזה, אז את מגן הפגיעה (3) קלות באמצעות הטיטו אחריה ורקימה כדי כדי לאחmatה ולהתזוזה אוטומטית.
6. כoon את מגן הפגיעה (3) כך שייהיה צמוד בנוחות לתגובה ולאגן הירכיהם של הילד ויימצא במרכזו מל'ילד.

יש להדק את החגורת המכונן בכל נסיעה.

7. בדוק האם הלשונית של מגן הפגיעה (17) נוכנה היטב במקום באמצעות משיכת מגן הפגיעה (3).

#### הסירה וחיבור מחדש של מגן הפגיעה

חווב להסתיר את מגן הפגיעה (3) עם הגעת הילד לגובה של 105 ס"מ או למשקל של 21 ק"ג. כדי להסתיר את מגן הפגיעה (3), בצע את הפעולות הבאות:

1. פתח את האבדים של מגן הפגיעה (16).
2. לחץ על לחץ השחרור של מתאם הראש (14) ושחרר את החגורת (13) עד כמה שיתן.
3. הרקיבו לזרק המשופב שבצדיו השמאלי של הבוסטר (2) עד שתוכל לזרואת את נקודת הקיבוע של החגורת.
4. לחץ על וו השחרור של החגורת (21) בנקודת הקיבוע וסחרר את סוגר המתכת (22).
5. סובב את סוגר המתכת (22) כך שייכל לעברו דרך הפתחה של נקודת השקייעו.
6. משורר את החגורת של מגן הפגיעה (13) במלואה דרך התעללה של משענתן הדיד ודרך החגורות שכביסו המושב.

שים לב כי חיל איסור על השימוש במושב ללא מגן פגיעה לפני שילזרק הגיע לגובה של 100 ס"מ לפחות.

7. שמרו על מגן הפגעה במקום בטוח ומאובטח.

כדי לחזור מחדש את מגן הפגעה (3) לbosster (2), בצע את הפעולות שמתואר לעיל בסדר ההפוך.

עדו שסוגר המתכת (22) נמצא היבט במקומו ונעול מתחורי וו השחרור (21).

וזה שהחץ של עוגר המתכת והחץ של נקודות הקיבוע מצביים זה כלפי זה.

### אבטחת הילד ללא מגן פגעה: 100 ס"מ - 150 ס"מ

1. העבר את חגורת המותן של מושב הרכב סיבב ילך דרך המוליכים המסתובבים היוקרים של מהורת המותן (18) וככס את הלשונית של החגורת לתוך אבם החגורת הבטיחות של הרכב. הוא חייב להילנסו למקומו במקיששה.
2. הדק את חגורת המותן באמצעות משיכת החגורת הכתפיים לפני הכנסהו לתוך המוליך.
3. כנס את חגורת הכתפיים וחגורת המותן ייחדי לתוך המוליך של חגורת המותן (18) שבעד של האבם של חגורת הבטיחות של הרכב.
4. הכנס את חגורת הכתפיים דרכ' המוליך היוקר של חגורת הכתפיים (19) עד שתימצא ברכשו.
5. משור את חגורת הכתפיים כדי להדק אותה.
6. ודאי כי חגורת הכתפיים עוברת על גב עצם הבריח של הילד ואני נוגעת בעצאותו שלו. במידת הצורך, כוון את גובה משענת הראש המתכוונת (11) כדי לשנות את המיקום של החגורת.

### הסירה וחיבור מחדש של כסוי המושב

כיסוי המושב מורכב מריבוע חלקים (משענת ראש, משענת גב, בסוסר ומגן פגעה). כל החלקים מוחזקים במקומם במספר מקומות באמצעות נעץ לחץ ורצועות אלסטיות. לאחר שחרור כל האביזרים ניתן את החלקים הבודדים של הכיסוי. כדי להסיר את הבוסטר (2) של הסיר או את מגן הפגעה (3). כדי לשלוט זאת, בע את הפעולה המתחילה בסעיף "הסירה וחיבור מחדש של מגן הפגעה". כדי להחזיר את כיסוי המושב למקום, בע את הפעולות בסדר הפוך.

ניתן לכבס את הכיסוי ב-30 מעלות צליזיס בלבד בתוכנית כביסה עדינה, על מנת להמנע את הדהיית הבועש של דב הכיסוי. יש לשלוף את הכיסוי בגרד מכיסת ארורה ואין ל"יבש אותו במיבש או באור שימוש ישירות.

### אחריות היצן ותקנות סילוק

CYBEX GmbH (וידינגרשטראסה. 18, בירירית, גרמניה) מעניקה לך 3 שנים אחריות על יצור זה. האחריות הקפאה בודינה בווץ זה מפני לאושנה לע' ידי קמנונאי לילוקו. ניתן למצוא את תוכן כתוב האחריות ואת כל המידע החינוי הנדרש להצהרת האחריות בדף הבית שלו בכתובת [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). אם מוצגת אחריות בתיאור המאמור, הזכירות המשפטית שלך נגדנו בין פגמים לא יפגעו. ואכן הקפוד על קיומם תקנות הסילוק החולות במדינתך.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

UN R129/04

Възраст: > 15 месеца до прибл. 12 години

Pallas B i-Size с противоударен калъф:

76 см – 105 см, над 15 месеца, макс. 21 кг

Pallas B i-Size с автоматичен триточков колан:

100 см – 150 см

Благодарим Ви, че решихте да закупите Pallas B i-Size при избора на столче за Вашето дете.

Внимателно прочетете указанията за употреба, преди да монтирате столчето в колата си и винаги дръжте под ръка тези указания за употреба в предназначено за това отделение.

### ⚠ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Без одобрението на Органа за одобряване на типа детското столче не може да бъде изменяно или да се добавя каквото и да е към него по никакъв начин.
- За да осигурите правилна защита на Вашето дете, е абсолютно необходимо да използвате детското столче, както е описано в това ръководство.
- Да не се използва, преди възрастта на детето да е над 15 месеца и преди да е достигнало височина от 76 см.
- Това детско столче може да се монтира само на седалки на автомобила, одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца съгласно ръководството за експлоатация на автомобила.
- Подходящи само за седалки на автомобили с автоматични триточкови колани, одобрени в съответствие с Разпоредба 16 на ООН или с подобен стандарт.
- Не използвайте носещи контактни точки освен описаните в инструкцията и отбелзаните върху системата за обезопасяване на деца.
- Цялата повърхност на облегалката на детското столче трябва да се допира до облегалката на автомобила.
- При обезопасяване на детето с противоударния калъф (76 см – 105 см, над 15 месеца, макс. 21 кг) прикрепването на ISOFIX заключващите рамена не е достатъчно: абсолютно необходимо е допълнително да прикрепите горния обезопасителен колан.
- Горният обезопасителен колан може да се закопчае в отбелзаната точка за закрепване.

- При диапазон на височината между 76 см – 100 см противоударният калъф трябва да се използва.
- Коланът през рамото трябва да се движи нагоре и назад при накланяне. Никога не трябва да се движи напред към горната точка на колана в автомобила.
- Закопчалката на колана на автомобила не трябва никога да пресича водача на колана на столчето. Ако ремъкът на колана е прекалено дълъг, детското столче не е подходящо за използване в това положение в автомобила.
- Триточковият колан на автомобила трябва да се прекарва само по определените схеми. Схемите за движение на колана са описани подробно в това ръководство и са маркирани в зелено на детската седалка.
- Подвижният колан трябва да минава възможно най-ниско през таза на детето Ви, за да има оптимален ефект в случай на произшествие.
- Преди всяко използване се уверете, че противоударният калъф или автоматичният триточков колан на автомобила е правилно регулиран и прилепва пълно към тялото на детето. Никога не усуквайте колана!
- Всички ремъци трябва да са стегнати и не трябва да се усукват!
- Само оптимално регулираният подглавник може да осигури максимална защита и комфорт на Вашето дете, като същевременно осигурява плавното прилепване на колана през рамо.
- Детското столче винаги трябва да се използва със закачена облегалка за гръб. Облегалката за гръб може да се премахва само за почистване или прибиране.
- Детското столче трябва винаги да е правилно обезопасено в автомобила, дори когато не се използва.
- Винаги се уверявайте, че детското столче никога не се притиска при затваряне на вратата на колата или при регулиране на задната седалка.
- Багаж или всякакви други предмети в автомобила трябва винаги да са здраво закрепени. В противен случай може да се подхвърлят в колата, което може да причини фатални наранявания.
- Детското столче не трябва да се използва без калъфа на столчето. Уверете се, че се използва само оригинален калъф за столче, тъй като калъфът е ключов елемент от функционалността му.
- Никога не оставяйте детето си без надзор в колата.
- Частите в системата за обезопасяване на деца се загряват на слънце и евентуално могат да изгорят кожата на детето. Защитете детето и детското столче от директно излагане на слънце.
- Произшествие може да повреди детското столче, като е възможно това да не се забелязва с просто око. Моля, сменете столчето след произшествие. В случай на съмнение, моля, консултирайте се с Вашия търговец или с производителя.

- Не използвайте това детско столче повече от 11 години. Детското столче е изложено на силно натоварване по време на своя експлоатационен живот, което води до промени в качеството на материала с напредване на годините.
- Пластмасовите части може да се почистват с мек почистващ препарат и топла вода. Никога не използвайте търъди или избелващи почистващи препарати!
- На някои седалки на автомобила, изработени от чувствителни материали, използването на детски столчета може да оставя следи и/или да промени цвета. За да не допуснете това, можете да поставите одеяло, кърпа или нещо подобно под детското столче, за да защитите седалката на автомобила.

## ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

- |  |   |
|--|---|
| (1) Облегалка                                | (13) Колан на противоударния калъф                  |
| (2) Бустер                                   | (14) Бутон за освобождаване на регулатора на колана |
| (3) Противоударен калъф<br>(76 см – 105 см)  | (15) Регулатор на колана                            |
| (4) Регулираща дръжка ISOFIX                 | (16) Закопчалка на противоударния калъф             |
| (5) Заключващи рамена ISOFIX                 | (17) Език на противоударния калъф                   |
| (6) Точки на закрепване ISOFIX               | (18) Водач на подвижния колан<br>(100 см – 150 см)  |
| (7) Индикатор за безопасност ISOFIX          | (19) Водач на колана през рамо<br>(100 см – 150 см) |
| (8) Горен обезопасителен колан               | (20) Бутон за настройка на горния колан             |
| (9) Индикатор за безопасност на горния колан | (21) Кука за освобождаване на колана                |
| (10) Бутони за освобождаване ISOFIX          | (22) Метална скоба                                  |
| (11) Регулируем подглавник                   |   |
| (12) Регулатор на височината на подглавника  |   |

## ПЪРВОНАЧАЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Свържете облегалката (1) към бустера (2) като закачите направляваща водач за оста на бустера. Облегалката (1) след това се съгва напред-противоударен калъф (3) върху бустера (2).

## ПРАВИЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛА

### 76 см – 105 см; над 15 месеца с противоударен калъф

Това е подобрана система за обезопасяване на деца i-Size. Одобрена е в съответствие с Разпоредба на ООН № R129/04 за използване в съвместими с i-Size позиции на седалки на автомобили, както е посочено от производителите на автомобили в техните указания за употреба. Ако Вашият автомобил няма позиция на седалки по i-Size, моля, проверете списък за типа автомобили. Можете да получите най-актуалната версия от [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 см – 150 см; с автоматичен триточков колан

Детското столче може да се използва на седалките на автомобила, които са оборудвани с автоматичен триточков колан. Вижте списък на типовете одобрени автомобили. Можете да получите най-актуалната версия от [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

За използване с триточков колан в диапазона на височината 100 см – 150 см има възможност за използване без ISOFIX и горен колан (Top Tether). В този случай столчето трябва винаги да се обезопаси с триточков колан, дори когато няма дете в седалката.

В изключителни случаи детското столче за автомобил може да се използва и на предната пътническа седалка. Винаги спазвайте препоръките на производителя на автомобила.

 Над височина на детето от 135 см съвместимостта между столчето за кола и автомобила Ви може да бъде намалена.

## МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ В АВТОМОБИЛА

1. Винаги се уверявайте, че...
  - облегалките в превозното средство са блокирани в изправено положение.
  - при монтиране на детското столче на предната пътническа седалка регулирайте седалката на автомобила възможно най-назад, без да пречите на прекарването на колана.
2. Издърпайте регулиращата дръжка ISOFIX (4) и издърпайте заключващото рамо ISOFIX (5) с другата ръка, докато се фиксира на позиция. Повторете същото за освобождаване на заключващото рамо ISOFIX (5) от другата страна.

 Заключващите рамена ISOFIX трябва да бъдат освободени независимо.

3. Поставете детското столче върху подходящата седалка в автомобила.
4. Натиснете заключващите рамена ISOFIX (5) в точките на закрепване ISOFIX (6), докато се заключат с ясен звук „ЩРАК“. Двата индикатора за безопасност ISOFIX (7) ще сменят цвета от червено към зелено.

- Уверете се, че столчето е обезопасено, като се опитате да го извадите от точките на закрепване на ISOFIX (6).
- Детското столче може да се постави в различни седнали или наклонени позиции чрез натискане на регулиращата дръжка ISOFIX(4) и преместване на столчето напред или назад. Вижте глава „РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ“.

Ако подглавникът на автомобила пречи, издърпайте го до най-горна степен или го свалете (освен при обърнати назад седалки на автомобила).

- Прекарайте горния обезопасителен колан (8) право през седалката на автомобила и го застопорете с помощта на карабина върху точката за закрепване на автомобила Ви.

Ако е необходимо, горният обезопасителен колан може да се удължи като натиснете бутона за регулирането му (20).

Прекарайте горният обезопасителен колан под подглавника на автомобилната седалка. Никога не прекарайте горния обезопасителен колан над подглавника на автомобилната седалка.

- Затегнете горния обезопасителен колан (8), докато индикаторът за безопасност на горния колан (9) не стане зелен.

## ИЗВАЖДАНЕ НА ДЕТСКОТО СТОЛЧЕ ОТ АВТОМОБИЛА

Изпълнете стъпките за монтаж в обратен ред.

- Разхлабете горния обезопасителен колан (8).
- Отключете точките на обезопасяване на ISOFIX (5) от двете страни, като натиснете бутоните за освобождаване ISOFIX (10) и ги дръпнете единовременно.
- Издърпайте столчето от точките на закрепване на ISOFIX (6).
- Махнете детското столче. След това натиснете регулиращата дръжка ISOFIX(4) и натиснете заключващото рамо ISOFIX (5), докато усетите леко съпротивление. Пуснете регулиращата дръжка и натиснете заключващите рамена ISOFIX (5) изцяло назад в позицията за транспортиране.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ЛЕГНАЛО ПОЛОЖЕНИЕ

Това детско столче предлага 3 седящи позиции.

- За да поставите детското столче в желаната наклонена позиция, натиснете регулиращата дръжка ISOFIX (4) на долната страна на предната част на бустера (2) и издърпайте столчето напред.
- За да върнете столчето от наклонена позиция към седяща позиция, натиснете регулиращата дръжка ISOFIX (4) отново и насочете седалката нагоре с лек натиск към бустера (2).

Трите индикаторни линии на заключващите рамена ISOFIX указват съответната позиция.

Детското столче трябва да се регулира до някоя от седящите позиции, преди детето да седне.

## РЕГУЛИРАНЕ НА ПОДГЛАВНИКА

Регулируемият подглавник (11) може да се регулира с помощта на регулатора за височина на подглавника (12) отзад на подглавника. Регулирайте подглавника така, че макс. 2 см (прибл. ширина около 2 пръста) да останат между рамото на детето и подглавника.

Височината на подглавника все още може да се регулира, докато столчето е монтирано в колата.

## ПРАВИЛЕН МОНТАЖ

### Монтаж

76 см – 105 см; макс.  
21 кг над 15 месеца

с противоударен калъф



100 см – 150 см

без противоударен калъф



### Монтаж

## ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С ПРОТИВОУДАРЕН КАЛЪФ: 76 СМ – 105 СМ (МАКС. 21 КГ НАД 15 МЕСЕЦА)

- Разхлабете колана на противоударния калъф (13) чрез натискане на бутона за освобождаване на регулатора на колана (14) върху регулатора на колана (15).
- Отворете катaramата върху противоударния калъф (16) и оставете противоударния калъф настраана.
- Сега поставете детето си в седалката.

Уверете се, че подглавникът е правилно регулиран.

- Поставете противоударен калъф (3) назад и вкарайте езика на противоударния калъф (17) в катaramата на противоударния калъф (16), така че да щракне с ясен звук „ЩРАК“.

- Сега издърпайте колана на противоударния калъф (13), за да го регулирате и да ограничите правилно Вашето дете. Преместете противоударен калъф (3) малко наляво и надясно, за да постигнете оптимално прилепване и положение.
- Противоударният калъф (3) трябва да се регулира така, че да прилепва удобно към тялото на детето и таза.

 Затягането на регулиращия колан трябва да се повтаря всеки път, когато заключвате коланите.

- Проверете дали заключващите езици (17) са правилно поставени, като дръпнете противоударният калъф (3).

## **СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТИВОУДАРНИЯ КАЛЪФ**

Свалете противоударният калъф (3) веднага, щом детето Ви стане по-високо от 105 см или тежи над 21 кг.

За да премахнете противоударният калъф (3) следвайте следните стъпки:

- Отворете закопчалката на противоударния калъф (16).
- Натиснете бутона за освобождаване на регулатора на колана (14) и освободете колана (13) колкото се може повече.
- Отстраниете калъфа на столчето от лявата страна на бustera (2), докато можете да видите точката на фиксиране на колана.
- Натиснете куката за освобождаване на колана (21) на точката на фиксиране и разхлабете металната скоба (22).
- Обърнете металната скоба (22) така, че да може да мине през отвора на точката на фиксиране.
- Издърпайте колана на противоударния калъф (13) изцяло през тунела на подлакътника и през дупката в калъфа на столчето.

 Имайте предвид, че използването на седалката без противоударен калъф не е разрешено, преди детето Ви да достигне височина от поне 100 см.

 Дръжте противоударния калъф на безопасно и сигурно място.

За да закачите отново противоударният калъф (3) към бustera (2), следвайте стъпките, описани по-горе, в обратен ред.

Уверете се, че металната скоба (22) е стабилно закрепена и заключена зад куката за освобождаване на колана (21).

 Уверете се, че стрелката на металната скоба и стрелката на точката на фиксиране сочат една към друга.

## **ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО С ПРОТИВОУДАРЕН КАЛЪФ: 100 CM – 150 CM**

- Придвижете колана на седалката на автомобила около своеето дете пред маркираните в зелено водачи на колана (18) и поставете езика на колана в закопчалката на колана. Трябва да се законтира на място и да се чуе звук „ЩРАК“.
- Издърпайте колана през рамо, за да затегнете подвижния колан, преди да поставите колана през във водача на колана.
- Поставете колана през рамо и подвижния колан заедно във водача на подвижния колан (18) от страната на закопчалката на колана на автомобила.
- Прекарайте колана през рамо през зеления водач на колана през рамо (19), докато не влезе в него.
- Затегнете колана през рамо чрез дърпане.
- Уверете се, че коланът през рамо минава през ключицата на детето и не докосва врата му. Ако е необходимо, регулирайте височината на подглавника (11), за да промените позицията на колана.

## **СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА КАЛЪФА НА СТОЛЧЕТО**

Калъфът на детското столче се състои от четири части (подглавник, облегалка, бuster и щит спреду удар). Те са закрепени на няколко места с когчета тик-так и еластични ленти. След като всички приставки са освободени, отделните части на калъфа може да се свалят. За да премахнете калъфа на bustera (2), трябва да се свали Противоударна преграда (3). За да направите това, моля, следвайте стъпките в глава „СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВЯНЕ НА ПРОТИВОУДАРЕН КАЛЪФ“. За да поставите калъфа обратно на столчето, следвайте инструкциите за сваляне в обратен ред.

 Калъфът може да се пере само при 30 °C на програма за деликатни тъкани в пералнята, в противен случай може да се обезцвети платът на калъфа. Моля, перете калъфа отделно от другото пране и не сушете в сушилнята или на пряка слънчева светлина!

## **ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ**

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) Ви дава 3 години гаранция за този продукт. Тази гаранция е в сила в страната, където продуктът е произваден и е продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гарантията и цялата важна информация, необходима за упражняването на гарантията, може да се намери на нашия уеб сайт [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ако в описание на продукта е показана гаранция, Вашите законни права срещу нас при неизправности остават незасегнати.

Моля, спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във Вашата страна.

## SERTIFIKACIJA

UN R129/04

Godine: > 15 meseci do približno 12 godina

**Pallas B i-Size sa štitnikom od udara:**

76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg

**Pallas B i-Size sa automatskim pojasmom u tri tačke:**

100 cm – 150 cm

Hvala što ste se odlučili za **Pallas B i-Size** pri odabiru auto sedišta.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo ua upotrebu pre nego što postavite sedište u vozilu i uvek ga držite pri ruci kako biste mogli da ga opet konsultujete.

### VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA

- Auto sedište se ne sme modifikovati niti nadograđivati ni na kakav način bez odobrenja organa za homologaciju tipa.
- Da bi vaše dete bilo pravilno zaštićeno, apsolutno je neophodno da koristite auto sedište na način opisan u ovom uputstvu.
- Ne koristite ga pre nego što dete navrši 15 meseci i pre nego što dostigne 76 cm.
- Ovo auto sedište može se postaviti samo na sedišta vozila na kojima je odobrena upotreba zaštitnih sistema za decu prema uputstvu vozila.
- Pogodno samo za sedišta vozila sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa Pravilnikom UN br. 16 ili uporedivim standardom.
- Ne koristite tačke za oslonac opterećenja osim onih navedenih u uputstvima i označenih na pojusu za vezivanje deteta.
- Puna površina naslona auto sedišta mora da bude u kontaktu s naslonom vozila.
- Kada dete obezbeđujete štitnikom od udara (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg), pričvršćivanje ISOFIX ručica za zaključavanje nije dovoljno: apsolutno je neophodno da dodatno pričvrstite gornji pojaz za vezivanje.
- Gornji pojaz za vezanje može se pričvrstiti samo na označenu tačku pričvršćivanja.
- Za upotrebu između opsega visine 76 cm - 100 cm mora se koristiti štitnik od udara.
- Pojas za vezivanje preko ramena mora se protezati nagore i unazad pod nagibom. Nikada ne sme ići ka napred prema gornjoj tački pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa u vozilu nikada ne sme prelaziti preko naslona za ruke sedišta. Ako je pojaz predugačak, auto sedište nije pogodno za upotrebu na ovoj poziciji u vozilu.
- Pojas u tri tačke mora se provlačiti samo kroz za to predviđene prolaze. Prolazi pojasa su detaljno opisani u ovom uputstvu i označeni su zelenom bojom na auto sedištu.
- Pojas za vezivanje preko krila mora da prolazi što je moguće niže preko prepona vašeg deteta da bi imao optimalan efekat u slučaju nesreće.
- Pre svake upotrebe proverite da li je štitnik od udara ili automatski pojaz vozila u tri tačke pravilno podešen i da li dobro naleže uz telo deteta. Nikada ne uvijajte pojaz!
- Svi kaiševi moraju biti pritegnuti i ne smeju se uvijati!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu može da pruži vašem detetu maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno osiguravajući da se pojaz za vezivanje preko ramena može neomatanost postaviti.
- Auto sedište se uvek mora koristiti sa pričvršćenim naslonom. Naslon se može ukloniti samo radi čišćenja ili odlaganja.
- Auto sedište mora uvek biti pravilno pričvršćeno u vozilu čak i kada se ne koristi.
- Uvek se uverite da auto sedište nije zaglavljeno prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja zadnjeg sedišta.
- Prtljag i drugi predmeti u vozilu uvek moraju biti čvrsto fiksirani. U suprotnom, mogu biti bačeni unutar automobila, što može izazvati smrtonosne povrede.
- Auto sedište nikada ne smeti koristiti bez navlake za sedište. Uverite se da se koristi samo originalna navlaka za sedište, jer je navlaka ključni element funkcije sedišta.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora u automobilu.
- Delovi u sistemu za vezivanje deteta zagrevaju se na suncu i potencijalno mogu dovesti do opekotina na koži vašeg deteta. Zaštite dete i auto sedište od direktnog sunčevog svetla.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje auto sedišta koje nije vidljivo golim okom. Zamenite sedište nakon nesreće. U slučaju sumnje, konsultujte prodavca ili proizvođača.
- Ne koristite ovo auto sedište duže od 11 godina. Auto sedište je izloženo velikom stresu tokom radnog veka proizvoda, što dovodi do promena u kvalitetu materijala s povećanjem starosti.
- Plastične delove možete očistiti blagim sredstvom za čišćenje i toplim vodom. Nikada nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje ili izbeljivače!
- Na nekim sedištinama vozila napravljenim od osetljivih materijala, upotreba auto sedišta može ostaviti tragove i/ili dovesti do promene boje. Da biste to sprečili, ispod auto sedišta možete postaviti čebe ili peškir ili slično kako biste zaštitili sedište u vozilu.

## DELOVI PROIZVODA

- |  |  |
|--|--|
| (1) Naslon   | (12) Ručica za podešavanje naslona za glavu                      |
| (2) Buster   | (13) Pojas štitnika od udara                                     |
| (3) Štitnik od udara (76 cm – 105 cm)                | (14) Dugme za otpuštanje regulatora pojasa                       |
| (4) Ručka za podešavanje ISOFIX sistema              | (15) Regulator pojasa  |
| (5) Ručice za zaključavanje ISOFIX sistema           | (16) Kopča štitnika od udara                                     |
| (6) Tačke sidrenja ISOFIX sistema                    | (17) Jezičak štitnika od udara                                   |
| (7) Bezbednosni indikator ISOFIX sistema             | (18) Vodilica pojasa za vezivanje preko krila (100 cm – 150 cm)  |
| (8) Gornji pojas za vezivanje                        | (19) Vodilica pojasa za vezivanje preko ramena (100 cm – 150 cm) |
| (9) Indikator sigurnosti gornjeg pojasa za vezivanje | (20) Dugme za podešavanje gornjeg pojasa za vezivanje            |
| (10) Dugmad za otpuštanje ISOFIX sistema             | (21) Kuka za otpuštanje pojasa                                   |
| (11) Podesivi naslon za glavu                        | (22) Metalna spona   |

## INICIJALNA MONTAŽA

Povežite naslon (1) na buster (2) tako što ćete zakačiti vodilicu na osovinu buster-a. Naslon za leđa (1) se zatim savija unapred. Postavite štitnik od udara (3) na buster (2).

## ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

76 cm – 105 cm; > 15 m sa štitnikom od udara

Ovo je unapređeni dečji zaštitni sistem i-Size. Odobreno je prema Pravilniku UN br. R129/04, za upotrebu na pozicijama u vozilu kompatibilnim sa i-Size standardom, kako je navedeno od strane proizvođača vozila u uputstvu za upotrebu vozila. Ako vaše vozilo nema poziciju za sedenje i-Size, proverite listu tipa vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

100 cm – 150 cm; s automatskim pojasmom u tri tačke

Auto sedište se može koristiti na sedištima vozila koja su opremljena automatskim pojasmom u tri tačke. Pogledajte listu tipa vozila za odobrena vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Za upotrebu sa pojasmom u tri tačke između opsega visine 100 cm – 150 cm, postoji mogućnost upotrebe bez ISOFIX sistema i gornjeg pojasa. U ovom slučaju, auto sedište mora uvek biti osigurano pojasmom u tri tačke čak i kada se dete ne nalazi u sedištu.

U izuzetnim slučajevima, auto sedište se može koristiti i na suvozačevom sedištu. Uvek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

 Kada visina deteta premaši 135 cm, kompatibilnost između auto sedišta i vašeg vozila može se smanjiti.

## POSTAVLJANJE AUTO SEDIŠTA U VOZILU

- Uvek se uverite da...
  - nasloni u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
  - kada postavljate auto sedište na suvozačevo mesto, pomerite sedište vozila što je više moguće unazad, ali bez uticaja na provlačenje pojasa.
- Povucite ručku za podešavanje ISOFIX sistema (4) i drugom rukom izvucite ISOFIX ručicu za zaključavanje (5) dok ne upadne u predviđeno mesto i ne zaključa se. Ponovite isto za oslobođanje ISOFIX ručice za zaključavanje (5) s druge strane.

 ISOFIX ručice za zaključavanje moraju se otpuštati jedna po jedna.

- Postavite auto sedište na odgovarajuće sedište u automobilu.
- Gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX tačke sidrenja (6) dok se ne upadnu u svoje mesto i ne zaključaju se uz zvuk „KLIK“. Dva ISOFIX indikatora bezbednosti (7) će promeniti boju iz crvene u zelenu.
- Proverite da li je auto sedište čvrsto postavljeno tako što ćete pokušati da ga izvucete iz ISOFIX tačaka sidrenja (6).
- Auto sedište se može postaviti u različite položaje sedenja ili ležanja pritiskom na ručku za podešavanje ISOFIX sistema (4) i pomeranjem sedišta unapred ili unazad. Pogledajte poglavje „PODEŠAVANJE LEŽEĆEG POLOŽAJA“.

 Ako naslon za glavu automobila smeta, povucite ga prema gore do njegove krajnje tačke ili ga potpuno uklonite (osim na sedištima koja su okrenuta unazad).

- Prevlačite gornji pojaz (8) ravno preko sedišta vozila i fiksirajte ga u sidrište pomoću kuke za pričvršćivanje na tački sidrenja u vašem vozilu.

 Gornji pojaz se može produžiti pritiskom na dugme za podešavanje gornjeg pojaza (20).

 Provucite gornji pojaz za vezivanje ispod naslona za glavu automobila. Nikada ne prebacujte gornji pojaz za vezivanje preko naslona za glavu automobila.

8. Pritežite gornji pojaz (8) dok indikator sigurnosti gornjeg pojaza (9) ne postane zelen.

## UKLANJANJE IZ VOZILA

Izvedite korake instalacije obrnutim redosledom.

1. Uklonite gornji pojaz (8).
2. Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (5) s obe strane pritiskom ISOFIX dugmadi za otpuštanje (10) i povucite ih unazad.
3. Odvojite auto sedište od ISOFIX tačaka sidrenja (6).
4. Uklonite auto sedište. Zatim pritisnite ručku za podešavanje ISOFIX sistema (4) i povucite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) unazad dok ne osetite blagi otpor. Otpustite ručku za podešavanje i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) potpuno nazad u položaj za transport.

## PODEŠAVANJE LEŽEĆEG POLOŽAJA

Ovo auto sedište ima 3 sedeća položaja.

1. Da biste postavili auto sedište u željeni položaj, pritisnite ručku za podešavanje ISOFIX sistema (4) s donje strane prednjeg dela buster sedišta (2) i povucite auto sedište unapred.
2. Da biste vratili auto sedište iz ležećeg položaja u sedeći položaj, ponovo pritisnite ručku za podešavanje ISOFIX sistema (4) i gurnite sedište nagore uz blagi pritisak prema buster sedištu (2).

 Tri linije indikatora na ISOFIX ručicama za zaključavanje pokazuju odgovarajući položaj.

 Auto sedište mora biti prilagođeno jednom od sedećih položaja pre nego što se dete postavi da sedne.

## PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) može se prilagoditi pomoću ručice za podešavanje (12) na poledini naslona za glavu. Podesite naslon za glavu tako da između ramena deteta i naslona za glavu ostane maksimalno 2 cm (približno širina 2 prsta).

 Visinu naslona za glavu možete prilagoditi i dok je auto sedište postavljeno u vozilu.

## ISPRAVAN NAČIN POSTAVLJANJA

Način postavljanja	76 cm — 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m sa štitnikom od udara	100 cm – 150 cm bez štitnika od udara
Postavljanje		

## OSIGURANJE DETETA POMOĆU ŠITNIKA OD UDARA: 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 M)

1. Otpustite pojaz štitnika od udara (13) pritiskom na dugme za otpuštanje (14) na regulatoru pojaza (15).
2. Otvorite kopču štitnika od udara (16) i postavite štitnik od udara sa strane.
3. Sada postavite dete u auto sedište.

 Proverite da li je naslon za glavu pravilno postavljen.

4. Vratite štitnik od udara (3) nazad u predviđenu vodilicu i ubacite jezičak štitnika od udara (17) u kopču štitnika od udara (16) tako da se čuje zvuk „KLIK“.
5. Sada povucite pojaz štitnika od udara (13) da biste ga prilagodili i pravilno osigurali dete. Pomerite štitnik od udara (3) malo naginjući ga napred-nazad kako biste postigli optimalno priranje i položaj.
6. Prilagodite štitnik od udara (3) tako da čvrsto priranja uz telo i karlicu deteta i da je postavljen centralno ispred vašeg deteta.

 Svaki put kada se vezujete, morate ponovo pritegnuti pojaz.

7. Proverite da li je jezičak štitnika od udara (17) pravilno postavljen povlačenjem štitnika od udara (3).

## UKLANJANJE I PONOVO PRIČVRŠĆIVANJE ŠITNIKA OD UDARA

Čim vaše dete bude više od 105 cm ili teže od 21 kg, štitnik od udara (3) se mora ukloniti.

- Da biste uklonili štitnik od udara (3) pratite sledeće korake:
1. Otvorite kopču štitnika od udara (16).

- Pritisnite dugme za otpuštanje na regulatoru pojasa (14) i otpustite pojас (13) koliko je moguće.
- Skinite navlaku sedišta s leve strane buster sedišta (2) dok ne vidite tačku za fiksiranje pojasa.
- Pritisnite kuku za otpuštanje pojasa (21) na tački za fiksiranje i opustite metalnu sponu (22).
- Okrenite metalnu sponu (22) tako da može da prođe kroz otvor na tački za fiksiranje.
- Provucite pojас štitnika od udara (13) potpuno kroz tunel naslona za ruke i kroz rupu na navlaci sedišta.

 Imajte na umu da upotreba sedišta bez štitnika od udara nije dozvoljena pre nego što vaše dete ne dostigne visinu od najmanje 100 cm.

 Držite štitnik od udara na bezbednom i sigurnom mestu.

Da biste ponovo pričvrstili štitnik od udara (3) na buster sedište (2), pratite korake opisane gore obrnutim redosledom.

Proverite da li je metalna spona (22) čvrsto na mestu i zaključana iza kuke za otpuštanje pojasa (21).

 Proverite da li strelica na metalnoj sponi i strelica na tački za fiksiranje pokazuju jedna prema drugoj.

## OSIGURANJE DETETA BEZ ŠTITNIKA OD UDARA: 100 CM – 150 CM

- Provucite kaiš preko krila sedišta vozila oko vašeg deteta kroz vodice za kaiš obeležene zelenom bojom (18) i ubacite ježičak kaiša u kopcu kaiša vozila. Mora upasti u svoje mesto i zaključati se uz zvuk „KLIK“.
- Zategnite pojас za vezivanje preko krila povlačenjem pojаса za vezivanje preko ramena pre umetanja pojаса za vezivanje preko ramena u vodilicu pojаса.
- Umetnите pojас za vezivanje preko ramena i pojас za vezivanje preko krila zajedno u vodilicu pojаса (18) na bočnoj strani kopče pojаса za vezivanje u vozilu.
- Provucite pojас za vezivanje preko ramena kroz zelenu vodilicu pojаса za vezivanje preko ramena (19) dok se ne nađe unutar njega.
- Povlačenjem pritegnite pojас za vezivanje preko ramena.
- Uverite se da pojас za vezivanje preko ramena prolazi preko ključne kosti deteta i da ne dodiruje vrat deteta. Ako je potrebno, podesite visinu podesivog naslona za glavu (11) da biste promenili položaj pojаса.

## UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE NAVLAKE SEDIŠTA

Navlaka auto sedišta sastoji se od četiri dela (naslon za glavu, naslon za leđa, buster i štitnik od udara). Na više mesta su pričvršćeni pritisnim dugmadima i elastičnim trakama. Kada se sva pričvršćenja otpuste, pojedinačni delovi navlake mogu se skinuti. Da biste skinuli navlaku za buster (2), štitnik od udara (3) mora biti uklonjen. Da biste to uradili, sledite korake u poglavljiju „UKLANJANJE I PONOVNO PRIČVRŠĆIVANJE ŠTITNIKA OD UDARA“. Da biste vratili navlaku na sedište, postupajte obrnutim redosledom.

 Navlaka se može prati samo na 30 °C sa programom za osetljivo pranje, inače može doći do promene boje tkanine navlake. Navlaku perite odvojeno od ostalog veša i nemojte je sušiti u sušilici ili na direktnom suncu!

## GARANCIJA PROIZVODAČA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedlingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemačka) daje vam 3 godine garancije na ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji u kojoj je ovaj proizvod prvo bitno prodat kupcu od strane trgovca. Sadržaj garancije i sve neophodne informacije potrebne za pozivanje na garanciju možete pronaći na našem web sajtu [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ukoliko je garancija navedena u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi s nedostacima ostaju nepromenjena.

Molimo vas da se pridržavate propisa o odlaganju otpada u vašoj zemlji.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

UN R129/04

Ηλικία: > 15 μηνών έως περίπου 12 ετών

### Pallas B i-Size με ασπίδα πρόσκρουσης:

76 cm - 105 cm, > 15 μηνών, μέγ. 21 kg

### Pallas B i-Size με αυτόματη ζώνη τριών σημείων:

100 cm – 150 cm

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το **Pallas B i-Size** κατά την επιλογή καθίσματος αυτοκινήτου.

Διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήστη προτού εγκαταστήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στο όχημά σας και κρατήστε τον πάντα εύκαιρο για μελλοντική χρήση.

### ⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, το κάθισμα αυτοκινήτου δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να προστεθεί κάτι σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
- Προκειμένου να παραμείνει το παιδί σας ασφαλές, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην το χρησιμοποιείτε πριν την ηλικία των 15 μηνών και προτού το παιδί φτάσει σε μέγεθος τα 76 cm.
- Το συγκεκριμένο κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να εγκατασταθεί σε καθίσματα οχημάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη χρήση συστημάτων συγκράτησης παιδιών σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Κατάλληλο μόνο για καθίσματα οχημάτων με αυτόματες ζώνες τριών σημείων εγκεκριμένες σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 16 του ΟΗΕ ή ένα συγκριτικό πρότυπο.
- Μην χρησιμοποιείτε σημεία επιφάνης που φέρουν φορτία διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
- Η πλήρης επιφάνεια της πλάτης του καθίσματος αυτοκινήτου πρέπει να έρχεται σε επαφή με την πλάτη του οχήματος.
- Κατά την ασφάλιση του παιδιού με ασπίδα πρόσκρουσης (76 cm - 105 cm, > 15 μηνών, μέγ. 21 kg), δεν αρκεί η τοποθέτηση των βραχιόνων ασφάλισης ISOFIX: είναι απολύτως απαραίτητο να τοποθετηθεί επιπλέον ο ίμαντας άνω πρόσδεσης.
- Ο ίμαντας άνω πρόσδεσης μπορεί να ασφαλίσει μόνο σε καθορισμένο σημείο πρόσδεσης.
- Για χρήση σε ύψος μεταξύ 76 cm - 100 cm πρέπει να χρησιμοποιείται η ασπίδα πρόσκρουσης.
- Η ζώνη ώμου πρέπει να έχει φορά προς τα πάνω και προς τα πίσω σε ανάκλιση. Δεν πρέπει ποτέ να διέρχεται μπροστά από το ανώτερο σημείο της ζώνης στο όχημα.
- Το κούμπωμα της ζώνης του οχήματος δεν πρέπει ποτέ να περνά από το μπράτσο του καθίσματος. Αν η βάση της ζώνης είναι πολύ μακριά, το κάθισμα αυτοκινήτου δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή τη θέση στο όχημα.
- Η ζώνη τριών σημείων πρέπει να περνά μόνο από τις προβλεπόμενες διαδρομές. Οι διαδρομές των ζωνών περιγράφονται ως λεπτομέρεις στο παρόν εγχειρίδιο και επισημαίνονται με τηρώσιμο χώρα στο κάθισμα αυτοκινήτου.
- Η ζώνη κάτω του υπογαστρίου πρέπει να περνάει όσο το δυνατόν χαμηλότερα από τη βουβωνική χώρα του παιδιού σας για να παρέχει τη βέλτιστη δυνατή προστασία σε περίπτωση ατυχήματος.
- Πριν από κάθε χρήση βεβαιωθείτε ότι η ασπίδα πρόσκρουσης ή η αυτόματη ζώνη τριών σημείων του οχήματος είναι σωστά ρυθμισμένη και εφαρμόζει σφιχτά στο σώμα του παιδιού. Ποτέ μην περιστρέψετε τη ζώνη!
- Όλοι οι ιμάντες πρέπει να είναι σφιχτοί και δεν πρέπει να περιστρέψονται!
- Μόνο ένα βέλτιστα ρυθμισμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας τη μέγιστη προστασία και άνεση, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή τοποθέτηση της ζώνης ώμου.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται με την πλάτη συνδεδέμενή. Η πλάτη μπορεί να αφαιρεθεί μόνο για τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να είναι πάντα σωστά στερεωμένο στο όχημα ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου δεν έχει σφιγνώσει σε κάποια επιφάνεια κάτι στο κλείσιμο της πόρτας του αυτοκινήτου ή κατά τη ρύθμιση του πίσω καθίσματος.
- Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο όχημα πρέπει πάντα να είναι στερεωμένα σταθερά. Διαφορετικά, ενδέχεται να εκφεγενδονιστούν μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει θανάτουμος τραυματισμούς.
- Το κάθισμα αυτοκινήτου δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικό κάλυμμα καθίσματος, καθώς το κάλυμμα αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας του καθίσματος.
- Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη στο αυτοκίνητο.
- Τα μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιών θερμαίνονται στον ήλιο και ενδέχεται να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα του παιδιού σας. Προστατέψτε το παιδί σας και το κάθισμα αυτοκινήτου από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

- Ένα απύχημα μπορεί να προκαλέσει στο κάθισμα αυτοκινήτου βλάβη που να μην είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το κάθισμα αυτοκινήτου μετά από απύχημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή στον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε το κάθισμα αυτοκινήτου περισσότερο από 11 χρόνια. Το κάθισμα αυτοκινήτου εκτίθεται σε μεγάλη καπαπόνηση κατά τη διάρκεια ζωής του, γεγονός που προκαλεί αλλοιώσεις στην ποιότητα των υλικών με την ηλικία.
- Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή χλώριο!
- Σε ορισμένα καθίσματα οχημάτων κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά, η χρήση καθισμάτων αυτοκινήτου μπορεί να αφήσει σημάδια ή/και να προκαλέσει αποχρωματισμό. Για να το αποτρέψετε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα, μια πεταέτα ή κάτι παρόμοιο κάτω από το κάθισμα αυτοκινήτου για να προστατέψετε το κάθισμα του οχήματος.

## ΜΕΡΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- |   |   |
|---|---|
| (1) Πλάτη                               | (14) Κουμπί απελευθέρωσης ρυθμιστή ζώνης                |
| (2) Booster                             | (15) Ρυθμιστής ζώνης                                    |
| (3) Ασπίδα πρόσκρουσης (76 cm - 105 cm) | (16) Κούμπωμα της ασπίδας πρόσκρουσης                   |
| (4) Λαβή ρύθμισης ISOFIX                | (17) Γλωττίδια της ασπίδας πρόσκρουσης                  |
| (5) Βραχίονες ασφάλισης ISOFIX          | (18) Οδηγός ζώνης κάτω του υποστηριού (100 cm - 150 cm) |
| (6) Σημεία στερέωσης ISOFIX             | (19) Οδηγός ζώνης ώμου (100 cm - 150 cm)                |
| (7) Ένδειξη ασφαλείας ISOFIX            | (20) Κουμπί ρύθμισης άνω πρόσδεσης                      |
| (8) Ιμάντας άνω πρόσδεσης               | (21) Άγκιστρο απελευθέρωσης ζώνης                       |
| (9) Ένδειξη ασφαλείας άνω πρόσδεσης     | (22) Μεταλλική αγκράφα                                  |
| (10) Κουμπιά απελευθέρωσης ISOFIX       |   |
| (11) Ρυθμιζόμενο προσκέφαλο             |   |
| (12) Λαβή ρύθμισης προσκέφαλου          |   |
| (13) Ζώνη της ασπίδας πρόσκρουσης       |   |

## ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συνέδεστε την πλάτη (1) στο booster (2) αγκιστρώνοντας την προεξοχή στον άξονά του. Στη συνέχεια, η πλάτη (1) διπλώνεται προς τα εμπρός. Τοποθετήστε την ασπίδα πρόσκρουσης (3) στο booster (2).

## Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

### 76 cm - 105 cm, > 15 μηνών με ασπίδα πρόσκρουσης

Αυτό είναι ένα Ενισχυμένα Σύστημα Συγκράτησης Παιδιών i-Size. Είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. R129/04 του ΟΗΕ, για χρήση σε θέσεις καθίσματων συμβατείς με i-Size ίσως ορίζεται από τους κατασκευαστές του οχήματος στους οδηγούς χρήσης οχήματος. Αν το όχημα σας δεν διαθέτει θέση καθίσματων i-Size, ελέγχετε τον κατάλογο τύπων οχημάτων. Μπορείτε να αποκτήσετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου από την ιστοσελίδα [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm, με αυτόματη ζώνη τριών σημείων

Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθίσματα οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με αυτόματη ζώνη τριών σημείων. Ανατρέξτε στον κατάλογο τύπων οχημάτων για τα εγκεκριμένα οχήματα. Μπορείτε να αποκτήσετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση του καταλόγου από την ιστοσελίδα [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Για τη χρήση με ζώνη τριών σημείων μεταξύ του εύρους ύψους 100 cm - 150 cm υπάρχει η δυνατότητα χρήσης χωρίς ISOFIX και άνω πρόσδεση. Σε αυτή την περίπτωση, το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει πάντα να ασφαλίζεται με τη ζώνη τριών σημείων, ακόμη και όταν δεν υπάρχει παιδί στο κάθισμα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε θέση του συνοδηγού. Να συμμορφώνεστε πάντα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος.

Αν το ύψος του παιδιού υπερβαίνει τα 135 cm, η συμβατότητα μεταξύ του καθίσματος αυτοκινήτου και του οχήματός σας ενδέχεται να μειωθεί.

## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

1. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι...
  - οι πλάτες του οχήματος έχουν ασφαλίσει στην όρθια θέση τους.
  - κατά την εγκατάσταση του καθίσματος αυτοκινήτου στη θέση του συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω χωρίς να επηρεαστεί η δρομολόγηση της ζώνης.
2. Τραβήξτε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (4) και τραβήξτε προς τα έξω τον βραχίονα ασφάλισης ISOFIX (5) με το άλλο χέρι μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Επαναλάβετε το ίδιο για την απελευθέρωση του βραχίονα ασφάλισης ISOFIX (5) στην άλλη πλευρά.

Οι βραχίονες ασφάλισης ISOFIX πρέπει να απελευθερώνονται ανεξάρτητα.

3. Τοποθετήστε το κάθισμα αυτοκινήτου σε μια κατάλληλη θέση στο οχήμα.
4. Πλέστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) στα σημεία στερέωσης ISOFIX (6) μέχρι να ασφαλίσουν στη θέση κάνοντας έναν χήρο «ΚΛΙΚ». Οι δύο ενδειξεις ασφαλείας ISOFIX (7) θα γίνουν από κόκκινες πράσινες.

5. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα αυτοκινήτου είναι ασφαλές, προσπαθώντας να το τραβήξετε έξω από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (6).
6. Το κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να τεθεί σε διαφορετική καθιστή θέση για θέση ανάκλησης πιέζοντας τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (4) και μετακινώντας το κάθισμα του αυτοκινήτου προς τα εμπρός ή στηρώντας το προς τα πίσω. Βλέπε κεφαλόπαιο «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ».

⌚ Εάν το προσκέφαλο του οχήματος είναι στη μέση, τραβήξτε το προς τα πάνω μέχρι το απώτατο σημείο του ή αφαιρέστε το εντελώς (εκτός από τα καθίσματα του οχήματος που είναι με μέτωπο προς τα πίσω).

7. Οδηγήστε τον ιμάντα άνω πρόσδεσης (8) ευθεία κατά μήκος του καθίσματος του οχήματος και αγκιστρώστε τον χρησιμοποιώντας το άγκιστρο στο σημείο αγκύρωσης του οχήματος σας.

⌚ Ο ιμάντας άνω πρόσδεσης μπορεί να επεκταθεί πιέζοντας το κουμπί ρύθμισης άνω πρόσδεσης (20).

⌚ Περάστε τον ιμάντα άνω πρόσδεσης κάτω από το προσκέφαλο του αυτοκινήτου. Ποτέ μην περνάτε τον ιμάντα άνω πρόσδεσης πάνω από το προσκέφαλο του αυτοκινήτου.

8. Σφίξτε τον ιμάντα άνω πρόσδεσης (8) έως ότου η ένδειξη ασφαλείας άνω πρόσδεσης (9) γίνεται πράσινη.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Εκτελέστε τα βήματα εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά.

1. Αφαιρέστε τον ιμάντα άνω πρόσδεσης (8).
2. Απασφαλίστε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) και στις δύο πλευρές πιέζοντας τα κουμπιά απελευθέρωσης ISOFIX (10) και ταυτόχρονα τραβώντας τα προς τα πίσω.
3. Τραβήξτε το κάθισμα αυτοκινήτου μακριά από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (6).
4. Αφαιρέστε το κάθισμα αυτοκινήτου. Στη συνέχεια, πιέστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (4) και στρώξτε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) προς τα πίσω μέχρι να αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση. Απελευθερώστε τη λαβή ρύθμισης και στρώξτε τους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX (5) εντελώς πίσω στη θέση μεταφοράς.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ

Αυτό το κάθισμα αυτοκινήτου προσφέρει 3 καθιστές θέσεις.

1. Για να τοποθετήσετε το κάθισμα αυτοκινήτου στην επιθυμητή θέση ανάκλησης, πιέστε τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (4) στην κάτω πλευρά της μπροστινής περιοχής του booster (2) και τραβήξτε το κάθισμα αυτοκινήτου προς τα εμπρός.

2. Για να επαναφέρετε το κάθισμα αυτοκινήτου από τη θέση ανάκλησης στην καθιστή θέση, πιέστε ξανά τη λαβή ρύθμισης ISOFIX (4) και οδηγήστε το κάθισμα προς τα πάνω ασκώντας ελαφριά πίεση στο booster (2).

⌚ Οι τρεις γραμμές ένδειξης στους βραχίονες ασφάλισης ISOFIX υποδεικνύουν την αντίστοιχη θέση.

⌚ Το κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να ρυθμιστεί σε μία από τις καθιστές θέσεις προτού καθίσει το παιδί.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Το ρυθμιζόμενο προσκέφαλο (11) μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τη λαβή ρύθμισης (12) στο πίσω μέρος του προσκέφαλου. Ρυθμίστε το προσκέφαλο έτσι ώστε το μέγιστο 2 cm (περίπου 2 δάχτυλα) να παραμένουν μεταξύ του ώμου του παιδιού και του προσκέφαλου.

⌚ Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και όταν το κάθισμα αυτοκινήτου είναι τοποθετημένο στο όχημα.

## ΤΡΟΠΟΣ ΣΩΣΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

	76 cm - 105 cm, μέγ. 21 kg, > 15 μηνών  με ασπίδα πρόσκρουσης	100 cm – 150 cm  χωρίς ασπίδα πρόσκρουσης
Τρόπος εγκατάστασης		

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ: 76 CM – 105 CM (ΜΕΓ. 21 KG, > 15 ΜΗΝΩΝ)

1. Χαλαρώστε τη ζώνη της ασπίδας πρόσκρουσης (13) πιέζοντας το κουμπί απελευθέρωσης (14) στον ρυθμιστή ζώνης (15).
2. Ανοίξτε το κούμπωμα της ασπίδας πρόσκρουσης (16) και τοποθετήστε την ασπίδα πρόσκρουσης στο πλάι.
3. Τοποθετήστε τώρα το παιδί σας στο κάθισμα αυτοκινήτου.

⌚ Βεβαιωθείτε ότι το προσκέφαλο έχει ρυθμιστεί σωστά.

- Σπρώχετε την ασπίδα πρόσκρουσης (3) πίσω στον καθορισμένο οδηγό και εισαγάγετε τη γλωττίδα της ασπίδας πρόσκρουσης (17) στο κούμπωμα της ασπίδας πρόσκρουσης (16) έτσι ώστε να ασφαλίσει με ένα χρηστικό "ΚΛΙΚ".
- Τραβήξτε τώρα τη ζώνη της ασπίδας πρόσκρουσης (13) για να τη ρυθμίσετε και να συγκρατήσετε σωστά το παιδί σας. Μετακινήστε λίγο την ασπίδα πρόσκρουσης (3) γέρνοντάς την προς τα πίσω και προς τα εμπρός για να επιπλύξετε τη βέλτιστη εφαρμογή και θέση.
- Ρυθμίστε την ασπίδα πρόσκρουσης (3) έτσι ώστε να εφαρμόζει άνετα στο σώμα και τη λεκάνη του παιδιού και να είναι τοποθετημένη κεντρικά μπροστά από το παιδί σας.

⌚ Το σφίξιμο της ζώνης πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε φορά που τη δένετε.

- Ελέγχετε αν η γλωττίδα της ασπίδας πρόσκρουσης (17) έχει ασφαλίσει σωστά, τραβώντας την ασπίδα πρόσκρουσης (3).

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ

Μόλις το παιδί σας ξεπεράσει σε ύψος τα 105 cm ή το βάρος των 21 kg, η ασπίδα πρόσκρουσης (3) πρέπει να αφαιρεθεί.

Για να αφαιρέσετε την ασπίδα κρύσταλλος (3) ακολουθήστε τα επόμενα βήματα:

- Ανοίξτε το κούμπωμα της ασπίδας πρόσκρουσης (16).
- Πλέστε το κούμπι απελευθέρωσης του ρυθμιστή ζώνης (14) και χαλαρώστε τη ζώνη (13) όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του καθίσματος στην αριστερή πλευρά του booster (2) μέχρι να μπορείτε να δείτε το σημείο ασφάλισης της ζώνης.
- Πλέστε το άγκιστρο απελευθέρωσης της ζώνης (21) στο σημείο ασφάλισης και χαλαρώστε τη μεταλλική αγκράφα (22).
- Γύριστε τη μεταλλική αγκράφα (22) έτσι ώστε να μπορεί να περάσει μέσα από το άνοιγμα του σημείου ασφάλισης.
- Τραβήξτε τη ζώνη της ασπίδας πρόσκρουσης (13) εντελώς μέσα από το πέρασμα του μπράτσου και από την οπή στο κάλυμμα του καθίσματος.

⌚ Σημειώστε ότι η χρήση του καθίσματος χωρίς ασπίδα πρόσκρουσης δεν επιτρέπεται πριν το παιδί σας φτάσει σε ύψος τουλάχιστον τα 100 cm.

⌚ Φυλάξτε την ασπίδα πρόσκρουσης σε ασφαλές και προστατευμένο μέρος.

Για να επανατοποθετήσετε την ασπίδα πρόσκρουσης (3) στο booster (2), ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω με αντίστροφη σειρά. Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική αγκράφα (22) είναι σταθερά στη θέση της και έχει ασφαλίσει πίσω από το άγκιστρο απελευθέρωσης της ζώνης (21).

⌚ Βεβαιωθείτε ότι το βέλος στη μεταλλική αγκράφα και το βέλος στο σημείο ασφάλισης δείχνουν το ένα προς το άλλο.

## ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ: 100 CM – 150 CM

- Οδηγήστε τη ζώνη κάτω του υπογαστρίου του καθίσματος στο όχημα γύρω από το παιδί σας μέσα από τους πράσινους σημειωμένους οδηγούς της ζώνης (18) και εισαγάγετε τη γλωττίδα της ζώνης στο κούμπωμα της ζώνης του οχήματος. Πρέπει να ασφαλίζει στη θέση με ένα χρηστικό "ΚΛΙΚ".
- Σφίξτε τη ζώνη κάτω του υπογαστρίου τραβώντας τη ζώνη ώμου πριν τοποθετήσετε την τελευταία στον οδηγό της ζώνης.
- Τοποθετήστε τη ζώνη ώμου και τη ζώνη κάτω του υπογαστρίου μαζί στον οδηγό της ζώνης κάτω του υπογαστρίου (18) στην πλευρά του κουμπώματος της ζώνης του οχήματος.
- Περάστε τη ζώνη ώμου μέσα από τον πράσινο οδηγό της ζώνης ώμου (19) μέχρι να βρεθεί μέσα σε αυτόν.
- Σφίξτε τη ζώνη ώμου τραβώντας τη.
- Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου περνά από την κλείδα του παιδιού σας και δεν αγγίζει τον λαιμό του. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε το ύψος του ρυθμιζόμενου προστέφαλου (11) για να αλλάξετε τη θέση της ζώνης.

## ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάλυμμα του καθίσματος αυτοκινήτου αποτελείται από τέσσερα μέρη (προστέφαλο, πλάτη, booster και ασπίδα πρόσκρουσης). Αυτά συγκρατούνται στη θέση τους σε διάφορα σημεία με σύστεμα και ελαστικές ταινίες. Αφού χαλαρώσουν όλες οι συνδέσεις, τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος μπορούν να αφαιρεθούν. Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα του booster (2), πρέπει να αφαιρέσετε την ασπίδα πρόσκρουσης (3). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στο κεφάλαιο "ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ". Για να τοποθετήσετε τα καλύμματα πίσω στο κάθισμα, κάντε τη διαδικασία με την αντίστροφη σειρά.

⌚ Το κάλυμμα μπορεί να πιλυθεί μόνο στους 30°C σε πρόγραμμα πιλύσης για ευαίσθητα ρούχα, διαφορετικά το ύψασμα του καλύμματος ενδέχεται να αποχωραπετεί. Πλένετε το κάλυμμα έχεχωριστά από την υπόλοιπη μπουγάδα και μι το στεγνώνετε στο στεγνωτήριο ή με άμεση έκθεση στο φως του ήλιου!

## ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

Η CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) σας δίνει 3 χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει στη χώρα όπου το προϊόν πωλήθηκε αρχικά από τον πωλητή λιανικής στον πλειάτη. Το περιεχόμενο της εγγύησης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της εγγύησης βρίσκονται στην αρχική μας σελίδα: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Εάν επιδειχθεί η εγγύηση στην περιγραφή του προϊόντος, τα νομικά σας δικαιώματα απέναντι μας για τυχόν ελαττώματα δεν επιτρέπονται.

Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων της χώρας σας.

## CERTIFICARE

UN R129/04

Vârstă: > 15 luni până la aprox. 12 ani

### Pallas B i-Size cu scut de protecție la impact:

76 cm - 105 cm, > 15 luni, max. 21 kg

### Pallas B i-Size cu centură automată în trei puncte:

100 cm - 150 cm

Vă mulțumim că v-ați decis în favoarea alegerii scaunului auto pentru copil

### Pallas B i-Size .

Cititi cu atenție acest ghid de utilizare înainte de instalarea scaunului auto pentru copil în autovehicul și păstrați-l întotdeauna la îndemâna pentru consultare ulterioară.

## INFORMAȚII IMPORTANTE ȘI AVERTISMENTE

- Scaunul auto pentru copil nu poate suferi modificări sau completări de niciun fel fără aprobarea Autorității de omologare de tip.
- Pentru a vă menține copilul protejat în mod corespunzător, este absolut esențial să utilizați scaunul auto pentru copil conform descrierii din prezentul manual.
- Nu se utilizează înainte ca vârsta copilului să depășească 15 luni și înainte ca acesta să ajungă la o înălțime de 76 cm.
- Această scaun auto pentru copil poate fi instalat doar pe scaune ale autovehiculului care sunt omologate pentru utilizarea sistemelor de siguranță pasivă pentru copii, în conformitate cu manualul autovehiculului.
- Produsul este adecvat doar pentru scaunele de autovehicul cu centuri automate în trei puncte, omologate în conformitate cu Regulamentul nr. 16 al ONU sau cu un standard comparabil.
- Nu utilizați alte puncte de contact portante în afara celor descrise în instrucțiuni și marcate pe sistemul de siguranță pasivă pentru copii.
- Înțreaga suprafață a spătarului scaunului auto pentru copil trebuie să fie în contact cu spătarul scaunului autovehiculului.
- La asigurarea copilului cu scutul de protecție la impact (76 cm - 105 cm, > 15 luni, max. 21 kg), atașarea brațelor de blocare ISOFIX nu este suficientă: atașarea suplimentară a centurii de ancorare superioare (Top Tether) este absolut necesară.
- Centura Top Tether poate fi fixată doar de un punct de atașare marcat.
- Pentru copii cu o înălțime cuprinsă între 76 și 100 cm trebuie utilizat scutul de protecție la impact.
- Centura de umăr trebuie să fie întinsă pe diagonală în sus și spre spate. Aceasta trebuie întinsă niciodată în față, spre punctul superior al centurii autovehiculului.
- Cătărarea centurii autovehiculului nu trebuie să se intersecteze niciodată cu cotiera scaunului pentru copil. Dacă centura este prea lungă, scaunul auto pentru copil nu este potrivit pentru a fi utilizat în această poziție în autovehicul.
- Centura în trei puncte trebuie direcționată doar prin ghidajele desemnate. Ghidajele centurii sunt descrise detaliat în acest manual și sunt marcate cu verde pe scaunul auto pentru copil.
- Centura de sold trebuie să treacă cât se poate de jos peste zona inghinală a copilului pentru a avea efectul scontat în eventualitatea unui accident.
- Înaintea fiecărei utilizări, asigurați-vă că scutul de protecție la impact sau centura automată în trei puncte a autovehiculului este reglat(ă) corect și se potrivește perfect pe corpul copilului. Nu răsuții niciodată centura!
- Toate centurile trebuie să fie strânse și nu trebuie răsucite!
- Odată cu setările optimale, asigurați-vă că centura de umăr poate fi montată fără piedici.
- Scaunul auto pentru copil trebuie utilizat întotdeauna cu spătarul atașat. Spătarul poate fi îndepărtat doar pentru curățare sau stivuire.
- Scaunul auto pentru copil trebuie să fie întotdeauna securizat corect în autovehicul, chiar și atunci când nu este utilizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că scaunul auto pentru copil nu se blochează atunci când închideți portiera mașinii sau când reglați bancheta din spate.
- Bagajele sau orice alte obiecte prezente în autovehicul trebuie să fie întotdeauna bine fixate. În caz contrar, acestea pot fi aruncate în interiorul mașinii, ceea ce ar putea provoca râni fatale.
- Scaunul auto pentru copil nu trebuie utilizat niciodată fără husa scaunului. Asigurați-vă că este utilizată numai o husă de scaun originală, deoarece husa este un element esențial al funcției scaunului pentru copil.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în mașină.
- Componentele sistemului de protecție pasivă pentru copii se încălzesc la soare și pot arde pielea copilului dvs. Protejați-vă copilul și scaunul auto pentru copil împotriva expunerii directe la soare.
- Un accident poate provoca daune scaunului auto pentru copil, care nu pot fi identificate cu ochiul liber. Înlăcuți scaunul pentru copil după un accident. Dacă aveți dubii, consultați dealerul sau producătorul.
- Nu utilizați acest scaun auto pentru copil mai mult de 11 ani. Scaunul auto pentru copil este expus la solicitări ridicate pe durata sa de viață, ceea ce duce la modificări ale calității materialului odată cu creșterea vechimii.

- Componentele din plastic pot fi curățate cu un agent de curățare neutru și cu apă caldă. Nu utilizați niciodată agenți de curățare agresivi sau înălțitorii!
- Pentru autovehiculele ale căror scaunele sunt fabricate din materiale sensibile, utilizarea scaunelor auto pentru copil poate lăsa urme și/sau poate provoca decolorare. Pentru a proteja scaunul autovehiculului puteți așeza o pătură, un prosop sau alte materiale similare sub scaunul auto pentru copil.

## COMPONENTELE PRODUSULUI

- |   |  |
|---|--|
| (1) Spătar  | (14) Buton de eliberare a dispozitivului de reglare a centurii |
| (2) Înălțător de scaun                              | (15) Dispozitiv de reglare a centurii                          |
| (3) Scut de protecție la impact<br>(76 cm - 105 cm) | (16) Caramanul scutului de protecție la impact                 |
| (4) Manetă de reglare ISOFIX                        | (17) Limba scutului de protecție la impact                     |
| (5) Brațe de blocare ISOFIX                         | (18) Ghidaj pentru centura de șold<br>(100 cm - 150 cm)        |
| (6) Puncte de ancorare ISOFIX                       | (19) Ghidaj pentru centura de umăr<br>(100 cm - 150 cm)        |
| (7) Indicator de siguranță ISOFIX                   | (20) Buton de reglare a centurii Top Tether                    |
| (8) Centură Top Tether                              | (21) Cârlig de eliberare a centurii                            |
| (9) Indicator de siguranță Top Tether               | (22) Clapetă metalică  |
| (10) Butoane de eliberare ISOFIX                    |  |
| (11) Tetieră reglabilă                              |  |
| (12) Manetă de reglare a tetierei                   |  |
| (13) Centura scutului de protecție la impact        |  |

## ASAMBLARE INITIALĂ

Conectați spătarul (1) la înălțitorul pentru scaun (2) prin prinderea cheii ghidaj pe axa înălțitorului pentru scaun. Spătarul (1) este apoi pliat înainte. Puneți scutul de protecție la impact (3) pe înălțătorul pentru scaun (2).

## POZIȚIA CORECTĂ ÎN AUTOVEHICUL

### 76 cm - 105 cm; > 15 luni cu scut de protecție la impact

Acesta este un sistem de protecție pasivă pentru copii i-Size îmbunătățit. Este omologat în conformitate cu Regulamentul nr. R129/04 al ONU pentru utilizare cu scaunele autovehiculului compatibile cu sistemele i-Size, conform indicațiilor producătorilor de autovehicule din ghidurile de utilizare corespunzătoare. Dacă autovehiculul dvs. nu este echipat cu un scaun cu sistem i-Size, consultați lista tipurilor autovehiculelor. Puteți obține cea mai nouă versiune de la adresa [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm - 150 cm; cu centură automată în trei puncte

Scaunul auto pentru copil poate fi utilizat pe scaunele autovehiculului care sunt prevăzute cu o centură automată în trei puncte. Consultați lista tipurilor autovehiculelor pentru a vedea autovehiculele omologate. Puteți obține cea mai nouă versiune de la adresa [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Pentru utilizarea cu centură în trei puncte în intervalul de înălțime 100–150 cm, există posibilitatea utilizării fără ISOFIX și Top Tether. În acest caz, scaunul auto pentru copil trebuie securizat întotdeauna cu centura în trei puncte, chiar dacă în scaun nu se află niciun copil.

În cazuri excepționale, scaunul auto pentru copil poate fi utilizat și pe scaunul pasagerului din față. Respectați întotdeauna recomandările producătorului autovehiculului.

💡 În cazul unui copil cu înălțimea mai mare de 135 cm, compatibilitatea dintre scaunul auto pentru copil și autovehiculul dvs. poate fi redusă.

## INSTALAREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL ÎN AUTOVEHICUL

1. Asigurați-vă întotdeauna că...
  - spătarele din autovehicul sunt blocate în poziție verticală.
  - la instalarea scaunului auto pentru copil pe scaunul pasagerului din față, reglați scaunul autovehiculului cât mai în spate posibil, fără să afectați ghidajul centurii.
2. Trageți maneta de reglare ISOFIX (4) și trageți în afară brațul de blocare ISOFIX (5) cu cealaltă mână, până când acesta se blochează pe poziție. Repetați procedura pentru eliberarea brațului de blocare ISOFIX (5) de pe cealaltă parte.

💡 Brațele de blocare ISOFIX trebuie eliberate independent.

3. Puneți scaunul auto pentru copil pe un scaun corespunzător din mașină.
4. Împingeți brațele de blocare ISOFIX (5) în punctele de ancorare ISOFIX (6), până când acestea se blochează cu un „CLIC” audibil. Cele două indicațoare de siguranță ISOFIX (7) se vor schimba din roșu în verde.
5. Asigurați-vă că scaunul auto pentru copil este securizat, încercând să îl trageți din punctele de ancorare ISOFIX (6).
6. Scaunul auto pentru copil poate fi adus în diferite poziții de sedere sau de înclinare, dacă actionați maneta de reglare ISOFIX (4) și împingeți scaunul auto pentru copil înainte sau înapoi. Consultați capitolul „REGLAREA POZIȚIILOR ÎNCLINATE”.

💡 Dacă vă împiedică spătarul autovehiculului, trageți-l în sus cât se poate de mult sau îndepărtați-l complet (cu excepția scaunelor de autovehicul orientate spre spate).

7. Ghidați drept centura Top Tether (8) peste scaunul autovehiculului și ancoreați-o carabina de punctul de ancorare din autovehiculul dvs.

Centura Top Tether poate fi extinsă prin apăsarea butonului de reglare Top Tether (20).

Treceți centura Top Tether pe sub tetiera mașinii. Nu treceți niciodată centura Top Tether pe deasupra tetierei mașinii.

8. Strângăți centura Top Tether (8) până când indicatorul de siguranță Top Tether (9) devine verde.

## SCOATerea DIN AUTOVEHICUL

Parcurgeți pașii de instalare în ordine inversă.

1. Scoateți centura Top Tether (8).
2. Deblocați brațele de blocare ISOFIX (5) de pe ambele părți, apăsând butoanele de eliberare ISOFIX (10) și trăgându-le înapoi.
3. Scoateți scaunul auto pentru copil din punctele de ancorare ISOFIX (6).
4. Scoateți scaunul auto pentru copil. Apoi apăsați maneta de reglare ISOFIX (4) și împingeți înapoi brațele de blocare ISOFIX (5) până când simțiți o ușoară rezistență. Eliberați maneta de reglare și împingeți brațele de blocare ISOFIX (5) complet înapoi, în poziția de transport.

## REGLAREA POZIȚIILOR ÎNCLINATE

Acest scaun auto pentru copil oferă 3 pozitii de sedere.

1. Pentru a regla scaunul auto pentru copil în poziția înclinată dorită, apăsați maneta de reglare ISOFIX (4) de pe partea inferioară din zona din față a înălțătorului de scaun (2) și trageți spre înainte scaunul auto pentru scaun.
2. Pentru a readuce scaunul auto pentru copil din poziția înclinată în poziția de sedere, acționați din nou maneta de reglare ISOFIX (4) și ghidați scaunul în sus înălțătorul de scaun (2), exercitând o ușoară presiune.

Cele trei linii indicate de pe brațele de blocare ISOFIX arată poziția respectivă.

Scaunul auto pentru copil trebuie reglat în una dintre pozițiile de sedere, înainte de așezarea copilului în scaun.

## REGLAREA TETIEREI

Tetiera reglabilă (11) poate fi ajustată utilizând maneta de reglare (12) din partea din spate a tetierei. Reglați tetiera astfel încât între umărul copilului și tetieră să rămână max. 2 cm (aproximativ o lățime de 2 degete).

Înălțimea tetierei poate fi reglată și în timp ce scaunul auto pentru copil este instalat în autovehicul.

## MODUL CORECT DE INSTALARE

### Modul de instalare

### Instalarea

76 cm - 105 cm, max. 21 kg, > 15 luni  cu scut de protecție la impact	100 cm - 150 cm  fără scut de protecție la impact

## ASIGURAREA COPILULUI CU SCUTUL DE PROTECȚIE LA IMPACT: 76 CM - 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 LUNI)

1. Desfaceți centura scutului de protecție la impact (13) apăsând butonul de eliberare (14) de pe dispozitivul de reglare a centurii (15).
2. Desfaceți catarama scutului de protecție la impact (16) și așezați scutul de protecție la impact pe o parte.
3. Acum așezați copilul în scaunul auto pentru copil.

Asigurați-vă că tetiera este reglată corect.

4. Împingeți înapoi scutul de protecție la impact (3) în ghidajul prevăzut și introduceți limba scutului de protecție la impact (17) în catarama scutului de protecție la impact (16), astfel încât aceasta să se angajeze cu un „CLIC” audibil.
5. Acum trageți de centura scutului de protecție la impact (13) pentru a o regla și pentru a fixa corect copilul în scaun. Mutăți puțin scutul de protecție la impact (3) prin înclinarea acestuia înapoi și înainte pentru a obține o potrivire și o poziție optimă.
6. Reglați scutul de protecție la impact (3) astfel încât să se potrivească perfect pe corpul și pelvisul copilului și să fie poziționat în față copilului, pe centru.
7. Verificați dacă limba scutului de protecție la impact (17) este angajată în mod corespunzător, trăgând de scutul de protecție la impact (3).

## **SCOATerea și REATAȘarea SCUTULUI DE PROTECȚIE LA IMPACT**

De îndată ce copilul depășește înălțimea de 105 cm sau greutatea de 21 kg, scutul de protecție la impact (3) trebuie scos.

Pentru a scoate scutul de protecție la impact (3) parcurgeți următorii pași:

1. Desfaceți catarama scutului de protecție la impact (16).
2. Apăsați butonul de eliberare de pe dispozitivul de reglare a centurii (14) și desfaceți centura (13) căt se poate de mult.
3. Scoateți husa scaunul de pe partea stângă a înălțătorului de scaun (2) până când puteți vedea punctul de fixare a centurii.
4. Apăsați cărligul de eliberare a centurii (21) din punctul de fixare și eliberați brățara din metal (22).
5. Rotiți clapeta metalică (22) astfel încât aceasta să poată trece prin deschiderea punctului de fixare.
6. Trageți complet centura scutului de protecție la impact (13) prin tunelul cotierei și prin orificiul din husa scaunului pentru copil.

 **Retineți că utilizarea scaunului pentru copil fără scut de protecție la impact nu este permisă în situațiile în care copilul are o înălțime mai mică de 100 cm.**

 **Păstrați scutul de protecție la impact într-un loc sigur și securizat.**

Pentru retașarea scutului de protecție la impact (3) la înălțătorul de scaun (2) parcurgeți pașii descriși mai sus în ordine inversă.

Asigurați-vă că ati fixat bine pe poziție clapeta metalică (22) și că aceasta este blocată în spatele cărligului de eliberare a centurii (21).

 **Asigurați-vă că săgeata de pe clapeta metalică este îndreptată spre săgeata de pe punctul de fixare.**

## **ASIGURAREA COPILULUI FĂRĂ SCUTUL DE PROTECȚIE LA IMPACT: 100 CM - 150 CM**

1. Ghidați centura de sold a scaunului autovehiculului în jurul copilului, prin ghidajele pentru centura de sold marcate cu verde (18) și introduceți limba centurii în catarama centurii autovehiculului. Aceasta trebuie să se blocheze pe poziție cu un „CLIC” audibil.
2. Strângeți centura de sold trăgând de centura de umăr, înainte să introduceți centura de umăr în ghidajul centurii.
3. Introduceți centura de umăr împreună cu centura de sold în ghidajul pentru centura de sold (18) de pe partea laterală a cataramei centurii autovehiculului.
4. Treceți centura de umăr prin ghidajul centurii de umăr de culoare verde (19) până când aceasta este introdusă complet.

5. Strângeți centura de umăr trăgând de aceasta.

6. Asigurați-vă că centura de umăr trece peste clavicula copilului și nu atinge gâtul acestuia. Dacă este necesar, reglați înălțimea tetierei reglabile (11) pentru a schimba poziția centurii.

## **SCOATerea și REATAȘarea HUSEI SCAUNULUI**

Husa scaunului auto pentru copil este formată din patru părți (tetieră, spătar, înălțător de scaun și scut de protecție la impact). Acestea sunt fixate pe poziție în mai multe locuri, cu capse și curele elastice. După eliberarea tuturor elementelor de atașare, pot fi scoase componente individuale ale husei. Pentru a scoate husa înălțătorului de scaun (2) trebuie să scoateți scutul de protecție la impact (3). În acest scop, parcurgeți pașii din capitolul „SCOATerea și REATAȘarea SCUTULUI DE PROTECȚIE LA IMPACT”. Pentru a pune în nou husele pe scaunul pentru copil procedați în ordine inversă.

 Husa poate fi spălată la mașina de spălat, doar la o temperatură de 30 °C cu un program de spălare delicat, altfel tesătura husei se poate decolora. Vă rugăm să spălați husa separat de alte rufe și să nu o uscați în uscător sau în lumina directă a soarelui!

## **GARANȚIA PRODUCĂTORULUI ȘI REGLEMENTĂRI PRIVIND ELIMINAREA DEȘEURILOR**

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) vă oferă o garanție de 3 ani pentru acest produs. Garanția este valabilă în țara în care acest produs l-a fost vândut inițial unui client de un comerciant cu amănuntul. Conținutul garanției și toate informațiile esențiale necesare pentru revendicarea garanției pot fi găsite pe pagina noastră de internet: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Dacă în descrierea articolelui apare o garanție, drepturile dvs. legale pentru defecte în fața companiei noastre rămân neafectate.

Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dvs.

## CERTIFIKIMI

UN R129/04

Mosha: > 15 muajsh deri në reth 12 vjeç

### Pallas B i-Size me mbrojtëse nga goditjet:

76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg

### Pallas B i-Size me rrip automatik në tre pikat:

100 cm – 150 cm

Faleminderit që zgjodhët **Pallas B i-Size** si sexholino për fëmijën tuaj.

Lexoni me kujdes këtë udhëzues përdorimi para se ta montoni sexholinon në makinë dhe ruajeni për referencë të mëvonshme.

### INFORMACIONE TË RËNDËSISHME DHE PARALAJMËRIME

- Pa miratimin e Autoritetit të Miratimit të Llojit, sexholinoja nuk mund të modifikohet ose shtohet në asnjë mënyrë.
- Për mbrojtjen e duhur të fëmijës suaj, është absolutisht e rëndësishme që ta përdorni sexholinon siç tregohet në këtë manual.
- Mos e përdorni nëse fëmija nuk ka mbushur ende 15 muaj dhe është më i shkurtër se 76 cm.
- Kjo sexholino mund të instalohet vetëm në sediljet e automjeteve të miratuarë për përdorimin e sistemeve të mbajtjes së fëmijëve sipas manualit të automjetit.
- Është e përshtatshme vetëm për sedilje makinash me rrip automatik me tri pikat, të miratuar sipas rregullores së OKB nr. 16 ose sipas një standardi të barasvlershëm.
- Mos përdorni pika mbështetëse të ndryshme nga ato të pëershkuara te udhëzimet dhe të shënuara në sistemin mbrojtës të fëmijës.
- Sipërfaqja e plotë e mbështetëses së sexholinos duhet të jetë në kontakt me mbështetësen e automjetit.
- Kur e siguron fëmijën me mbrojtësen nga goditjet (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg), llidhja e krahëve të kycjes ISOFIX nuk mjafton: është absolutisht e nevojshme që të lidhni edhe ripin e sipërm.
- Rripi i sipërm mund të kapet vetëm te një pikë llidhjeje e shënuar.
- Në rastet kur fëmija është me gjatësi 76 cm – 100 cm, duhet të përdoret mbrojtësa nga goditjet.
- Rripi i shpatullave duhet të kalojë lart dhe mbrapa me njëfarë pjerrësie. Asnjëherë nuk duhet të kalojë përparrë pikës së sipërme të ripit në automjet.
- Tokëza e ripit të automjetit nuk duhet të kalojë asnjëherë mbështetësen e krahut të sediljes. Nëse shiriti i ripit është shumë i gjatë, sexholinoja nuk është e përshtatshme për tu përdorur në këtë pozicion në automjet.
- Rripi me tre pikat duhet të kalohet vetëm në rruget e caktuara. Pikat e kalimt të ripit tregohen me hollësi në këtë manual dhe janë shënuar me jeshile te sexholinoja.
- Rripi i prehërit duhet të kalojë sa më poshtë ëjëve të fëmijës që të jetë e mundur për të pasur një efekt optimil në rast aksidenti.
- Para çdo përdorimi, sigurohuni që mbrojtësa nga goditjet ose rripi automatik në tri pikat e automjetit të jetë rregulluar si duhet dhe të puthitet mirë pas trupit të fëmijës. Asnjëherë mos e përdridhni ripin!
- Të gjithë ripat duhet të janë të shtrengruar dhe jo të përdredhur!
- Vetëm nëse mbështetësja e kokës është rregulluar si duhet mund t'i ofrojë fëmijës suaj mbrojtje dhe rehati maksimal, duke siguruar në të njëjtën kohë që rripi i shpatullave të puthitet si duhet.
- Sexholinoja duhet të përdoret gjithnjë me mbështetësen e shpinës të lidhur. Mbështetësja e shpinës mund të hiqet vetëm për pastrim ose magazinim.
- Sexholinoja duhet të jetë gjithnjë e fiksuar siç duhet në automjet edhe kur nuk është duke u përdorur.
- Sigurohuni gjithnjë që sexholinoja të mos blokohet asnjëherë kur mbyllni derën e makinës ose kur lëvizni sediljen e pasme.
- Bagazhi ose çdo objekt tjetër i pranishëm në automjet duhet të janë gjithmonë të siguruara fort. Në të kundërt, ato mund të fluturojnë brenda makinës duke shkaktuar lëndime fatale.
- Sexholinoja nuk duhet të përdoret kurri pë mbulesën e sexholinos. Sigurohuni që të përdoret një mbulesë e sipërme origjinale, pasi mbulesa është element kryesor i funksionit të sexholinos.
- Mos e lini kurrë fëmijën të pashoqëruar në automjet.
- Pjesët e sistemit për sigurimin e fëmijës nxehen në diell dhe mund ta djegin lëkurën e fëmijës. Mbroni fëmijën tuaj dhe sexholinon nga eksposimi i drejtëpërdrejtë i diellit.
- Një aksident mund të shkaktojë démtim të sexholinos që nuk mund të identifikohet me sy të lirë. Ju lutemi ndërrrojeni sexholinon nëse ndodh aksident. Në rast dyshimi, ju lutemi konsultohuni me shëtësin ose prodhuesin tuaj.
- Mos e përdorni këtë sexholino për më shumë se 11 vjet. Sexholinoja është e eksposuar ndaj forcave të mëdha gjatë jetëgjatësisë së saj, gjë që sjell ndryshime në cilësinë e materialeve përbërëse me kalimin e viteve.
- Pjesët plastike mund të pastrohen me një agjent pastrimi të butë dhe ujë të ngrohtë. Asnjëherë mos përdorni agjentet të ashpër pastrimi ose zbardhues!
- Në disa sedilje automjeteve të bëra nga materiale të ndjeshme, përdorimi i sexholinove mund të lër shenja dhe/ose të shkaktojë cngjyrosje. Për ta parandaluar këtë dhe për të mbrojtur sediljen, nën sexholino mund të vendosni një batani, peshqir ose një copë të njashme.

## PJESËT E PRODUKTIT

- (1) Mbështetësja e shpinës
- (2) Përforcuesi
- (3) Mbrojtësja nga goditjet (76 cm – 105 cm)
- (4) Doreza e rregullimit të pozicionit ISOFIX
- (5) Krahët e kryces ISOFIX
- (6) Pikat e kapjes ISOFIX
- (7) Treguesi i sigurisë ISOFIX
- (8) Rripi i sipërmbë
- (9) Treguesi i sigurisë së Top Tether
- (10) Butonat e lëshimit ISOFIX
- (11) Mbështetësja e kokës
- (12) Rregulluesi i lartësisë së mbështetëses së kokës
- (13) Rripi i mbrojtëses nga goditjet
- (14) Butoni i lëshimit të rregulluesit të rripit
- (15) Rregulluesi i rripit
- (16) Tokëza e mbrojtëses nga goditjet
- (17) Gjuhëza e mbrojtjes nga goditjet
- (18) Unaza e kalimit të rripit të prehërit (100 cm – 150 cm)
- (19) Unaza e kalimit të rripit të shpatullave (100 cm – 150 cm)
- (20) Butoni i rregullimit të Top Tether
- (21) Çengeli i lirimit të rripit
- (22) Kilapa metalike

## MONTIMI FILLESTAR

Lidheni mbështetësen (1) me përforcuesin (2) duke e fiksuar kunjën te aksii i përforcuesit. Më pas mbështetësja e shpinës (1) paloset përpara. Vendoseni mbrojtësen nga goditjet (3) mbi përforcues (2).

## POZICIONI I SAKTË NË AUTOMJET

### 76 cm – 105 cm; > 15 m me mbrojtëse nga goditjet

Ky është një Sistem i Përmirësuar i Mbajtjes së Fëmijëve i-Size. Ai është miratuar në përputhje me Rregulloren e Kombeve të Bashkuara nr. R129/04 për përdorim në sediljet e mjeteve që përbushin standardin "i-Size", siç sugjerohet nga prodhuesit e mjeteve në manualët e përdorimit të mjetit. Nëse mjeti juaj nuk ka pozicion uljeje "i-Size", kontrolloni listën e llojeve të mjetit. Mund të merrni versionin më të fundit nga [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; me rrip automatik në tre pikë

Kjo sexholino mund të përdoret në sedilje makinash që janë të pajisur me rrip sigurimi automatik në tre pikë. Shikoni listën e llojeve të automjeteve për të parë automjetet e miratuara. Mund të merrni versionin më të fundit nga [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Për përdorim me rrip në tre pikë për gjatësitet 100 cm – 150 cm ekziston mundësia e përdorimit pa ISOFIX dhe Top Tether. Në këtë rast, sexholino duhet të jetë gjithnjë e fiksuar me rripin në tre pikë edhe kur nuk sexholino nuk ka fëmijë.

Në raste të veçanta, sexholinoja mund të përdoret edhe në sediljet e përparme të pasagjerit. Zbatoni gjithnjë rekomandimet e prodhuesit të automjetit.

 Nëse fëmija ka shtat më shumë se 135 cm, pajtueshmëria midis sexholinos dhei automjetit tuaj mund të jetë më e ulët.

## INSTALIMI I SEXHOLINOS NË AUTOMJET

1. Sigurohuni gjithmonë që...
  - mbështetëset e shpinës në mjet të jenë të fiksuar në pozicion vertikal.
  - kur instaloni sexholinon në sediljen e pasagjerit përpara, shtyjeni sediljen e makinës sa më mbrapa që është e mundur pa ndikuar te kalimi i rripit.
2. Tërhiqni dorezën e rregullimit të pozicionit ISOFIX (4) dhe tërhiqni krahun e kryces ISOFIX (5) me dorën tjeter derisa të fiksohet në vend. Përsërisni të njëjtat hapa për të lëshuar krahun e kryces ISOFIX (5) në krahun tjeter.

 Krahët e kryces ISOFIX duhet të lëshohen në mënyrë të pavarur.

3. Vendoseni sexholinon në një sedilje të përshtatshme në makinë.
4. Shtyjni krahët e kryces ISOFIX (5) në pikat e kapjes ISOFIX (6) derisa të krycen në vend me një "klikim". Dy treguesit e sigurisë ISOFIX (7) do të kalojnë nga ngjyrë të kuqe në jeshile.
5. Sigurohuni që sexholinoja të jetë e fiksuar duke e tërhequr nga pikat e kapjes ISOFIX (6).
6. Sexholinoja mund të çohet në pozicion qëndrimi ose shtrirë duke shtypur dorezën e rregullimit të pozicionit (4) dhe duke e lëvizur sexholinon përparr ose duke e shtyrë mbrapa. Shihni kreun "RREGULLIMI I POZICIONIT TË SHTRIRE".

 Nëse mbështetësja e kokës së sediljes së automjetit është pengesë, tërhiqeni lart deri në maksimum ose hiqeni komplet (përveç në rastin e sediljeve të automjeteve të kthyera mbrapa).

7. Kalojeni rripin e sipërmbë (8) direkt në sexholino dhe kapeni duke përdorur çengelin në pikën e kapjes në automjet.

 Rripi i sipërmbë mund të zgjatet duke shtypur butonin e rregullimit të Top Tether (20)

 Kalojeni rripin e sipërm poshtë mbështetëses së kokës së makinës. Mos e kaloni asnjëherë rripin e sipërm sërish mbështetëses së kokës së makinës.

8. Shtrëngojeni rripin e sipërm (8) derisa treguesi i sigurisë së Top Tether (9) të bëhet jeshil.

## HEQJA E SEXHOLINOS NGA AUTOMJETI

Bëni në radhë të kundërt hapat e instalimit.

1. Lironi rripin e sipërm (8).
2. Zhbllokoni krahët e kryçjes ISOFIX (5) në të dyja anët duke i shtyrë butonat e lëshimit ISOFIX (10) dhe duke i tërhequr ato njëkohësisht
3. Tërhiqeni sexholinon larg nga pikat e kapjes ISOFIX (6).
4. Hiqni sexholinon. Më pas shtypni dorezën e rregullimit të pozicionit ISOFIX (4) dhe shtypni krahët e kryçjes ISOFIX (5) derisa të ndieni një rezistencë të vogël. Lëshoni dorezën e rregullimit dhe shtypni krahët e kryçjes ISOFIX (5) plotësisht te pozicioni i transportit.

## RREGULLIMI I POZICIONIT TË SHTRIRË

Kjo sexholino ofron 3 pozicione qëndrimi.

1. Për ta vendosur sexholinon në pozicionin e shtrirë të preferuar, shtypni dorezën e rregullimit të pozicionit ISOFIX (4) nga poshtë pjesës përparrë të përforcuesit (2) dhe tërhiqeni sexholinon përrapa.
2. Për ta kthyer nga pozicioni i shtrirë të pozicioni ulur, shtypni dorezën e rregullimit të pozicionit ISOFIX (4) përsëri dhe ngrijeni sexholinon duke ushtruar pak presion te përforcuesi (2).

 Tre vijat treguese mbi krahët e kryçjes ISOFIX tregojnë pozicionin përkatës.

 Sexholinoja duhet të vendoset në një nga pozicionet e qëndrimit përparrë se të ulet fëmija.

## RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KOKËS

Mbështetësja e kokës (11) mund të lëvizet duke përdorur rregulluesin e lartësisë (12) në pjesën e pasme të mbështetëses së kokës. Çojeni mbështetësen e kokës në ményrë që të ketë një hapësirë maksimale prej 2 cm (rreth sa gjérësia e 2 gishtave) mes shpatullave të fëmijës dhe mbështetëses së kokës.

 Lartësia e mbështetëses së kokës mund të lëvizet edhe ndërkohë që sexholinoja është e montuar në makinë.

## MËNYRA E DUHUR E INSTALIMIT

76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m me mbrojtësen nga goditjet	100 cm – 150 cm pa mbrojtësen nga goditjet
	

## SIGURIMI I FËMIJËS ME MBROJTËSEN NGÀ GODITJET:

**76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 M)**

1. Lironi rripin e mbrojtëses nga goditjet (13) duke shtypur butonin e lëshimit (14) te rregulluesi i rripit (15).
2. Hapeni tokëzën e mbrojtëses nga goditjet (16) dhe shtrijeni anash mbrojtësen nga goditjet.
3. Tani vendoseni fëmijën në sexholinon.
4. Vendoseni përsëri mbrojtësen nga goditjet (3) dhe vendoseni gjuhëzën e mbrojtëses nga goditjet (17) në tokëzën e mbrojtëses nga goditjet (16) në ményrë që të fiksohet duke bërë një zhurmë "klikim".
5. Tani tërhiqeni rripin e mbrojtëses nga goditjet (13) për të rregulluar dhe përtatigur fëmijën si duhet. Lëvizeni pak majtas dhe djathetas mbrojtësen nga goditjet (3) për të arritur një pozicion optimal.
6. Mbrotjtësja nga goditjet (3) duhet të rregullohet në ményrë që të rrijë mirë pas trupit dhe legenit të fëmijës dhe të qendërzohet përparrë tij.

 Shtrëngimi i rripit të rregullimit duhet të përsëritet çdo herë që e lidhni.

7. Kontrolloni nëse gjuhëza e mbrojtjes nga goditjet (17) është kapur si duhet duke tërhequr mbrojtësen nga goditjet (3).

## HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBROJTËSES NGÀ GODITJET

Hiqeni mbrojtësen nga goditjet (3) menjëherë sapo fëmija juaj të kalojë 105 cm ose të peshojë më shumë se 21 kg.

Për të hequr mbrojtësen nga goditjet (3) ndiqni hapat e mëposhtëm:

1. Hapeni tokëzen e mbrojtëses nga goditjet **(16)**.
2. Shtypni butonin e lëshimit të rregulluesit të rripit **(14)** dhe lironi rripin **(13)** në maksimum.
3. Hiqni mbulesën e sexholinos në anën e majtë të përforcuesit **(2)** derisa të shihni pikën e fiksimit të rripit.
4. Shtypni çengelin e lirimt të rripit **(21)** në pikën e kapjes dhe lironi kllapën metalike **(22)**.
5. Ktheni kllapën metalike **(22)** në ményrë që të kalojë përmes folesë së pikës së fiksimit.
6. Tërhiqeni rripin e mbrojtëses nga goditjet **(13)** plotësisht përmes kanalit të mbështetëses së krahut dhe përmes vrimës në mbulesën e sexholinos.

 Mbani parasysh se përdorimi i sexholinos pa mbrojtëse nga goditjet nuk lejohet nëse fëmija nuk ka arritur gjatësinë  $\geq 100$  cm.

 Mbajeni mbrojtësen nga goditjet në një vend të sigurt.

Për të vendosur përsëri mbrojtësen nga goditjet **(3)** në përforcuesit **(2)**, ndiqni sipas radhës së kundërt udhëzimet e mësipërme.

Sigurohuni që kllapa metalike **(22)** është fiksuar në vend dhe kyçur pas çengelit të lirimt të rripit **(21)**.

 Sigurohuni që shigjeta në plakën metalike dhe shigjeta në pikën e fiksimit janë përballë njëra-tjetrës.

## SIGURIMI I FËMIJËS PA MBROJTËSEN NGÀ GODITJET: 100 CM – 150 CM

1. Kalojeni rripin e prehërit të automjetit anembanë fëmijës përmes unazave të kalimit të rripit të prehërit **(18)** të shënuara me jeshile dhe vendoseni gjuhëzën e rripit te tokëza e rripit të automjetit. Duhet të fiksohet në vend të bëjë një zhurmë "klik".
2. Shtrëngoni rripin e prehërit duke têrhequr rripin e shpatullave përpara se të fusni rripin e shpatullave në unazën e kalimit të rripit.
3. Kalojeni rripin e shpatullave dhe rripin e prehërit te unaza e kalimit të rripit të prehërit **(18)** në anën e tokëzës së rripit të automjetit.
4. Kaloni rripin e shpatullave përmes unazës jeshile të kalimit të rripit të shpatullave **(19)** derisa të futet brenda.
5. Shtrëngoni rripin e shpatullave duke e têrhequr atë.

6. Sigurohuni që ripi i shpatullave të kalojë te klavikula e fëmijës dhe të mos e prekë qafën e fëmijës. Nëse është e nevojshme, rregulloni lartësinë e mbështetëses së kokës **(11)** për të ndryshuar pozicionin e rripit.

## HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBULESËS SË SEXHOLINOS

Mbulesa e sexholinos përbëhet nga katër pjesë (mbështetësja e kokës, mbështetësja e shpinës, përforcuesi dhe mbrojtësja nga goditjet). Këto qëndrojnë të fiksuarë në vend në disa pika me kopsa dhe rripa elastikë. Pasi t'jenë liruar të gjitha kopsat, pjesët e mbulesës mund të hiqen një nga një. Për t'hequr mbulesën e përforcuesit **(2)**, mbrojtësja nga goditjet **(3)** duhet të hiqet. Për ta bërë këtë, ndiqni hapat në kreun "HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBROJTËSES NGA GODITJET". Për t'i vendosur përsëri mbulesat në sexholino, ndiqni sipas radhës së kundërt udhëzimet për heqjen.

 Mbulesa mund të lahet vetëm në temperaturë  $30^{\circ}\text{C}$ , me një program delikat larjeje. Në të kundërt, copa e mbulesës mund të çnëgjyroset. Mos e lani mbulesën së bashku me rrobat e tjera dhe mos e thani në makinën tharëse apo mos e ekspozoni ndaj rezeve të drejtëpërdrejtë të diellit!

## GARANCIA E PRODHUESIT DHE RREGULLORET E ASGJËSIMIT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Gjermani) ju ofron 3 vite garanci për këtë produkt. Garancia është e vlefshme në vendin ku produkti i është shitur fillimisht një klienti nga një shites me pakicë. Përbajtja e garancisë dhe të gjitha informacionet e rëndësishme që nevojiten për garancinë, mund të gjenden në faqen tonë të internetit [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Nëse një garanci tregohet në përshkrimin e produktit, të drejtat tuaja ligjore kundër nesh përfshirin e defekteve mbeten të paprekura.

Zbatoni rregulloret për asgjësimin e mbetjeve në vendin tuaj.

## CERTIFIKACIJA

UN R129/04

Starost: > 15 mjeseci do oko 12 godina

**Pallas B i-Size sa zaštitom od udara:**

76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg

**Pallas B i-Size sa automatskim pojasevima**

u tri tačke vezivanja: 100 cm – 150 cm

Hvala vam što ste se odlučili za **Pallas B i-Size** prilikom izbora auto sjedišta.

Pažljivo pročitajte ovaj Vodič za korisnike prije ugradnje auto sjedišta u svoje vozilo i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

### **VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA**

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova auto sjedište ne smije se mijenjati ni dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete na adekvatan način, neophodno je da koristite auto sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Nemojte upotrebljavati prije nego što dijete navrši 15 mjeseci ili dostigne visinu od 76 cm.
- Ovo auto sjedište smije se postaviti samo na sjedištima vozila odobrenim za upotrebu sistema za vezivanje djece, u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu s automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu s UN Uredom br. 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona auto sjedišta mora biti u kontaktu s naslonom za leđa vozila.
- Kada osiguravate dijete sa zaštitom od udara (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg), pričvršćivanje ISOFIX ručica za zaključavanje nije dovoljno: apsolutno je neophodno dodatno pričvrstiti gornji remen pojasa.
- Gornji remen pojasa se smije pričvrstiti samo na označenu tačku pričvršćivanja.
- Za upotrebu između visine od 76 cm – 100 cm mora se koristiti zaštita od udara.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonjaču. Nikada se ne smije kretati prema naprijed do gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti naslon za ruke sjedišta. Ako je remen pojasa predugačak, ovo auto sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu.

- Pojas s tri tačke mora se pomocići samo kroz određene uređaje za usmjeravanje. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na auto sjedištu su označeni zelenom bojom.
- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li zaštićena od udara ili pojas u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prilожen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrdati pojasa!
- Sve trake moraju biti pričvršćene i ne smiju se uvrdati!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbjeđujući nesmetano postavljanje ramenog pojasa.
- Auto sjedište se uvijek mora koristiti s pričvršćenim naslonom za leđa. Naslon za leđa se smije ukloniti samo za čišćenje ili skladištenje.
- Auto sjedište uvijek mora biti pravilno osigurano u vozilu čak i kad se ne koristi.
- Obezbjedite da se auto sjedište nikada ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja zadnjeg sjedišta.
- Prtljac ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Auto sjedište se nikada ne smije koristiti bez prekrivača auto sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionalisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeti kožu vašeg djeteta. Zaštite svoje dijete i auto sjedište od direktnog izloženja suncu.
- Nezgoda može dovesti do oštećenja na auto sjedištu koje se ne može utvrditi golin okom. Nakon nesreće zamjenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo auto sjedište nemojte koristiti duže od 11 godina. Auto sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog upotrebnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite grubu sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Na nekim sjedištima za vozila napravljenim od osjetljivih materijala upotreba auto sjedišta može ostaviti tragove i/ili dovesti do blijeđenja boje. Kako biste to spriječili, ispod auto sjedišta možete staviti pokrivač ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

## DIJELOVI PROIZVODA

- (1) Naslon za leđa
- (2) Izdignuti dio
- (3) Zaštita od udara (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX drška za podešavanje
- (5) ISOFIX ručice za zaključavanje
- (6) ISOFIX tačke usidrenja
- (7) ISOFIX sigurnosni indikator
- (8) Pojas gornjeg remena
- (9) Sigurnosni indikator gornjeg remena
- (10) ISOFIX dugmad za otpuštanje
- (11) Podesivi naslon za glavu
- (12) Drška za podešavanje naslona za glavu
- (13) Pojas zaštite od udara
- (14) Dugme za otpuštanje dijela za podešavanje pojasa
- (15) Dio za podešavanje pojasa
- (16) Kopča zaštite od udara
- (17) Jezičak zaštite od udara
- (18) Vodilica pojasa za krilo (100 cm – 150 cm)
- (19) Vodilica pojasa za ramena (100 cm – 150 cm)
- (20) Dugme za podešavanje gornjeg remena
- (21) Kuka za otpuštanje pojasa
- (22) Metalni nosač

## PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (1) s izdignutim dijelom (2) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (1) je tada preklopjen prema naprijed. Postavite zaštitu od udara (3) na izdignuti dio (2).

## ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

### 76 cm – 105 cm; > 15 m sa zaštitom od udara

Ovo je poboljšani sistem za vezivanje djece i-Size. Odobren je u skladu sa Uredbom UN-a br. R129/04, za upotrebu na mjestima za sjedenje u vozilu kompatibilnim sa i-Size standardom, kako su naznačili proizvođači vozila u svojim korisničkim priručnicima za vozila. Ako vaše vozilo nema položaj za sjedište standarda „i-Size“, provjerite popis tipova vozila. Najnoviju verziju možete pronaći na [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; sa automatskim pojasmem u tri tačke vezivanja

Ovo auto sjedište se može koristiti u vozilima koja su opremljena automatskim pojasmem u tri tačke vezivanja. Pogledajte popis tipova vozila za odobrena vozila. Najnoviju verziju možete pronaći na [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Za upotrebu pojasa u tri tačke vezivanja u rasponu visine 100 cm – 150 cm postoji mogućnost upotrebe bez ISOFIX-a i gornjeg remena. U tom slučaju, auto sjedište mora uvijek biti osigurano pojasmem u tri tačke, čak i kada na sjedištu nema djjeteta.

U izuzetnim slučajevima, auto sjedište se može koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

💡 Iznad djetetove visine od 135 cm kompatibilnost između auto sjedišta i vašeg vozila može biti smanjena.

## POSTAVLJANJE AUTO SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
  - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
  - kod postavljanja auto sjedišta na prednje putničko sjedište podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez utjecaja na usmjeravanje pojasa.
2. Povucite ISOFIX dršku za podešavanje (4) i izvlačite ISOFIX ručicu za zaključavanje (5) drugom rukom dok se ne zaključa u ispravni položaj. Ponovite za otpuštanje ISOFIX ručice za zaključavanje (5) na drugoj strani.
3. Postavite auto sjedište na adekvatno sjedište u automobilu.
4. Gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX tačke usidrenja (6) dok se ne zaključaju uz zvučno „KLIK“. Dva ISOFIX sigurnosna indikatora (7) će iz crvene prijeći u zelenu.
5. Provjerite je li auto sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja (6).
6. Auto sjedište se može pomaknuti u drugi sjedeći ili ležeći položaj tako da se pritisne ISOFIX drška za podešavanje (4) i auto sjedište povuče unaprijed ili gurne unazad. Pogledajte odjeljak „PODEŠAVANJE LEŽEĆEG POLOŽAJA“.

💡 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištu vozila okrenutim unazad).

7. Sprovedite remen gornjeg pojasa (8) pravo preko sjedišta vozila i usidrite ga pomoću zaskočne kuke na tački usidrenja vašeg vozila.

💡 Remen gornjeg pojasa može se produžiti pritiskom na dugme za podešavanje gornjeg remena (20).

💡 Provucite gornji remen ispod naslona za glavu u automobilu. Nikada nemojte provlačiti gornji remen preko naslona za glavu u automobilu.

8. Pritegnite gornji remen (8) dok sigurnosni indikator gornjeg remena (9) ne postane zelen.

## UKLANJANJE IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

- Uklonite gornji remen (8).
- Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (5) s obje strane pritiskajući ISOFIX dugmad za otpuštanje (10) i povlačći ih unazad.
- Izvucite auto sjedište iz ISOFIX tačaka usidrenja (6).
- Uklonite auto sjedište. Zatim pritisnite ISOFIX dršku za podešavanje (4) i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) unazad dok ne osjetite blagi otpor. Otpustite dršku za podešavanje i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) potpuno unazad u transportnu poziciju.

## PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Ovo auto sjedište omogućuje 3 sjedeća položaja.

- Kako biste sjedište postavili u željeni ležeći položaj, pritisnite ISOFIX dršku za podešavanje (4) na donjoj strani prednjeg dijela izdignutog dijela (2) i povucite auto sjedište unaprijed.
- Kako biste auto sjedište vratili iz ležećeg položaja u sjedeći, ponovo pritisnite ISOFIX dršku za podešavanje (4) i vodite sjedište prema gore laganim pritiskom na izdignuti dio (2).

Tri linije indikatora na ISOFIX ručicama za zaključavanje označavaju odgovarajući položaj.

Auto sjedište se mora podesiti na jedan od sjedećih položaja prije nego što se dijete postavi u njega.

## PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) može se podesiti pomoću drške za podešavanje (12) na zadnjoj strani naslona za glavu. Podesite naslon za glavu tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu.

Visina naslona za glavu se može podesiti i kada je auto sjedište postavljeno u automobilu.

## ISPRAVAN NAČIN POSTAVLJANJA

Način postavljanja	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m sa zaštitom od udara	100 cm – 150 cm bez zaštite od udara
Postavljanje		

## OSIGURAVANJE DJETETA SA ZAŠTITOM OD UDARA:

### 76 CM – 105 CM (MAKS. 21 KG, > 15 M)

- Otpustite pojaz zaštitu od udara (13) pritiskom na dugme za otpuštanje (14) na dijelu za podešavanje pojasa (15).
- Otvorite kopču zaštitu od udara (16) i položite zaštitu od udara na stranu.
- Sada postavite svoje dijete u auto sjedište.

Provjerite da li je naslon za glavu ispravno podešen.

- Gurnite zaštitu od udara (3) unazad u određenu vodilicu i umetnите jezičak zaštitе od udara (17) u kopču zaštitе od udara (16) dok se ne zaključaju uz zvučno „KLIK“.
- Sada povucite pojaz zaštitu od udara (13) kako biste ga prilagodili i pravilno osigurali svoje dijete. Malo pomjerite zaštitu od udara (3) pomicanjem unazad i unaprijed kako biste postigli optimalno pristajanje i položaj.
- Zaštitu od udara (3) mora se prilagoditi tako da dobro leži na djetetovom tijelu i karlici i da je postavljena na sredini ispred vašeg djeteta.

Zatezanje pojaza za podešavanje mora se ponoviti svakog puta kad se zakopčava.

- Provjerite da li je zaključavanje jezička zaštitе od udara (17) pravilno izvršeno povlačenjem zaštitе od udara (3).

## UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE ZAŠTITE OD UDARA

Čim vaše dijete dostigne visinu veću od 105 cm ili težinu veću od 21 kg, treba se ukloniti zaštita od udara (3).

Slijedite sljedeće korake kako biste uklonili zaštitu od udara (3):

1. Otvorite kopču zaštitne od udara (16).
2. Pritisnite dugme za otpuštanje dijela za podešavanje pojasa (14) i izvucite pojas (13) koliko je god moguće.
3. Uklonite pokrivač za sjedište na lijevoj strani izdignutog dijela (2) dok ne vidite tačku za fiksiranje pojasa.
4. Zakvačite kuku za otpuštanje pojasa (21) za tačku za fiksiranje i otpustite metalni nosač (22).
5. Okrenite metalni nosač (22) tako da može proći kroz otvor tačke za fiksiranje.
6. Provucite pojaz zaštitne od udara (13) potpuno kroz tunel oslonca za ruke i otvor na pokrivaču za sjedište.

Q Imajte na umu da upotreba sjedišta bez zaštite od udara nije dozvoljena prije nego što dijete dostigne visinu od barem 100 cm.

Q Zaštitu od udara čuvajte na bezbjednom i sigurnom mjestu.

Kako biste ponovno postavili zaštitu od udara (3) na izdignuti dio (2), slijedite uputstva u nastavku obrnutim redoslijedom.

Provjerite da li je metalni nosač (22) učvršćen i zaključan iza kuka za otpuštanje pojasa (21).

Q Proverite da li strelica na metalnom nosaču i strelica na tački za fiksiranje pokazuju jedna prema drugoj.

## OSIGURAVANJE DJETETA BEZ ZAŠTITE OD UDARA: 100 CM – 150 CM

1. Provucite pojaz za krilo u vozilu oko svog djeteta i kroz zelene vodilice za pojaz za krilo (18) te umetnите jezičak pojaza u kopču pojaza vozila. Mora se zaključati sa čujnim „KLIK“.
2. Zategnite pojaz za krilo tako da povučete pojaz za ramena prije nego što umetnete pojaz za ramena u vodilicu pojaza.
3. Umetnute pojaz za ramena i pojaz za krilo zajedno u vodilicu pojaza za krilo (18) na bočnoj strani kopče pojaza u vozilu.
4. Gurajte pojaz za ramena kroz zelenu vodilicu pojaza za ramena (19) dok ne uđe u nju.

5. Zategnjite pojaz za ramena povlačenjem.

6. Pazite da pojaz za ramena prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (11) kako biste promijenili položaj pojaza.

## UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač auto sjedišta se sastoji od četiri dijela (naslon za glavu, naslon za leđa, izdignuti dio i zaštita od udara). Fiksirani su na nekoliko mjesta drukerima i elastičnim trakama. Nakon što se svi dodaci otpuste, pojedini dijelovi pokrivača se mogu ukloniti. Kako biste uklonili pokrivač za izdignuti dio (2), morate ukloniti zaštitu od udara (3). Kako biste to učinili, slijedite korake u odjeljku „UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE ZAŠTITE OD UDARA“. Kako biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva obrnutim redoslijedom.

Q Pokrivač se može prati samo na 30 °C u programu pranja za osjetljivi veš jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

## PROIZVOĐAČKA GARANCIJA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod kupcu prvo bitno prodao trgovac na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebitni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.

## СЕРТИФИКАЦИЈА

UN R129/04

Возраст: > 15 месеци до околу 12 години

### Pallas B i-Size со штитник од удар:

76 см – 105 см, > 15 м, макс. 21 kg

### Pallas B i-Size со автоматски ремен со три точки:

100 см – 150 см

Благодариме што одлучувите да го купите детското седиште Pallas B i-Size за вашиот автомобил.

Внимателно прочитајте го ова упатство за употреба пред да го инсталирате детското седиште во вашето возило и секогаш чувајте го при рака за понатамошна употреба.

### ⚠ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ И ПРЕДУПРЕДУВАЊА

- Не смеат да се прават никакви модификации или промени на детското седиште без одобрение од надлежниот орган за хомологација.
- За вашето дете да биде соодветно заштитено, апсолутно е неопходно да го користите седиштето како што е описано во ова упатство.
- Да не се користи за деца на возраст помала од 15 месеци и со висина под 76 см.
- Ова детско седиште може да се монтира единствено на седиштата во возилото кои, според прирачникот за возилото, се одобрени за употреба на системи за безбедносно врзување на деца.
- Погодно е само за седишта во возила со автоматски ремени со три точки одобрени во согласност со Регулативата на ОН бр. 16 или спореднив стандард.
- Не користете никакви контактни точки за прицвртување, освен оние описани во упатството и означени на безбедносното врзување за деца.
- Целата површина на наслонот за грб на детското седиште мора да биде во контакт со наслонот за грб на возилото.
- При прицвртување на детето со штитник од удар (76 см – 105 см, > 15 м, макс. 21 kg), прицвртувањето на краците со заклучување ISOFIX не е доволно: апсолутно е неопходно дополнително да се закачи горниот ремен за врзување.
- Горниот ремен за врзување може да се прицврсти само на означената точка за прицвртување.
- За употреба помеѓу висински онсепс од 76 см – 100 см мора да се користи штитникот од удар.
- Ременот за рамо мора да оди нагоре и назад во навалување. Никогаш не смеа да оди напред до горната точка за појас во вашето возило.
- Токата на појасот на возилото никогаш не смее да го преминува наслонот за рака на седиштето. Доколку ременот на појасот е предолг, ова детско седиште не е соодветно за употреба во оваа позиција во возилото.
- Појасот со три точки мора да поставува само низ назначените места на поминување. Местата за поминување на појасот се детално описаны во ова упатство и се означени со зелено на детското седиште.
- Ременот за скрутот мора да поминува што е можно пониско врз препоните на вашето дете за да има оптимален ефект во случај на несреќа.
- Пред секоја употреба, проверете дали штитникот од удар или автоматскиот ремен со три точки на возилото се правилно наместени и цврсто се вклопуваат во теплото на детето. Никогаш не превиткувајте го ременот!
- Сите ремени мора да бидат затегнати и не смеат да се превиткуваат!
- Само оптимално приспособен наслон за глава може да му понуди на вашето дете максимална заштита и удобност, истовремено обезбедувајќи дека ременот за рамо може да се постави непречено.
- Детското седиште мора секогаш да се користи со прицврстен наслон за грб. Наслонот за грб смее да се вади само за чистење или складирање.
- Детското седиште мора секогаш да биде правилно прицврстено во возилото дури и кога не се користи.
- Секогаш внимавајте да не се заглави детското седиште кога ја затворате вратата на автомобилот или го пристиснувате задното седиште.
- Багажот или кои биле други предмети во возилото мора секогаш да бидат цврсто зацврстени. Во спротивно, тие може да бидат исфрлени во автомобилот, што може да предизвика фатални повреди.
- Детското седиште никогаш не смее да се користи без покривка за седиштето. Смее да се користи само оригинална покривка на седиштето, бидејќи покривката е клучен елемент од функцијата на седиштето.
- Никогаш не оставяйте го вашето дете во автомобилот без надзор.
- Деловите во системот за безбедносно врзување на деца се загреваат на сонце и потенцијално може да ја изгорат кожата на вашето дете. Заштитете го вашето дете и детското седиште од директно изложување на сончева светлина.
- Во случај на несреќа, може да дојде до оштетување на детското седиште кое не е видливо со око. Заменете го седиштето по несреќа. Доколку имате каков било сомнеж, контактирајте со овластениот застапник или производителот.

- Не го користете ова детско седиште повеќе од 11 години. Детското седиште е изложено на големо оптоварување за време на животниот век на производот, што доведува до промена во квалитетот на материјалот како што станува постаро.
- Пластичните делови може да се исчистат со благо средство за чистење и топла вода. Никогаш не користете абразивни средства за чистење или средства за белење!
- Кај некои автомобилски седишта изработени од чувствителни материјали, употребата на детско седиште може да остави траги и/или да предизвика избледување на бојата. За да го спречите ова, може да поставите ќебе или крпа или слично под детското седиште за да го заштитите автомобилското седиште.

## ДЕЛОВИ НА ПРОИЗВОДОТ

- |   |  |
|---|--|
| (1) Наслон за грб                                 | (13) Ремен на штитникот од удар                      |
| (2) Засилувач                                     | (14) Копче за ослободување на наподувачот на ременот |
| (3) Штитник од удар<br>(76 см – 105 см)           | (15) Нагодувач на ременот                            |
| (4) Рачка за приспособување ISOFIX                | (16) Тока на штитникот од удар                       |
| (5) Краци за заклучување ISOFIX                   | (17) Јазик на штитникот од удар                      |
| (6) Точки за прицврстување ISOFIX                 | (18) Водилка за ремен за скут<br>(100 см – 150 см)   |
| (7) Индикатор за безбедност ISOFIX                | (19) Водилка за ремен за скут<br>(100 см – 150 см)   |
| (8) Горен ремен за врзување                       | (20) Копче за приспособување на горното врзување     |
| (9) Индикатор за безбедност на горното врзување   | (21) Кука за ослободување на ременот                 |
| (10) Колчиња за ослободување ISOFIX               | (22) Метален држач                                   |
| (11) Приспособлив наслон за глава                 |  |
| (12) Рачка за приспособување на наслонот за глава |  |

## ПОЧЕТНО СКЛОПУВАЊЕ

Поврзете го наслонот за грб (1) со засилувачот (2) со прикачување на водилката со кука на осовината на перничето. Потоа, преклопете го наслонот за грб (1) нанапред. Поставете го штитникот од удар (3) на засилувачот (2).

## ПРАВИЛНАТА ПОЛОЖКА ВО ВОЗИЛОТО

76 см – 105 см; > 15 м со штитник од удар

Ова е подобрен систем за безбедносно врзување на деца од категоријата i-Size. Тој е одобрен според Регулативата на ОН Р.129/04, за употреба во возила со позиции за седење компатibilijni со i-Size како што е наведено од производителите на возилата во нивните упатства за употреба. Ако вашето возило нема позиција за седење за i-Size, проверете го списокот со типови возила. Најновата верзија може да ја видите на [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

100 см – 150 см; со автоматски појас со три точки

Детското седиште може да се користи на автомобилски седишта кои се опремени со автоматски појас со три точки. Погледнете го списокот со типови возила за одобрени возила. Најновата верзија може да ја видите на [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

За употреба со појас со три точки помеѓу опсер на висина од 100 см – 150 см постои можност за употреба без ISOFIX и горното врзување. Во овој случај, детското седиште мора секогаш да биде прицврстено со појасот со три точки дури и кога на седиштето нема дете.

Во исклучителни случаи, детското седиште може да се користи и на совозачкото седиште. Секогаш почитувајте ги препораките на производителот на возилото.

 Кога висината на детето надминува 135 см, компатибилноста помеѓу детското седиште и вашето возило може да се намали.

## ИНСТАЛИРАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ВО ВОЗИЛОТО

- Секогаш осигурете дека...
  - наслоните за грб во возилото се заклучени во исправена положба.
  - куга го поставувате детското седиште на совозачкото седиште, наместете го автомобилското седиште што е можно подалеку без да тоа да влијае на насочувањето на појасот.
- Повлечете ја раката за приспособување ISOFIX (4) и извлечете го кракот за заклучување ISOFIX (5) со другата рака додека не се заклучи во таа положба. Повторете го истото за ослободување на кракот за заклучување ISOFIX (5) на другата страна.

 Краците за заклучување ISOFIX треба да се ослободат одделно.

- Ставете го детското седиште на соодветно седиште во автомобилот.
- Притиснете ги краците за заклучување ISOFIX (5) во точките за прицврстување ISOFIX (6) додека тие не се заклучат на своето место созвучно кликување. Двата безбедносни индикатори за ISOFIX (7) ќе се префрлат од црвено во зелено.

- Осигурете се дека детското седиште е безбедно прицврстено така што ќе пробате да го извлечете од точките за прицврстување ISOFIX (6).
- Детското седиште може да се постави во различна положба за седење или наваленост со притискање на раката за приспособување ISOFIX (4) и поместување на сточчето напред или туркање назад. Видете го поглавјето „ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАВАЛЕНОСТА“.

Ако наслонот за глава на возилото пречи, повлечете го нагоре до неговата највисока позиција или целосно отстранете го (освен кај седишта свртени наизад).

- Водете го горниот ремен за врзување (8) директно преку седиштето на возилото и прицврстете го со помош на куката за прицврстување кај точката за прицврстување на вашето возило.

Горното врзување може да се продолжи со притискање на копчето за приспособување на горното врзување (20).

Поминете со горниот ремен за врзување под наслонот за глава на автомобилот. Никогаш не поминувайте со горниот ремен за врзување врз наслонот за глава на автомобилот.

- Затегнувајте го горниот ремен за врзување (8) додека безбедносната сијаличка за горното врзување (9) не светне зелено.

## ОТСТРАНУВАЊЕ ОД ВОЗИЛОТО

Извршете ги чекорите за инсталација во обратен редослед.

- Отстранете го горниот ремен за врзување (8).
- Отклучете ги краците за заклучување ISOFIX (5) од двете страни со притискање на кончињата за ослободување ISOFIX (10) и повлечете ги назад.
- Повлечете го детското седиште од точките за прицврстување ISOFIX (6).
- Отстранете го детското седиште. Потоа притиснете ја раката за приспособување ISOFIX (4) и турнете ги краците за заклучување ISOFIX (5) назад додека не почувствувате мал отпор. Ослободете ја раката за приспособување и целосно турнете ги краците за заклучување ISOFIX (5) назад во позицијата за транспорт.

## ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАВАЛЕНОСТА

Ова детско седиште нуди 3 позиции за седење.

- За да го ставите детското седиште во саканата навалена позиција, притиснете ја раката за приспособување ISOFIX (4) на долната страна од предната површина на засилувачот (2) и повлечете го детското седиште напред.

- За да го вратите детското седиште од навалената позиција во позиција за седење, повторно притиснете ја раката за приспособување ISOFIX (4) и насочете го седиштето нагоре со мало притискање врз засилувачот (2).

Трите индикаторски линии на краците за заклучување ISOFIX ја покажуваат соодветната положба.

Детското седиште треба да се приспособи на една од седечките позиции пред да седне детето.

## МЕСТЕЊЕ НА НАСЛОНТОТ ЗА ГЛАВА

Приспособливиот наслон за глава (11) може да се приспособи со помош на раката за приспособување (12) кај задната страна на наслонот за глава. Приспособете го наслонот за глава така што помеѓу рамото на детето и наслонот за глава остануваат макс. 2 см (околу 2 прсти ширина).

Висината на наслонот за глава сè уште може да се приспособи додека детското седиште е поставено во возилото.

## ТОЧЕН РЕЖИМ НА ИНСТАЛАЦИЈА

	76 см – 105 см, макс. 21 kg, > 15 m	100 см – 150 см
Режим на инсталација	со штитник од удар	без штитник од удар
Инсталација		

## ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ДЕТЕТО СО ШТИТИК ОД УДАР: 76 CM – 105 CM (МАКС. 21 KG, > 15 M)

- Олабавете го ременот за штитникот од удар (13) со притискање на копчето за ослободување (14) на нагодувачот на ременот (15).
- Отворете ја токата на штитникот од удар (16) и поставете го штитникот од удар странично.
- Сега ставете го вашето дете на детското седиште.

Проверете дали наслонот за глава е правилно наместен.

- Турнете го штитникот од удар (3) назад во назначената водилка и вметнете го јазикот на штитникот од удар (17) во токата на штитникот од удар (16) така што ќе се заглави созвучно кликнување.
- Сега повлечете го ременот на штитникот од удар (13) за да го приспособите и правилно да го прицврстите вашето дете. Малку поместете го штитникот од удар (3) со навалување напанад и напред за да постигнете оптимално вклопување и положка.
- Приспособете го штитникот од удар (3) така што цврсто се вклопува на теплото и карпицата на детето и ќе биде поставен централно пред вашето дете.

 Затегнувањето на ременот мора да се повторува секогаш кога ќе го врзете.

- Проверете дали јазикот на штитникот од удар (17) е правилно залепен со повлекување на штитникот од ударот (3).

## ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ШТИТИКОТ ОД УДАР

Кога вашето дете ќе порасне над 105 см или тежи повеќе од 21 kg, штитникот од удар (3) мора да се отстрани.

За да го отстраните штитникот од удар (3) следете ги следните чекори:

- Отворете ја токата на штитникот од удар (16).
- Притиснете го копчето за ослободување на нагодувачот на ременот (14) и откачете го ременот (13) колку што е можно повеќе.
- Отстранете ја покривката на седиштето од левата страна на засилувачот (2) додека не ја видите точката за фиксирање на ременот.
- Притиснете ја куката за ослободување на ременот (21) кај точката за фиксирање и олабавете го металниот држач (22).
- Свртете го металниот држач (22) за да може да помине низ отворот на точката за фиксирање.
- Повлечете го ременот на штитникот од удар (13) целосно низ тунелот на наслонот за рака и низ дупката во покривката на седиштето.

 Имајте предвид дека користењето на седиштето без штитник од удар не е дозволено ако вашето дете е пониско од 100 см.

 Чувајте го штитникот од удар на безбедно место.

За повторно да го прикачете штитникот од удар (3) на засилувачот (2), следете ги чекорите описаны погоре во обратен редослед.

Уверете се дека металниот држач (22) е добро прицврстен на своето место и заклучен зад куката за ослободување на ременот (21).

 Уверете се дека стрелката на металниот држач и стрелката на точката за фиксирање се насочени една кон друга.

## ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ДЕТЕТО БЕЗ ШТИТИК ОД УДАР: 100 CM – 150 CM

- Насочете го ременот за скут на седиштето на возилото околу вашето дете низ зелените означенни водилки за ременот за скут (18) и вметнете го јазикот на ременот во токата на ременот на возилото. Ременот мора да се заклучи созвучно кликнување.
- Затегнете го ременот за скут со повлекување на ременот пред да го вметнете ременот во водилката.
- Вметнете го ременот за рамо и ременот за скутот заедно во водилката за ременот за скут (18) кај страната со тока за ременот на возилото.
- Внесете го ременот за рамо низ зелената водилка за ременот за рамо (19) додека не влезе во неа.
- Затегнете го ременот за рамото со влечење.
- Погрижете се ременот за рамото да поминува низ клучната коска на вашето дете и да не го допира вратот на вашето дете. Доколку е потребно, приспособете ја висината на приспособливиот наслон за глава (11) за да ја смените положбата на ременот.

## ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА ПОКРИВКАТА НА СЕДИШТЕТО

Покривката на детското седиште се состои од четири дела (наслов за глава, наслов за грб, засилувач и штитник од удар). Тие се држат во позиција на неколку места со штилки и еластични ленти. Откако ќе се ослободат сите додатоци, поединечните делови од покривката може да се отстрани. За да се отстрани покривката на засилувачот (2), мора да се извади штитникот од удар (3). За да го направите ова, следете ги чекорите во поглавјето „**ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПРИЦВРСТУВАЊЕ НА ШТИТИКОТ ОД УДАР**“. За да ги вратите покривките на седиштето, изведете ја постапката на вадење во обратен редослед.

 Покривката може да се пере само на 30 °C со програма за перење чувствителна ткаенина, во спротивно може да дојде до обезбојување на ткаенината на покривката. Перете ја покривката без други алишта и не сушете ја во машина за сушење или на директна сончева светлина!

## ПРОПИСИ ОД ПРОИЗВОДИТЕЛОТ ЗА ГАРАНЦИЈА И ИСФРАЊЕ

CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Бајројт, Германија) ви дава 3 години гаранција за овој производ. Гаранцијата важи во земјата каде што овој производ првично бил продаден од продавач на купувач. Содржината на гаранцијата и сите суштински информации потребни за потврдување на гаранцијата може да се најдат на нашата страница [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Доколку гаранцијата е наведена во описот на производот, вашиите законски права во врска со неисправности остануваат непроменети.

Почитувајте ги прописите за фрланje отпад во вашата земја.

## SERTIFIKAT

UN R129/04

Starosna dob: > 15 mjeseci do pribl. 12 godina

Pallas B i-Size with impact shield:

76 cm – 105 cm, > 15 m, najviše 21 kg

Pallas B i-Size sa automatskim pojasmom sa kačenjem u tri tačke:

100 cm – 150 cm

Hvala vam što ste se odlučili za **Pallas B i-Size** kada ste birali svoje auto sjedište.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije nego što ugradite auto sjedište u svoje vozilo i uvijek ga držite pri ruci za buduću upotrebu.

### ⚠ VAŽNE INFORMACIJE I UPOZORENJA

- Bez odobrenja Nadležnog organa za odobrenje tipa, auto sjedište se ne smije modifikovati niti mu se išta smije dodavati na bilo koji način.
- Da bi vaše dijete bilo propisno zaštićeno, absolutno je neophodno da koristite auto sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ne koristiti prije nego što dijete navrši 15 mjeseci i prije nego što dostigne visinu od 76 cm.
- Ovo auto sjedište može da se instalira samo na sjedišta u vozilu koja su odobrena za upotrebu bezbjednosnih sistema za djecu u skladu sa uputstvom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu sa automatskim pojasevima koji se kače u tri tačke koja su odobrena u skladu sa Uredbom UN-a br. 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte koristiti nikakve kontaktne tačke koje nose opterećenje osim onih koje su opisane u uputstvima i označene na bezbjednosnom sjedištu za djecu.
- Cijela površina naslona auto sjedišta mora da bude u kontaktu sa naslonom sjedišta u vozilu.
- Prilikom obezbjeđenja djeteta štitnikom od udara (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg), pričvršćivanje ISOFIX ručica za zaključavanje nije dovoljno: absolutno je neophodno dodatno pričvrstiti gornji kaiš.
- Gornji kaiš može da se pričvrsti samo na označenu tačku pričvršćivanja.
- Za upotrebu u rasponu visine od 76 cm do 100 cm mora se koristiti štitnik od udara.
- Rameni pojaz mora da ide nagore a s nagiba da ide nazad. Nikada ne smije da ide naprijed do gornje tačke pojaza u vašem vozilu.
- Kopča pojaza vozila nikada ne smije da prelazi preko naslona za ruke sjedišta. Ako je pojaz predugačak, auto sjedište nije pogodno za upotrebu u ovom položaju u vozilu.
- Pojas sa kačenjem u tri tačke se smije provlačiti samo kroz predvidene otvore. Postavljanje pojaseva je detaljno opisano u ovom priručniku i označeno je zelenom bojom na sjedištu automobila.
- Tribušni pojaz mora da ide što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta da bi imao optimalan efekat u slučaju eventualne nesreće.
- Prije svake upotrebe provjerite je li štitnik od udara ili automatski pojaz vozila sa kačenjem u tri tačke pravilno podešen i da dobro pristaje uz tijelo djeteta. Nikada ne uvijajte pojaz!
- Svi kaiševi moraju biti čvrsti i ne smiju biti uvrnuti!
- Samo optimalno podešen naslon za glavu može da pruži vašem djetetu maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno osiguravajući da se rameni pojaz može prikladno postaviti.
- Auto sjedište se uvijek mora koristiti sa pričvršćenim naslonom. Naslon se može ukloniti samo radi čišćenja ili odlaganja.
- Auto sjedište mora uvijek biti pravilno pričvršćeno u vozilu čak i kada se ne koristi.
- Uvijek vodite računa da sjedište automobila nije zaglavljeno kada zatvarate vrata automobila ili podešavate zadnje sjedište.
- Prtljak ili bilo koji drugi predmeti u vozilu moraju uvijek biti čvrsto pričvršćeni. U suprotnom, mogli bi se razletjeti u automobilu, što može prouzrokovati fatalne povrede.
- Auto sjedište se nikada ne smije koristiti bez presvlake za sjedište. Uvjerite se da se koristi samo originalna presvlaka za sjedište, jer je presvlaka ključni element funkcije sjedišta.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Djelovi bezbjednosnog sistema za djecu se zagrijavaju na suncu i potencijalno mogu da stvoriti opekotine na koži vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i auto sjedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nezgoda može prouzrokovati oštećenja auto sjedišta koja nisu vidljiva okom. Zamjenite sjedište nakon nezgode. Ako niste sigurni ima li oštećenja, obratite se svom prodavcu ili proizvođaču.
- Ne koristite ovo auto sjedište duže od 11 godina. Auto sjedište je izloženo velikim uticajima tokom svog korisnog vijeka proizvoda, što dovodi do promjena u kvalitetu materijala kako vrijeme prolazi.
- Plastični djelovi se mogu očistiti blagim sredstvom za čišćenje i topлом vodom. Nikada ne koristite agresivna sredstva za čišćenje ili izbjeljivačeve!

• Na nekim sjedišta u vozilu napravljenim od osjetljivih materijala, upotreba auto sjedišta može ostaviti tragove i/ili izazvati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod sjedišta automobila možete postaviti čebe ili peškir ili slično da biste zaštitali sjedište u vozilu.

## DJELOVI PROIZVODA

- |  |  |
|--|--|
| (1) Naslon za leđa                         | (13) Pojas štitnika od udara                       |
| (2) Dodatno sjedište                       | (14) Dugme za otpuštanje regulatora pojasa         |
| (3) Štitnik od udara (76 cm – 105 cm)      | (15) Podešavač pojasa                              |
| (4) ISOFIX ručka za podešavanje            | (16) Kopča štitnika od udara                       |
| (5) ISOFIX ručice za zaključavanje         | (17) Jezičak štitnika od udara                     |
| (6) ISOFIX tačke pričvršćivanja            | (18) Vodica za trbušni pojasa<br>(100 cm – 150 cm) |
| (7) ISOFIX bezbjednosni indikator          | (19) Vodica za rameni pojasa<br>(100 cm – 150 cm)  |
| (8) Gornji pojasi                          | (20) Dugme za podešavanje gornjeg pojasa           |
| (9) Indikator sigurnosti gornjeg pojasa    | (21) Kuka za otpuštanje pojasa                     |
| (10) ISOFIX dugmad za otpuštanje           | (22) Metalni nosač                                 |
| (11) Podesivi naslon za glavu              |  |
| (12) Ručka za podešavanje naslona za glavu |  |

## INICIJALNA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (1) sa dodatnim sjedištem (2) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (1) je tada preklopjen prema naprijed. Postavite štitnik od udara (3) na izdignuti dio (2).

## PRAVILAN POLOŽAJ U VOZILU

### 76 cm – 105 cm; > 15 m sa štitnikom od udara

Ovo je i-Size poboljšani bezbjednosni sistem za djecu. Odobren je u skladu sa Uredbom UN-a br. R129/04, za upotrebu u i-Size kompatibilnim pozicijama za sjedenje u vozilima kao što je navedeno od strane proizvođača vozila u njihovim korisničkim vodičima za vozila. Ako vaše vozilo nema i-Size poziciju sjedenja, pogledajte listu tipova vozila. Najnoviju verziju možete preuzeti sa stranice [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; sa automatskim pojasmom sa kačenjem u tri tačke

Auto sjedište se može koristiti na sjedišta vozila koja su opremljena automatskim pojasmom sa kačenjem u tri tačke. Pogledajte listu tipova odobrenih vozila. Najnoviju verziju možete preuzeti sa stranice [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Postoji mogućnost upotrebe bez ISOFIX-a i gornjeg kaiša za upotrebu sa pojasmom sa kačenjem u tri tačke za raspon visine 100 cm – 150 cm. U ovom slučaju, auto sjedište mora uvijek biti pričvršćeno pojasmom sa kačenjem u tri tačke čak i kada u sjedištu nema djeteta.

U izuzetnim slučajevima, auto sjedište se može koristiti i na sjedištu suvozača. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

 Za djecu visočiju od 135 cm, kompatibilnost između auto sjedišta i vašeg vozila može biti smanjena.

## UGRADNJA AUTO SJEDIŠTA U VOZILO

- Uvijek se uvjerite da...
  - nasloni u vozilu su zaključani u uspravnom položaju.
  - kada postavljate auto sjedište na sjedište suvozača, podesite sjedište vozila što je više moguće unazad bez uticaja na provlačenje pojasa.
- povucete ISOFIX ručku za podešavanje (4) i izvucite ISOFIX ručicu za zaključavanje (5) drugom rukom dok se ne zaključa u svom položaju. Ponovite isto za otpuštanje ISOFIX ručice za zaključavanje (5) na drugoj strani.

 ISOFIX poluge za zaključavanje moraju se otpustiti nezavisno.

- Postavite auto sjedište na odgovarajuće sjedište u automobilu.
- Gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) u ISOFIX pričvrstne tačke (6) dok se ne zaključaju uz zvučno oglašavanje „KLIK“. Dva ISOFIX bezbjednosna indikatora (7) će se promijeniti iz crvene u zelenu.
- Uvjerite se da je sjedište automobila bezbjedno tako što ćete pokušati da ga izvucete iz ISOFIX pričvrstnih tačaka (6).
- Auto sjedište se može dovesti u različite sjedeće ili nagnute položaje pritiskom na ISOFIX ručku za podešavanje (4) i pomjeranjem auto sjedišta naprijed ili nazad. Pogledajte poglavlje „PODEŠAVANJE NAGNUTIH POLOŽAJA“.

 Ako vam smeta naslon za glavu, povucite ga nagore do najvećeg dijela ili ga potpuno uklonite (osim na sjedišta vozila okrenutim unazad).

- Stavite gornji kaiš (8) pravo preko sjedišta vozila i učvrstite ga pomoću kuke za učvršćivanje na pričvršćenoj tački vašeg vozila.

 Gornji pojasi se može produžiti pritiskom na dugme za podešavanje gornjeg pojasa (20).

 Provucite gornji pojaz ispod naslona za glavu u automobilu. Nikada nemojte prevlačiti gornji pojaz preko naslona za glavu u automobilu.

- Zategnite gornji pojaz (8) sve dok sigurnosni indikator gornjeg kaiša (9) ne postane zelen.

## UKLANJANJE SA VOZILA

Obavite korake instalacije obrnutim redoslijedom.

- Skinite gornji pojaz (8).
- Otključajte ISOFIX ručice za zaključavanje (5) sa obje strane pritiskom na dugmad za otpuštanje ISOFIX (10) i povucite ih nazad.
- Povucite sjedište automobila dalje od ISOFIX pričvrsnih tačaka (6).
- Uklonite auto sjedište. Zatim pritisnite ISOFIX ručku za podešavanje (4) i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) nazad dok ne osjetite blagi otpor. Otpustite ručku za podešavanje i gurnite ISOFIX ručice za zaključavanje (5) potpuno nazad u položaj za vožnju.

## PODEŠAVANJE NAGNUTIH POLOŽAJA

Ovo auto sjedište nudi 3 položaja za sjedenje.

- Da biste auto sjedište postavili u željeni položaj naslona, pritisnite ISOFIX ručku za podešavanje (4) na donjoj strani prednjeg dijela dodatnog sjedišta (2) i povucite auto sjedište naprijed.
- Da biste vratili auto sjedište iz ležećeg položaja u sjedeći položaj, ponovo pritisnite ISOFIX ručku za podešavanje (4) i pomjerite sjedište prema gore laganim pritiskom na dodatno sjedište (2).

 Tri indikatorske linije na ISOFIX ručicama za zaključavanje označavaju odgovarajući položaj.

 Auto sjedište se mora podesiti u jedan od položaja za sjedenje prije nego što dijete sjedne.

## PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Podesivi naslon za glavu (11) se može podesiti pomoću ručke za podešavanje (12) na zadnjoj strani naslona za glavu. Podesite naslon za glavu tako da između rama djeteta i naslona za glavu ostaje najviše 2 cm (oko 2 prsta širine).

 Visina naslona za glavu se i dalje može podesiti dok je sjedište automobila ugrađeno u vozilo.

## PRAVILAN NAČIN POSTAVLJANJA

Način ugradnje	76 cm – 105 cm, max. 21 kg, > 15 m sa štitnikom od udara	100 cm – 150 cm bez štitnika od udara
Ugradnja		

## OSIGURAVANJE DJETETA ŠTITNIKOM OD UDARA: 76 CM – 105 CM (MAX. 21 KG, > 15 M)

- Otpustite pojaz štitnika od udara (13) pritiskom na dugme za otpuštanje (14) na podešavaču pojasa (15).
  - Otvorite kopču štitnika od udara (16) i položite štitnik na stranu.
  - Sada stavite svoje dijete u sjedište automobila.
-  Uvjerite se da je naslon za glavu pravilno podešen.
- Gurnite štitnik od udara (3) nazad u predviđenu vodiču i umetnите jezičak štitnika od udara (17) u kopču štitnika od udara (16) tako da se zaključa uz zvučno oglašavanje „KLIK“.
  - Sada povucite pojaz štitnika od udara (13) da biste ga podesili i pravilno vezali svoje dijete. Pomjerite štitnik od udara (3) malo tako što ćete ga nagnijati naprijed i nazad da biste postigli optimalno pristajanje i položaj.
  - Podesite štitnik od udara (3) tako da dobro pristaje uz tijelo i karlicu djeteta i da bude postavljen centralno ispred vašeg djeteta.

 Zatezanje pojasa se mora ponoviti svaki put kada zakopčavate.

- Provjerite da li je jezičak štitnika od udara (17) pravilno zakačen povlačenjem štitnika (3).

## UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE ŠTITNIKA OD UDARA

Čim vaše dijete dostigne visinu koja nadmašuje 105 cm ili je tjelesne težine veće od 21 kg, štitnik od udara (3) se mora ukloniti.

Da biste uklonili štitnik od udara (3) slijedite sljedeće korake:

- Otvorite kopču štitnika od udara (16).

- Pritisnite dugme za otpuštanje regulatora pojasa (14) i otkačite pojaz (13) tako da bude što je moguće duži.
- Sklonite presvlaku sjedišta sa lijeve strane dodatnog sjedišta (2) dok ne vidite tačku za pričvršćivanje pojaza.
- Pritisnite kuku za otpuštanje pojaza (21) na tačku pričvršćivanja i olabavite metalni držač (22).
- Okrenite metalni držač (22) tako da može da prođe kroz otvor tačke fiksiranja.
- Provucite pojaz štitnika od udara (13) do kraja kroz otvor naslona za ruke i kroz otvor na presvlaci sjedišta.

 Imajte na umu da korišćenje sjedišta bez štitnika od udara nije dozvoljeno prije nego što vaše dijete dostigne visinu od najmanje 100 cm.

 Čuvajte štitnik od udara na bezbjednom i sigurnom mjestu.

Da biste ponovo pričvrstili štitnik od udara (3) na dodatno sjedište (2), pratite gore opisane korake obrnutim redoslijedom.

Uvjerite se da je metalni držač (22) čvrsto na svom mjestu i zaključan iza kuke za otpuštanje pojaza (21).

 Uverite se da su strelice na metalnom nosaču i strelice na tački fiksiranja usmjerene jedna na drugu.

#### OSIGURAVANJE DJETETA BEZ ŠTITNIKA OD UDARA:

100 CM – 150 CM

- Provucite krilni pojaz sjedišta u vozilu oko vašeg djeteta kroz zelene označene vodice za krilni pojaz (18) i umetnите jezičak pojaza u kopču pojaza vozila. Mora se zaključati na svoje mjesto uz zvučno oglašavanje „KLIK“.
- Zategnite krilni pojaz povlačenjem ramenog pojaza prije nego što ga umetnete u vodicu pojaza.
- Ubacite rameni i krilni pojaz zajedno u vodicu krilnog pojaza (18) sa strane kopče pojaza vozila.
- Provucite rameni pojaz kroz zelenu vođicu ramenog pojaza (19) dok ne bude unutar njega.
- Zategnite rameni pojaz povlačenjem.
- Uvjerite se da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje vrat vašeg djeteta. Ako je potrebno, podesite visinu podesivog naslona za glavu (11) da biste promijenili položaj pojaza.

#### UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE PRESVLAKE SJEDIŠTA

Presvlaka auto sjedišta se sastoji od četiri dijela (presvlaka za naslon za glavu, naslon za leđa, dodatno sjedište i štitnik od udara). Oni se kače na nekoliko mesta pomoći klinova i elastičnih traka. Kada se svi dodaci oslobode, pojedinačni djelovi presvlake se mogu ukloniti. Da biste uklonili presvlaku dodatnog sjedišta (2), morate skinuti štitnik od udara (3). Da biste to uradili, slijedite korake u poglavljiju „UKLANJANJE I PONOVO POSTAVLJANJE ŠTITNIKA OD UDARA“. Da biste vratili presvlake na sjedište, postupite obrnutim redoslijedom.

 Presvlaku je dozvoljeno prati samo na 30°C sa programom za pranje osjetljive odjeće, inače može doći do promjene boje tkanine d koje je napravljena presvlaka. Presvlaku perite odvojeno od ostalog veša i ne sušite u mašini za sušenje veša ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

#### GARANCIJA PROIZVODAČA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Baireuth, Njemačka) vam daje trogodišnju garanciju na ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji u kojoj je ovaj proizvod prvobitno prodavač prodao kupcu. Sadržaj garancije i sve bitne informacije potrebne za ostvarivanje garancije mogu se naći na našoj početnoj stranici [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za nedostatke ostaju nepromijenjena.

Pridržavajte se propisa o odlaganju otpada koji važe u vašoj zemlji.

आगु़: > 15 महीने से लगभग बारह मास

Pallas B i-Size इम्पैक्ट शील्ड के साथ:

76 cm – 105 cm, > 15 m, अधिकतम 21 kg

Pallas B i-Size स्वचालित तीन-विंडु बेल्ट के साथ:

100 cm – 150 cm

अपनी कार की सीट चुनते समय Pallas B i-Size पर नियंत्रण लेने के लिए धन्यवाद।

अपने बाहन में कार सीट इस्टेंटल करने से पहले इस यूजर गाइड को ध्यान से पढ़ें और भविष्य में रेफरेंस के लिए इसे हमेशा अपने पास रखें।

## ॥ हमन्तर्पूर्ण जानकारी और चेतावनियाँ ॥

- टाइप अप्रूवल अध्यार्थिटी की भंजूरी के बिना, कार की सीट को किसी भी तरह से बदला या जोड़ा नहीं जा सकता है।
- अपने बच्चे को उत्तिष्ठ रूप से सुरक्षित रखने के लिए, यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस मैनुअल में बाटा एवं मुताबिक कार की सीट का इस्टेमाल करें।
- बच्चे की आगु़ 15 महीने से अधिक होने और 76 cm के आकार तक पहुँचने से पहले इसका इस्टेमाल न करें।
- यह कार सीट केवल उन बाहन सीटों पर इंस्टॉल की जा सकती है जो बाहन मैनुअल के अनुसार चाइल्ड रेस्ट निस्टर्म के इस्टेमाल के लिए अनुमतिदित हैं।
- केवल UN विनियमन संबंधी 16 या नीलीय मानक के मुताबिक अनुमोदित स्वचालित तीन-विंडु बेल्ट वाले बाहन मैनी सीटों के लिए उपयोगी।
- निर्देशों में दिए प्राथमिक और चाइल्ड रेस्टेंट पर अंकित विंडुओं के अलावा किसी भी भार सहन करने वाले संपर्क विंडु का इस्टेमाल न करें।
- कार की सीट के बैकरेस्ट की पूरी सतह का बाहन के बैकरेस्ट से मिलान होना चाहिए।
- बच्चे को इम्पैक्ट शील्ड (76 cm – 105 cm, > 15 m, अधिकतम 21 kg) से सुरक्षित करने समय, IXFIX लॉर्किंग आर्म का जुड़ाव पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा शीर्ष टेंदर बेल्ट को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है।
- शीर्ष टेंदर बेल्ट को केवल एक चिह्नित अटेंचमेंट विंडु पर ही बांधा जा सकता है।
- 76cm – 100 cm की ऊँचाई सीमा के बीच इस्टेमाल के लिए इम्पैक्ट शील्ड का इस्टेमाल किया जाना चाहिए।
- कंधे की बेल्ट ऊपर की ओर और पीछे की ओर झुकते हुए डालना चाहिए। इसे कभी भी आपके बाहन के द्वारा बेल्ट विंडु से आगे नहीं बढ़ना चाहिए।
- बाहन के बेल्ट बेल्ट को कभी सीट के बाकी हिस्से को पार नहीं करना चाहिए। अगर बेल्ट ट्रिप बहुत लंबा है, तो कार की सीट बाहन में इस स्थिति में इस्टेमाल के लिए नहीं नहीं है।
- तीन-विंडु बेल्ट को केवल निर्दिष्ट क्रम से ही पास किया जाना चाहिए। इस मैनुअल में बेल्ट रूटिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है और कार की सीट पर होरे रंग में चिह्नित किया गया है।

- दुर्घटना की स्थिति में इष्टतम प्रभाव डालने के लिए लैप बेल्ट को आपके बच्चे की कमर पर जितना ही सके। उतना नीचे डालना चाहिए।
- प्रत्येक इस्टेमाल से पहले पक्का करें कि इम्पैक्ट शील्ड या स्वचालित तीन-विंडु बाहन बेल्ट को सभी ढंग से लगाया गया है और बच्चे के शरीर पर कसकर फिट वैठता है। बेल्ट को कभी न मोड़ें।
- सभी स्टूप टाइट होनी चाहिए और मुट्ठी हुई नहीं होनी चाहिए।
- केवल एक बेहतर ढंग से लगाना गई हुड़ेरस्ट ही आपके बच्चे को अधिकतम सुरक्षा और आराम दें सकती है, जबकि यह इस बात को पक्का करता है कि कंधे की बेल्ट को आसानी से फिट किया जा सकता है।
- कार की सीट का इस्टेमाल हमेशा बैकरेस्ट के साथ करना चाहिए। बैकरेस्ट को केवल सफाई या सामान रखने के लिए हटाया जा सकता है।
- बाहन में कार की सीट हमेशा सही ढंग से सुरक्षित होनी चाहिए, भले ही इस्टेमाल में न हो।
- कार का दरवाज़ा बंद करते समय या पिछली सीट को व्यवस्थित करते समय हमेशा सुनिश्चित करें कि कार की सीट जांच जाने हो रखी हो।
- बाहन में मौजूद सामान या कोई दूसरी वस्तु हमेशा मजबूती के साथ सुरक्षित होनी चाहिए। नहीं तो, उन्हें कार के भीतर फेंक दिया जा सकता है, जिससे धातक चांट लग सकती है।
- कार की सीट का इस्टेमाल कभी भी सीट कवर के बिना नहीं करना चाहिए। पक्का करें कि केवल अखण्डी सीट कवर का इस्टेमाल किया जाए, क्योंकि कवर सीट के फ़क्शन का एक प्रमुख तत्व होता है।
- अपने बच्चे की कार में कभी भी अकेला न छोड़ें।
- चाइल्ड रेस्टेंट मिस्टर्स के हिस्से धूप में गर्म हो जाते हैं और संभावित रूप से आपके बच्चे की त्वचा जल सकती है। अपने बच्चे और कार की सीट को सीधे धूप के संपर्क से बचाएं।
- किसी दुर्घटना के कारण कार की सीट को नक्सान हो सकता है जिसे खुली आंखों से पहचान नहीं जा सकता है। कृपया दुर्घटना के बाद सौंदर्य बदल लें। मंदह की स्थिति में, कृपया अपने डीलर या निर्माता से सलाह लें।
- इस कार सीट का इस्टेमाल 11 वर्ष से ज्यादा न करें। कार की सीट अपने प्रोडक्ट की समावृत्ति के दौरान उच्च तापाव के संपर्क में आती है, जिससे बड़ते समय के साथ सामग्री की गुणवत्ता में बदलाव होता है।
- प्लास्टिक के हिस्सों को हाल्के सफाई एजेंट और गर्म पानी से साफ किया जा सकता है। कभी भी कठोर सफाई एजेंटों या अच्छी का इस्टेमाल न करें।
- संवरनाली सामग्रियों से बची कुछ बाहन सीटों पर, कार की सीटों के इस्टेमाल से निशान पड़ सकते हैं और/या रंग खराब हो सकता है। इससे बचने के लिए, आप बाहन की सीट की सुरक्षा के लिए कार की सीट के नीचे एक कंधा या तीनिया या ऐसा ही कुछ रख सकते हैं।

## प्रोडक्ट के हिस्से

- (1) बैकरेस्ट
- (2) बूस्टर
- (3) इम्पैक्ट शील्ड (76 cm – 105 cm)
- (4) ISOFIX एडजेस्टमेंट हैंडल
- (5) ISOFIX लॉकिंग आर्म
- (6) ISOFIX एंकरेज पॉइंटर
- (7) ISOFIX सुरक्षा संकेतक
- (8) शीर्ष टेंदर बेल्ट
- (9) शीर्ष टेंदर सुरक्षा संकेतक
- (10) ISOFIX रिलीज बटन
- (11) व्यवस्थित करने वाली गोल्ड हेडरस्ट
- (12) हेडरस्ट का एडजेस्टमेंट हैंडल
- (13) इम्पैक्ट शील्ड की बेल्ट
- (14) बेल्ट एडजेस्टर रिलीज बटन
- (15) बेल्ट एडजेस्टर
- (16) इम्पैक्ट शील्ड का बकल
- (17) इम्पैक्ट शील्ड की टंग
- (18) लैप बेल्ट गाइड (100 cm – 150 cm)
- (19) कंधे की बेल्ट गाइड  
(100 cm – 150 cm)
- (20) शीर्ष टेंदर एडजेस्टमेंट बटन
- (21) बेल्ट रिलीज हुक
- (22) मैटल ब्रैकेट

## शुरुआती असेंबली

बूस्टर की धीरी पर गाइड लैग को हुक करके बैकरेस्ट (1) को बूस्टर (2) से कनेक्ट करें। बैकरेस्ट (1) को फिर आग की ओर मोड़ा जाता है। इम्पैक्ट शील्ड (3) को बूस्टर (2) पर रखें।

## वाहन में सही स्थिति

### 76 cm – 105 cm; > इम्पैक्ट शील्ड के साथ 15 m

यह एक आई-माइक्रो प्लॉन्ट चाइल्ड रेस्टर मिस्टर है। इसे UN विनियम संबंधी R129/04 के मूलाधिक आई-माइक्रो अनुरूप वाहन बैने की स्थिति में इस्तेमाल के लिए अनुमोदित किया गया है, जैसा कि वाहन निर्माताओं द्वारा उनके बैने की वाहन की यूजर गाइड में दिया गया है। यदि आपके वाहन में आई-माइक्रो बैने की स्थिति नहीं है, तो कृपया वाहन प्रकार की सूची की जाँच करें। आप सबसे नवीनतम संस्करण [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) से पा सकते हैं।

### 100 cm – 150 cm; स्वचालित तीन-विंडु बेल्ट के साथ

कार की सीट का इस्तेमाल वाहन की सीटों पर किया जा सकता है जो स्वचालित तीन-विंडु बेल्ट से सुरक्षित हैं। अनुमोदित वाहनों के लिए वाहन प्रकार की सूची देखें। आप सबसे नवीनतम संस्करण [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) से पा सकते हैं।

100 cm - 150 cm की ऊँचाई सीमा के बीच तीन-विंडु बेल्ट के इस्तेमाल के लिए ISOFIX और शीर्ष टेंदर के बिना इस्तेमाल की संभावना है। इस मामले में, कार की सीट को हमेशा तीन-विंडु बेल्ट से सुरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही सीट पर कोई बच्चा न हो।

कुछ मामलों में, कार की सीट का इस्तेमाल सामने वाली यारी सीट पर भी किया जा सकता है। वाहन निर्माता के सुझावों का हमेशा अनुपालन करें।

 135 cm से अधिक के बच्चे की ऊँचाई से ऊपर, कार की सीट और आपके वाहन के बीच संगतता कम हो सकती है।

## वाहन में कार की सीट इंस्टॉल करना

1. हमेशा पढ़ा करें कि...
  - वाहन में बैकरेस्ट अपनी यारी सीधी स्थिति में बंद है।
  - कार की सीट को सामने वाली यारी सीट पर इंस्टॉल करते समय, बेल्ट रिटिंग को प्रभावित किए बिना वाहन की सीट को जितना हो सके पीछे की ओर व्यवस्थित करें।
2. ISOFIX एडजेस्टमेंट हैंडल (4) को खींचें और दूसरे हाथ से ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को तब तक बाहर निकालें जब तक कि वह अपनी स्थिति में लॉक न हो जाए। दूसरी तरफ ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को रिलीज करने के लिए इसे दोहराएं।

 ISOFIX लॉकिंग आर्म को स्वतंत्र रूप से जारी करना होगा।

3. कार की सीट को कार में उचित सीट पर रखें।
4. ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को ISOFIX एंकरेज पॉइंटर (6) में तब तक पूछ करें जब तक कि ये एक सुनाई देने वाली "विलक्षण" की आवाज के साथ लॉक न हो जाए। दूसरा ISOFIX सुरक्षा संकेतक (7) लाल से होरे रंग में बदल जाएगा।
5. कार की सीट को ISOFIX एंकरेज पॉइंटर (6) से बाहर निकालने की कोशिश करके पढ़ा करें कि वह सुरक्षित है।
6. ISOFIX एडजेस्टमेंट हैंडल (4) को दबाकर और कार की सीट को आगे की ओर ले जाकर या पीछे धेल कर कार की सीट को अलग-अलग बैठने या झुकने की स्थिति में लाया जा सकता है। बैठने "झुकने" की स्थिति को व्यवस्थित करना" देखें।

 यदि वाहन का हेडरस्ट रास्ते में आ रहा है, तो इसे इसकी सबसे दूर तक ऊपर की ओर खींचें या इसे पूरी तरह से हटा दें (पीछे की ओर वाली वाहन सीटों को छोड़कर)।

7. शीर्ष टेंदर बेल्ट (8) को सीधे वाहन की सीट पर गाइड करें और इसे अपने वाहन के एंकर पॉइंट पर लैप हुक का इस्तेमाल करके एंकर करें।

 शीर्ष टेंदर की शीर्ष टेंदर एडजेस्टमेंट बटन (20) दबाकर बढ़ाया जा सकता है।

 शीर्ष टेंदर बेल्ट को कार हेडरस्ट के नीचे से गुजारें। कार के हेडरस्ट के ऊपर से कभी भी ऊपरी टेंदर बेल्ट को पार न करें।

8. शीर्ष टेंदर बेल्ट (8) को तब तक करें जब तक कि शीर्ष टेंदर सुरक्षा संकेतक (9) हरा न हो जाए।

## वाहन से हटाना

इंस्टॉलेशन चरणों को उल्टे क्रम में पूरा करें।

1. शीर्ष टेंदर बेल्ट (8) को हटा दें।
2. ISOFIX रिलीज बटन (10) को दबाकर दोनों तरफ ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को अनलॉक करें और उन्हें पीछे की ओर खींचें।
3. कार की सीट को ISOFIX एंकरेज पॉइंट (6) से दूर खींचें।

4. कार की सीट हटा दें फिर ISOFIX एडजस्टमेंट हैंडल (4) को दबाएं और ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को तब तक पीछे धक्कले जब तक आपको थोड़ा रोजिस्टम महसूस न हो। एडजस्टमेंट हैंडल को छोड़ें और ISOFIX लॉकिंग आर्म (5) को पूरी तरह से बापस परिवहन स्थिति में करें।

### बच्चे की स्थिति को व्यवस्थित करना

यह कार सीट 3 बैठने की स्थिति ऑफर करती है।

1. कार की सीट को मनवाही झुकी हुई स्थिति में रखने के लिए, बूस्टर (2) के सामने बाली जगह के नीचे ISOFIX एडजस्टमेंट हैंडल (4) को दबाएं और कार की सीट को आगे की ओर खींचें।
2. कार की सीट को झुकी हुई स्थिति में बैठने की स्थिति में बापस लाने के लिए, ISOFIX एडजस्टमेंट हैंडल (4) को फिर से दबाएं और बूस्टर (2) के सामने हल्के दबाव के साथ सीट को ऊपर की ओर व्यवस्थित करें।

बच्चे को ISOFIX लॉकिंग आर्म पर तीन संकेतक लाइनें संबंधित स्थिति को दिखाती हैं।

बच्चे को बैठाने से पहले कार की सीट को बैठने की किसी एक स्थिति में व्यवस्थित करना होगा।


### हेडरेस्ट को व्यवस्थित करना

व्यवस्थित योग्य हेडरेस्ट (11) को हेडरेस्ट के पीछे एडजस्टमेंट हैंडल (12) का इस्तेमाल करके व्यवस्थित किया जा सकता है। हेडरेस्ट को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि बच्चे के कंधे और हेडरेस्ट के बीच अधिकतम 2 cm (लगभग 2 अंगुल की चौड़ाई) बचे रहें।

बच्चे हानि में कार की सीट इंस्टॉल होने पर भी हेडरेस्ट की ऊँचाई को व्यवस्थित किया जा सकता है।

### सही इंस्टॉलेशन मोड

इंस्टॉलेशन मोड

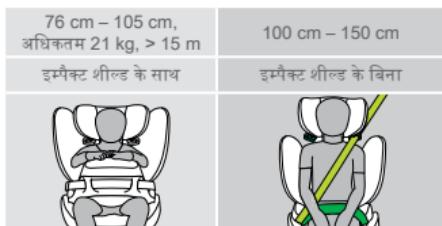

इंस्टॉलेशन

**इम्पैक्ट शील्ड की मदद से बच्चे को सुरक्षित करना: 76 CM – 105 CM  
(अधिकतम 21 KG, > 15 M)**

1. बैल एडजेस्टर (15) पर रिलीज बटन (14) दबाकर इम्पैक्ट शील्ड (13) की बैल को ढीला करें।
2. इम्पैक्ट शील्ड (16) का बकल खोले और इम्पैक्ट शील्ड को उसके किनारे पर रखें।
3. अब अपने बच्चे को कार की सीट पर बिठाएं।

बच्चा करें कि हेडरेस्ट सही ढंग से व्यवस्थित किया गया है।

4. इम्पैक्ट शील्ड (3) को दिए गए गाइड में बापस धक्कले और इम्पैक्ट शील्ड (17) की ढंग को इम्पैक्ट शील्ड (16) का बकल में डालें ताकि यह एक सुनने योग्य "क्लिक" की आवाज के साथ जुड़ जाए।
5. अब इस व्यवस्थित करने और अपने बच्चे को सही ढंग से रोकने के लिए इम्पैक्ट शील्ड (13) की बैल को खींचें। इष्टम फिट और स्थिति प्राप्त करने के लिए इम्पैक्ट शील्ड (3) को पीछे और आगे की ओर झुकाकर थोड़ा सा हिलाएं।
6. इम्पैक्ट शील्ड (3) को व्यवस्थित करें ताकि यह बच्चे के शरीर और कूल्हे के पास अच्छी तरह से फिट हो और आपके बच्चे के सामने केंद्रीय रूप से स्थित हो।

हार बार बकल कसने पर बैल को कसने की प्रक्रिया दोहराइ जानी चाहिए।

7. इम्पैक्ट शील्ड (3) को खींचकर जानें कि इम्पैक्ट शील्ड (17) की ढंग ठीक से लगी हुई है या नहीं।

### इम्पैक्ट शील्ड को हटाना और दोबारा जोड़ना

जैसी ही आपका बच्चा 105 cm से अधिक लंबा हो या उसका वजन 21 kg से अधिक हो, इम्पैक्ट शील्ड (3) को हटा देना चाहिए।

- इम्पैक्ट शील्ड (3) को हटाने के लिए अगले चरणों का पालन करें:
1. इम्पैक्ट शील्ड (16) का बकल खोलें।
  2. बैल एडजेस्टर रिलीज बटन (14) दबाएं और जितना संभव हो सके बैल (13) को खोल दें।
  3. बूस्टर (2) के बाईं ओर के सीट कबर हटा दें जब तक कि आप बैल फिक्सेशन पॉइंट नहीं देख पाएं।
  4. फिक्सेशन पॉइंट पर बैल रिलीज हुक (21) दबाएं और मैटल ब्रैकेट (22) को ढीला करें।
  5. मैटल ब्रैकेट (22) को चुमाएं ताकि यह फिक्सेशन पॉइंट की ओपनिंग से गुरर सके।
  6. इम्पैक्ट शील्ड (13) के बैल को आर्मिस्ट की टनल के ज़रिए और सीट कवर में छेद के माध्यम से पूरी तरह से खींचें।

आपने देखा कि आपके बच्चे की ऊँचाई कम से कम 100 cm होने से पहले इम्पैक्ट शील्ड के बिना नीट का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।

इम्पैक्ट शील्ड को सुरक्षित स्थान पर रखें।

इम्पैक्ट शील्ड (3) को बूस्टर (2) से दोबारा जोड़ने के लिए, ऊपर बताए गए चरणों का उल्टे क्रम में पालन करें।

पहला करें कि मैटल ब्रैकेट (22) मजबूती से अपनी जगह पर है और बेल्ट रिलीज़ हुक (21) के पीछे बंद है।

○ पहला करें कि मैटल ब्रैकेट पर तीर और फिस्सेशन विंडु पर तीर एक दूसरे को इंगित करते हैं।

### इम्पैक्ट शील्ड के बिना बड़े को सुरक्षित करना: 100 CM - 150 CM

1. अपने बड़े के चारों ओर बाहर की सीट के लैप बेल्ट को हाथ चिह्नित लैप बेल्ट गाइड (18) के ज़रिए धूमाएं और बेल्ट टंग को बाहर के बेल्ट बकल में डालें। इसे एक सुनाई देने योग्य "किंवदक" की आवाज़ के साथ अपनी जगह पर लाक हो जाना चाहिए।
2. कंधे की बेल्ट को बेल्ट गाइड में डालने से पहले कंधे की बेल्ट को खींचकर लैप बेल्ट को कस लें।
3. बाहर बेल्ट बकल के किनारे लैप बेल्ट गाइड (18) में कंधे की बेल्ट और लैप बेल्ट को एक साथ डालें।
4. कंधे की बेल्ट को हारे शोल्डर बेल्ट गाइड (19) के ज़रिए तब तक जोर लगाएं जब तक कि वह उसके अंदर न आ जाए।
5. कंधे की बेल्ट को खींचकर कस लें।
6. पहला करें कि कंधे की बेल्ट आपके बड़े की हँसली से होकर गुजरती है और आपके बड़े की गर्दन को नहीं कूती है। यदि आवश्यक हो, तो बेल्ट की स्थिति बदलने के लिए व्यवस्थित योग्य हैडरेस्ट (11) की ऊँचाई व्यवस्थित करें।

### सीट कवर को हटाना और दोबारा लगाना

कार सीट के कवर में चार धारा होते हैं (हेडरेस्ट, बैकरेस्ट, बूस्टर और इम्पैक्ट शील्ड)। इन्हें प्रेस स्टड और इलास्टिक बैंड द्वारा कई जगहों पर स्थिति में रखा जाता है। एक बार सभी अटेचमेंट खोलने के बाद, कवर के एकल भागों को हटाया जा सकता है। बूस्टर (2) कवर को हटाने के लिए, इम्पैक्ट शील्ड (3) को उतारना होगा। कुपया कवर के लिए, कुपया "इम्पैक्ट शील्ड" को हटाना और दोबारा जोड़ना" बाल चैप्टर में दिए गए चरणों का पालन करें। कवर को सीट पर वापस रखने के लिए, उल्टे क्रम में आगे बढ़ें।

○ कवर को केवल 30 °C पर नाजुक धूलाई प्रोग्राम के साथ धोया जा सकता है नहीं तो इसके परियामस्वरूप कवर फैक्ट्रिक का रंग खराब हो सकता है। कुपया कवर को अन्य लांड्री से अलग धोएं और इसे ड्रायर वा सीधी धूप में न सुखाएं।

### निर्माता की वारंटी और निपटान संबंधी नियम

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 बेयर्लूथ, जर्मनी) आपको इस प्रोडक्ट पर 3 साल की वारंटी देता है। वारंटी उस देश में मान्य है, जहां यह प्रोडक्ट शुरू में एक रीटैलर द्वारा एक ग्राहक को बेचा गया था। वारंटी के दावे के लिए आवश्यक सभी आवश्यक जानकारी हमारे होमपेज [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) पर पाई जा सकती है। अगर लेख विवरण में कोई वारंटी दिखाई नहीं है, तो अवगुणों के लिए हमारे विरुद्ध आपके कानूनी अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

कुपया अपने देश में अपशिष्ट निपटान नियमों का पालन करें।

ใบรับรอง

UN R129/04

อายุ: > 15 เดือนถึงประมาณ 12 ปี

Pallas B i-Size พร้อมตัวป้องกันแรงกระแทก:

76 ພມ. - 105 ພມ..  $\geq$  15 ມ.. ໄສງສັດ 21 ໂດ.

Pallas B i-Size พร้อมเข้มข้อนิรภัยสามจุดแน่นอ็อกโนมดี:

100 չմ. - 150 չմ

ขอบคุณที่ตัดสินใจเลือก **Pallas B i-Size** เมื่อเลือกเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กของคุณ คุณได้เลือกที่ดีที่สุดแล้ว คุณจะพบว่า **Pallas B i-Size** นั้นนิรภัยและสะดวกสบายมาก ไม่ใช่แค่การเดินทางท่องเที่ยว แต่เป็นการเดินทางท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและสนุกสนาน คุณสามารถ放心เดินทางไปท่องเที่ยวทั่วโลกได้โดยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆ ของคุณ ขอแสดงความยินดีและขอให้คุณสนุกสนานในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก

ข้อมูลสำคัญและคำเตือน

- หากไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยรัฐจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในว่าที่ควรรู้
  - เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของребบ์การปกป้องอย่างเหมาะสม คุณต้องใช้เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ชี้แจง
  - ห้ามใช้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 เดือน และมีส่วนสูงไม่ถึง 76 ซม.
  - เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กสำหรับเด็กตั้งแต่ได้เจาะกระดูกที่ได้รับการอนุมัติให้สำหรับระบบเบนซินล้ำหน้าและเด็กคู่มือรถ
  - หมายเหตุ: ห้ามใช้กับเด็กที่มีน้ำหนักนิรภัยแบบสามจุดอัตโนมัติที่ได้รับอนุมัติตามระบบยุโรป หมายเหตุ: หรือมาตรฐานที่เทียบเคียงได้
  - ห้ามใช้คู่สัมภาระเด็กน้ำหนักตากิจกรรมหรือออกจากเด็กน้ำหนักตากิจกรรมเด็กและที่มีเครื่องหมายบนเบาะนั่งสำหรับเด็ก
  - ห้ามผัวทั้งหมดบนพนักพิงของเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กจะต้องสัมภาระเด็กที่หันหลังของตัวเอง
  - เมื่อเด็กเติบโตขึ้นตัวปีองกันแรงกระแทก (76 ซม. - 105 ซม. > 15 ม. สูงสุด 21 กก.) การดัดแปลงเล็กๆ ISOFIX นั้นไม่เพียงพอ: จำเป็นต้องยึดติดสายรัดล้วนบนเพิ่มเติม
  - สายรัดล้วนบนสามารถยึดเข้ากับจุดยึดที่ทำเครื่องหมายไว้ท่าน้ำ
  - สำหรับการใช้งานในช่วงส่วนสูง 76 ซม. - 100 ซม. ต้องใช้ตัวปีองกันแรงกระแทก
  - เข็มขัดนิรภัยพานาโนล็อกเด็กที่ต้องดัดแปลงบนและครอบหลังโดยแยกหลัง หันจะต้องไม่คาดไปข้างหน้าในสิ่งจุดลักษณะที่ด้านบนของรถของคุณ
  - ห้ามใช้ชุดของรถเด็กไม่พอด้านที่พัฒนาของเบาะนั่ง หากสายรัดดึงเข็มขัดยาวเกินไป เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไม่เหมาะสมสำหรับใช้ในรถยนต์ที่ดำเนินงานนี้
  - เข็มขัดนิรภัยจะดึงผ่านส่วนท้ายที่กำหนดให้เข้ากับเข็มขัดนิรภัยมืออิมบับไว้โดยรวมแล้วจึงสามารถยึดติดกับเข็มขัดนิรภัยสีเขียวบนเบาะนั่งในรถยนต์
  - เข็มขัดนิรภัยนี้ต้องใช้ในคุณมือใหม่และเปลี่ยนให้เข็มขัดนิรภัยมืออิมบับไว้โดยรวมแล้วจึงสามารถยึดติดกับเข็มขัดนิรภัยสีเขียวบนเบาะนั่งในรถยนต์

ชั้นส่วนผลิตภัณฑ์

- (1) พนักพิง
  - (2) เบาะเสริม
  - (3) ตัวป้องกันแรงกระแทก  
(76 ซม. - 105 ซม.)
  - (4) ที่รับปรับ ISOFIX
  - (5) แขนล็อก ISOFIX
  - (6) จุดยึด ISOFIX
  - (7) ไฟสัญญาณความปลอดภัย ISOFIX
  - (8) สายรัดส่วนบน
  - (9) ไฟสัญญาณความปลอดภัยของสายรัดส่วนบน
  - (10) บูมปลดล็อก ISOFIX
  - (11) พนักพิงศีรษะแบบปรับได้

การประกันเบื้องต้น

เชื่อมต่อพนักพิง (1) เข้ากับเบาะเสริม (2) โดยการเกี่ยวกับผ้าเข้ากับแกนของบุส เดอร์ จากนั้นพันพนักพิง (1) ไปทางหน้า วางตัวป้องกันแรงกระแทก (3) ไว้บนเบาะ เสริม (2)

### คำแนะนำที่ถูกต้องในรถ

76 ខ្មែរ - 105 ខ្មែរ, > 15 ម. ដរីចុំចោរដូចជាអងក់

นี่คือเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กรุ่นปั้นปูง i-Size ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับของสหประชาชาติเดนマーก R129/2014 สำหรับใช้ในเด็กแรกเกิดที่นั่งในรถที่เข้ากันได้กับ i-Size ตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถเข็นเด็กมือใช้ชื่อรอยด์ ห้ามใช้งานเดือนในเมืองเดือนที่นั่งแบบ i-Size โปรดตรวจสอบรายการประกอบรถเด็กด้วย คุณสามารถดูรายการประกอบเด็กเจริญลักษณ์ได้จาก [qr.cybex-online.com/pallabs-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallabs-b-i-size-car-compatibility)

100 ខ្ម. – 150 ខ្ម. ពវចុមដើម្បីបន្ទាក់សាមគទណនអ៊ូនុមតិ

เนาหนังนิรภัยสำหรับเด็กสามารถใช้กับเบาะรถยนต์ซึ่งมีเข็มขัดนิรภัยสามจุดแบบ  
คลิปไมล์ได้ พร้อมด้วยการประกบหลักด้วยหัวร้อนที่ได้รับอนุญาต คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)

สำหรับการใช้งานกับเข็มขัดนิรภัยแบบสามจุดระหว่างช่วงส่วนสูง 100 ซม. - 150 ซม. สามารถใช้งานโดยไม่มี ISOFIX และสายรัดส่วนบนได้ ในกรณีนี้ เบ衲ะนั่งมีริ้วสำหรับเด็กจะต้องยึดด้วยเข็มขัดสามจุดเสมอ แม้ว่าจะไม่มีเต็กลอยบุ้นเบนาก็ตาม

ในการผลิตเชิง อาจใช้เนาหนังหรือกระดาษที่มีลักษณะเดียวกันกับกระดาษที่ใช้สำหรับการพิมพ์

💡 เมื่อเต็กมีส่วนสูง 135 ซม. ความเข้ากันได้ระหว่างเบาะนั่งนิรภัยล่าหรับเต็กกับรถของคุณอาจลดลง

## การคิดตั้งเนยนั่งมิรภัยสำหรับเด็กในรุกขณ์

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า...
    - พนักพิงในรถถูกตั้งอยู่ในตำแหน่งตั้งตรง
    - เมื่อต้องดึงเบาะนั่งให้สุดแล้วตีกับที่นั่งผู้โดยสารด้านหน้า ไม่เกินรีบวนเบาะรอบยกไปด้านหลังให้มากกว่าที่สุดไม่เกินครึ่งหนึ่งของขนาดของเบาะนั่ง
  - ดึงที่นั่งบันได ISOFIX (4) และล็อกเข้ากับ ISOFIX (5) จนกว่าที่นั่งจะแน่นหนาและแน่นหนา

 แนะนำล็อก ISOFIX จะต้องปลดออกอย่างอิสระ

3. วางแผนนิรภัยสำหรับเด็กนั่นที่นั่งที่เหมาะสมในรถ
  4. ติดแน่นล็อก ISOFIX (5) เข้าไปในจุดยึด ISOFIX (6) จนกระหั้นล็อกเข้าที่ซึ่งจะได้ยินเสียงดัง “คลิก” ไฟสัญญาณความปลอดภัย ISOFIX ส่องจุด (7) จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว
  5. ตรวจสอบให้เจ้าไวamenteนิรภัยสำหรับเด็กปลอดภัยโดยพยาบาลดึงออกจากจุดยึด ISOFIX (6)
  6. แนะนำนิรภัยสำหรับเด็กสามารถนำไปปอยู่ในตำแหน่งการนั่งหรือเวนท์ที่แตกต่างกันได้โดยการดัดที่รั้งปรับ ISOFIX (4) และเลื่อนแนะนำนิรภัยสำหรับเด็กไปข้างหน้าหรือด้านหลัง จนทุก “การปรับตัวแนวต่อ纵”

💡 หากพนักพิงศีรษะของรถขวางทาง ให้ดึงขึ้นจนสุดหรือถอดออกทั้งหมด (ยกเว้นในเบ้าร่องยานต์ที่หันหน้าไปทางด้านหลัง)

7. คาดส่ายรั้ดส่วนบน (8) ไว้นนเบาร์คยันต์ และยืดໄວโดยใช่จะขอเกี่ยวที่จุดยืด ของรัก

 สายรัดส่วนบนสามารถขยายได้โดยการกดปุ่มปรับสายรัดส่วนบน (20)

● สอดส่ายรัศสวัจน์ไว้ได้พนักพิงศีริยะของรถ อย่าคาดสาบรัศสวัจน์ไว้เหนือพนักพิงศีริยะของรถยนต์

8. จัดสายรั้ดส่วนบุนไนແນ່ນ (8) ຈົກຮະທັງໄຟສັງຄາມຄວາມປລອດກັບຂອງສາຍຮັດສ່ວນ  
ນີ້ (9) ເປົ້າຢັນເປັນສື່ເຫຼືອ

## การนำอุปกรณ์

ท่าดามขั้นตอนการติดตั้งในล่าสุดย้อนกลับ

1. ถอดสายรัดส่วนบน (8)
2. ปลดแผ่นหลัก ISOFIX (5) ทึ้งสองค้านโดยยกคปมปลล็อก ISOFIX (10) พร้อมกับดึงกลับ
3. ดึงเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กออกจากจุดยึด ISOFIX (6)
4. ถอดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กออก จากนั้นกดที่จับปีบัน ISOFIX (4) และดันแขนหลัก ISOFIX (5) กลับไปจนกระทั่งรูรัดด้านล่างเล็กน้อย ปล่อยที่จับปีบันปรับและดันแขนหลัก ISOFIX (5) กลับเข้าไปในตำแหน่งเคลื่อนย้ายจนสุด

## การปรับตำแหน่งเบาะ

เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กทุกนั่นที่มีท่าดาม 3 ตำแหน่ง

1. หากต้องการวางเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในตำแหน่งเอนที่ต้องการ ให้กดที่จับปรับ ISOFIX (4) ที่ด้านขวาบนรีวิวนี้ด้านหน้าของเบาะนั่ง (2) และดึงเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไปทางหน้า
2. หากต้องการปรับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในตำแหน่งเอนไปยังตำแหน่งนั่น ให้กดที่จับปรับ ISOFIX (4) ลิ๊คครึ่ง และดันเบาะนั่งด้านบนโดยใช้แรงกดเบาๆ กับเบาะนั่ง (2)

▢ เส้นแสดงสถานที่ทั้งสามเส้นบนแขนหลัก ISOFIX ระบุตำแหน่งตามล่าสุด

▢ ต้องปรับเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กให้อยู่ในตำแหน่งใจด้านหนึ่งก่อนที่เด็กจะนั่ง

## การปรับพนักพิงศีรษะ

สามารถปรับพนักพิงศีรษะแบบปรับได้ (11) ได้โดยใช้ที่จับเพื่อปรับพนักพิงศีรษะ (12) ปรับพนักพิงศีรษะให้สูงสุดโดยเลือกช่องระหว่างในลักษณะเด็กกับพนักพิงศีรษะประมาณ 2 ซม. (กว้างประมาณ 2 นิ้ว)

▢ ความสูงของพนักพิงศีรษะยังคงสามารถปรับได้ในขณะที่ติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กในรถยก

## รูปแบบการติดตั้งที่ถูกต้อง

### รูปแบบการติดตั้ง

76 ซม. – 105 ซม.,  
สูงสุด 21 กก. > 15 ม.

พร้อมด้าวปีองกันแรงกระแทก

100 ซม. – 150 ซม

ไม่มีด้าวปีองกันแรงกระแทก



### การติดตั้ง

การรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กด้วยด้าวปีองกันแรงกระแทก:  
**76 ซม. – 105 ซม. (สูงสุด 21 กก. > 15 ม.)**

1. คลายเข็มขัดรัดของด้าวปีองกันแรงกระแทก (13) โดยยกคปมปลล็อก (14) บนด้าวปรับเข็มขัดรัด (15)
2. เปิดหัวล็อกเข็มขัดรัดของด้าวปีองกันแรงกระแทก (16) และวางด้าวปีองกันแรงกระแทกไว้ที่ด้านหน้า
3. ดูบันทึกเด็กงานไว้ในเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก

▢ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับพนักพิงศีรษะอย่างถูกต้อง

4. ดันด้าวปีองกันแรงกระแทก (3) กลับเข้าไปในร่องที่กำหนด และสอดลิ้นของด้าวปีองกันแรงกระแทก (17) เข้าไปให้ล็อกเข็มขัดรัดของด้าวปีองกันแรงกระแทก (16) เพื่อให้เข้าที่โดยมีเสียง
5. ดูบันทึกเด็กงานไว้ในเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (13) เพื่อปรับและยึดเด็กให้แนบตัว ชี้บันทึกด้าวปีองกันแรงกระแทก (3) เล็กน้อยโดยเมื่อไปพานาหลังและไปข้างหน้า เพื่อให้ได้ขนาดพอดีและตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด
6. ปรับด้าวปีองกันแรงกระแทก (3) เพื่อให้แนบพอดีกับล่าสุดและกระดูกเชิงกรานของเด็ก และวางไว้ตรงกลางด้านหน้าเด็ก

▢ ต้องรัดเข็มขัดรัดให้แน่นข้ามทุกครั้งที่รัดหัวล็อกเข็มขัดรัด

7. ตรวจสอบว่าลิ้นของด้าวปีองกันแรงกระแทก (17) เข้าที่อย่างถูกต้องหรือไม่ โดยการดึงด้าวปีองกันแรงกระแทก (3)

## การถอดและใส่ด้าวปีองกันแรงกระแทกกลับคืน

หันที่เด็กมีส่วนสูงเกิน 105 ซม. หรือน้ำหนักมากกว่า 21 กก. จะต้องถอดด้าวปีองกันแรงกระแทก (3) ออก

หากต้องการถอดด้าวปีองกันแรงกระแทก (3) ให้ท่าดามขั้นตอนดังไป:

1. เปิดหัวล็อกเข็มขัดรัดของด้าวปีองกันแรงกระแทก (16)

- ก. กดปุ่มปลดตัวปรับเข็นขั้นด้วยรัด (14) และปลดเข็นขั้นด้วยรัด (13) ออกให้远จากที่สุด
- ถอดตัวหุ้มเบาะนั่งทางด้านข้างของเบาะเสริม (2) ออกจนกว่าคุณจะเห็นจุดยึดเขี้ยวขั้นด้วยรัด
- กดดูดขอบเขี้ยวปุ่มปลดเข็นขั้นด้วยรัด (21) บนจุดยึดและคลายแป้นยึดโลหะ (22)
- หนานแป้นยึดโลหะ (22) เพื่อให้ผ่านช่องของจุดยึดได้
- ดึงเข็นขั้นด้วยรัดของตัวป้องกันแรงกระแทก (13) ให้คานอุปโภคซึ่งรองที่วางแขนและผ่านรูในที่หุ้มเบาะนั่งจนสุด

⌚ โปรดทราบว่าไม่่อนุญาตให้ใช้เบาะนั่งที่ไม่มีตัวป้องกันแรงกระแทกสำหรับเด็กที่มีส่วนสูงต่ำกว่า 100 ซม.

⌚ เก็บตัวป้องกันแรงกระแทกไว้ในที่ปลดกับ

หากต้องการติดตั้งตัวป้องกันแรงกระแทก (3) เข้ากับเบาะเสริม (2) อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านต่อไปนี้ยังคงอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตื้น (22) เว้าที่อยู่ด้านหน้า และล็อกไว้ด้านหลังด้วยปุ่มปลดเข็นขั้นด้วยรัด (21)

⌚ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกศรบนแป้นยึดโลหะและลูกศรบนจุดยึดเขี้ยวหักกัน

**การรักษาความปลอดภัยในกันเด็กรถยนต์มีตัวป้องกันแรงกระแทก:**  
**100 ซม. – 150 ซม.**

- คาดเข็นขั้นด้วยรัดสำหรับเบาะนั่งในรถยกด้วยปีกอบวนๆ เด็กผ่านแคนลิปีช์เยาว์ที่มีเครื่องหมายลิปีช์เยา (18) และผลตั้งเส้นเข็นขั้นด้วยรัดเข้าไปในหัวเข็นขั้นด้วยรักษาของรถ จะต้องล็อกเข้าที่โดยมีลิปีช์ "คลิก"
- ชัดเจ็นขั้นด้วยรักษาความล้าให้แน่ใจด้วยตั้งเข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์กอนที่จะสอดเข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์เข้าไปในร่องเข็นขั้นด้วยรักษา
- ใส่เข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์และเข็นขั้นด้วยรักษาพาดเอวเข้าด้วยกันเข้าไปในร่องเข็นขั้นด้วยรักษาพาดเอว (18) ที่ด้านข้างของหัวเข็นขั้นด้วยรักษาของรถยก
- สอดสายเข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์ผ่านร่องเข็นขั้นด้วยรักษาพาดเอวลิปีช์เยา (19) จนกระทั่งเข้าด้านใน
- รัดเข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์ให้แน่นถ่วงการดึง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็นขั้นด้วยรักษาพาดไอล์ค่าผ่านกระดูกไไฟล์ลารักษ์ของเด็กและไไฟล์ล์ส่วนของเด็ก หากจำเป็นไปรับความสูงของพนักพิงศีรษะแบบปรับได้ (11) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเข็นขั้นด้วยรัด

## การกดและใส่หัวเข็นนั่งกลับคืน

ที่หุ้มเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กประกอบด้วยสีส่วน (พนักพิงศีรษะ พนักพิง เบาะเสริม และตัวป้องกันแรงกระแทก) ลิ้งเหล่านี้ถูกยึดไว้หลายตำแหน่งโดยใช้กระดูกมักและແກນเบาะยึด เมื่อปลดล็อกอุปกรณ์เรื่อยๆ ช่วงที่นั่งและแล้ว คุณสามารถดูเบย่างทุนขึ้นเดียวอกได้ หากต้องการกดตัวหัวเข็นนั่งนิรภัย (2) ต้องกดตัวป้องกันแรงกระแทก (3) ออก โดยที่ตามขั้นตอนในบท "การกดและใส่ตัวป้องกันแรงกระแทกกลับคืน" ในการให้หัวเข็นกลับคืนเข้ากับเบาะ ให้ดำเนินการในลำดับย่อลงลับ

⌚ สามารถซักเบาะหุ้มที่อุณหภูมิ 30°C ด้วยโปรแกรมการซักแบบน้ำอุ่นค่าเจ่านั้น มีจุดน้ำจางๆ ให้ในเบาะหุ้มเปลี่ยนสีได้ กรุณาซักที่หุ้มเบาะแยกจากค่าอื่น ๆ และอย่าใช้เครื่องอบผ้าหรือสีแดง!

## ระเบียบการรับประกันและการก้าวจัดทั้งของบริษัทผู้ผลิต

CYBEX GmbH (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) รับประกันลินคานี เป็นเวลา 3 ปี การรับประกันไม่ผลใบในประเทศที่จ้าวเน่ายผลิตภัณฑ์ที่ให้เก็บลูกค้า ดูเพื่อหาข้อการรับประกันและข้อมูลที่จะเป็นทั้งหมดที่จะเป็นส่วนรับการรับประกันได้ที่ไซต์ของเราระบบ: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) หากมีข้อมูลพร้อมซึ่งระบุไว้ในค่าอธิบายมาตรฐานในการรับประกัน จะไม่กระทบต่อสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณที่มีต่อเรา

โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับการก้าวจัดทั้งในประเทศไทยของคุณ

## CHỨNG NHẬN

UN R129/04

Độ tuổi: > 15 tháng tuổi đến khoảng 12 tuổi

Pallas B i-Size có tấm chắn chống va đập:

76 cm – 105 cm, > 15 m, tối đa 21 kg

Pallas B i-Size cùng với dây buộc ba điểm tự động:

100 cm – 150 cm

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm ghế trẻ em Pallas B i-Size.

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi lắp ghế xe dành cho trẻ em trong xe của bạn và luôn giữ hướng dẫn này để dễ dàng tham khảo trong tương lai.

## ⚠ THÔNG TIN QUAN TRỌNG VÀ CÁC CẢNH BÁO

- Nếu không có sự phê chuẩn của Cơ Quan Phê Chuẩn Loại Sản Phẩm, không được phép sửa đổi hoặc bổ sung ghế xe này.
- Để bảo vệ an toàn cho con của bạn, bạn cần sử dụng ghế xe trẻ em theo đúng hướng dẫn trong cuốn sổ tay này.
- Không sử dụng trước khi em bé tròn 15 tháng tuổi và trước khi em bé đạt chiều cao 76 cm.
- Chi có thể lắp ghế xe trẻ em này trên các ghế xe được phép sử dụng cho các hệ thống buộc giữ trẻ em theo sổ tay hướng dẫn sử dụng chiếc xe đó.
- Chỉ thích hợp với các loại ghế xe có các dây buộc ba điểm tự động đã được chấp thuận cho sử dụng theo Quy Chế Liên Hợp Quốc số R16 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
- Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm mô tả trong phần hướng dẫn và được đánh dấu trên phần buộc giữ trẻ em.
- Toàn bộ bề mặt của phần tựa lưng của ghế xe trẻ em phải tiếp xúc với phần tựa lưng của chiếc xe.
- Khi buộc giữ em bé với tấm chắn chống va đập (76 cm – 105 cm, > 15 m, tối đa 21 kg), chỉ gắn các cản khóa ISOFIX sẽ không đủ: nhất định cần phải gắn thêm dây buộc phía trên cùng.
- Chỉ có thể buộc dây buộc phía trên cùng với một điểm gắn dây đã đánh dấu.
- Phải sử dụng tấm chắn chống va đập khi sử dụng cho trẻ cao trong khoảng 76 cm – 100 cm.
- Dây đeo qua vai phải chạy lên phía trên và ngả ra phía sau. Không bao giờ được chạy về phía điểm chốt phía trên trên chiếc xe của bạn.
- Khóa dây của xe không bao giờ được vắt ngang qua phần tựa tay của ghế ngồi. Nếu dây buộc quá dài, có nghĩa là loại ghế xe trẻ em đó không phù hợp để sử dụng ở vị trí này trong xe.
- Dây buộc ba điểm chỉ được phép chạy qua các hướng quy định. Hướng dây buộc được mô tả chi tiết trong sổ tay này và được đánh dấu màu xanh lá cây trên ghế xe trẻ em.
- Dây buộc qua đùi phải vắt ngang qua vùng háng của em bé càng thấp càng tốt để bảo vệ tối ưu trong trường hợp xảy ra tai nạn.
- Trước mỗi hành trình, bão dám phần dây buộc ba điểm của xe đã được điều chỉnh đúng và vừa khít với người của em bé. Không bao giờ được xoắn dây!
- Tất cả các dây đều phải buộc chặt và không bị xoắn!
- Chi có phần tựa đầu đã điều chỉnh phù hợp mới có thể bảo vệ em bé và giúp em bé thoải mái ở mức tối đa, đồng thời đảm bảo các dây buộc qua vai luôn vừa khít.
- Ghế ngồi ô tô luôn phải được sử dụng kèm với phần tựa lưng. Chỉ tháo phần tựa lưng ra để vệ sinh hoặc cất gọn.
- Phải luôn buộc giữ ghế xe trẻ em đúng cách trong xe ngay cả khi không sử dụng.
- Luôn đảm bảo ghế xe trẻ em không bị kẹt khi đóng cửa xe hoặc điều chỉnh ghế phía sau.
- Hành lý hoặc bất kỳ đồ vật nào khác trong xe phải luôn được giữ chắc. Nếu không, chúng có thể bị văng ra trong xe dẫn đến thương tích gây tử vong.
- Không bao giờ được sử dụng ghế xe trẻ em mà không có tấm bọc ghế. Bao đàm chỉ sử dụng tấm bọc ghế nguyên bản, vì tấm bọc này là bộ phận chính của chiếc ghế.
- Không bao giờ để em bé của bạn ở trong xe mà không có người trông coi.
- Các bộ phận trong hệ thống buộc giữ trẻ em nóng lên khi bị nắng chiếu và có thể gây phỏng da cho em bé. Bảo vệ em bé và ghế xe tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Tai nạn có thể gây ra các hư hại cho ghế xe trẻ em mà mắt thường khó có thể nhận biết được. Vui lòng thay ghế xe trẻ em sau khi xảy ra tai nạn. Nếu không biết chắc, vui lòng liên hệ đại lý bán xe hoặc nhà sản xuất.
- Không sử dụng ghế xe trẻ em này quá 11 năm. Ghế xe trẻ em bị tác động nhiều trong vòng đời sản phẩm, dẫn đến các thay đổi về chất lượng vật liệu.
- Có thể vệ sinh các bộ phận nhựa bằng xà bông có nồng độ nhẹ và nước ấm. Không bao giờ sử dụng thuốc tẩy hoặc xà bông có nồng độ mạnh!
- Trên một số loại ghế xe làm bằng vật liệu dễ bị hư hỏng, ghế xe trẻ em có thể để lại các vết hàn và/hoặc gây bọt màu. Để tránh tình trạng này, bạn có thể đặt một chiếc mền, khăn lau hoặc vật dụng tương tự ở phía dưới ghế xe trẻ em để bảo vệ ghế xe.

## CÁC BỘ PHẦN SẢN PHẨM

- (1) Phần tựa lưng
- (2) Ghế nâng
- (3) Tấm chắn chống va đập (76 cm – 105 cm)
- (4) Cần điều chỉnh ISOFIX
- (5) Các cần khóa ISOFIX
- (6) Các điểm giữ ISOFIX
- (7) Đèn chỉ báo an toàn ISOFIX
- (8) Dây dẫn trên cùng
- (9) Đèn chỉ báo an toàn cho dây dẫn trên cùng
- (10) Các nút nhà ISOFIX
- (11) Phần tựa đầu có thể điều chỉnh
- (12) Cần điều chỉnh của phần tựa đầu
- (13) Dây của tấm chắn chống va đập
- (14) Nút nhà bộ phận điều chỉnh dây
- (15) Bộ phận điều chỉnh dây
- (16) Khóa buộc của tấm chắn chống va đập
- (17) Lưới khóa của tấm chắn chống va đập
- (18) Ranh luồn dây buộc qua đùi (100 cm – 150 cm)
- (19) Ranh luồn dây buộc qua vai (100 cm – 150 cm)
- (20) Nút điều chỉnh dây dẫn trên cùng
- (21) Móc nhà dây
- (22) Khung kim loại

## LẮP LÀN ĐẦU TIÊN

Nối phần tựa lưng (1) với ghế nâng (2) bằng cách móc hoa tiêu vào trực của ghế nâng. Sau đó gấp phần tựa lưng(1) về phía trước. Đặt tấm chắn chống va đập (3) lên ghế nâng (2).

## VỊ TRÍ ĐÚNG TRONG XE

### 76 cm – 105 cm; > 15 m và có tấm chắn chống va đập

Đây là Hệ Thống Buộc Giữ Trẻ em Tăng Cường Cỡ i. Hệ thống này đã được phê chuẩn theo Quy Chế số R129/04 của Liên Hợp Quốc cho sử dụng trong các ghế xe tương thích với Cỡ i theo chỉ định của hàng sản xuất chiếc xe trong sô tay hướng dẫn sử dụng của chiếc xe. Nếu xe của bạn không có vị trí ngồi Cỡ i, vui lòng xem Danh Sách Loại xe. Bạn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất tại [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; và có dây buộc ba điểm tự động

Có thể sử dụng ghế xe trẻ em trên các ghế xe có trang bị dây buộc ba điểm tự động. Xem danh sách loại xe để biết các loại xe hợp lệ. Bạn có thể truy cập vào phiên bản mới nhất tại [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Để sử dụng dây buộc ba điểm cho trẻ em có chiều cao từ 100 cm – 150 cm có thể sử dụng mà không cần ISOFIX và dây dẫn trên cùng. Trong trường hợp này, luôn phải buộc giữ ghế xe trẻ em bằng dây buộc ba điểm, ngay cả khi không có em bé ngồi trong ghế.

Trong các trường hợp ngoại lệ, cũng có thể sử dụng ghế xe trẻ em ở trên ghế hành khách phía trước. Luôn tuân thủ các khuyến cáo của hãng sản xuất xe.

💡 Đối với trẻ có chiều cao hơn 135 cm, ghế xe trẻ em có thể không còn tương thích với xe như trước.

## LẮP GHẾ XE TRẺ EM TRONG XE

1. Luôn đảm bảo rằng...
  - các phần dựa lưng trong chiếc xe được khóa ở vị trí thẳng đứng.
  - khi lắp ghế xe trẻ em ở ghế hành khách phía trước, bạn có thể điều chỉnh ghế xe ra xa hết cỡ mà không làm vướng dây deo.
2. Kéo cần điều chỉnh ISOFIX (4) và cần khóa ISOFIX (5) bằng tay kia cho đến khi nó khớp vào vị trí. Lặp lại quá trình tương tự để nhả cần khóa ISOFIX (5) ở phía bên kia.

💡 Phải nhả độc lập từng cần khóa ISOFIX.

3. Đặt ghế xe trẻ em trên ghế thích hợp trong xe.
4. Đẩy các Cần khóa ISOFIX (5) vào trong các Điểm neo giữ ISOFIX (6) cho đến khi các cần này được khóa vào vị trí và nghe thấy tiếng "CẠCH". Hai Đèn Chỉ Báo An Toàn ISOFIX (7) sẽ chuyển từ màu ĐỎ sang XANH LÁ.
5. Đảm bảo ghế xe trẻ em đã được giữ chắc bằng cách thử kéo ghế ra khỏi các Điểm neo giữ (6).
6. Có thể đưa ghế về vị trí ngồi hoặc ngả ra bằng cách bấm cần điều chỉnh ISOFIX (4) và dịch chuyển phần ghế ngồi về phía trước hoặc đẩy lùi lại. Xem chương "ĐIỀU CHỈNH VỊ TRÍ NGẬ RA".

💡 Nếu vướng vào phần tựa đầu của xe, hãy kéo lên trên xa hết cỡ hoặc tháo hẳn ra (trừ khi đặt trong ghế xe hướng mặt về phía sau).

7. Luồn dây dẫn trên cùng (8) vắt sang ghế của chiếc xe và neo lại bằng móc khóa trên điểm giữ của chiếc xe.

💡 Dây dẫn trên cùng có thể được mở rộng bằng cách nhấn nút điều chỉnh dây dẫn trên cùng (20).

💡 Luồn dây dẫn trên cùng xuống bên dưới phần tựa đầu của xe. Không bao giờ luồn dây dẫn trên cùng qua phần tựa đầu của xe.

8. Thắt chặt dây dẫn trên cùng (8) cho đến khi đèn chỉ báo an toàn của dây dẫn trên cùng (9) chuyển sang màu xanh lá.

## THAO GHÉ XE TRẺ EM RA KHÔI XE

Thực hiện các bước lắp đặt theo thứ tự ngược lại.

- Tháo dây dẫn trên cùng (8).
- Mở các cần khóa ISOFIX (5) ở cả hai bên bằng cách đẩy các nút nhả ISOFIX (10) và kéo chúng trở lại.
- Kéo ghế ra khỏi các đỉểm neo ISOFIX (6).
- Tháo ghế xe trẻ em. Sau đó bấm cần điều chỉnh ISOFIX (4) và đẩy các cần khóa ISOFIX (5) về phía sau cho đến khi cảm nhận được lực cản nhẹ. Nhả cần điều chỉnh và đẩy các cần khóa ISOFIX (5) ra hết cỡ về phía sau vào trong vị trí vận chuyển.

## ĐIỀU CHỈNH CÁC VỊ TRÍ NGỒI

Ghế xe trẻ em này cung cấp 3 tư thế ngồi.

- Để đặt ghế xe trẻ em ở vị trí ngả mong muốn, nhấn cần điều chỉnh ISOFIX (4) ở mặt dưới khu vực phía trước của ghế nâng (2) và kéo ghế xe trẻ em về phía trước.
- Để đưa ghế xe trẻ em từ vị trí ngả ra về vị trí ngồi, hãy nhấn lại cần điều chỉnh ISOFIX (4) và hướng ghế lên trên bằng áp lực nhẹ vào ghế nâng (2).

Ba vạch chỉ báo trên cần khóa ISOFIX cho biết vị trí tương ứng.

Ghế xe trẻ em phải được điều chỉnh theo một trong các tư thế ngồi trước khi trẻ ngồi vào.

## ĐIỀU CHỈNH PHẦN TỰA ĐẦU

Có thể điều chỉnh phần tựa đầu có thể điều chỉnh được (11) bằng cách sử dụng cần điều chỉnh (12) ở phía sau phần tựa đầu. Điều chỉnh phần tựa đầu sao cho duy trì khoảng cách tối đa 2cm (khoảng bằng chiều rộng 2 ngón tay) là khoảng cách giữa vai của em bé và phần tựa đầu.

Chiều cao của phần tựa đầu vẫn có thể điều chỉnh được khi lắp ghế trong xe.

## CÁCH LẮP ĐÚNG

### Chế độ lắp

### Lắp

76 cm – 105 cm, tối đa 21 kg, > 15 m có tấm chắn chống va đập	100 cm – 150 cm không có tấm chắn chống va đập
--	---



## BUỘC GIỮ EM BÉ VỚI TẤM CHẮN CHỐNG VA ĐẬP: 76 CM – 105 CM, TỐI ĐA 21 KG, > 15 M)

- Nối lồng dây của tấm chắn chống va đập (13) bằng cách bấm nút nhả (14) trên bộ phận điều chỉnh dây (15).
- Mở khóa của tấm chắn chống va đập (16) và lật nghiêng tấm chắn chống va đập.
- Bây giờ, hãy đặt em bé vào trong ghế.
- Đảm bảo rằng phần tựa đầu được điều chỉnh đúng cách.
- Đặt tấm chắn chống va đập (3) vào lại và luỗi lưỡi khóa của tấm chắn chống va đập (17) vào trong khóa của tấm chắn chống va đập (16) sao cho vừa khít và nghe thấy tiếng "CẠCH".
- Bây giờ, kéo dây của tấm chắn chống va đập (13) lên để điều chỉnh và buộc giữ em bé đúng cách. Di chuyển tấm chắn chống va đập (3) một chút bằng cách đẩy nó về trước và sau để đảm bảo vừa khít ở vị trí thích hợp.
- Điều chỉnh tấm chắn chống va đập (3) sao cho vừa khít với cơ thể và vùng xương chậu của em bé cũng như được đặt ở vị trí giữa phía trước con bạn.

Phải thắt chặt lại dây điều chỉnh mỗi khi khóa dây.

- Kiểm tra xem các lưỡi khóa của tấm chắn chống va đập (17) có được khóa đúng cách hay không bằng cách kéo tấm chắn chống va đập (3) lên.

## THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM CHÂN CHỐNG VA ĐẬP

Hãy tháo tấm chắn chống va đập (3) ngay khi em bé cao hơn 105 cm hoặc nặng hơn 21 kg.

Để tháo tấm chắn chống va đập (3), hãy làm theo các bước sau:

- Mở khóa của tấm chắn chống va đập (16).
- Bấm nút nhả bộ phận điều chỉnh dây (14) và tháo dây (13) càng nhiều càng tốt.
- Tháo tấm bọc ghế ở bên trái của ghế nâng (2) cho đến khi bạn có thể nhìn thấy điểm cố định dây.
- Nhấn móc nhả dây (21) tại điểm cố định và nới lỏng khung kim loại (22).
- Xoay khung kim loại (22) sao cho nó có thể đi qua khe hở của điểm cố định.
- Kéo dây của tấm chắn chống va đập (13) hoàn toàn xuyên qua rãnh của phần tựa tay và qua lỗ trên tấm bọc ghế.

Q Lưu ý rằng nếu con bạn chưa đạt chiều cao ít nhất 100 cm thì không được phép sử dụng ghế xe trẻ em mà không có tấm chắn chống va đập.

Q Giữ tấm chắn chống va đập ở nơi an toàn và chắc chắn.

Để gắn lại tấm chắn chống va đập (3) vào ghế nâng (2), hãy làm theo các bước được mô tả phía trên theo thứ tự ngược lại.

Đảm bảo rằng khung kim loại (22) đã được đặt chắc chắn và được khóa phía sau móc nhả dây (21).

Q Đảm bảo rằng mũi tên trên khung kim loại và mũi tên trên điểm cố định hướng vào nhau.

## BUỘC GIỮ EM BÉ MÀ KHÔNG DÙNG TẤM CHÂN CHỐNG VA ĐẬP: 100 CM – 150 CM

- Vòng dây buộc quanh em bé thông qua các rãnh luồn dây buộc qua đùi (18) được đánh dấu màu xanh lá và đưa lưỡi dây vào khóa dây của xe. Phải khóa dây đúng cách và phải nghe thấy tiếng "CẠCH".
- Siết chặt dây buộc qua đùi bằng cách kéo dây buộc qua vai trước khi lắp dây buộc qua vai vào rãnh luồn dây.
- Lắp dây buộc qua vai và dây buộc qua đùi lại với nhau vào rãnh luồn dây buộc qua đùi (18) ở bên cạnh khóa dây của xe.
- Luồn dây buộc vai qua khe luồn dây buộc qua vai (19) cho đến khi dây nằm bên trong khe luồn.
- Thắt chặt dây buộc qua vai bằng cách kéo nó.

- Đảm bảo dây buộc vai vắt ngang qua bả vai của em bé chứ không chạm vào cổ của em bé. Nếu cần, điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu có thể điều chỉnh (11) để thay đổi vị trí dây.

## THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM BỌC GHẾ

Tấm bọc của ghế xe trẻ em có 4 phần (phần tựa đầu, phần tựa lưng, ghế nâng và tấm chắn chống va đập). Các bộ phận này được giữ cố định ở nhiều vị trí bằng các khuy bấm và băng co giãn. Sau khi đã nhả tất cả phu kiện gắn kèm ra, có thể tháo từng bộ phận của tấm bọc. Để tháo tấm bọc ghế nâng (2), cần phải tháo tấm chắn chống va đập (3) ra. Để thực hiện việc này, vui lòng làm theo các bước trong chương "THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM CHÂN CHỐNG VA ĐẬP". Để lắp tấm bọc lại vào ghế, hãy làm theo các hướng dẫn về tháo tấm bọc theo thứ tự ngược lại.

Q Chỉ được phép giặt tấm bọc ở nhiệt độ 30 °C ở chế độ giặt nhẹ nhàng, nếu không có thể làm phai vải của các tấm bọc bị bạc màu. Vui lòng không giặt tấm bọc chung với các đồ vật khác và không sấy khô trong máy sấy hoặc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời!

## BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ QUY ĐỊNH XỬ LÝ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Đức) bảo hành 3 năm đối với sản phẩm này. Bảo hành có hiệu lực ở quốc gia nơi sản phẩm này được một cơ sở bán lẻ bán cho khách hàng ban đầu. Nội dung bảo hành và tất cả các thông tin quan trọng cần thiết để thực hiện bảo hành có sẵn trên trang chủ của chúng tôi tại: [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Nếu trong phần mô tả sản phẩm có nội dung bảo hành, các quyền pháp lý của bạn đối với việc kiện chúng tôi về các lỗi sản phẩm vẫn không thay đổi.

Vui lòng tuân thủ các quy định xử lý rác thải tại quốc gia của bạn.

## PENSIJILAN

UN R129/04

umur: > 15 bulan hingga lebih kurang. 12 tahun

### Pallas B i-Size dengan perisai bentaman:

76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg

### Pallas B i-Size dengan tali pinggang tiga mata automatik:

100 cm – 150 cm

Terima kasih kerana membuat keputusan tentang **Pallas B i-Size** apabila memilih tempat duduk kereta anda.

Baca panduan pengguna ini dengan teliti sebelum memasang tempat duduk kereta di dalam kenderaan anda dan sentiasa simpan di tangan untuk rujukan masa hadapan.

### ⚠ MAKLUMAT PENTING DAN AMARAN

- Tanpa kelulusan Pihak Berkuaesa Kelulusan Jenis, tempat duduk kereta tidak boleh diubah suai atau ditambah dalam apa jua cara.
- Untuk memastikan anak anda dilindungi dengan betul, anda perlu menggunakan tempat duduk kereta seperti yang diterangkan dalam manual ini.
- Jangan gunakan sebelum umur kanak-kanak melebihi 15 bulan dan sebelum ia mencapai saiz 76 cm.
- Kerusi kereta ini hanya boleh dipasang pada tempat duduk kenderaan yang diluluskan untuk penggunaan sistem penahanan kanak-kanak mengikut manual kenderaan.
- Hanya sesuai untuk tempat duduk kenderaan dengan tali pinggang tiga mata automatik yang diluluskan mengikut Peraturan UN No. 16 atau standard yang setanding.
- Jangan gunakan sebarang titik sesentuh galas beban selain daripada yang diterangkan dalam arahan dan ditanda pada sekatkan kanak-kanak.
- Permukaan penuh sandaran belakang tempat duduk kereta mesti bersentuhan dengan sandaran belakang kenderaan.
- Apabila mengamankan kanak-kanak dengan perisai bentaman (76 cm – 105 cm, > 15 m, maks. 21 kg), pemasangan lengan pengunci ISOFIX tidak mencukupi: adalah perlu untuk memasang tali pinggang penambat atas sebagai tambahan.
- Tali pinggang tether atas hanya boleh diikat pada titik lampiran yang ditanda.
- Untuk penggunaan di antara julat ketinggian 76 cm – 100 cm pelindung bentaman mesti digunakan.
- Tali pinggang bahu mesti berjalan ke atas dan ke belakang secara berbaring. Ia tidak boleh berjalan ke hadapan ke titik tali pinggang atas dalam kenderaan anda.
- Gancu tali pinggang kenderaan tidak boleh melepas bahagian lengan tempat duduk. Jika cambuk tali pinggang terlalu panjang, kerusi kereta tidak sesuai digunakan dalam kedudukan ini di dalam kenderaan.
- Tali pinggang tiga mata mesti hanya melalui laluan yang ditetapkan. Penghalaan tali pinggang diterangkan secara terperinci dalam manual ini dan ditandakan dengan warna hijau pada tempat duduk kereta.
- Tali pinggang pusingan mesti berjalan serendah mungkin merentasi pangkal paha anak anda untuk memberi kesan optimum sekiranya berlaku kemalangan.
- Sebelum setiap perjalanan pastikan sistem abah-abah tempat duduk kereta dilaraskan dengan betul dan sesuai dengan badan kanak-kanak. Jangan sekali-kali memutari tali pinggang!
- Semua tali mesti ketat dan tidak boleh dipintal!
- Hanya sandaran kepala yang dilaraskan secara optimum boleh menawarkan perlindungan dan keselesaan maksimum kepada anak anda sambil memastikan sistem tali pinggang boleh dipasang dengan sewajarnya.
- Tempat duduk kereta mesti sentiasa digunakan dengan sandaran belakang dipasang. Sandaran belakang hanya boleh ditanggalkan untuk pembersihan atau penyimpanan.
- Tempat duduk kereta mesti sentiasa dipasang dan diikat dengan betul di dalam kenderaan walaupun tidak digunakan.
- Sentiasa pastikan tempat duduk kereta tidak tersekat dengan mana-mana permukaan semasa menutup pintu kenderaan atau melaraskan tempat duduk belakang.
- Bagasi atau apa-apa objek lain yang terdapat di dalam kenderaan mesti sentiasa diikat dengan kukuh. Jika tidak, mereka mungkin tercampak ke dalam kenderaan, yang boleh menyebabkan kecederaan maut.
- Kerusi kereta tidak boleh digunakan tanpa penutup tempat duduk. Pastikan hanya penutup tempat duduk yang asli digunakan, kerana penutup adalah elemen utama yang membolehkan tempat duduk berfungsi dengan betul.
- Jangan sekali-kali meninggalkan anak anda tanpa pengawasan di dalam kenderaan.
- Bahagian dalam sistem penahanan kanak-kanak menjadi panas di bawah sinar matahari dan berpotensi membakar kulit anak anda. Lindungi anak anda dan tempat duduk kereta daripada pendedahan langsung kepada matahari.
- Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan pada tempat duduk kereta yang tidak boleh dikenal pasti dengan mata kasar. Sila tukar tempat duduk kereta selepas kemalangan. Sekiranya terdapat keraguan, sila rujuk pengendar anda atau pengilang.
- Jangan gunakan kerusi kereta ini selama lebih daripada 11 tahun. Tempat duduk kereta terdedah kepada tekanan tinggi semasa jangka hayat produknya, yang membawa kepada perubahan dalam kualiti bahannya dengan peningkatan usia.

- Bahagian plastik boleh dibersihkan dengan agen pembersih lembut dan air suam. Jangan sekali-kali menggunakan agen pembersih atau peluntur yang keras!
- Pada sesetengah tempat duduk kenderaan yang diperbuat daripada bahan sensitif, penggunaan tempat duduk kereta boleh meninggalkan kesan dan/ atau menyebabkan perubahan warna. Untuk mengelakkan ini, anda boleh meletakkan selimut, tuala atau seumpamanya di bawah tempat duduk kereta untuk melindungi tempat duduk kenderaan.

## BAHAGIAN PRODUK

- |   |   |
|---|---|
| (1) Sandaran belakang                       | (13) Tali pinggang perisai hentaman                   |
| (2) Penggalak                               | (14) Butang pelepas pelaras tali pinggang             |
| (3) Pelindung kesan (76 cm – 105 cm)        | (15) Pelaras tali pinggang                            |
| (4) Pemegang pelarasan ISOFIX               | (16) Gancu perisai hentaman                           |
| (5) Lengan pengunci ISOFIX                  | (17) Lidah perisai hentaman                           |
| (6) Mata berlabuh ISOFIX                    | (18) Panduan tali pinggang pusingan (100 cm – 150 cm) |
| (7) Penunjuk keselamatan ISOFIX             | (19) Panduan tali pinggang pusingan (100 cm – 150 cm) |
| (8) Tali pinggang tether atas               | (20) Butang pelarasan tether atas                     |
| (9) Penunjuk keselamatan tether atas        | (21) Cangkul pelepas tali pinggang                    |
| (10) Butang pelepas ISOFIX                  | (22) Pendakap logam                                   |
| (11) Tempat letak kepala boleh laras        |   |
| (12) Pemegang pelarasan tempat letak kepala |   |

## PEMASANGAN AWAL

Sambungkan sandaran belakang (1) kepada penggalak (2) dengan men-cangkulcuping panduan pada gandar peninggi. Sandaran belakang (1) akan terlipat ke depan. Letakkan pelindung kesan (3) pada penggalak (2).

## KEDUDUKAN YANG BETUL DALAM KENDERAAN

### 76 cm – 105 cm; > 15 m dengan perisai hentaman

Ini ialah Sistem Sekatan Kanak-Kanak Dipertingkatkan i-Size. Ia diluluskan mengikut Peraturan UN No. R129/04, tetapi digunakan dalam kedudukan tempat duduk kenderaan serasi i-Size seperti yang ditunjukkan oleh pengeluar kenderaan dalam manual pengguna kenderaan mereka. Jika kenderaan anda tidak mempunyai kedudukan tempat duduk i-Size, sila semak Senarai Jenis kenderaan. Anda boleh mendapatkan versi Senarai Jenis yang paling terkini daripada [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

### 100 cm – 150 cm; dengan tali pinggang tiga mata automatik

Tempat duduk kereta boleh digunakan pada tempat duduk kenderaan yang dilengkapi dengan tali pinggang tiga mata automatik. Rujuk senarai jenis kenderaan yang untuk kenderaan yang diluluskan. Anda boleh mendapatkan versi Senarai Jenis yang paling terkini daripada [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility).

Untuk penggunaan dengan tali pinggang tiga mata antara julat ketinggian 100 cm – 150 cm terdapat kemungkinan penggunaan tanpa ISOFIX dan tether atas. Dalam kes ini, kerusi kereta mesti sentiasa diikat dengan tali pinggang tiga mata walaupun tiada kanak-kanak di tempat duduk.

Dalam kes luar biasa, kerusi kereta juga boleh digunakan pada tempat duduk penumpang hadapan. Sentiasa mematuhi saranan pengeluar kenderaan.

 Di atas ketinggian kanak-kanak 135 cm, keserasian antara tempat duduk kereta dan kenderaan anda mungkin berkurangan.

## MEMASANG KERUSI KERETA DI DALAM KENDERAAN

- Sentiasa pastikan...
  - sandaran belakang kenderaan dikunci dalam kedudukan tegak.
  - apabila memasang tempat duduk kereta pada tempat duduk penumpang hadapan, laraskan tempat duduk kenderaan sejauh mungkin ke belakang.
- Tarik pemegang pelarasan ISOFIX (4) dan tarik keluar lengan pengunci ISOFIX (5) dengan tangan yang satu lagi sehingga ia terkunci pada kedudukannya. Ulangi perkara yang sama untuk melepaskan lengan pengunci ISOFIX (5) di bahagian lain.

 Lengan pengunci ISOFIX perlu dilepaskan secara bebas.

- Letakkan kerusi kereta di tempat duduk yang sesuai di dalam kereta.
- Tolak lengan pengunci ISOFIX (5) ke dalam titik penambat ISOFIX (6) sehingga terkunci pada tempatnya dengan "KLIK" yang boleh didengari. Dua ISOFIX-Indicator (7) akan bertukar daripada MERAH kepada HIJAU.
- Pastikan tempat duduk kereta selamat dengan cuba menariknya keluar dari titik berlabuh ISOFIX (6).
- Tempat duduk kereta boleh dibawa ke kedudukan duduk atau baring yang berbeza dengan menekan pemegang pelarasan ISOFIX (4) dan menggerakkan tempat duduk kereta ke hadapan atau tolak ke belakang. Lihat bab "MELARASKAN KEDUDUKAN BERDIRI".

 Jika sandaran kepala kenderaan menghalang, tariknya ke atas ke tahap yang paling jauh atau tanggalkannya sepenuhnya (kecuali di tempat duduk kenderaan yang menghadap ke belakang).

- Arahkan tali pinggang tether atas (8) terus melintasi tempat duduk kenderaan dan sauh menggunakan cangkul snap pada mata sauh kenderaan anda.

Penambatan atas boleh dilanjutkan dengan menekan butang pelarasan penambatan atas (20).

Melepas tali pinggang tether atas di bawah sandaran kepala kereta. Melepas tali pinggang tether atas di bawah sandaran kepala kereta.

- Ketatkan tali pinggang penambat atas (8) sehingga penunjuk keselamatan penambat atas (9) bertukar hijau.

## KELUAR DARI KENDERAAN

Lakukan langkah pemasangan dalam susunan terbalik.

- Tanggalkan tali pinggang penambat atas (8).
- Buka kunci lengan pengunci ISOFIX (5) pada kedua-dua belah dengan menekan butang pelepas ISOFIX (10) dan tariknya ke belakang.
- Tarik tempat duduk kereta dari titik berlabuh ISOFIX (6).
- Tanggalkan kerusi kereta. Kemudian tekan pemegang pelarasan ISOFIX (4) dan tolak lengan pengunci ISOFIX (5) ke belakang sehingga anda merasakan sedikit rintangan. Lepaskan pemegang pelarasan dan tolak lengan pengunci ISOFIX (5) kembali sepenuhnya ke kedudukan pengangkutan.

## MENYESUAIKAN KEDUDUKAN BERDIRI

Tempat duduk kereta ini menawarkan 3 posisi duduk.

- Untuk meletakkan tempat duduk kereta pada kedudukan baring yang diingini, tekan pemegang pelarasan ISOFIX (4) di bahagian bawah bahagian hadapan penggalak (2) dan tarik tempat duduk kereta ke hadapan.
- Untuk mengembalikan tempat duduk kereta dari kedudukan baring ke posisi duduk, tekan pemegang pelarasan ISOFIX (4) sekali lagi dan arahkan tempat duduk ke atas dengan tekanan ringan terhadap penggalak (2).

Tiga garis penunjuk pada lengan pengunci ISOFIX menunjukkan kedudukan masing-masing.

Kerusi kereta perlu dilaraskan kepada salah satu posisi duduk sebelum kanak-kanak itu duduk.

## MELARASKAN SANDARAN KEPALA

Sandaran kepala boleh laras (11) boleh dilaraskan dengan menggunakan pemegang pelarasan (12) di bahagian belakang sandaran kepala. Laraskan sandaran kepala supaya maks. 2 cm (lebih kurang 2 jari lebar) kekal di antara bahu kanak-kanak dan tempat letak kepala.

Ketinggian sandaran kepala masih boleh dilaraskan semasa tempat duduk kereta dipasang di dalam kenderaan.

## MOD PEMASANGAN BETUL

	76 cm – 105 cm, maks. 21 kg, > 15 m  Mod pemasangan	100 cm – 150 cm  dengan perisai hentaman
Pemasangan		

## MELINDungi KANAK-KANAK DENGAN PERISAI HENTAMAN: 76 CM – 105 CM, MAKs. 21 KG, > 15M

- Longgarkan tali pinggang pelindung hentaman (13) dengan menekan butang pelepas (14) pada pelaras tali pinggang (15).
- Buka strap pelindung hentaman (16) dan letakkan pelindung hentam di sisisnya.
- Sekarang letakkan anak anda di tempat duduk kereta.
- Pastikan tempat letak kepala dilaraskan dengan betul.
- Tolak perisai hentaman (3) kembali ke dalam panduan yang ditetapkan dan masukkan lidah perisai hentaman (17) ke dalam gesper pelindung hentaman (16) supaya ia terlibat dengan "KLIK" yang boleh didengari.
- Sekarang tarik tali pinggang pelindung hentaman (13) untuk melaraskannya dan tahan anak anda dengan betul. Gerakkan pelindung hentaman (3) sedikit dengan mencondongkannya ke belakang dan ke hadapan untuk mencapai kesesuaian dan kedudukan yang optimum.
- Laraskan pelindung hentaman (3) supaya ia sesuai dengan badan dan pelvis kanak-kanak dan diletakkan di tengah-tengah di hadapan anak anda.

 Mengetahui tali pinggang mesti diulang setiap kali anda memasang tali pinggang.

- Periksa sama ada lidah pelindung hentaman (17) dipasang dengan betul dengan menarik pelindung hentaman (3).

## MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PENUTUP TEMPAT DUDUK

Sebaik sahaja anak anda lebih tinggi daripada 105 cm atau berat lebih daripada 21 kg, pelindung hentaman (3) mesti ditanggalkan.

Untuk mengeluarkan pelindung hentaman (3) ikut langkah seterusnya:

- Buka buckle pelindung hentaman (16).
- Tekan butang pelepas pelaras tali pinggang (14) dan buka tali pinggang (13) sebanyak mungkin.
- Tanggalkan penutup tempat duduk di sebelah kiri penggalak (2) sehingga anda dapat melihat titik penetapan tali pinggang.
- Tekan cangkul pelepas tali pinggang (21) pada titik penetapan dan longgarkan pendakap logam (22).
- Putar pendakap logam (22) supaya ia boleh melalui bukaan titik penetapan.
- Tarik tali pinggang pelindung hentaman (13) sepenuhnya melalui terowong tempat letak tangan dan melalui lubang pada penutup tempat duduk.

 Ambil perhatian bahawa menggunakan tempat duduk tanpa pelindung hentaman adalah tidak dibenarkan sebelum anak anda mencapai ketinggian sekurang-kurangnya 100 cm.

 Simpan perisai hentaman di tempat yang selamat dan selamat.

Untuk memasang semula pelindung hentaman (3) pada penggalak (2), ikut langkah yang diterangkan di atas dalam susunan terbalik.

Pastikan pendakap logam (22) dipasang dengan kukuh dan dikunci di belakang cangkul pelepas tali pinggang (21).

 Pastikan anak panah pada pendakap logam dan anak panah pada titik penetapan menghala satu sama lain.

## MELINDUNGKI KANAK-KANAK DENGAN PERISAI HENTAMAN: 100 CM – 150 CM

- Halakan tali pinggang pusingan tempat duduk kenderaan mengelilingi anak anda melalui panduan tali pinggang pusingan bertanda hijau (18) dan masukkan lidah tali pinggang ke dalam gancu tali pinggang kenderaan. Ia mesti terkunci pada tempatnya dengan "KLIK" yang boleh didengar.

- Ketatkan tali pinggang pusingan dengan menarik tali pinggang bahu sebelum memasukkan tali pinggang bahu ke dalam panduan tali pinggang.
- Masukkan tali pinggang bahu dan tali pinggang pusingan bersama-sama ke dalam panduan tali pinggang pusingan (18) di sisi gancu tali pinggang kenderaan.
- Supaskan tali pinggang bahu melalui panduan tali pinggang bahu hijau (19) sehingga ia berada di dalamnya.
- Ketatkan tali pinggang bahu dengan menariknya.
- Pastikan tali pinggang bahu melintasi klavikel anak anda dan tidak menyentuh leher anak anda. Jika perlu, laraskan ketinggian tempat letak kepala boleh laras (11) untuk menukar kedudukan tali pinggang.

## MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PENUTUP TEMPAT DUDUK

Penutup tempat duduk kereta terdiri daripada empat bahagian (tempat sandaran kepalा, sandaran belakang, penggalak dan pelindung impak). Ini dipegang pada kedudukan di beberapa tempat dengan kancing tekan dan jalur elastik. Setelah semua lampiran dilepaskan, bahagian tunggal penutup boleh ditanggalkan. Untuk menanggalkan penutup penggalak (2), pelindung hentaman (3) mesti ditanggalkan. Untuk melakukan ini, sila ikuti langkah-langkah dalam bab "MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PERISAI KESAN". Untuk meletakkan penutup semula pada tempat duduk, teruskan dalam urutan terbalik.

 Sarung hanya boleh dibasuh pada suhu 30 °C dengan program pencucian yang halus jika tidak, ia boleh mengakibatkan perubahan warna pada fabrik tudung. Sila basuh penutup secara berasingan daripada pakaian lain dan jangan keringkan di dalam pengering atau di bawah cahaya matahari langsung!

## WARANTI PENGILANG DAN PERATURAN PELUPUSAN

CYBEX GmbH (Riedlingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Jerman) memberi anda jaminan selama 3 tahun untuk produk ini. Waranti sah di negara tempat produk ini pada mulanya dijual oleh peruncit kepada pelanggan. Kandungan waranti dan semua maklumat penting yang diperlukan untuk penerangan waranti boleh didapati di halaman utama [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats). Jika waranti ditunjukkan dalam perihalan artikel, hak undang-undang anda terhadap kami untuk kecacatan kekal tidak terjejas.

Sila patuhui peraturan pelupusan sisa di negara anda.

## ՀԱՎԱՍԱՐԳՐՈՒՄ

UN R129/04

Տարիք՝ > 15 ամսականից մինչև մոտ 12 տարեկան

Pallas B i-Size հակահարվածային պաշտպանություն.

76 սմ – 105 սմ, > 15 մ, առավելագույն 21 կգ

Pallas B i-Size՝ երեք կետով ամրացող պատումատ ամրագոտի.

100 սմ – 150 սմ

Ընդհակալություն Ձեր մեթենայի մանկական նստատեղն ընտրելիս  
Pallas B i-Size-ն ընտրելու համար:

Նախանական մեթենայի մանկական նստատեղը մեթենայի մեր տեղադրելով,  
ուշադիր կարողացնելով սովորագործման ուղղուցով և միշտ պահեք այս  
ձեռքի տակ՝ հետօան տեղեկասիրության համար:

## ⚠ ԿԱՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԱԽԱԶԳՈՒՆԵՑՈՒՄՆԵՐ

- Առաջ Տեսակը հաստատող իրավասու մարմնի (the Type Approval Authority) կողմից հաստատված, մեթենայի մանկական նստատեղը չի  
կարող որևէ կերպ փոփոխության ներթառվել կամ համարվել:
- Ձեր երեխային պատշաճ պաշտպանված պահելու համար  
բացարձակապես կարող է, որ օգտագործեք մեթենայի մանկական  
նստատեղը, ինչպես նևրագործված է այս ուղղուցով:
- Սի օգտագործեք նախանական տարիքը 15 ամսականը  
գերազանցեք և մինչև հասակը 76 սմ չափի համարել:
- Մեթենայի այս մանկական նստատեղը կարող է տեղադրվել միայն  
մեթենայի այսպիսի նստատեղի վրա, որոնք հաստատված են  
մանկական պահու համարված օգտագործման համար՝ համաձայն  
փոփոխամիջոցի ծեռնարկի:
- Դարձար է միայն երեք կետով ամրացող պահուման ամրագոտիներով  
տրամադրություն միջոցների նստատեղի համար, որոնք հաստատված  
են ՍԱՀ-ի թիվ 15 կանոնակարգի (UN Regulation No. 16) կամ համարելի  
ստանդարտի համաձայն:
- Սի օգտագործեք այ ծանրաբեռնվածություն կրող կրնտակուային  
կետեր, քայլ հրահանգելելու նևրագործման մանկական պահու  
համակարգի վրա նշվածներից:
- Մեթենայի մանկական նստատեղի թիկնակի ամրողական մակերեսը  
պետք է կապահ լինի մեթենայի թիկնակին:
- Երեխային համարվածապահին պաշտպանությամբ ամրացնենիս  
(76 սմ – 105 սմ, > 15 մ, առավելագույն 21 կգ), ISOFIX ֆիքսատորների  
ամրացնել բավարար չէ. բացի այդ, անհրաժեշտ է ամրացնել վերին  
ամրագոտին:
- Վերևի ամրագոտին կարող է ամրացնել միայն նշված կցորդման կետի վրա:

- 76 սմ – 100 սմ հասակի միջակայքում օգտագործելու համար պետք է  
օգտագործել հակահարվածային պաշտպանությունը:
- Ուսագոտին պետք է շարժվի դեպի վեր և դեպի ետ թերթած վիճակում:  
Այս երեք չափով է առաջ շարժվի դեպի վեր տրամադրության միջոցի  
վերին ամրացնելու կետը:
- Տրամադրության միջոցի ամրացնուու ամրակը երեք չափով է հատի  
նստատեղի հենակը: Եթե ամրացնուու ամրակի գոտին չափազանց  
երկար է, ապա նստատեղը հարմար չէ մեթենայի այս դրորու  
օգտագործելու համար:
- Եթե կետով ամրացնուու ամրացնուու պետք է անցկացնի միայն Նշված  
սովորությունը: Անբարուինելի սովորությունը մակարանան նկարագրված են այս  
սովորությունը և կանաչ գույնով նշված են մեթենայի մանկական նստատեղին:
- Գորկաստեղի ամրացնուու պետք է հսկարակիրին ցածր անցկի մեթենայի ամրական համարական ուղղուցով, որպեսզի վթարի դեպարտ ունենա  
օպտիմալ ազդեցությունը:
- Յորաքանչյուր օգտագործուիլից առաջ համազգեց, որ հակահարվածային  
պաշտպանությունը կամ տրամադրությունը միջոցն՝ Եթե կետով  
ամրացնուու պահումն նշուն է կարգավորված և կիս նստա  
Եթենայի մարմարի: Եթե պահ որոշ ամրացնուուի:
- Բոլոր ժապավենները պետք է լինեն ծիգ և չպետք է ոլորված լինեն:
- Միայն օպտիմալ կարգավորված պինի հենակը կարող է առաջարկել մեթենային առավելագույն պաշտպանությունը և հարմարավեսությունը՝  
միևնույն ժամանակ ապահովենու: Որ ուսագոտին սահման նստի:
- Մեթենայի մանկական նստատեղը միշտ պետք է օգտագործի թիկնակին  
ամրացնալու: Թիկնակը կարող է հեռացնել միայն մաքրման կամ  
պահանտակիրելու համար:
- Մեթենայի մանկական նստատեղը միշտ պետք է պատշաճ կերպով  
ամրացնալին ինչ տրամադրության միջոցու, նոյնիկ այս ժամանակ,  
եթե այն չի օգտագործիլու:
- Միշտ համազգեց, որ մեթենայի մանկական նստատեղը չի խցանվին  
մեթենայի դրաշ փակելիս կամ հետևի նստատեղը կազգավորելիս:
- Ուներեղ կամ մեթենայու արկա ցանկացած այլ իր պետք է միշտ ապահով  
կերպով այսպահված լինի: Հակառակ դեպարտ նյանը կարող են շարունակվել  
մեթենայի ներսուն, ինչ կարող է մահացն վկասվածքներ ապահովել:
- Մեթենայի նստատեղը երեք չափով է օգտագործի առաջ նստատեղի  
ծածկի: Համոզվեց, որ օգտագործիլու է միայն օրիգինալ նստատեղի ծածկ,  
քանի որ ծածկը նստատեղի դրամադրության հիմնական տարրը է:
- Եթե երեխային առաջ հսկայության մեջ թողեր մեթենայի մեջ:
- Մանկական պահու համակարգի մասերը տարածում են արկի տակ  
և կարող են այդու Եթե երեխայի մաշկը: Յնուն պահեք երեխային և  
մեթենայի նստատեղը արկի ուղի ճառագայթելուից:

- Նժաման պատահադր կարող է անցնել աշրջու ոչ տեսանելի վասա հասցեի մերձային նստավայրին: Նշոյնում ներ Վարդի հետո փրփսի նստավայր:
  - Կառավագի դիպում կամ հաստատութե՛ք մասնակիրների կամ պարագարի հետ:
  - Նստավեհի օգոստագրիծները ժամկետու չափու է գերազանցի 11 տարին: Մերձական նստավայր նևաբարձրին է բարձր արվածության իր ապահով կիմանակից ըլքացրւ, ինչը համեմետու է Եյրեփի որպակի փոխինության տարին մեջանալու հետ:
  - Կարող է մարդու պատահի մասերը նույր մաքրող կոյլութու և տաք ջրու: Երբեք կը օգտագործեմ կոյս մարդու կամ աստիճանու միջնութեան:
  - Զգացնու կյանքից պատրաստված որոշ նստավեհի կիսա երեխաների նստավեհ դնեաց կարող էն հետու մար և ավագ գլուխաթանին պատճան դառնալ: Դա կախեւու համար կարող էր մերձային մասնական նստավեհ տառ օսենց կամ սրից կամ մասնահանց այլ իր տեղադրու՝ տղամասադրանին միջոց նստավառ պաշտամանու համար:

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

- (1) Թթվասկ  
(2) Բուստեր  
(3) Հականաբաժային պաշտպանության (76 մմ – 105 մմ)  
(4) ISOFIX կարգավորման բռնակ  
(5) ISOFIX ֆիքսատորներ  
(6) ISOFIX խարսխման կետեր  
(7) ISOFIX անվտանգության ցուցիչ  
(8) Վերին ամրագործ  
(9) Վերին ամրացման անվտանգության ցուցիչ  
(10) ISOFIX արձակման լրճակներ  
(11) Կարգավորվող զվիշ հենակ  
(12) Գլխի հենակի կարգավորման բռնակ  
(13) Հականաբաժային պաշտպանության ամրագործ  
(14) Գոտու կարգավորիչի արձակման կիճակ  
(15) Գոտու կարգավորիչ  
(16) Հականաբաժային պաշտպանության ամրակ  
(17) Հականաբաժային պաշտպանության լեզվակ  
(18) Գոտկաների գոտու ուղեցոյց (100 մմ – 150 մմ)  
(19) Ուսագոտու ուղեցոյց (100 մմ – 150 մմ)  
(20) Վերին ամրացման կարգավորման լրճակ  
(21) Գոտու արձակման կեռ  
(22) Սետարե ամրակ

ԱԿԲՈՒԱԿԱՆ ՄՈՒՏԱԺՈՒՅՑ

Արարագեր թիկվակը (1) ստուտեր բուատերին (2)՝ մոցելով ուղղողման սեխման բռնակեր առանցքի մեջ։ Այսուհետև թիկվակը (1) ծավում է առաջ Տեղադրեա հակահարվածային պաշտպանությունը (3) ստուտեր բռնակեր վրա (2):

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋԱՑՈՒՄ ՃԻՇՏ ԴԻՐՔԵՐ

76 սմ – 105 սմ; > 15 մ հակահարվածային պաշտպանությունով

Աս i-Size ուժեղացված մանկական պահող համակարգը է (Enhanced Child Restraint System): Այն հաստատվել է ԱՄԿ իրք R129/04 կառավարական համաձայն, i-Size-ի հետ համատեղի տրամադրության միջոցների և նաև ածխագրքերի համար, ինչպես և շվավը է տրամադրության միջոցների արագողությունը կողմէն հիմն տրամադրության միջոցների օգուագործման ուղղուցմանը: Եթե Ձեր տրամադրության միջոցը չնկան i-Size նաև դիլոց, խնդրում ենք ստուգել տրամադրության միջոցների սեփականի ցանկը: Դուք կարող եք ծրագրել ամենալավ տրամադրության ցանկը՝ [ar.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://ar.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) լարաց:

100 սմ – 150 սմ: Երեք կետով ամրացնող ավտոմատ ամրագութիվ

Մերենայի մասկական և նախատեղո կարող է օգտագործել տրանսպորտային միջոցների և նախատեղո կամ, որըն հազարան են ենթ Կենտր անազուն ասպարունակություն: Տ՛ս՝ ու դրանքաղաքացին միջոցների տառանձնելի ցանկը հասարակական տրանսպորտային միջոցների համար: Դուք կարող եք ձեռք բերել ամենաըստ տորթերակը [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) կարիք:

100 սմ – 150 սմ հասակի միջակայքի միջև երեք կտորով ամրացն ամրագույնի օգտագործման համար հնարակը է օգտագործել առանց ISOFIX-ի և վերին ամրացման: Այս դեպքում մեթենայի խստատեղ միշտ պետք է ամրագված լինի երեք կտորով ամրացն ամրագույնի, ուղյուղիս եթե խստատեղով երեխա չկա:

Բացարձիկ դեպքերում մեջնայի մանկական նստատեղ կարող է օգտագործել ևսև առջևի ուժընթի նստատեղի վրա: Միշտ հետևեց տրանսպորտային միջոց արտադրողի խորհրդակներին:



135 սմ-ից բարձր հասակ ունեցող երեխայի դեպքու մեջևնայի մանկական նստատեղի և Ձեր տրամադրութային միջոցի համատեղելիությունը կարող է նվազել:

ԱՎՏՈՄԵՋԵՆԱՅԻ ՄԱՍԿԱԿԱՆ ԼԱՍԱՏԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ  
ՏՐԱՎԱՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՑՈՑՈՒՄ

1. Միշտ վստահ եղքը, որ...
    - տրանսպորտային միջոցի թիկնակները կողպված են իրենց ուղղահայաց դիրքում:
    - առցիկ ուղևորի նստատեղի վրա մեքենայի մասնական նստատեղը տեղադրելին հնարավորին հետ տարբեր տրանսպորտային միջոցի նստատեղը՝ առանց ամփառուու շարժի վրա ազդելու:
  2. Զարեք ISOFIX կրաքարովնար բռնակը (4) և մյուս ձեռքով համեմ ISOFIX ֆիքսատորը (5) միևնէ այս կրոպվի իր դիրքում: Նովսը կրկնեք ISOFIX ֆիքսատորը (5) մյուս կրոպվի արձակելու համար:

## Q ISOFIX ֆիքսատորները պետք է արձակվեն ինքնուրույն:

3. Տեղադրեք մեքենայի մասնակալան և ստատուրը մեքենայի մեջ համապատասխան և ստատուրի վրա:
4. Դրեք ISOFIX ֆիքսատորները (5) ISOFIX խարսխման կետերի մեջ (6) այսպահ ժամանակ, մինչև դրանք չփակվեն մեջի «Կոտոցովք»: ISOFIX-ի անվտանգության երկու ցուցիչները (7) կարմիրից կղաղանան կանաչ:
5. Նամակեք, որ մեքենայի մասնակալն ստատուրն ամրացված է՝ փորձելով դրանք քաշել այն ISOFIX խարսխման կետերից (6):
6. Մեքենայի մասնակալն ստատուրով կառող է բերվել տարբեր ստատուր կամ թե՛ դիրքերի՝ սեղմերվ ISOFIX-ի կարգավորման բռնակը (4) և շարժելով մեքենայի ստատուրը առաջ կամ հետ: Տե՛ս «Ձեզ Դի՛քը՛ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ» գլուխը

Q Եթե տրամադրության միջոցի գլխի հենակը խանգարում է, քաշեք այս դեպք վեր՝ առավելացնյ չափով կամ հեռացնեք ամրողությամբ (բացառությամբ դեպք և նայող ստատուրից):

7. Ուղղեք վերին ամրացման ամրագոտին (8) ուղիղ տրամադրության միջոցի նստատերի վրայով և ամրացնեք այն՝ օգտագործենով Ձեր տրամադրության միջոցի խարսխման կետի զապանակերպիկը:

Q Վերին ամրացման կարելի է երկարացնե՛ սեղմերվ վերին ամրացման կարգավորման կոճակը (20):

Q Անցկացրեք վերին ամրագոտին մեքենայի գլխի հենակի տակով: Երբեք մի անցկացրեք վերին ամրագոտին մեքենայի գլխամասի վրայով:

8. Զգեք վերին ամրագոտին (8) այսքան ժամանակ, մինչև վերին ամրագոտու անվտանգության ցուցիչը (9) կանաչ:

## ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՆԵԼԸ

Կատարեք տեղադրումն օբյեկտ հակառակ հերթականությամբ:

1. Ներացրեք վերին ամրագոտին (8):
2. Բացեք ISOFIX ֆիքսատորները (5) երկու կողմից՝ սեղմերվ ISOFIX արձակման կոճակները (10) և հետ քաշեք դրանք:
3. Զանգեց մեքենայի մասնակալն ստատուրը ISOFIX խարսխման կետերից (6):
4. Ներացրեք մեքենայի մասնակալն ստատուրը: Այսուհետև սեղմեր ISOFIX կարգավորման բռնակը (4) և հետ տարբեր ISOFIX ֆիքսատորները (5) մինչև չզար թե՛թ. դիմադրություն: Անձակեց կարգավորիչ բռնակը և ամրողություն հետ տարբեր ISOFIX ֆիքսատորները (5) դեպք տրամադրության դիրք:

## ՁԵՅ ԴԻՐՔԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Այս մեքենայի մասնակալն ստատուրն առաջարկվում է 3 նստելու դիրք:

1. Մեքենայի նստատերը ցանկայի մեջ դիրքում տեղադրելու համար սեղմեր ISOFIX կարգավորման բռնակը (4) բաւատերի աջակի համապահ ներքին մասում (2) և առաջ քաշեք մեքենայի մասնակալն ստատուրը:
2. Մեքենայի նստատերը թե՛ դիրքից նստած դիրքին վերադարձելու համար կրկնեն սեղմեր ISOFIX կարգավորման բռնակը (4) և ուղղողություն նստատերու դիմում վեր՝ բաւատերի միա թերմ մշշում գործադրություն (2):

Q ISOFIX ֆիքսատորները ցուցիչ գծերը ցուց են տայիս համապատասխան դիրքը:

Q Մեքենայի մասնակալն ստատուրը պետք է կարգավորված իիկի նստած դիրքերից մեկում և սահման երիշայի նստելու:

## ԳԼԽԻ ՀԵԼԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Կարգավորվող գլխի հենակը (11) կարելի է կարգավորել՝ օգտագործենով գլխի հենակի հետևի մասում գտնվող կարգավորման բռնակը (12): Կարգավորեք գլխի հենակի այսպահ, որ առավելագույնը 2 սմ (մոտ 2 մատի լայնություն) մաս երիշայի ուսի և գլխի հենակի միջև:

Q Գլխի հենակի բարձրությունը դեռ կարելի է կարգավորել, մինչ մեքենայի մասնակալն ստատուրը տեղադրված է տրամադրության միջոցով:

## ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՃԻՇԸ ՈՒԺՄԻՄԸ

Տեղադրման ռեժիմ	76 սմ – 105 սմ, առավելագույնը՝ 21 կգ, > 15 մ	100 սմ – 150 սմ
Տեղադրում	Հակահարվածային պաշտպանությամբ	առանց հակահարվածային պաշտպանությամբ



## **ԵՐԵՒԱՅԻՆ ՀԱԿԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՑՈՒԾ 76 ՍՍ – 105 ՍՍ (ԱՐԱԿԵԼԱԳՈՒՑՅԱՆ 21 ԿԳ, > 15 Ա)**

1. Թուղարքը հակահարվածային պաշտպանության գոտին (13)՝ սեղմելով արձակման կոճակը (14) գոտու կարգադրիչի վրա (15):

2. Բացեց հակահարվածային պաշտպանության ամրակը (16) և դրա վրա դրեց հակահարվածային պաշտպանությունը:

3. Այժմ երեխային տեղավորեց մեթեսայի մասնական նստատեղին:

Չ Համոզվեց, որ գլխի հենակը ճիշտ է կարգավորված:

4. Եթե սեղմեց հակահարվածային պաշտպանությունը (3) Նշանակված ուղղորդիչ մեջ և տեղադրեց հակահարվածային պաշտպանության լեզվակը (17) հակահարվածային պաշտպանության ամրակի մեջ (16) այնպես, որ այն մտի լույս «ԿԱՏՈՑՈՎ»:

5. Այժմ քաշեց հակահարվածային պաշտպանության գոտին (13) այս կարգավորելու և երեխային ճիշտ պահելու համար: Հարթեց հակահարվածային պաշտպանությունը (3) Մի փոքր թթելով այն ես և առաջ՝ օպիտմալ հարմարության և դիրքի համարելու համար:

6. Կարգավորեց հակահարվածային պաշտպանությունը (3), որպեսզի այս հարմար տեղավորից երեխայի մարմնի և կոնքի վրա և կենտրոնացած դիրքությունից ծեր երեխայի առջև:

Չ Գոտու ճգումը պետք է կրկնել ամեն անգամ, եթե ամրակն ամրացնում եք:

7. Սոսուցեք, թե արդյոյ հակահարվածային պաշտպանության լեզվակը (17) պատշաճ կերպով Փիսսված է՝ քաշելով հակահարվածային պաշտպանությունից (3):

## **ՀԱԿԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՂԱՑՈՒՄ Ե ՎԵՐԱՊՈԽԱԾՈՒՄ**

Երբ Ձեր երեխան 205 ամ-ից բարձրահասակ է կամ կշռում է 21 կգ-ից ավելի, հակահարվածային պաշտպանությունը (3) պետք է հերացվի:

Հակահարվածային պաշտպանությունը հեռացնելու համար (3) հետևեք հաջորդող քայլերին:

1. Բացեց հակահարվածային պաշտպանության ամրակը (16):

2. Սեղմեց գոտու կարգավորիչի արձակման կոճակը (14) և հնարավորինս թուլացրեց գոտին (13):

3. Եթեացեց բռնատերի ձախ կողմին նստատեղի ծածկը (2), միշտ տեսնեց գոտու ամրացման կետը:

4. Սեղմեց գոտու արձակման կետիկը (21) ամրացման կետում և թուղարքը մետաղական ամրակը (22):

5. Ծրջեց մետաղա ամրակը (22), որպեսզի այս անցնի ամրացման կետի բացվածքի միջով:

6. Հակահարվածային պաշտպանության գոտին (13) ամբողջությամբ քաշեց հենակի բովանդառով և նստատեղի ծածկով անցըռվ:

Չ Ուշադրություն դարձեց, որ առանց հակահարվածային պաշտպանության նստատեղի օգնագործումն արգելվում է, նախքան Ձեր երեխան կիսասկ առևվազն 100 սմ հասակի:

Չ Հակահարվածային պաշտպանությունը պահեց ապահով և անվտանգ վայրում:

Հակահարվածային պաշտպանությունը (3) բուստերին (2) կրկին ամրացնելու համար հետևեք վերը նկարագրված քայլերին հակադարձ հերթականությամբ:

Համոզվեց, որ մետաղա ամրակը (22) ամուր տեղադրված է և փակված է գոտու արձակման կետիկի հետևում (21):

Չ Համոզվեց, որ մետաղա ամրակի սարքը և ամրացման կետի սարքը ուղղված են միմյանց վրա:

## **ԵՐԵՒԱՅԻՆ ԱՄՐԱՑՈՒՄ ԱՌԱՏ ՀԱԿԱՐՎԱԾԱՅԻՆ ՊԱՇՏՈԱՆՈՒԹՅԱՆ 100 ՍՍ – 150 ՍՍ**

1. Մեթենայի նստատեղի գոտկատեղի գոտին անցկացրեց Ձեր երեխայի շուրջը կանաչ գծանշված գոտկատեղի գոտիների ուղղորդիչների միջով (18) և ամրացրեց գոտու լեզվակը մեթեսայի գոտու ամրակի մեջ: Այն պետք է տեղու ըսկին լույս «ԿԱՏՈՑՈՎ»:

2. Զգեց գոտկատեղի գոտին՝ ուսագոտուց քաշելով, նախքան ուսագոտին ամրացնում ուղղորդիչի մեջ մոցնելը:

3. Ուսագոտին և գոտկատեղի գոտին միախին տեղադրեց տրամադրության միջոցի գոտու ամրակի կողմնմ գոտնվող (18) գոտկատեղի ամրագոտու ուղղորդիչում:

4. Մոցցեք ուսագոտին կանաչ ուսագոտու ուղղորդիչի միջով (19)՝ մինչև ներսում լինելը:

5. Զգեց ուսագոտին՝ քաշելով այն:

6. Համոզվեց, որ ուսագոտին անցնում է Ձեր երեխայի ամրակի վրայով և չի դիմում Ձեր երեխայի ամրանցնին: Անհրաժեշտության դեպքու կարգավորեց կարգավորվող գլխի հենակի բարձրությունը (11), որպեսզի փոխեց գոտու դիրքը:

## ՆԱՏԱԵՐԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹ ՀԵՇԱՑՈՒՄ և ՆՈՐԻՑ ԱՄՐԱՅՈՒՄ

Ավտոմեքենայի նստատեղի ծածկոցը բաղկացած է չորս մասից (գլխի հենակ, թիկնակ, բռաստեր և հակահարվածային պաշտպանություն):

Դրանք պահպանվում են տեղորու մի քայլի վայրերում մասիշ զամասերներով և առաջական ժամակեններով: Եթե բոլոր ամրացումներն արհակվեն, ծածկոցի առանձին մասերը կարող են հեռացվել: Բռաստերի (2) ծածկոցը համեմու համար պետք է համեմ հակահարվածային պաշտպանությունը (3): Դա անթիւ համար հետևեք «ԱՎԱՐԱՐՎԱՆՑԻՒՆ ՂԱՅԵՏՊԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԵՇԱՑՈՒՅԹ» գլխի բայերին: Ծածկոցները նստատեղին հետ դմեյու համար շարժմէք հակառակ հերթականությամբ:

Ց Ծածկոցը կարող է լվացվել միայն 30 °C ջերմաստիճանում նուրբ լվացքի ծրագրով, հակառակ դենքում այն կարող է համարվել ծածկույթի գործնականությունը: Ծածկոցը լվացեք այլ լվացքներից առանձին և մի չորացրեք չորանոցում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների տակ:

## ԱՐԱՐՈՂՈՒՄ ԵՐԱՇԽԵՐՍՅԻՆ և ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՇԱՑՄԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿՐՈՋԵՐ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth,Գերմանիա) տախիս է 3 տարվա երաշխիք այս ապրանքի համար: Երաշխիքը գործում է այն երկուում, որտեղ այս ապրանքն ի սկզբան վաճառվել է մակրածախ վաճառողի կողմից հաճախորդին: Երաշխիքը բռվակակույթամբ և երաշխիքի հաստատման համար անհրաժեշտ բոլոր հիմնական տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ մեր գլխաւոր Եզրմ go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats: Եթե հողվածի նկարագրության մեջ ներկայացված է երաշխիքը, թերությունների դեպքում մեր հեմ ձեր օրինական իրավունքը մնում են անփոփոխ:

Խնդրում ենք հետևել ձեր երկրում թափոնների հեռացման կանոններին:

## 证明

UN R129/04

年龄 : > 15 个月大 , 直至约 12 岁

Pallas B i-Size ( 带防碰撞装置 ) :

76 厘米 - 105 厘米 , > 15 个月 , 体重最大 21 千克

Pallas B i-Size ( 带自动三点式安全带 ) :

100 厘米 - 150 厘米

感谢您在选择车内婴儿座椅时决定使用 Pallas B i-Size 。

在将车内婴儿座椅安装到车辆中之前 , 请仔细阅读本用户指南 , 并始终将其存放在方便取用的地方 , 以供将来参考。

## ! 重要信息和警告

- 未经类型批准机构的批准 , 不得以任何方式对车内婴儿座椅进行修改或添加。
- 为了使您的孩子得到适当的保护 , 请务必按照本手册中的说明使用车内婴儿座椅。
- 在儿童年龄超过 15 个月以及其身高达到 76 厘米之前 , 请勿使用。
- 这种车内婴儿座椅只能安装在根据汽车手册允许使用儿童保护系统的车辆座椅上。
- 仅适用于配有根据联合国第 16 号法规或类似标准批准的自动三点式安全带的车辆座椅。
- 请勿使用除本说明中所述且在儿童保护装置上标记的接触点以外的任何承受接触点。
- 此车内婴儿座椅靠背的整个表面必须与车辆座椅靠背接触。
- 在用防碰撞装置 ( 76 厘米 - 105 厘米 , > 15 个月 , 体重最大 21 千克 ) 纠紧儿童时 , 仅连接 ISOFIX 锁定臂是不够的 : 另外 , 还必须连接顶部系带。
- 顶部系带只能系在标记的连接点上。
- 在 76 厘米 - 100 厘米高度范围内使用时 , 必须使用防碰撞装置。
- 肩带必须向上 , 且向后倾斜。它绝不能向前跑到车辆的上安全带点。
- 车辆安全带扣不得穿过座椅的扶手。如果安全带扣过长 , 则车内婴儿座椅不适合在车辆中的该位置使用。
- 三点式安全带只能通过指定的路线。本手册详细介绍了安全带的路线 , 并在车内婴儿座椅上用绿色标记。
- 腰带必须尽可能低地穿过儿童的腹股沟 , 以便在发生事故时发挥最佳效果。
- 每次使用前 , 确保防碰撞装置或自动三点式车辆安全带得到正确调节 , 并与儿童身体紧密贴合。切勿使安全带扭在一起 !
- 所有带子都必须拉紧 , 不得扭曲 !
- 只有经过优化调整的头枕才能为您的孩子提供最大程度的保护和舒适 , 同时确保可以顺畅地安装肩带。

• 车内婴儿座椅必须在连接靠背的情况下使用。靠背只有在清洁或存放时方可拆除。

• 车内婴儿座椅必须始终正确固定在车内 , 即使不使用。

• 关闭车门或调整后座时 , 务必确保车内婴儿座椅不被卡住。

• 必须始终牢牢地固定好车内的行李或任何其他物品。否则 , 它们可能会被抛到车内 , 造成致命伤害。

• 如果没有座椅罩子 , 就不能使用车内婴儿座椅。确保仅使用原装 座椅罩子 , 因为该座椅罩子是座椅正常工作的关键元件。

• 切勿在无人看管的情况下让您的孩子留在车内。

• 儿童保护系统的部件在阳光下会发热 , 可能会灼伤儿童的皮肤。不要让您的孩子和车内婴儿座椅受到阳光直射。

• 事故可能会对车内婴儿座椅造成肉眼无法识别的损坏。发生事故后请更换车 内婴儿座椅。如有疑问 , 请咨询您的经销商或制造商。

• 请勿使用此车内婴儿座椅超过 11 年。车内婴儿座椅在其产品使用寿命期间会受到高应力的影响 , 这会导致材料的质量随着使用年限的增加而发生变化。

• 可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料零件。切勿使用刺激性的清洁剂或漂白剂 !

• 在某些由敏感材料制成的车辆座椅上 , 使用车内婴儿座椅可能会留下痕迹和 / 或导致变色。为了防止这种情况 , 您可以在车内婴儿座椅下面放一条毯子、毛巾或类似的东西来保护车辆座椅。

## 产品零件

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| (1) 靠背                       | (13) 防碰撞装置皮带                  |
| (2) 加高器                      | (14) 安全带调节器释放按钮               |
| (3) 防碰撞装置 ( 76 厘米 - 105 厘米 ) | (15) 安全带调节器                   |
| (4) ISOFIX 调节手柄              | (16) 防碰撞装置带扣                  |
| (5) ISOFIX 锁定臂               | (17) 防碰撞装置舌片                  |
| (6) ISOFIX 固定点               | (18) 腰带导槽 ( 100 厘米 - 150 厘米 ) |
| (7) ISOFIX 安全指示灯             | (19) 肩带导槽 ( 100 厘米 - 150 厘米 ) |
| (8) 顶部系带                     | (20) 顶部系带调节按钮                 |
| (9) 顶部系带安全指示灯                | (21) 皮带释放扣钩                   |
| (10) ISOFIX 释放按钮             | (22) 金属支架                     |
| (11) 可调节头枕                   |                               |
| (12) 头枕调节手柄                  |                               |

## 初始组装

通过钩住加高器轴上的导向凸耳 , 将靠背 (1) 连接到加高器 (2) 。然后将靠背 (1) 向前折叠。将防碰撞装置 (3) 放置在加高器 (2) 上。

## 车辆中的正确位置

76 厘米 – 105 厘米 ; > 15 个月 , 带防碰撞装置

这是一款 i- 型增强型儿童保护系统。根据联合国 R129/04 号法规 , 它已被批准用于 i- 型兼容型车辆座椅位置 , 如汽车制造商在其车辆用户指南中所述。如果您的车辆没有 i- 型座椅位置 , 请检查车辆类型列表。您可以从 [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) 上获取最新版车辆类型列表。

100 厘米 – 150 厘米 ; 带自动三点式安全带

此车内婴儿座椅可在配备有自动三点式安全带的车辆座椅上使用。如需了解经认可的车辆 , 请参阅车辆类型列表。您可以从 [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) 上获取最新版车辆类型列表。

若与高度范围为 100 厘米 – 150 厘米的三点式安全带一起使用 , 则可以不使用 ISOFIX 和顶部系带。在这种情况下 , 即使车内婴儿座椅上没有儿童 , 也必须始终用三点式安全带固定好。

在特殊情况下 , 该车内婴儿座椅也可在前排乘客座椅上使用。始终遵守车辆制造商的建议。

如果儿童身高超过 135 厘米 , 该车内婴儿座椅与您的车辆之间的兼容性可能会降低。

## 在车辆中安全车内婴儿座椅

1. 始终确保...

- 将车辆中的椅背锁定在垂直位置。
- 将车内婴儿座椅安装到前排乘客座椅上时 , 请将车辆座椅调整到尽可能靠后且不影响安全带布置的位置。
- 2. 拉动 ISOFIX 调节手柄 (4) , 并用另一只手拉出 ISOFIX 锁定臂 (5) , 直至其锁定到位。重复相同的操作以释放另一侧的 ISOFIX 锁定臂 (5)。

ISOFIX 锁定臂必须独立释放。

3. 将车内婴儿座椅安放在车内合适的座位上。

- 4. 将 ISOFIX 锁定臂 (5) 推入 ISOFIX 固定点 (6) , 直到听到“咔嗒”一声锁定到位。两个 ISOFIX 指示灯 (7) 将从红色切换到绿色。
- 5. 努力将车内婴儿座椅从 ISOFIX 固定点 (6) 拉出 , 以确保其安放牢固。
- 6. 通过按下 ISOFIX 调节手柄 (4) 并向前或向后移动车内婴儿座椅 , 可以将车内婴儿座椅置于不同的坐位或卧位。请参阅“调整卧位”一章。

如果车辆的头枕挡在路上 , 则将其向上拉至最大程度 , 或将其完全拆下 ( 后向车辆座椅除外 ) 。

7. 将顶部系带 (8) 直接穿过车辆座椅 , 并在您的车辆固定点上使用弹簧扣钩将其固定。

可通过按下顶部系带调节按钮 (20) 来延长顶部系带的皮带。

将顶部系带穿过汽车头枕下方。切勿将顶部系带穿过汽车头枕上方。

8. 拉紧顶部系带 (8) , 直到顶部系带安全指示灯 (9) 变为绿色。

## 从车辆上拆卸

请按与执行安装步骤时相反的顺序执行拆卸操作。

1. 拆下顶部系带 (8)。
2. 通过按下 ISOFIX 释放按钮 (10) 并将其向后拉 , 解锁两侧的 ISOFIX 锁定臂 (5)。
3. 将车内婴儿座椅拉离 ISOFIX 固定点 (6)。
4. 拆下车内婴儿座椅。然后按下 ISOFIX 调节手柄 (4) 并将 ISOFIX 锁定臂 (5) 向后推 , 直到感觉到有轻微的阻力。松开调节手柄并将 ISOFIX 锁定臂 (5) 完全推回其运输位置。

## 调整卧位

此车内婴儿座椅有 3 个坐位。

1. 要将车内婴儿座椅置于所需的卧位 , 请按下加高器 (2) 前部区域下侧的 ISOFIX 调节手柄 (4) , 然后向前拉车内婴儿座椅。
2. 要将车内婴儿座椅从卧位恢复到坐位 , 请再次按下 ISOFIX 调节手柄 (4) , 并轻压加高器 (2) , 将座椅向上引导。

ISOFIX 锁定臂上的三条指示线指示各自的位置。

在孩子就座之前 , 必须将车内婴儿座椅调整到其中一种坐位。

## 调节头枕

可调节头枕 (11) 可通过头枕背部的调节手柄 (12) 进行调节。调节头枕 , 使儿童肩部和头枕之间最多保留 2 厘米 ( 约 2 指宽 ) 。

当车内婴儿座椅安装在车内时 , 头枕的高度仍然可以调节。

## 正确的安装模式

安装模式

76 厘米 – 105 厘米， 体重最大 21 千克， > 15 个月	100 厘米 – 150 厘米
带防碰撞装置	不带防碰撞装置

安装



在使用防碰撞装置的情况下缚紧儿童 : 76 厘米 – 105 厘米

( 体重最大 21 千克 , > 15 个月 )

1. 通过按下安全带调节器 (15) 上的释放按钮 (14) , 松开防碰撞装置 (13) 的皮带。
2. 打开防碰撞装置 (16) 上的带扣 , 并将防碰撞装置放在一边。
3. 现在将您的孩子放在车内婴儿座椅上。

确保头枕调整正确。

4. 将防碰撞装置 (3) 推回到指定的导槽中 , 并将防碰撞装置舌片 (17) 插到防碰撞装置卡扣 (16) 中 , 使其接合并发出“咔嗒”声。
5. 现在拉动防碰撞装置的皮带 (13) 对其进行调节 , 并正确缚紧您的孩子。将防碰撞装置 (3) 前后倾斜移动一点 , 以获得最佳配适和位置。
6. 调整防碰撞装置 (3) , 使其紧贴孩子的身体和骨盆 , 并位于孩子前方的中央。

每次扣上安全带时 , 必须重复拉紧调节带的操作。

7. 拉动防碰撞装置 (3) , 检查防碰撞装置的舌片 (17) 是否正确啮合。

## 拆卸和重新安装防碰撞装置

当您的孩子身高超过 105 厘米或体重超过 21 千克时 , 立即拆下防碰撞装置 (3)。

要拆下防碰撞装置 (3) , 请执行以下步骤 :

1. 打开防碰撞装置 (16) 的带扣。
2. 按下安全带调节器释放按钮 (14) 并尽可能松开皮带 (13)。
3. 拆下加高器 (2) 左侧的座椅罩子 , 直至看到安全带固定点。
4. 将安全带释放扣钩 (21) 压到固定点上 , 然后松开金属支架 (22)。

5. 转动金属支架 (22) , 使其能够穿过固定点的开口。

6. 将防碰撞装置 (13) 的皮带完全拉过扶手的通道并穿过座椅罩子上的孔。

请注意 , 在您的孩子达到至少 100 厘米的高度之前 , 不允许使用没有防碰撞装置的座椅。

将防碰撞装置放在安全可靠的地方。

要将防碰撞装置 (3) 重新安装到加高器 (2) 上 , 请按相反顺序执行上述步骤。  
确保金属支架 (22) 牢固就位 , 并锁定在安全带释放扣钩 (21) 后面。

确保金属支架上的箭头和固定点上的箭头指向彼此。

在不使用防碰撞装置的情况下缚紧儿童 : 100 厘米 – 150 厘米

1. 将车辆座椅的腰带穿过绿色标记的腰带导槽 (18) 绕过您的孩子 , 并将安全带舌片插入车辆的安全带扣中。必须听到“咔嗒”声将其锁定到位。
2. 将肩带插入安全带导槽之前 , 拉动肩带以收紧腰带。
3. 将肩带和腰带一起插入车辆安全带扣侧面的腰带导槽 (18) 中。
4. 将肩带穿过绿色肩带导槽 (19) , 直到它位于肩带导槽内。
5. 拉动肩带将其收紧。
6. 确保肩带穿过孩子的锁骨 , 并且不会碰孩子的脖子。如有必要 , 调节可调节头枕 (11) 的高度以改变安全带的位置。

## 拆卸和重新安装座椅罩子

该车内婴儿座椅罩子由四个部分 ( 头枕、靠背、加高器和防碰撞装置 ) 组成。它们通过按扣和松紧带固定在多个位置。一旦松开所有附件 , 即可拆下罩子的各个部分。要拆下加高器 (2) 罩子 , 必须取下防碰撞装置 (3) 。为此 , 请按照“拆卸和重新安装防碰撞装置”一章中的步骤进行操作。要重新将罩子安装回座椅上 , 请按照拆卸步骤的相反顺序执行操作。

罩子只能在 30 °C 下用精细的洗涤程序洗涤 , 否则可能会导致罩子织物变色。请与其他衣物分开清洗 , 不要在烘干机或阳光直射下烘干 !

## 制造商保修和处置规定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 为您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客户出售该产品的国家/地区有效。我们的主页上提供了保修的内容和请求保修时所需提供的所有基本信息 : [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 。如果产品说明中显示了保修 , 则您对我们的缺陷享有的法律权利将不受影响。

请遵守您所在国家/地区的废物处理规定。

## 證明

UN R129/04

年齡：> 15 個月大，直至約 12 歲

Pallas B i-Size ( 帶防碰撞裝置 )：

76 釐米 – 105 釐米，> 15 個月，體重最大 21 千克

Pallas B i-Size ( 帶自動三點式安全帶 )：100 釐米 – 150 釐米

感謝您在選擇車內嬰兒座椅時決定使用 Pallas B i-Size。

在將車內嬰兒座椅安裝到車輛中之前，請仔細閱讀本用戶指南，並始終將其存放在方便取用的地方，以供將來參考。

## ！重要信息和警告

- 未經類型批准機構的批准，不得以任何方式對車內嬰兒座椅進行修改或添加。
- 為了使您的孩子得到適當的保護，請務必按照本手冊中的說明使用車內嬰兒座椅。
- 在兒童年齡超過 15 個月以及其身高達到 76 釐米之前，請勿使用。
- 這種車內嬰兒座椅只能安裝在根據汽車手冊允許使用兒童保護系統的車輛座椅上。
- 僅適用於配有根據聯合國第 16 號法規或類似標準批准的自動三點式安全帶的車輛座椅。
- 請勿使用除本說明中所述且在兒童保護裝置上標記的接觸點以外的任何承重接觸點。
- 此車內嬰兒座椅靠背的整個表面必須與車輛座椅靠背接觸。
- 在用防碰撞裝置（76 釐米 – 105 釐米，> 15 個月，體重最大 21 千克）綁緊兒童時，僅連接 ISOFIX 鎖定臂是不夠的：另外，還必須連接頂部系帶。
- 頂部系帶只能系在標記的連接點上。
- 在 76 釐米–100 釐米高度範圍內使用時，必須使用防碰撞裝置。
- 肩帶必須向上，且向後傾斜。它絕不能向前跑到車輛的上安全帶點。
- 車輛安全帶扣不得穿過座椅的扶手。如果安全帶鞭過長，則車內嬰兒座椅不適合在車輛中的該位置使用。
- 三點式安全帶只能通過指定的路線。本手冊詳細介紹了安全帶的路線，並在車內嬰兒座椅上用綠色標記。
- 腰帶必須盡可能地穿過兒童的腹股溝，以便在發生事故時發揮最佳效果。
- 每次使用前，確保防碰撞裝置或自動三點式車輛安全帶得到正確調節，並與兒童身體緊密貼合。切勿使安全帶扭在一起！
- 所有帶子都必須拉緊，不得扭曲！
- 只有經過優化調整的頭枕才能為您的孩子提供最大程度的保護和舒適，同時確保可以順暢地安裝肩帶。

• 車內嬰兒座椅必須在連接靠背的情況下使用。靠背只有在清潔或存放時方可拆除。

• 車內嬰兒座椅必須始終正確固定在車內，即使不使用。

• 關閉車門或調整後座時，務必確保車內嬰兒座椅不被卡住。

• 必須始終牢牢地固定好車內的行李或任何其他物品。否則，它們可能會被拋到車內，造成致命傷害。

• 如果沒有座椅罩子，就不能使用車內嬰兒座椅。確保僅使用原裝 座椅罩子，因為該座椅罩子是座椅正常工作的關鍵元件。

• 切勿在無人看管的情況下讓您的孩子留在車內。

• 兒童保護系統的部件在陽光下會發熱，可能會灼傷兒童的皮膚。不要讓您的孩子和車內嬰兒座椅受到陽光直射。

• 事故可能會對車內嬰兒座椅造成肉眼無法識別的損壞。發生事故後請更換車內嬰兒座椅。如有疑問，請諮詢您的經銷商或製造商。

• 請勿使用此車內嬰兒座椅超過 11 年。車內嬰兒座椅在其產品使用壽命期間會受到高應力的影響，這會導致材料的質量隨著使用年限的增加而發生變化。

• 可以用溫和的清潔劑和溫水清潔塑料零件。切勿使用刺激性的清潔劑或漂白劑！

• 在某些由敏感材料製成的車輛座椅上，使用車內嬰兒座椅可能會留下痕跡和/或導致變色。為了防止這種情況，您可以在車內嬰兒座椅下面放一條毯子、毛巾或類似的東西來保護車輛座椅。

## 產品零件

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| (1) 靠背                     | (13) 防碰撞裝置皮帶                |
| (2) 加高器                    | (14) 安全帶調節器釋放按鈕             |
| (3) 防碰撞裝置 (76 釐米 – 105 釐米) | (15) 安全帶調節器                 |
| (4) ISOFIX 調節手柄            | (16) 防碰撞裝置帶扣                |
| (5) ISOFIX 鎖定臂             | (17) 防碰撞裝置舌片                |
| (6) ISOFIX 固定點             | (18) 腰帶導槽 (100 釐米 – 150 釐米) |
| (7) ISOFIX 安全指示燈           | (19) 肩帶導槽 (100 釐米 – 150 釐米) |
| (8) 頂部系帶                   | (20) 頂部系帶調節按鈕               |
| (9) 頂部系帶安全指示燈              | (21) 皮帶釋放扣鉤                 |
| (10) ISOFIX 釋放按鈕           | (22) 金屬支架                   |
| (11) 可調節頭枕                 |                             |
| (12) 頭枕調節手柄                |                             |

## 初始組裝

通過鉤住加高器軸上的導向凸耳，將靠背 (1) 連接到加高器 (2)。然後將靠背 (1) 向前折疊。將防碰撞裝置 (3) 放置在加高器 (2) 上。

YUE

## 車輛中的正確位置

### 76 蘆米 – 105 蘆米 ; > 15 個月 , 帶防碰撞裝置

這是一款 i 號增強型兒童保護系統。根據聯合國 R129/04 號法規，它已被批准用於 i 號兼容型車輛座椅位置，如汽車製造商在其車輛用戶指南中所述。如果您的車輛沒有 i 號座椅位置，請檢查車輛類型列表。您可以從 [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) 上獲取最新版車輛類型列表。

### 100 蘆米 – 150 蘆米 ; 帶自動三點式安全帶

此車內嬰兒座椅可在配備有自動三點式安全帶的車輛座椅上使用。如需瞭解經認可的車輛，請參閱車輛類型列表。您可以從 [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility) 上獲取最新版車輛類型列表。

若與高度範圍為 100 蘆米–150 蘆米的三點式安全帶一起使用，則可以不使用 ISOFIX 和頂部系帶。在這種情況下，即使車內嬰兒座椅上沒有兒童，也必須始終用三點式安全帶固定好。

在特殊情況下，該車內嬰兒座椅也可在前排乘客座椅上使用。始終遵守車輛製造商的建議。

○ 兒童身高超過 135 蘆米，該車內嬰兒座椅與您的車輛之間的兼容性可能會降低。

## 在車輛中安全車內嬰兒座椅

### 1. 始終確保...

- 將車輛中的椅背鎖定在垂直位置。
- 將車內嬰兒座椅安裝到前排乘客座椅上時，請將車輛座椅調整到盡可能靠後且不影響安全帶佈置的位置。
- 2. 拉動 ISOFIX 調節手柄 (4)，並用另一隻手拉出 ISOFIX 鎖定臂 (5)，直至其鎖定到位。重複相同的操作以釋放另一側的 ISOFIX 鎖定臂 (5)。

○ ISOFIX 鎖定臂必須獨立釋放。

### 3. 將車內嬰兒座椅安放在車內合適的座位上。

- 4. 將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 推入 ISOFIX 固定點 (6)，直到聽到“咑咑”一聲鎖定到位。兩個 ISOFIX 指示燈 (7) 將從紅色切換到綠色。
- 5. 努力將車內嬰兒座椅從 ISOFIX 固定點 (6) 拉出，以確保其安放牢固。
- 6. 通過按下 ISOFIX 調節手柄 (4) 並向前或向後移動車內嬰兒座椅，可以將車內嬰兒座椅置於不同的坐位或臥位。請參閱“調整臥位”一章。

○ 如果車輛的頭枕擋在路上，則將其向上拉至最大程度，或將其完全拆下（後向車輛座椅除外）。

7. 將頂部系帶 (8) 直接穿過車輛座椅，並在您的車輛固定點上使用彈簧扣鉤將其固定。

○ 可通過按下頂部系帶調節按鈕 (20) 來延長頂部系帶的皮帶。

○ 將頂部系帶穿過汽車頭枕下方。切勿將頂部系帶穿過汽車頭枕上方。

8. 拉緊頂部系帶 (8)，直到頂部系帶安全指示燈 (9) 變為綠色。

## 從車輛上拆卸

請按與執行安裝步驟時相反的順序執行拆卸操作。

1. 拆下頂部系帶 (8)。
2. 通過按下 ISOFIX 釋放按鈕 (10) 並將其向後拉，解鎖兩側的 ISOFIX 鎖定臂 (5)。
3. 將車內嬰兒座椅拉離 ISOFIX 固定點 (6)。
4. 拆下車內嬰兒座椅。然後按下 ISOFIX 調節手柄 (4) 並將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 向後推，直到感覺到有輕微的阻力。鬆開調節手柄並將 ISOFIX 鎖定臂 (5) 完全推回其運輸位置。

## 調整臥位

此車內嬰兒座椅有 3 個坐位。

1. 要將車內嬰兒座椅置於所需的臥位，請按下加高器 (2) 前部區域下側的 ISOFIX 調節手柄 (4)，然後向前拉車內嬰兒座椅。
2. 要將車內嬰兒座椅從臥位恢復到坐位，請再次按下 ISOFIX 調節手柄 (4)，並輕壓加高器 (2)，將座椅向上引導。

○ ISOFIX 鎖定臂上的三條指示線指示各自的位置。

○ 在孩子就座之前，必須將車內嬰兒座椅調整到其中一種坐位。

## 調節頭枕

可調節頭枕 (11) 可通過頭枕背部的調節手柄 (12) 進行調節。調節頭枕，使兒童肩部和頭枕之間最多保留 2 蘆米（約 2 指寬）。

○ 當車內嬰兒座椅安裝在車內時，頭枕的高度仍然可以調節。

## 正確的安裝模式

### 安裝模式

### 安裝



在使用防碰撞裝置的情況下綁緊兒童：76 蘊米 – 105 蘿米  
(體重最大 21 千克，> 15 個月)

- 通過按下安全帶調節器 (15) 上的釋放按鈕 (14)，鬆開防碰撞裝置 (13) 的皮帶。
- 打開防碰撞裝置 (16) 上的帶扣，並將防碰撞裝置放在一邊。
- 現在將您的孩子放在車內嬰兒座椅上。

 確保頭枕調整正確。

- 將防碰撞裝置 (3) 推回到指定的導槽中，並將防碰撞裝置舌片 (17) 插到防碰撞裝置卡扣 (16) 中，使其接合並發出“哢嗒”聲。
- 現在拉動防碰撞裝置的皮帶 (13) 對其進行調節，並正確綁緊您的孩子。將防碰撞裝置 (3) 前後傾斜移動一點，以獲得最佳配適和位置。
- 調整防碰撞裝置 (3)，使其緊貼孩子的身體和骨盆，並位於孩子前方的中央。

 每次扣上安全帶時，必須重複拉緊調節帶的操作。

- 拉動防碰撞裝置 (3)，檢查防碰撞裝置的舌片 (17) 是否正確噏合。

### 拆卸和重新安裝防碰撞裝置

當您的孩子身高超過 105 蘿米或體重超過 21 千克時，立即拆下防碰撞裝置 (3)。要拆下防碰撞裝置 (3)，請執行以下步驟：

- 打開防碰撞裝置 (16) 的帶扣。
- 按下安全帶調節器釋放按鈕 (14) 並盡可能鬆開皮帶 (13)。
- 拆下加高器 (2) 左側的座椅罩子，直至看到安全帶固定點。
- 將安全帶釋放扣鉤 (21) 壓到固定點上，然後鬆開金屬支架 (22)。

5. 轉動金屬支架 (22)，使其能夠穿過固定點的開口。

6. 將防碰撞裝置 (13) 的皮帶完全拉過扶手的通道並穿過座椅罩子上的孔。

 請注意，在您的孩子達到至少 100 蘿米的高度之前，不允許使用沒有防碰撞裝置的座椅。

 將防碰撞裝置放在安全可靠的地方。

要將防碰撞裝置 (3) 重新安裝到加高器 (2) 上，請按相反順序執行上述步驟。確保金屬支架 (22) 牢固就位，並鎖定在安全帶釋放扣鉤 (21) 後面。

 確保金屬支架上的箭頭和固定點上的箭頭指向彼此。

### 在不使用防碰撞裝置的情況下綁緊兒童：100 蘿米 – 150 蘿米

- 將車輛座椅的腰帶穿過綠色標記的腰帶導槽 (18) 繩過您的孩子，並將安全帶舌片插入車輛的安全帶扣中。必須聽到“哢嗒”聲將其鎖定到位。
- 將肩帶插入安全帶導槽之前，拉動肩帶以收緊腰帶。
- 將肩帶和腰帶一起插入車輛安全帶扣側面的腰帶導槽 (18) 中。
- 將肩帶穿過綠色肩帶導槽 (19)，直到它位於肩帶導槽內。
- 拉動肩帶將其收緊。
- 確保肩帶穿過孩子的鎖骨，並且不會碰孩子的脖子。如有必要，調節可調節頭枕 (11) 的高度以改變安全帶的位置。

### 拆卸和重新安裝座椅罩子

該車內嬰兒座椅罩子由四個部分（頭枕、靠背、加高器和防碰撞裝置）組成。它們通過按扣和鬆緊帶固定在多個位置。一旦鬆開所有附件，即可拆下罩子的各個部分。要拆下加高器 (2) 罩子，必須取下防碰撞裝置 (3)。為此，請按照“拆卸和重新安裝防碰撞裝置”一章中的步驟進行操作。要重新將罩子安裝回座椅上，請按照拆卸步驟的相反順序執行操作。

 罩子只能在 30 °C 下用精細的洗滌程序洗滌，否則可能會導致罩子織物變色。請與其他衣物分開清潔，不要在烘乾機或陽光直射下烘乾！

### 製造商保修和處置規定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 為您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客戶出售該產品的國家/地區有效。我們的主頁上提供了保修的內容和請求保修時所需提供的所有基本信息：[go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 如果產品說明中顯示了保修，則您對我們的缺陷享有的法律權利將不受影響。

請遵守您所在國家/地區的廢物處理規定。

## 認定

UN R129/04

年齢: 生後15か月以上 12歳ぐらいまで

Pallas B i-Size 耐衝撃シールド使用:

76 cm ~ 105 cm、15 m以上、最大 21 kg

Pallas B i-Size 自動3点ベルト使用:

100 cm ~ 150 cm

**Pallas B i-Size**チャイルドシートをお買い上げいただき、ありがとうございます。

車にチャイルドシートを取付ける前に本取扱説明書をよくお読みになり、説明書を所定のコンバートメントに常備してください。

### !**重要な情報と警告**

- ・型式承認当局の承認なしに、チャイルドシートをいかなる方法でも改造したり何かを追加したりすることはできません。
- ・お子様を適切に保護するため、本説明書の説明に従ってチャイルドシートを使用することが非常に重要です。
- ・生後15か月未満のお子様、または身長76cm以下のお子様には使用しないでください。
- ・チャイルドシートは、車両マニュアルで、チャイルドシートの使用が承認されている車両座席上のみに取付けることができます。
- ・UN Regulation No.16または同等の基準に従って承認されている自動3点式ベルト座席を有する車両にのみ適性があります。
- ・本取扱説明書に記載、およびカーラーチートにマーキングされている場所以外で、耐荷重接触させないでください。
- ・チャイルドシートの背もたれの全表面が、車の背もたれと接触する必要があります。
- ・耐衝撃シールドを使ってお子様を固定する(76 cm ~ 105 cm、15 m以上、最大 21 kg)場合、ISOFIXロッキングアームを取り付けるだけでは不十分です。トップロープベルトを追加で取り付ける必要があります。
- ・トップロープベルトは、印の付いた点にのみ取り付けられます。
- ・身長76 cm ~ 100 cmのお子様には耐衝撃シールドを使用する必要があります。
- ・肩ベルトは、上と後ろに向かって斜めに配置してください。車内のベルト上部固定場所に向けて絶対に配置しないでください。
- ・車のベルトバックルは、シートのベルトガイドと交差させないでください。ベルトホイップが長すぎる場合には、このチャイルドシートは、この位置での使用に適しません。

- ・3点式ベルトは、指示された経路のみを通してください。ベルト経路の詳細は、本取扱説明書に記載され、チャイルドシートに緑色の印が付いています。
- ・ひざベルトは、事故があった場合最大の効果を持たせるため、お子様の足の付け根部分を通して、なるべく低い位置に設置する必要があります。
- ・ご使用の前には必ず、耐衝撃シールドまたは自動3点式ベルトが正しく調整され、お子様の体に密着していることを確認してください。ベルトは絶対にねじらないでください！
- ・すべてのストラップにねじれやたるみがないことを確認してください。
- ・肩ベルトを簡単にフィットさせることができるように、ヘッドレストが最適に調整された場合のみ、お子様を最大限に保護することができ、快適に使用できます。
- ・チャイルドシートは必ず背もたれを取り付けた状態で使用してください。背もたれは、洗浄や収納の場合以外に取り外さないでください。
- ・チャイルドシートは、使用していないときでも、車両にいつも正しく取付けられている必要があります。
- ・車両のドアを閉めたり、後方シートを調節する際は、チャイルドシートが挟まれていないことを必ず確認してください。
- ・車内の荷物またはその他のものは、常にしっかりと固定する必要があります。さもないと、それらが車内で投げ出され、大きなけがにつながる危険性があります。
- ・チャイルドシートは、シートカバーなしには絶対に使用しないでください。シートカバーは、シートの機能の重要な要素であるため、の純正シートカバーのみを使用してください。
- ・お子様を車の中に絶対に放置しないでください。
- ・このチャイルドシートシステムの部品は、日光に当たると高温になり、お子様がやけどをする危険性があります。お子様やチャイルドシートに直射日光が当たらないよう保護してください。
- ・事故により、裸眼では識別できない損傷がチャイルドシートに発生している可能性があります。事故があった場合は、シートを取り換えてください。ご不明な点がある場合は、ディーラーまたは製造元にご相談ください。
- ・このチャイルドシートを11年以上使用しないでください。チャイルドシートは製品寿命中、高い負荷にさらされ、経年劣化します。
- ・プラスチック製部品は、中性洗剤とぬるま湯で清掃できます。腐食性の強い洗剤または漂白剤は絶対に使用しないでください！
- ・座席が傷つきやすい素材でできている場合には、チャイルドシートの使用によって跡がついたり、変色することがあります。これを避けるには、毛布またはタオルなどをチャイルドシートの下に置いて座席を保護してください。

## 製品パート

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| (1) 背もたれ                     | (13) 耐衝撃シールドのベルト                   |
| (2) ブースター                    | (14) ベルトアジャスター/リリースボタン             |
| (3) 耐衝撃シールド (76 cm ~ 105 cm) | (15) ベルトアジャスター                     |
| (4) ISOFIX調節ハンドル             | (16) 耐衝撃シールドのバックル                  |
| (5) ISOFIXロッキングアーム           | (17) 耐衝撃シールドのタング                   |
| (6) ISOFIX固定ポイント             | (18) ひざベルトガイド<br>(100 cm ~ 150 cm) |
| (7) ISOFIX安全インジケーター          | (19) 肩ベルトガイド<br>(100 cm ~ 150 cm)  |
| (8) トップロープベルト                | (20) トップロープ調節ボタン                   |
| (9) トップロープ安全ランプ              | (21) ベルトリリースフック                    |
| (10) ISOFIXリリースボタン           | (22) 金属プラケット                       |

## 最初の取付け

ブースターの軸に取っ手を留めて背もたれ(1)をブースター(2)に接続します。背もたれ(1)を前に折り倒します。ブースター(3)の上に耐衝撃シールド(2)を配置します。

## 車内での正しい位置

### 76 cm ~ 105 cm、耐衝撃シールド使用で15 m以上

これは、i-Size 改良型チャイルドシートです。これは、国際連合協定規則第R129号 03版に従って、自動車製造者のユーザーガイドにおいて示されたような座席位置でのi-Size適合車での使用が認められています。ご使用の車にi-Size座席位置がない場合は、車種リストをチェックしてください。最新版は、[qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)でご入手いただけます。

### 100 cm ~ 150 cm、自動3点ベルト使用

チャイルドシートは、自動3点ベルトを装備した車両シートで使用できます。承認車両については、最新版は、[qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)でご入手いただけます。

身長100 cm ~ 150 cmの範囲で3点ベルトを使用する場合は、ISOFIXおよびトップロープを使用しないこともできます。この場合、チャイルドシートは、お子様が座っていないときでも3点ベルトを使って常に固定する必要があります。

例外的に、チャイルドシートを助手席で使用できる場合もあります。自動車メーカーの推奨事項に常に従ってください。

○ 身長135 cm以上のお子様の場合、ご使用の車両とチャイルドシートの互換性は下げる可能性があります。

## チャイルドシートを車に取り付ける

- 以下の点にご注意ください。
  - 車の背もたれが、直立位置にロックされていることを確認してください。
  - フロント助手席にチャイルドシートを取り付ける際には、ベルト経路に影響を与えることなく、車の座席を一番後ろまで下げてください。
- ISOFIX調節ハンドル(4)を引き、もう一方の手でISOFIXロッキングアーム(5)を所定の位置にロックされるまで引き出します。反対側のISOFIXロッキングアーム(5)も同様に取り外します。

○ ISOFIXロッキングアームは個別に取り外す必要があります。

- チャイルドシートを車の適切な座席の上に置きます。
- ISOFIXロッキングアーム(5)を、ISOFIX固定ポイント(6)に、「カチッ」という音がしてロックされるまで押し込みます。二つのISOFIX安全インジケーター(7)が赤色から緑色に変わります。
- ISOFIX固定ポイント(6)からチャイルドシートを引き出せないか試して、シートが固定されたことを確かめます。
- ISOFIX調節ハンドル(4)を押してチャイルドシートを前方に動かすか、または後方に押すと、チャイルドシートをさまざまな座位置または寝位置にすることができます。「寝位置に調節する」の章を参照してください。

○ 車のヘッドレストが邪魔な場合には、一番高い位置まで引っ張るか、完全に取り外してください（車の座席が後ろ向きの場合を除く）。

- トップロープベルト(8)を車両シートに渡して、車両のアンカーポイントにあるスナップフックを使って固定します。

○ トップロープ調節ボタン(20)を押すことでトップロープを延長できます。

○ トップロープベルトを車のヘッドレストの下に通します。トップロープベルトを車のヘッドレストの上に絶対通さないでください。

- トップロープ安全ランプ(9)が緑色に変わるまで、トップロープベルト(8)を引き締めます。

## 車両からの取り外し

取付け手順を逆に行ってください。

- トップロープベルト(8)を取り外します。

- ISOFIXリリースボタン(10)を押しながら後ろに引いて、両側のISOFIX口ッキングアーム(5)のロックを解除します。
- ISOFIX固定ポイント(6)からチャイルドシートを引き出します。
- チャイルドシートを取り外します。次に、ISOFIX調節ハンドル(4)を押しし、ISOFIX口ッキングアーム(5)をわずかな抵抗を感じるまで押し戻します。調節ハンドルを取り外し、ISOFIX口ッキングアーム(5)を輸送位置に完全に戻します。

#### 寝位置に調節する

このチャイルドシートには3つの座位置が用意されています。

- チャイルドシートを寝位置に調節するには、ブースター(2)の前面部分の下にあるISOFIX調節ハンドル(4)を押し、チャイルドシートを前方に引きます。
- チャイルドシートを寝位置から座位置に戻すには、ISOFIX調節ハンドル(4)を再度押し、ブースター(2)に軽く圧力をかけてシートを上に滑らせます。

ISOFIXロッキングアーム上の3本のインジケーターラインは、それぞれの位置を示します。

お子様を座らせる前に、チャイルドシートをいずれかの座位置に調節する必要があります。

#### ヘッドレストの調節

調節式ヘッドレスト(11)は、ヘッドレストの背面にある調節ハンドル(12)を使って調節できます。ヘッドレストを調節して最大2 cm ( 指約2本分の幅 ) が、お子様の肩とヘッドレストの間に隙間ができるようにしてください。

ヘッドレストの高さは、チャイルドシートが車に取り付けられている状態のままで調節できます。

#### 正しい取り付け方法

##### 取り付け方法

##### 取り付け



耐衝撃シールドを使ってお子様を固定する: 76 CM ~ 105 CM、(最大 21 KG、15 M以上)

- ベルトアジャスター(15)のリリースボタン(14)を押して耐衝撃シールド(13)のベルトを緩めます。
- 耐衝撃シールド(16)のバックルを開いて、耐衝撃シールドを横に置きます。
- お子様をシートに座らせます。

ヘッドレストが正しく調節されていることを確認します。

- 耐衝撃シールド(3)を取り付けなおし、耐衝撃シールドのタング(17)を耐衝撃シールドのバックル(16)に力ちつと音がするまで入れて留めます。
- お子様がしっかり固定されるよう、耐衝撃シールド(13)のベルトを引いて調節します。耐衝撃シールド(3)を前後に少し動かして最適な位置になるよう調節してください。
- 耐衝撃シールド(3)がお子様の体と骨盤に密着するように、そしてお子様の前の中央に配置されるように調節してください。

調節ベルトは、毎回必ず調節しなおす必要があります。

- 耐衝撃シールド(3)を引っ張って、ロックタング(17)がしっかりと留まっていることを確認します。

#### 耐衝撃シールドの取り外しと再取り付け

お子様の身長が105 cmを超えた、または体重が21 kgを超えた時点ですぐに耐衝撃シールド(3)を取り外してください。

耐衝撃シールド(3)を取り外すには、次の手順に従ってください。

- 耐衝撃シールド(16)のバックルを開きます。

2. ベルトアジャスタークリースボタン(14)を押して、ベルト(13)ができるだけ緩めます。
3. ベルト固定ポイントが見えるまでブースター(2)の左側のシートカバーを取り外します。
4. ベルトリリースフック(21)を固定ポイントに押し込み、金属ブラケット(22)を緩めます。
5. 金属ブラケット(22)を回して、固定ポイントの開口部を通過できるようになります。
6. 耐衝撃シールド(13)のベルトをアームレストのトンネルとシートカバーの穴に通して完全に引っ張ります。

○ お子様の身長が100 cmに達する前に耐衝撃シールドなしでチャイルドシートを使用することは許可されていません。

○ 耐衝撃シールドを安全な場所に保管してください。

耐衝撃シールド(3)をブースター(2)に再度取り付けるには、上記の手順を逆の順序で実行してください。

金属ブラケット(22)が所定の位置にしっかりと固定され、ベルトリリースフック(21)の後ろでロックされていることを確認してください。

○ 金属ブラケットの矢印と固定ポイントの矢印が互いに向いていることを確認してください。

#### 耐衝撃シールドを使用せずにお子様を固定する: 100 CM ~ 150 CM

1. 車のシートのひざベルトを、緑色のマークが付いたひざベルトガイド(18)を通してお子様の周りに巻き付け、ベルトのタングを車のベルトバックルに差し込みます。力ちつと音がするまで入れる必要があります。
2. 肩ベルトをベルトガイドに挿入する前に、肩ベルトを引っ張ってひざベルトを締めます。
3. 肩ベルトとひざベルトを一緒に車のベルトバックル側面のひざベルトガイド(18)に差し込みます。
4. ベルトガイドの中に入るまで、緑色の肩ベルトガイド(19)を通して引き入れます。
5. 肩ベルトを引っ張って締めます。
6. 肩ベルトがお子様の首ではなく鎖骨にかかるようにしてください。必要な場合は、調節式ヘッドレスト(11)の高さを調節し、ベルトの位置を変えてください。

#### シートカバーの取り外しと再取り付け

チャイルドシートのカバーは、ヘッドレスト、背もたれ、ブースター、耐衝撃シールドの4つの部品で構成されています。部品は、数か所でスナップボタンとゴムバンドで留められています。すべての接続部品を外すと、カバーのバージを個別に取り外すことができます。ブースター(2)のカバーを取り外すには、耐衝撃シールド(3)を外す必要があります。これを行うには、「耐衝撃シールドの取り外しと再取り付け」の章の手順に従ってください。シートにカバーをもどすには、取外し手順を逆に行ってください。

○ カバーは、30 °C のぬるま湯を使用したドライクリーニングモードの洗濯機で洗濯することができます。それ以外の方法では、カバーの生地が変色する可能性があります。カバーは他の洗濯物とは別に洗い、乾燥機または直射日光を使って乾燥させないでください。

#### メーカー保証および廃棄物処分に関する規則

CYBEX GmbH (Riedingerstr.18, 95448 Bayreuth, Germany)による本製品の保証期間は3年間です。この保証は、本製品が最初に小売業者によってお客様に販売された国で有効です。保証の内容およびすべての保証請求のために必要とされるすべての必須情報は、弊社ホームページ [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) でご覧いただけます。保証が商品明細に示されている場合、欠陥に関する弊社に対する購入者の法的権利は、影響を受けません。

ご使用国における廃棄物処理規則をお守りください。

연령: 15개월 이상~12세

**충격 실드가 있는 Pallas B i-Size:**

76 cm ~ 105 cm, 15 m 이상, 최대. 21 kg

**자동 3점식 벨트를 장착하는 Pallas B i-Size:**

100 cm ~ 150 cm

카시트 선택 시 **Pallas B i-Size** 를 결정해 주셔서 감사합니다.

차량에 카시트를 설치하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조 할 수 있도록 항상 잘 보관하십시오.

**⚠ 중요 정보 및 주의사항**

- 형식 승인 기관의 승인 없이는 카시트를 어떠한 방식으로도 개조하거나 변경해서는 안 됩니다.
- 자녀를 올바르게 보호하기 위해서는 본 설명서에 나와 있는 카시트를 사용하는 것이 절대적으로 중요합니다.
- 자녀 나이가 15개월을 넘기기 전이나 키가 76cm 되기 전에는 사용하지 마십시오.
- 본 카시트는 차량 설명서에 따라 아이 안전 벨트 시스템 사용이 승인된 차량 좌석에만 설치할 수 있습니다.
- UN 규정 번호 16 또는 이에 상응하는 표준에 따라 승인된 자동 3점 벨트가 있는 차량 시트에만 적합합니다.
- 지침에 설명되어 있고 아이 안전장치에 표시되어 있는 것 이외의 하중 지지 접점을 사용하지 마십시오.
- 카시트의 등받이 전체 표면은 차량의 등받이와 접촉해야 합니다.
- 충격 실드(76 cm ~ 105 cm, 15 m 이상, 최대 21 kg)로 아이를 고정할 때 ISOFIX 잡금 암의 부착으로는 충분하지 않습니다. 상단 테더 벨트를 추가로 부착해야 합니다.
- 상단 테더 벨트는 표시된 부착 지점에만 고정할 수 있습니다.
- 높이 76cm ~ 100cm 사이에서 사용하려면 충격 실드를 사용해야 합니다.
- 어깨 벨트는 뒤로 젖힌 상태에서 위쪽으로 이동해야 합니다. 절대로 차량의 상부 벨트 지점까지 앞으로 달려가서는 안 됩니다.
- 차량 벨트 버클은 시트의 나머지 암과 절대로 교차해서는 안 됩니다. 벨트 휩이 너무 길다면 카시트는 차량 내 해당 위치에서 사용하기에 적합하지 않은 것입니다.
- 3점식 벨트는 지정된 경로로만 통과해야 합니다. 벨트 경로는 이 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 카시트에 녹색으로 표시되어 있습니다.

- 사고가 발생했을 때 최적의 효과를 발휘하기 위해서는 자녀의 사타구니를 가로질러 벨트가 가능한 한 낮게 작동해야 합니다.
- 매번 사용하기 전에 충격 실드 또는 자동 3점식 차량 벨트가 올바르게 조정되고 아이의 몸에 꼭 맞도록 확보하십시오. 절대 벨트를 비틀지 마세요!
- 모든 스트랩은 단단히 조여야 하며 비틀어서는 안 됩니다!
- 최적으로 조절된 머리 밟침대만이 어깨 벨트를 매끄럽게 장착할 수 있는 동시에 아이에게 최대한의 보호와 편안함을 제공할 수 있습니다.
- 카시트는 항상 등받이에 부착되어야 합니다. 등받이는 청소나 보관하는 경우에만 제거할 수 있습니다.
- 카시트는 사용하지 않는 경우에도 항상 차량에 올바르게 고정되어야 합니다.
- 차량 도어를 닫거나 뒷좌석을 조정할 때는 항상 카시트가 걸리지 않도록 확보하십시오.
- 차량에 적재된 짐이나 기타 물품은 항상 단단히 고정해야 합니다. 그렇지 않는 경우, 차 안에 던져져 치명적인 부상을 입을 수 있습니다.
- 카시트는 시트커버 없이 사용해서는 안 됩니다. 커버는 시트 기능의 핵심 요소이므로 기존의 시트 커버만 사용해야 합니다.
- 절대로 아이를 차에 방치하지 마십시오.
- 아이 보호 장치의 부품은 태양열을 받아 가열되며 잠재적으로 아이의 피부를 태울 수 있습니다. 아이와 카시트를 직사광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 사고 발생 시 카시트에 육안으로 확인할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 사고가 난 후 좌석을 교체해주시기 바랍니다. 문의사항이 있으시면 딜러점 또는 제조사에 문의하십시오.
- 이 카시트를 11년 넘게 사용하지 마십시오. 카시트는 제품 수명 기간 동안 높은 스트레스에 노출되며, 이로 인해 재료의 품질이 노후화됨에 따라 변화하게 됩니다.
- 플라스틱 부품은 부드러운 세척제와 온수로 세척할 수 있습니다. 강한 세정제와 표백제를 절대 사용하지 마십시오!
- 민감한 소재로 제작된 일부 차량 좌석의 경우 카시트를 사용하면 자국이 남거나 변색될 수 있습니다. 이를 방지하기 위해 차량 시트 아래에 담요나 수건 등을 놓아 차량 시트를 보호할 수 있습니다.

## 제품 부품

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) 등받이                    | (13) 충격 실드 벨트                       |
| (2) 부스터                    | (14) 벨트 조정기 해제 버튼                   |
| (3) 충격 실드 (76 cm - 105 cm) | (15) 벨트 조정기                         |
| (4) ISOFIX 조정 핸들           | (16) 충격 실드 버클                       |
| (5) ISOFIX 잠금 암            | (17) 충격 실드 텅                        |
| (6) ISOFIX 고정 지점           | (18) 허리 벨트 가이드<br>(100 cm - 150 cm) |
| (7) ISOFIX 안전 표시기          | (19) 어깨 벨트 가이드<br>(100 cm - 150 cm) |
| (8) 상단 테더 벨트               | (20) 상단 테더 조정 버튼                    |
| (9) 상단 테더 안전 표시기           | (21) 벨트 해제 후크                       |
| (10) ISOFIX 해제 버튼          | (22) 금속 브라켓                         |

## 최초 조립

부스터 측에 가이드 러그를 걸어 등받이(1)를 부스터(2)에 연결합니다. 그러면 등받이(1)가 앞으로 접힙니다. 충격 실드(3)를 부스터(2)에 장착합니다.

## 차량 내 올바른 위치

76 cm - 105 cm; 15 m 이상, 충격 실드 포함

이 제품은 i-Size 향상된 아동용 안전장치 시스템입니다. UN 규정 번호 R129/04에 따라 차량 제조업체가 차량 사용 설명서에 표시한 대로 i-Size 호환 차량 착석 위치에 사용할 수 있도록 승인되었습니다. 차량에 i-Size 시트 위치가 없는 경우 차량 유형 목록을 확인하십시오. [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)에서 최신 버전을 얻을 수 있습니다.

100 cm - 150 cm; 자동 3점식 벨트 포함

카시트는 자동 3점식 벨트가 장착된 차량 시트에서 사용할 수 있습니다. 승인된 차량은 차량 형식 목록을 참조하십시오. [qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility](http://qr.cybex-online.com/pallas-b-i-size-car-compatibility)에서 최신 버전을 얻을 수 있습니다.

높이 범위 100cm ~ 150cm 사이의 3점식 벨트와 함께 사용할 경우 ISOFIX와 상단 테더 없이 사용할 수 있습니다. 이 경우 카시트는 시트에 아이가 없을 때에도 항상 3점식 벨트로 고정해야 합니다.

예외적으로 조수석에 카시트를 사용할 수도 있습니다. 항상 차량 제조업체의 권장 사항을 준수해야 합니다.

아이 키가 135cm 이상이면 카시트와 차량의 호환성이 떨어질 수 있습니다.

## 차량에 카시트 장착

1. 다음을 항상 확인하십시오...
  - 차량의 등받이가 똑바로 선 자세로 잡겨 있는 경우.
  - 조수석에 카시트를 설치할 때 벨트 경로에 영향을 주지 않고 차량 시트를 최대한 뒤쪽으로 조정합니다.
2. ISOFIX 조정 핸들(4)을 당기고 다른 한 손으로 ISOFIX 잠금 암(5)을 제자리에 잡길 때까지 당깁니다. 반대쪽에 있는 ISOFIX 잠금 암(5)을 해제할 때도 동일하게 반복합니다.

ISOFIX 잠금 암은 독립적으로 해제해야 합니다.

3. 차 안의 적절한 좌석에 카시트를 놓습니다
4. ISOFIX 잠금 암(5)을 ISOFIX 고정 지점(6)에 밀어 넣어 잠금 장치가 제자리에 고정될 때까지 "깥딱" 소리가 납니다. 두 개의 ISOFIX 안전 표시기(7)가 빨간색에서 녹색으로 바뀝니다.
5. 카시트를 ISOFIX 고정 지점(6)에서 빼내기를 통해 안전을 보장합니다.
6. ISOFIX 조정 핸들(4)을 누르고 카시트를 앞으로 이동하거나 뒤로 밀면 카시트를 다른 착석 또는 리클라이너 위치로 이동 시킬 수 있습니다. "리클라이너 위치 조정" 장을 참조하십시오.

차량의 헤드레스트가 방해가 될 경우 차량의 헤드레스트를 가장 바깥쪽으로 당기거나 완전히 탈거하십시오(후면 차량 시트 제외).

7. 상단 테더 벨트(8)를 차량 좌석을 가로질러 똑바로 안내하고 차량의 엉커포인트에 스냅 후크를 사용하여 고정시킵니다.
8. 상단 테더 조절 버튼(20)을 눌러 상단 테더를 연장할 수 있습니다.
9. 상단 테더 벨트를 차량 헤드레스트 아래로 통과시킵니다. 상단 테더 벨트를 차량 헤드레스트 위로 절대 통과시키지 마십시오.
10. 상단 테더 안전 표시등(9)이 녹색으로 변할 때까지 상단 테더 벨트(8)를 조입니다.

## 차량에서 탈거

설치 단계를 역순으로 수행합니다.

1. 상단 테더 벨트(8)를 탈거합니다.
2. ISOFIX 해제 버튼(10)을 눌러 양쪽의 ISOFIX 잠금 암(5)을 잠금 해제하고 뒤로 당깁니다.
3. 카시트를 ISOFIX 고정 지점(6)에서 떼어냅니다.

- 카시트를 탈거합니다. 그런 다음 ISOFIX 조정 핸들(4)을 누르고 약간의 저항이 느껴질 때까지 ISOFIX 잠금 암(5)을 뒤로 밀립니다. 조정 핸들을 풀고 ISOFIX 잠금 암(5)을 다시 이송 위치로 완전히 밀어 넣습니다.

## 리클라이너 위치 조정

이 카시트는 3개의 좌석을 제공합니다.

- 카시트를 원하는 리클라이너 위치에 놓으려면 부스터(2) 전면 영역 아래쪽에 있는 ISOFIX 조정 핸들(4)을 누르고 카시트를 앞으로 당깁니다.
- 카시트를 리클라이너 위치에서 착석 위치로 되돌리려면 ISOFIX 조정 핸들(4)을 다시 누르고 가벼운 압력을 가하여 시트를 위쪽으로 부스터(2)에 기대도록 안내합니다.

ISOFIX 잠금 암에 있는 세 개의 지시선은 각각의 위치를 나타냅니다.

카시트는 아이가 앓기 전에 착석 위치 중 하나로 조정해야 합니다.

## 헤드레스트 조정

조절 가능한 헤드레스트(11)는 헤드레스트 후방의 조절 핸들(12)을 이용하여 조절할 수 있습니다. 머리 밭침대는 아이 어깨와 머리 밭침대 사이에 최대 2cm (손가락 너비 약 2개)가 남도록 조정합니다.

카시트가 차량에 장착되어 있는 동안에도 헤드레스트의 높이를 조정할 수 있습니다.

## 올바른 설치 모드

설치 모드

76 cm – 105 cm, 최대. 21 kg, 15 m 이상	100 cm – 150 cm
충격 실드 포함	충격 실드 미포함
	

설치

충격 실드로 어린이를 고정하는 방법: 76 CM – 105 CM  
(최대 21 KG, 15 M 이상)

- 벨트 조절 장치(15)의 해제 버튼(14)을 눌러 충격 실드(13)의 벨트 를 풀니다.
- 충격 실드(16)의 버클을 열고 충면에 충격 실드를 놓습니다.
- 이제 아이를 카시트에 앉히세요.

헤드레스트가 올바르게 조정되었는지 확인합니다.

- 충격 실드(3)를 다시 지정 가이드에 밀어 넣고 충격 실드(17)의 텅을 충격 실드(16)의 버클에 삽입하여 "깔딱" 소리가 들릴 수 있도록 합니다.
- 이제 충격 실드(13)의 벨트를 당겨서 조정하고 아이를 올바르게 구속합니다. 충격 실드(3)를 앞뒤로 기울여 약간 이동시켜 최적의 장착 및 위치를 확보합니다.
- 충격 실드(3)가 아이의 몸과 골반에 꼭 맞게 조정되고 어린이 앞 중앙에 위치하도록 조정합니다.

벨트의 조임은 버클을 매실 때마다 반복되어야 합니다.

- 충격 실드 (3)를 당겨 충격 실드 (17)의 텅이 제대로 체결되었는지 확인합니다.

## 충격 실드 탈거 및 다시 장착

아이의 키가 105cm를 초과하거나 몸무게가 21kg을 초과하는 즉시 충격 실드(3)를 탈거해야 합니다.

충격 실드(3)를 탈거하려면 다음 단계를 따릅니다:

- 충격 실드(16)의 버클을 엽니다.
- 벨트 조정기 해제 버튼(14)을 누르고 벨트(13)를 최대한 풀니다.
- 벨트 고정 지점이 보일 때까지 부스터(2) 좌측에 있는 시트 커버를 탈거합니다.
- 고정 지점의 벨트 해제 후크(21)를 누르고 금속 브래킷(22)을 풀니다.
- 금속 브래킷(22)이 고정 지점의 개구부를 통과할 수 있도록 돌립니다.
- 암레스트의 터널을 통하여 시트 커버의 구멍을 통해 충격 실드(13)의 벨트를 완전히 당깁니다.

아이가 100cm 이상의 높이에 도달하기 전에는 충격 실드 없이 좌석을 사용하는 것이 허용되지 않습니다.

충격 실드를 안전하고 안전한 장소에 보관합니다.

충격 실드(3)를 부스터(2)에 다시 부착하려면 위에서 설명한 단계를 역순으로 따릅니다.

금속 브래킷(22)이 벨트 해제 후크(21) 뒤에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.

⌚ 금속 브래킷의 화살표와 고정 지점의 화살표가 서로를 가리켜야 합니다.

### 충격 실드가 없는 어린이 고정 장치: 100 CM – 150 CM

- 차량 시트의 허리 벨트를 녹색으로 표시된 허리 벨트 가이드(18)를 통해 어린이 주위로 이동시키고 벨트 텅을 차량의 벨트 버클에 삽입합니다. "깔딱"이라는 소리와 함께 제자리에 잡아야 합니다.
- 벨트 가이드에 어깨 벨트를 끼우기 전에 어깨 벨트를 잡아당겨 허리 벨트를 조입니다.
- 어깨 벨트와 허리 벨트를 차량 벨트 버클 측면에 있는 허리 벨트 가이드(18)에 함께 삽입합니다.
- 녹색 어깨 벨트 가이드(19)를 통해 어깨 벨트가 안쪽으로 들어갈 때까지 공급합니다.
- 어깨 벨트를 잡아당겨 조입니다.
- 어깨 벨트를 잡아당겨 조입니다. 어깨 벨트가 아이의 쇄골을 가로질러 흐르고 아이의 목에 닿지 않도록 하십시오. 필요한 경우 조절 가능한 헤드레스트(11)의 높이를 조절하여 벨트의 위치를 변경합니다.

### 시트 커버 탈거 및 재장착

카시트의 커버는 네 부분(헤드레스트, 등받이, 부스터 및 충격 실드)으로 구성됩니다. 이들은 프레스 스터드와 탄성 밴드에 의해 여러 곳에 고정됩니다. 모든 부착물이 해제되면 커버의 단일 부분을 제거할 수 있습니다. 부스터(2) 커버를 탈거하려면 충격 실드(3)를 탈거해야 합니다. 이 작업을 수행하려면 "충격 실드 탈거 및 재부착" 장의 단계를 따르십시오. 시트에 커버를 다시 씌우려면 역순으로 진행합니다.

⌚ 커버는 섬세한 세척 프로그램을 사용하여 30°C에서만 세척할 수 있습니다. 그렇지 않을 경우 커버 원단이 변색될 수 있습니다. 커버는 다른 세탁물과 별도로 세탁하시고 건조기나 직사광선에서 건조하지 마십시오.

### 제조자의 보증 및 폐기 규정

CYBEX GmbH(Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 이 제품에 대해 3년간 보증을 제공합니다. 보증은 소매업체가 처음에 고객에게 판매한 국가에서 유효합니다. 보증 내용과 보증 주장에 필요한 모든 필수 정보는 당사 홈페이지 [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats)에서 확인할 수 있습니다. 품목 설명에 보증이 표시된 경우 결함과 관련된 고객님의 당사에 대한 법적 권한은 영향을 받지 않습니다.

귀하님의 국가의 폐기를 처리 규정을 지켜주시기 바랍니다.

**REVISION INDEX**

Pos.	Document code	Version	Date of issue
1	CY_172_1330_A1024	A	10.2024

**CYBEX GmbH**  
Riedingerstraße 18  
95448 Bayreuth, Germany  
+49 (0) 921-78 511 - 0  
[info@cybex-online.com](mailto:info@cybex-online.com)



FR

Cet appareil  
et ses accessoires  
se recyclent

REPRISE  
À LA LIVRAISON



OU



À DÉPOSER  
EN MAGASIN



À DÉPOSER  
EN DÉCHETERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)